


cybex
PLATINUM

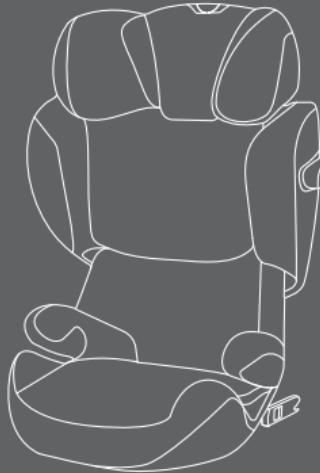


SOLUTION T i-FIX


R129/03, 100 – 150cm







User guide

1

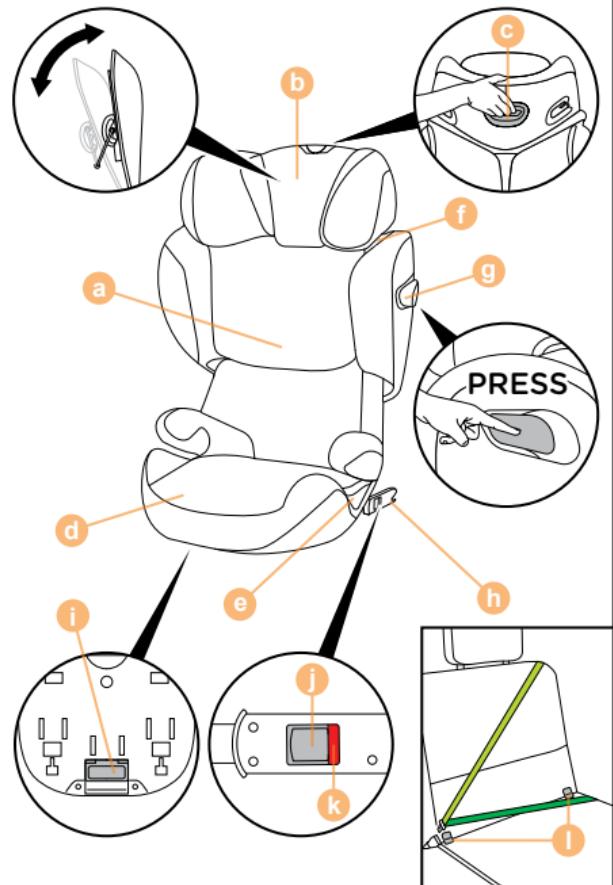

2

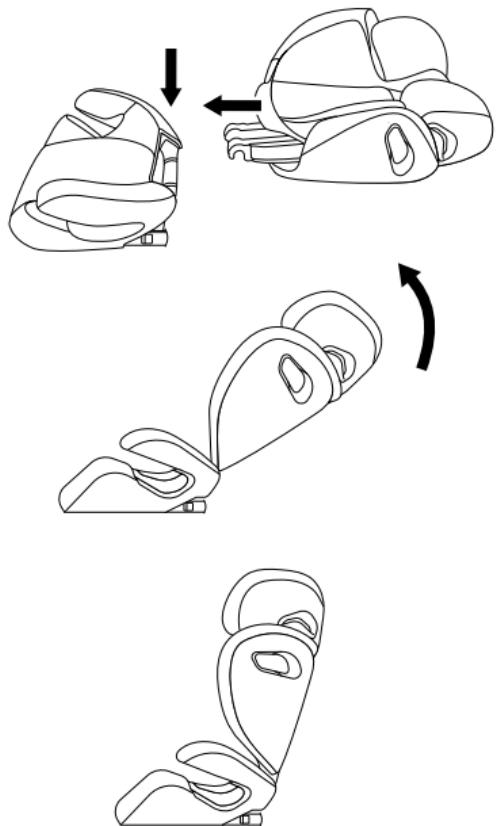

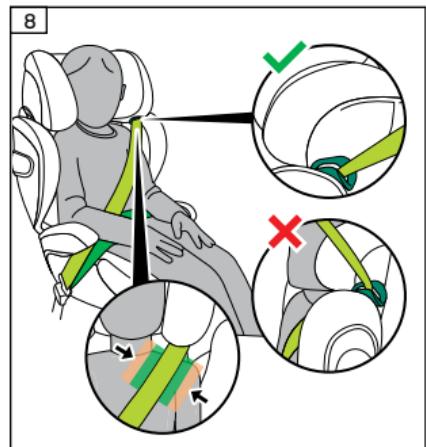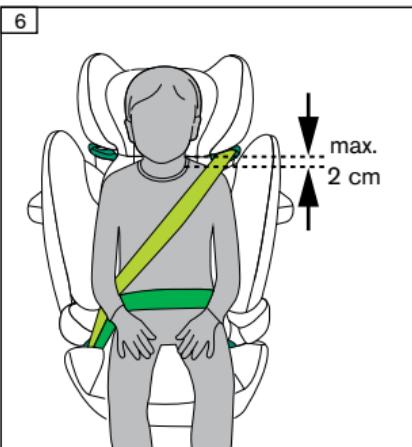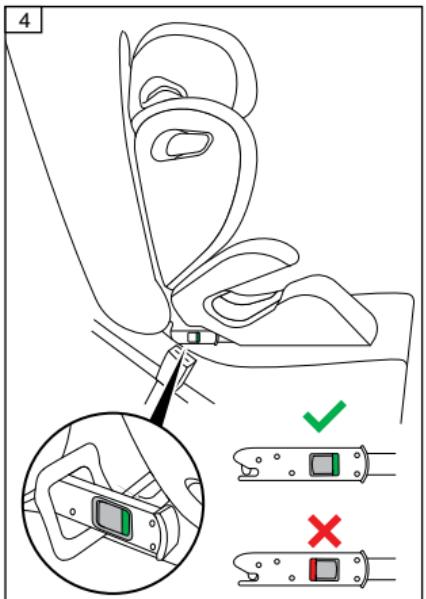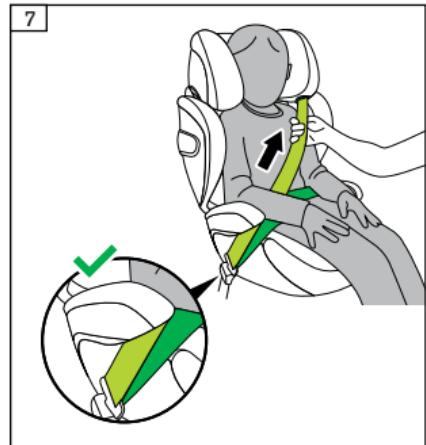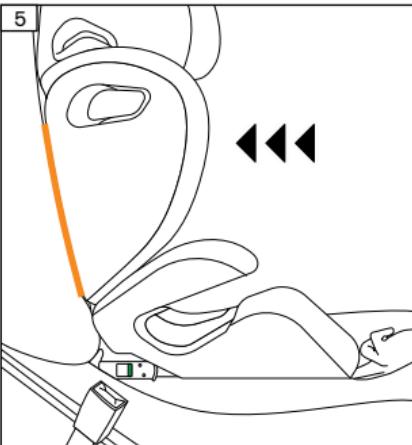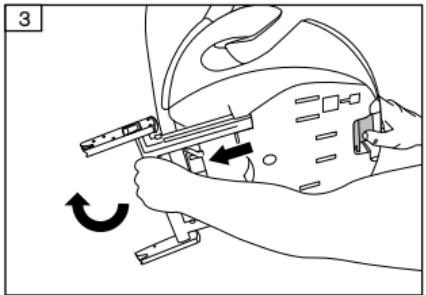



DE.....	2
EN.....	5
IT.....	8
FR.....	11
NL.....	14
PL.....	17
HU.....	20
CZ.....	23
SK.....	26
ES.....	29
PT.....	32
SE.....	35
NO.....	38
FI.....	41
DK.....	44
SL.....	47
HR.....	50
RU.....	53
UK.....	56
EE.....	59
LT.....	62
LV.....	65
TR.....	68
AR.....	71
HE.....	74
BG.....	77
SR.....	80
EL.....	83
RO.....	86
SQ.....	89
BS.....	92
MK.....	95
CNR.....	98
HI.....	101
TH.....	104
VI.....	107
MS.....	110
HY.....	113
CMN.....	117
YUE.....	120
JA.....	123
KO.....	126

DE ZULASSUNG

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Empfohlen ab ca. 3 Jahren
bis 12 Jahre



Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den Solution T i-Fix entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen immer griffbereit.

⚠ WICHTIGE INFORMATIONEN

- Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen und Ergänzungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieser Sitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
- Nur geeignet für Fahrzeugsitze mit DreiPunkt-Automatikgurt, die nach UN Regelung Nr. R16 oder gleichwertigem Standard zugelassen sind.
- Benutzen Sie niemals andere als in der Bedienungsanleitung beschriebene und am Sitz markierte Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Die Rückenlehne des Kindersitzes muss an der Lehne des Fahrzeuges flächig aufliegen.
- Der Schultergurt muss schräg nach hinten verlaufen und darf nie nach vorne zum oberen Gurtpunkt im Fahrzeug führen.
- Das Fahrzeuggurtschloss darf keinesfalls über die Gurtführung reichen. Ist die Gurtpeitsche zu lang, ist der Kindersitz für eine Verwendung auf dieser Position im Fahrzeug nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kindersitzhersteller.
- Der DreiPunktgurt darf nur über die dafür vorgesehenen Führungen verlaufen. Die Gurtführungen werden in diesem Handbuch beschrieben und sind am Kindersitz grün markiert.
- Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der DreiPunkt-Automatikgurt korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!
- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Schultergurtes.
- Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt mit dem Fahrzeuggurt im Fahrzeug befestigt sein.
- Achten Sie darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrzeutür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Die Benutzung des Kindersitzes ist auch ohne linearen Seitenaufprallschutz getestet und zugelassen.
- Der zum Fahrzeuginnenraum zeigende Lineare Seitenaufprallschutz (L.S.P.) muss eingeklappt werden, wenn der Kindersitz auf dem Beifahrersitz verwendet wird oder eine weitere Person auf der Rückbank des Fahrzeugs sitzt.
- Beim Einbau des Kindersitzes auf einem mittleren Sitzplatz dürfen Sie den linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) nicht ausklappen.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur original CYBEX Bezüge. Der Bezug ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktion.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 9 Jahre. Der Sitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, was mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führt.
- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!
- An einigen Autositzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitz Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um das zu vermeiden, können Sie z.B. einen Sitzschoner unterlegen.

SITZKOMPONENTEN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (a) Rückenlehne | (g) Linearer Seitenaufprallschutz (L.S.P.) |
| (b) Verstellbare Kopfstütze | (h) ISOFIX-Rastarme |
| (c) Höhenverstellung der Kopfstütze | (i) ISOFIX-Verstellgriff |
| (d) Sitzkissen | (j) ISOFIX-Entriegelungstasten |
| (e) Beckengurtführung | (k) ISOFIX-Sicherheitsindikator |
| (f) Schultergurtführung | (l) ISOFIX-Befestigungspunkte |

ERSTMONTAGE

Die Rückenlehne (**a**) wird mit der Führungsnahe auf der Achse des Sitzkissens (**d**) eingehakt. Anschließend wird die Rückenlehne (**a**) nach vorne geklappt.

DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

Der Kindersitz ist mit eingeklappten ISOFIX-Rastarmen (**h**) auf allen Fahrzeugplätzen verwendbar, die mit einem Dreipunkt-Automatikgurt ausgestattet sind. Bei der Verwendung von ISOFIX beachten Sie bitte die Liste kompatibler Fahrzeuge auf go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Ab einer Körpergröße von 135 cm kann die Kompatibilität des Solution T i-Fix mit Ihrem Fahrzeug eventuell eingeschränkt sein. Bitte vergewissern Sie sich anhand der Liste kompatibler Fahrzeuge, ob der Kindersitz in allen Kopfstützenpositionen ohne Einschränkungen verwendet werden kann.

In Ausnahmefällen kann der Kindersitz auch vorne am Beifahrersitz verwendet werden. Die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu befolgen.

EINBAU DES KINDERSITZES IN DAS FAHRZEUG

1. Achten Sie darauf, dass...
 - die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in aufrechter Position eingerastet ist.
 - bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, dieser so weit wie möglich hinten steht, ohne dabei die Gurtführung zu beeinträchtigen.
2. Betätigen Sie den ISOFIX-Verstellgriff (**i**) unter dem Sitzkissen (**d**) und ziehen Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (**h**) bis zum Endanschlag aus.
3. Drehen Sie nun die ISOFIX-Rastarme (**h**) um 180°, damit diese in Richtung der ISOFIX-Befestigungspunkte (**l**) zeigen.
4. Stellen Sie den Kindersitz auf den entsprechenden Fahrzeugsitz im Auto.
5. Schieben Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (**h**) in die ISOFIX-Befestigungspunkte (**l**), bis diese mit einem hörbaren "KLICK" einrasten.

6. Betätigen Sie den ISOFIX-Verstellgriff (**i**) und schieben Sie den Kindersitz an den Fahrzeugsitz.

7. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne (**a**) des Kindersitzes flächig an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.

 Sollte die Kopfstütze des Fahrzeuges störend sein, ziehen Sie diese heraus oder nehmen diese ab (ausgenommen rückwärtsgerichtete Fahrzeugsitze).

8. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz gut hält, indem Sie versuchen ihn aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (**l**) herauszuziehen. Der grüne Sicherheitsindikator (**k**) muss an beiden Seiten gut sichtbar sein.

9. Falls der Sitz ohne ISOFIX-verwendet wird, kann dieses an der Unterseite des Sitzes verstaut werden.

 Durch Verwendung des ISOFIX-entsteht eine Verbindung mit dem Fahrzeug, wodurch die Sicherheit Ihres Kindes erhöht wird. Ihr Kind muss weiterhin mit dem Dreipunkt-Automatikgurt des Fahrzeuges angeschnallt werden.

10. Öffnen Sie den zur Fahrzeutür zeigenden Linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) (**g**) indem Sie fest auf die mit "PRESS" markierte Stelle drücken.

11. Um den Linearen Seitenaufprallschutz (L.S.P.) (**g**) auf der Seite des Sitzes, die nicht zur Fahrzeutür zeigt, einzuklappen, schieben Sie ihn nach hinten und drücken Sie ihn dann nach innen, bis er einrastet. Zum erneuten Ausklappen des Linearen Seitenaufprallschutzes (L.S.P.) (**g**) drücken Sie fest auf die auf dem L.S.P. mit "PRESS" markierte Stelle.

 Der Kindersitz kann auch mit eingeklapptem L.S.P. verwendet werden, sollte der Platz im Fahrzeug nicht ausreichen.

AUSBAU DES KINDERSITZES AUS DEM FAHRZEUG

Führen Sie die Einbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

1. Entriegeln Sie die ISOFIX-Rastarme (**h**) beidseitig, indem Sie die Entriegelungstasten (**j**) drücken und gleichzeitig zurückziehen.
2. Ziehen Sie den Sitz aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (**l**).
3. Entfernen Sie den Kindersitz und verstauen Sie das ISOFIX-in umgekehrter Reihenfolge zur Installation.

DE NEIGUNGSVERSTELLBARE KOPFSTÜTZE

Die neigungsverstellbare Kopfstütze (**b**) hilft, das gefährliche Nach-Vorne-Kippen des Kopfes im Schlaf zu verhindern. Sie ist in 3 verschiedenen Positionen einstellbar. Schieben sie hierzu die neigungsverstellbare Kopfstütze (**b**) nach vorne, bis die gewünschte Position erreicht ist. Zum Zurückstellen in die Ausgangsposition, muss die Kopfstütze (**b**) nach oben und hinten gezogen werden.

 Der Kopf des Kindes soll immer Kontakt mit der neigungsverstellbare Kopfstütze haben.

ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die Kopfstütze (**b**) kann durch Ziehen des Griffes zur Höhenverstellung (**c**) an der Rückseite der Kopfstütze (**b**) angepasst werden. Die Höhenverstellung kann in 12 Positionen erfolgen. Stellen Sie die Kopfstütze (**b**) so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze (**b**) nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

 Die Höhe der Kopfstütze kann auch im eingebauten Zustand im Auto eingestellt werden.

SICHERN DES KINDES

1. Führen Sie den Fahrzeuggurt um Ihr Kind herum und stecken Sie die Gurtzunge in das Gurtschloss des Fahrzeugs, sodass diese mit einem hörbaren "KLICK" einrastet.
2. Legen Sie den Beckengurt in die grün gekennzeichneten Beckengurtführungen (**e**) des Kindersitzes ein.
3. Ziehen Sie am Schultergurt, um den Beckengurt zu straffen.
4. Auf der Seite des Gurtschlusses müssen der Schultergurt und der Beckengurt zusammen in die Beckengurtführung (**e**) eingelegt sein.
5. Führen Sie den Schultergurt durch die Schultergurtführung (**f**) bis er sich innerhalb der Gurtführung befindet.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Schultergurt über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt. Falls erforderlich, passen Sie durch Verstellen der Kopfstützenhöhe den Gurtverlauf an.

AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug am Kindersitz besteht aus 5 Teilen (2x Kopfstütze, 2x Rückenlehne und Sitzkissen). Diese sind an mehreren Stellen mit Druckknöpfen, Klettband oder elastischen Bändern am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden.

Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

 Den Bezug nur bei 30 °C im Schonwaschgang waschen, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

HERSTELLERGARANTIE- UND ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage go.cyber-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

CERTIFICATION

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Recommended from

approx. 3 years to 12 years



Thank you for deciding on the **Solution T i-Fix** when choosing your child seat.

Carefully read this user guide before installing the car seat in your vehicle and always keep it to hand for future reference.

! IMPORTANT INFORMATION

- Without the approval of the Type Approval Authority, the child seat may not be modified or added to in any way.
- In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the child seat as described in this manual.
- This child seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
- Only suitable for vehicle seats with automatic three-point belts approved in accordance with UN regulation 16 or a comparable standard.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint.
- The full surface of the backrest of the child seat must make contact with the backrest of the vehicle.
- The shoulder belt must run upwards and back at a recline. It must never run forward to the upper belt point in your vehicle.
- The vehicle belt buckle must never cross the belt guide of the seat. If the belt whip is too long, the child seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt please contact the child restraint manufacturer.
- The three-point vehicle belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in green on the child seat.
- The lap belt must run as low as possible across your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.
- Before each use make sure that the automatic three-point vehicle belt is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. Never twist the belt!
- Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the shoulder belt can be fitted smoothly.

- The child seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use.
- Always ensure that the child seat is never jammed when closing the car door or adjusting the back seat.
- The child seat is also tested and homologated without the Linear Side impact Protectors.
- The Linear Side-impact Protection (L.S.P) facing the inside of the vehicle must be folded in if the car seat is used on the front passenger seat or another person is sitting in the rear seat of the vehicle.
- If using the car seat on the middle seat of the vehicle's back bench, the linear side-impact protection (L.S.P.) must never be folded out.
- Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the car, which could cause fatal injuries.
- The child seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original CYBEX seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function.
- Never leave your child unattended in the car.
- The parts in the child restraint system heat up in the sun and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the child seat from direct sun exposure.
- An accident may cause damage to the child seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
- Do not use this child seat for more than 9 years. The child seat is exposed to high stress during its product life span, which leads to changes in the quality of the material with increasing age.
- The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
- On some vehicle seats made of sensitive materials, the use of child seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel or similar underneath the child seat to protect the vehicle seat.

PRODUCT PARTS

- | | |
|------------------------------|--|
| (a) Backrest | (g) Linear side impact protection (L.S.P.) |
| (b) Reclining Headrest | (h) ISOFIX-Locking Arms |
| (c) Headrest Height Adjuster | (i) ISOFIX-Adjustment Handle |
| (d) Booster | (j) ISOFIX-Release Button |
| (e) Lap Belt Guide | (k) ISOFIX-Safety Indicator |
| (f) Shoulder Belt Guide | (l) ISOFIX-Anchorage Points |

INITIAL ASSEMBLY

Connect the backrest (a) to the booster (d) by hooking the guide lug on the axis of the booster. The backrest (a) is then folded forward.

THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

With retracted ISOFIX-locking arms (h) the car seat can be used on vehicle seats which are equipped with an automatic three point belt. For using ISOFIX please refer to the list of compatible vehicles on go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Above a child's stature of 135cm, the compatibility between the Solution T i-Fix and your vehicle might be reduced. Please review the list of compatible vehicles to check whether the child seat can be used in all headrest positions without restrictions.

In exceptional cases, the child car seat may also be used on the front passenger seat. Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

INSTALLING THE CHILD SEAT IN THE VEHICLE

1. Always ensure that...
 - the backrests in the vehicle are locked in their upright position.
 - when installing the child seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat as far back as possible without affecting the belt routing.
2. Use the ISOFIX-adjustment handle (i) under the booster (d) and pull the two ISOFIX-locking arms (h) to their furthest extent.
3. Now twist the ISOFIX-locking arms (h) 180° so that they are facing the direction of the ISOFIX-anchorage points (l).
4. Place the child seat on the appropriate seat in the car.
5. Push the two ISOFIX-locking arms (h) into the ISOFIX-anchorage points (l) until these lock into place with an audible "CLICK".
6. Use the ISOFIX-adjustment handle (i) and push the car seat against the vehicle seat.

7. Ensure that the entire surface of the backrest (a) of the child seat is placed against the backrest of the vehicle seat.

 If the headrest of the vehicle is in the way, pull it upwards to its furthest extent or remove it completely (except in rear-facing vehicle seats).

8. Ensure the seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX-anchorage points (l). The green safety indicators (k) must be clearly visible on both sides of the seat.
9. In case the seat is used without ISOFIX, it can be stored away on the bottom of the seat.

 By using ISOFIX, a connection to the vehicle is created which increases your child's safety. Your child still needs to be secured with the three-point belt of the vehicle.

10. Open the Linear Side-impact Protection (L.S.P.) (g) facing the vehicle door by pressing firmly on the area on the L.S.P. marked with "PRESS".
11. To close the Linear Side-impact Protection (L.S.P.) (g) not facing the vehicle door slide it backwards and then push it inwards until it locks into place. To fold out the Linear Side-impact Protection (L.S.P.) (g) again, press firmly on the area on the L.S.P. marked with "PRESS".

 The car seat can also be used without the L.S.P. in use, if there is not enough space in the vehicle.

REMOVING THE CHILD SEAT FROM THE VEHICLE

Perform the installation steps in the reverse order.

1. Unlock the ISOFIX-locking arms (h) on both sides by pushing the ISOFIX-release buttons (j) and pulling them back simultaneously.
2. Pull the seat away from the ISOFIX-anchorage points (l).
3. Remove the child seat and store the ISOFIX-in reverse order to installation.

RECLINING HEADREST

The Reclining Headrest (b) helps to prevent the child's head from dangerously tipping forward during sleep. It can be set to one of 3 positions. Push the Reclining Headrest (b) forward until the desired position is reached. To return it to the original position, the reclining headrest (b) must be lifted and pulled back.

 The child's head should always be in contact with the Reclining Headrest.

ADJUSTING THE HEADREST

The headrest (**b**) can be adjusted by using the headrest height adjuster (**c**) at the back of the headrest (**b**). There are 12 height positions that can be set. Adjust the headrest (**b**) so that max. 2 cm (approx. 2 finger's width) remain between the child's shoulder and the headrest (**b**).

 The height of the headrest can still be adjusted while the seat is installed in the car.

SECURING THE CHILD

1. Route the vehicle seat belt around your child and insert the belt tongue into the belt buckle. It must lock into place with an audible "CLICK".
2. Place the lap belt in the green coloured lap belt guides (**e**) of the child seat.
3. Pull the shoulder belt to tighten the lap belt.
4. On the side of the car seat next to the belt buckle, the shoulder belt and the lap belt must be inserted together in the lap belt guide (**e**).
5. Feed the shoulder belt through the shoulder belt guide (**f**) until it is inside the belt guide.
6. Ensure that the shoulder belt runs across your child's clavicle and does not touch your child's neck. If necessary, adjust the height of the headrest (**b**) to change the position of the belt.

REMOVING AND REATTACHING THE SEAT COVER

The cover of the child seat consists of 5 parts (2x headrest, 2x backrest and booster). These are held in position at several places by press-studs, velcro and elastic tapes. Once all have been released, the single parts of the cover can be removed.

In order to put the covers back on the seat, follow the removal instructions in the reverse order.

 The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program otherwise it may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer or in direct sunlight!

MANUFACTURER'S WARRANTY AND DISPOSAL REGULATIONS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) gives you 3 years warranty on this product. The warranty is valid in the country, where this product was initially sold by a retailer to a customer. The contents of the warranty and all essential information required for the assertion of the warranty can be found on our homepage go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. If a warranty is shown in the article description, your legal rights against us for defects remain unaffected.

Please observe the waste disposal regulations in your country.

CERTIFICAZIONE

R129/03

Solution T i-Fix CYBEX

100 – 150 cm

Raccomandato per
bambini dai 3 anni ai 12
anni circa



Grazie per aver scelto il seggiolino per bambini **Solution T i-Fix**.

Leggere attentamente questa Guida utente prima di installare il seggiolino auto nel veicolo e tenerla sempre a portata di mano per consultazioni future.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Senza l'approvazione dell'autorità di omologazione, il seggiolino per bambini non può essere modificato né subire aggiunte in alcun modo.
- Al fine di mantenere il bambino correttamente protetto, è assolutamente essenziale utilizzare il seggiolino per bambini secondo le istruzioni di questo manuale.
- Questo seggiolino per bambini può essere installato solo sui sedili dei veicoli approvati per l'uso dei sistemi di contenzione per bambini secondo il manuale del veicolo.
- Solo seggiolini per auto idonei con cinture automatiche a tre punti approvate ai sensi del regolamento UN 16 o di una norma di analogo livello.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul sistema di contenzione del bambino.
- La superficie completa dello schienale del seggiolino per bambini deve essere a contatto con lo schienale del veicolo.
- La cintura per le spalle deve scorrere verso l'alto e all'indietro sul seggiolino reclinato. Non deve mai scorrere in avanti fino al punto superiore della cintura nel veicolo.
- La fibbia della cintura del veicolo non deve mai incrociare la guida della cintura del seggiolino. Se l'aggancio della cintura è troppo lungo, il seggiolino per bambini non è idoneo per l'uso in questa posizione nel veicolo. In caso di dubbi, contattare il fabbricante del sistema di contenzione per bambini.
- La cintura del veicolo a tre punti deve passare solo attraverso i percorsi previsti. I percorsi per la cintura sono descritti in dettaglio in questo manuale e sono contrassegnati in verde sul seggiolino per bambini.
- Le cinture addominali devono scorrere il più in basso possibile lungo l'inguine del bambino per garantire una protezione ottimale in caso di incidente.

- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi di regolare correttamente la cintura del veicolo a tre punti e di fissarla in modo sicuro sul corpo del bambino. Non torcere mai la cintura!
- Solo un poggiatesta regolato in modo ottimale può offrire al bambino la protezione e la comodità ideali assicurando che la cintura per le spalle sia fissata agevolmente.
- Il seggiolino per bambini deve essere sempre fissato in modo corretto con la cintura del veicolo agganciata, anche quando non è in uso.
- Assicurarsi sempre che il seggiolino per bambini non sia mai bloccato quando si chiude lo sportello dell'auto o si regola il sedile posteriore.
- Il seggiolino per bambini è anche testato e omologato senza la protezione lineare nell'impatto laterale.
- La protezione lineare nell'impatto laterale (L.S.P.) rivolta verso l'interno del veicolo deve essere piegata verso l'interno se il seggiolino è utilizzato sul sedile anteriore del passeggero o se un'altra persona siede sul sedile posteriore del veicolo.
- Se si utilizza il seggiolino per auto al centro del sedile posteriore del veicolo, la protezione lineare nell'impatto laterale (L.S.P.) non deve essere mai aperta.
- Bagagli o altri oggetti presenti nel veicolo devono essere sempre fissati in modo sicuro. Altrimenti potrebbero spostarsi con violenza nel veicolo, il che potrebbe provocare lesioni fatali.
- Il seggiolino per auto non deve mai essere utilizzato senza l'apposita copertura. Assicurarsi di usare solo una copertura originale CYBEX, poiché la copertura è un elemento chiave che consente il corretto funzionamento del seggiolino.
- Non lasciare mai il bambino nel veicolo senza supervisione.
- Le parti del sistema di contenzione del bambino si riscaldano al sole e potrebbero potenzialmente ustionare la pelle del bambino. Proteggere il bambino e il seggiolino per bambini dall'esposizione alla luce solare diretta.
- Un incidente potrebbe provocare al seggiolino per bambini danni non identificabili a occhio nudo. Sostituire il seggiolino per auto dopo un incidente. In caso di dubbi consultare il rivenditore o il fabbricante.
- Non usare questo seggiolino per bambini per più di 9 anni. Il seggiolino per bambini è esposto a stress elevato durante la vita utile, il che porta a cambiamenti nella qualità dei materiali con il passare degli anni.
- Le parti in plastica possono essere pulite con un detergente delicato e acqua calda. Non utilizzare mai detergenti aggressivi né candeggina!
- Su alcuni sedili realizzati in materiali delicati, l'uso di seggiolini per bambini può lasciare segni e/o provocare scolorimento. Per evitarlo, è possibile mettere una coperta, un asciugamano o simili sotto il seggiolino per bambini in modo da proteggere il sedile del veicolo.

PARTI DEL PRODOTTO

- (a) Schienale
- (b) Poggiatesta reclinabile
- (c) Regolatore dell'altezza per il poggiatesta
- (d) Sollevatore del seggiolino
- (e) Guida della cintura addominale
- (f) Guida della cintura per le spalle
- (g) Protezione lineare nell'impatto laterale (L.S.P.)
- (h) Bracci di blocco ISOFIX
- (i) Maniglia di regolazione ISOFIX
- (j) Pulsante di rilascio ISOFIX
- (k) Indicatore di sicurezza ISOFIX
- (l) Punti di ancoraggio ISOFIX

MONTAGGIO INIZIALE

Collegare lo schienale (a) al sollevatore del seggiolino (d) agganciando la guida all'asse del sollevatore del seggiolino. Lo schienale (a) è quindi piegato in avanti.

POSIZIONE CORRETTA NEL VEICOLO

Con i bracci di blocco ISOFIX (h) il seggiolino per auto può essere usato sui sedili dei veicoli dotati di una cintura automatica a tre punti. Per l'uso di ISOFIX fare riferimento alla lista dei veicoli compatibili sul sito web go.cybex-online.com/solution-t-fix-car-compatibility.

Per un bambino di statura superiore a 135 cm, la compatibilità tra la Solution T i-Fix e il veicolo potrebbe essere ridotta. Rivedere la lista dei veicoli compatibili per controllare se il seggiolino per auto può essere usato in tutte le posizioni del poggiatesta senza restrizioni.

In casi eccezionali, il seggiolino per bambini può anche essere utilizzato sul sedile anteriore del passeggero. Rispettare sempre le raccomandazioni del fabbricante del veicolo.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI NEL VEICOLO

1. Assicurarsi sempre che...
 - gli schienali del veicolo siano bloccati in posizione verticale.
 - Quando si installa il seggiolino per bambini sul sedile anteriore del passeggero, regolare il sedile del veicolo il più indietro possibile senza influire sul percorso della cintura.
2. Usare la maniglia di regolazione ISOFIX (i) sotto il sollevatore del seggiolino (d) e tirare i due bracci di blocco ISOFIX (h) al massimo della loro estensione.
3. Ora ruotare i bracci di blocco ISOFIX (h) a 180° in modo che siano rivolti verso la direzione dei punti di ancoraggio ISOFIX (l).
4. Posizionare il seggiolino per bambini su un sedile appropriato nel veicolo.

5. Spingere i due bracci di blocco ISOFIX (h) nei punti di ancoraggio ISOFIX (l) finché non si bloccano in posizione con un "CLIC".
6. Utilizzare la maniglia di regolazione ISOFIX (i) e spingere il seggiolino contro il sedile del veicolo.
7. Assicurare che l'intera superficie dello schienale (a) del seggiolino per bambini sia posizionata contro lo schienale del seggiolino.

 Se il poggiatesta del veicolo è di ostacolo, tirarlo verso l'alto fino alla massima portata o rimuoverlo completamente (tranne nei seggiolini rivolti all'indietro).

8. Assicurarsi che il seggiolino sia sicuro cercando di estrarlo dai punti di ancoraggio ISOFIX (l). Gli indicatori verdi di sicurezza (k) devono essere chiaramente visibili su entrambi i lati del seggiolino.
9. Se il seggiolino è utilizzato senza ISOFIX, può essere riposto sul fondo del sedile.

 Utilizzando ISOFIX, si crea un collegamento con il veicolo che accresce la sicurezza del bambino. Il bambino deve ancora essere fissato con la cintura del veicolo a tre punti.

10. Aprire la protezione lineare nell'impatto laterale (L.S.P.) (g) rivolta verso la portiera del veicolo, premendo con forza sull'area della L.S.P. contrassegnata con "PRESS" ("PREMERE").
11. Per chiudere la protezione lineare per l'impatto laterale (L.S.P.) (g) non rivolta verso lo sportello del veicolo, farla scorrere all'indietro e poi spingerla verso l'interno finché non si blocca in posizione. Per aprire di nuovo la protezione lineare per l'impatto laterale (L.S.P.) (g), premere in modo fermo sull'area dell'L.S.P. contrassegnata con "PRESS" (PREMI).

 Il seggiolino per bambini può anche essere utilizzato senza la L.S.P. in uso, se non c'è abbastanza spazio nel veicolo.

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI DAL VEICOLO

Seguire i passaggi per l'installazione al contrario.

1. Sbloccare i bracci di blocco ISOFIX (h) su entrambi i lati premendo i pulsanti di rilascio ISOFIX (j) e, contemporaneamente, tirandoli all'indietro.
2. Tirare il seggiolino dai punti di ancoraggio ISOFIX (l).
3. Rimuovere il seggiolino per bambini e conservare l'ISOFIX nell'ordine contrario rispetto all'installazione.

POGGIATESTA RECLINABILE

Il poggiatesta reclinabile (**b**) contribuisce a impedire che la testa del bambino sponga pericolosamente in avanti durante il sonno. Può essere impostato su una delle 3 posizioni. Spingere il poggiatesta reclinabile (**b**) in avanti fino a raggiungere la posizione desiderata. Per riportarlo alla posizione originale, il poggiatesta reclinabile (**b**) deve essere sollevato e tirato all'indietro.

 La testa del bambino deve essere sempre a contatto con il poggiatesta reclinabile.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta (**b**) può essere regolato usando il regolatore dell'altezza per il poggiatesta (**c**) sul retro del poggiatesta (**b**). Ci sono 12 posizioni regolabili per l'altezza. Regolare il poggiatesta (**b**) in modo che rimangano max. 2 cm (la larghezza di circa 2 dita) tra le spalle del bambino e il poggiatesta (**b**).

 L'altezza del poggiatesta può ancora essere regolata mentre il seggiolino è installato nel veicolo.

FISSAGGIO DEL BAMBINO

1. Far passare la cintura del sedile del veicolo intorno al bambino e inserire la linguetta della cintura nella relativa fibbia. Deve bloccarsi in posizione con un "CLIC".
2. Posizionare la cintura addominale nelle guide apposite di colore verde (**e**) del seggiolino per bambini.
3. Tirare la cintura per le spalle per stringere la cintura addominale.
4. Sul lato del sedile del veicolo accanto alla fibbia della cintura, la cintura per le spalle e la cintura addominale devono essere inserite insieme nella guida per la cintura addominale (**e**).
5. Far passare la cintura per le spalle attraverso l'apposita guida (**f**) finché non si trova dentro la guida per la cintura.
6. Assicurarsi che la cintura per le spalle scorra attraverso la clavicola del bambino e non tocchi il collo. Se necessario, regolare l'altezza del poggiatesta (**b**) per cambiare la posizione della cintura.

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL COPRISEDILE

Il rivestimento del seggiolino per bambini si compone di 5 parti (2x poggiatesta, 2x schienale e sollevatore del seggiolino). Queste parti sono tenute in posizione in diversi punti da bottoni automatici, velcro e nastri elasticci. Quando tutti i bottoni vengono sganciati, le singole parti del rivestimento possono essere rimosse.

Per riposizionare le coperture sul seggiolino, seguire al contrario le istruzioni per la rimozione.

 Il rivestimento può essere lavato solo a 30° con un programma di lavaggio per capi delicati, altrimenti il tessuto potrebbe scolorirsi. Lavare il rivestimento separatamente dagli altri capi e non asciugarlo con asciugatrice né alla luce solare diretta!

GARANZIA DEL FABBRICANTE E NORME SULLO SMALTIMENTO

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) offre 3 anni di garanzia su questo prodotto. La garanzia è valida nel Paese in cui questo prodotto è stato inizialmente venduto da un rivenditore al dettaglio al cliente. Il contenuto della garanzia e tutte le informazioni essenziali richieste per la validità della garanzia sono disponibili sulla nostra homepage:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Se la descrizione dell'articolo presenta una garanzia, i diritti legali contro di noi per eventuali difetti restano inalterati.

Osservare le norme di smaltimento dei rifiuti del proprio Paese.

CERTIFICATION

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 à 150 cm

Recommandé d'environ

3 à 12 ans



Merci d'avoir choisi le Solution T i-Fix pour votre siège auto pour enfant.

Lisez attentivement ce guide utilisateur avant d'installer le siège auto dans votre véhicule et gardez-le toujours à portée de main pour pouvoir le consulter ultérieurement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Sans l'approbation de l'Organisme réglementaire, le siège auto pour enfant ne peut en aucune façon être modifié ou complété.
- Afin d'assurer une protection adéquate de votre enfant, il est absolument essentiel d'utiliser le siège auto pour enfant comme décrit dans ce manuel.
- Ce siège auto pour enfant ne peut être installé que sur des sièges de véhicule homologués pour une utilisation avec des systèmes de retenue pour enfant conformément au manuel du véhicule.
- Convient uniquement à des sièges de véhicule équipés de ceintures automatiques à trois points homologués conformément au règlement no 16 de l'ONU ou à une norme comparable.
- N'utilisez pas de points de contact porteurs autres que ceux qui sont décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue pour enfant.
- La surface entière du dossier du siège auto pour enfant doit être en contact avec le dossier du véhicule.
- La ceinture d'épaule doit être acheminée vers le haut et l'arrière en position inclinée. Elle ne doit jamais être acheminée vers l'avant jusqu'au point de ceinture supérieur dans votre véhicule.
- La boucle de ceinture du véhicule ne doit jamais croiser le guide de la ceinture du siège. Si le mou de la ceinture est excessif, le siège auto pour enfant ne convient pas à cette position dans le véhicule. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant du système de retenue pour enfant.
- La ceinture à trois points du véhicule doit seulement passer à travers les routages désignés. Les routages de la ceinture sont décrits en détail dans ce manuel et sont marqués en vert sur le siège auto pour enfant.
- La ceinture abdominale doit passer aussi bas que possible autour de l'aine de votre enfant afin d'avoir un effet optimal en cas d'accident.

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la ceinture automatique à trois points du véhicule est correctement ajustée et qu'elle est bien serrée contre le corps de l'enfant. Ne tordez jamais la ceinture !
- Seul un appuie-tête réglé de manière optimale peut offrir à votre enfant une protection et un confort maximum tout en assurant que la ceinture d'épaule est installée correctement.
- Même lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège auto pour enfant doit toujours être correctement attaché avec la ceinture de sécurité du véhicule.
- Assurez-vous toujours que le siège auto pour enfant n'est jamais coincé lorsque vous fermez la porte du véhicule ou lorsque vous ajustez le siège arrière.
- Le siège auto pour enfant est également testé et homologué sans les protections linéaires des impacts latéraux.
- La protection linéaire des impacts latéraux (L.S.P.) orientée vers l'intérieur du véhicule doit être repliée si le siège auto est posé sur le siège passager avant ou si une autre personne est assise sur le siège arrière du véhicule.
- En cas d'utilisation du siège auto sur le siège central de la banquette arrière du véhicule, la protection linéaire des impacts latéraux (L.S.P.) ne doit jamais être repliée.
- Les bagages ou tout autre objet présent dans le véhicule doivent toujours être solidement attachés. Dans le cas contraire, ils pourraient être projetés dans le véhicule, ce qui pourrait entraîner des blessures mortelles.
- Le siège auto pour enfant ne doit jamais être utilisé sans la housse de siège. Veuillez à ce que seule une housse de siège CYBEX d'origine soit utilisée, étant donné que la housse est un élément clé de la fonction du siège.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le véhicule.
- Les pièces du système de retenue pour enfant chauffent au soleil et risquent de brûler la peau de votre enfant. Protégez votre enfant et le siège auto de l'exposition directe au soleil.
- Un accident peut endommager le siège auto pour enfant sans que cela soit observable à l'œil nu. Veuillez remplacer le siège auto pour enfant après un accident. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire ou le fabricant.
- N'utilisez pas ce siège auto pour enfant pendant plus de 9 ans. Le siège auto pour enfant est exposé à des contraintes élevées pendant sa durée de vie, ce qui entraîne des changements dans la qualité de ses matériaux avec l'âge.
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un agent de nettoyage doux et de l'eau chaude. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou à base d'eau de Javel !
- Les sièges auto pour enfant peuvent laisser des marques ou causer des décolorations sur certains sièges de véhicule faits de matériaux sensibles. Pour éviter cela, vous pouvez placer une couverture, une serviette ou un objet similaire sous le siège auto pour enfant afin de protéger le siège du véhicule.

PIÈCES DU PRODUIT

- | | |
|--|---|
| (a) Dossier | (g) Protection linéaire des impacts latéraux (L.S.P.) |
| (b) Appuie-tête inclinable | (h) Bras de verrouillage ISOFIX |
| (c) Dispositif de réglage de la hauteur de l'appuie-tête | (i) Poignée de réglage ISOFIX |
| (d) Rehausseur | (j) Bouton de déverrouillage ISOFIX |
| (e) Guide de la ceinture abdominale | (k) Voyant de sécurité ISOFIX |
| (f) Guide de la ceinture d'épaule | (l) Points d'ancre ISOFIX |

ASSEMBLAGE INITIAL

Connectez le dossier (a) au rehausseur (d) en accrochant l'ergot de guidage sur l'axe du rehausseur. Rabattez ensuite le dossier (a) vers l'avant.

LA POSITION CORRECTE DANS LE VÉHICULE

Quand les bras de verrouillage ISOFIX (h) sont repliés, le siège auto peut être utilisé sur les sièges de véhicule équipés d'une ceinture automatique à trois points. Pour utiliser ISOFIX, veuillez vous référer à la liste des véhicules compatibles sur go.cybex-online.com/solution-i-fix-car-compatibility.

Lorsque la taille de l'enfant dépasse 135 cm, la compatibilité entre le Solution T i-Fix et votre véhicule peut être réduite. Veuillez consulter la liste des véhicules compatibles pour vérifier si le siège auto peut être utilisé dans toutes les positions de l'appuie-tête sans restrictions.

Dans des cas exceptionnels, le siège auto pour enfant peut aussi être utilisé sur le siège passager avant. Conformez-vous toujours aux recommandations du constructeur du véhicule.

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT DANS LE VÉHICULE

- Assurez-vous toujours que...
 - les dossiers dans le véhicule sont verrouillés dans leur position verticale.
 - le siège passager avant est toujours reculé au maximum sans nuire au passage de la ceinture quand le siège auto pour enfant est installé sur ce siège.
- Utilisez la poignée de réglage ISOFIX (i) sous le rehausseur (d) et tirez les deux bras de verrouillage ISOFIX (h) le plus loin possible.
- Faites pivoter les bras de verrouillage ISOFIX (h) sur 180° pour qu'ils soient orientés face aux points d'ancre ISOFIX (l).
- Placez le siège auto pour enfant sur le siège approprié dans la voiture.

- Poussez les deux bras de verrouillage ISOFIX (h) dans les points d'ancre ISOFIX (l) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en émettant un « CLIC » sonore.
- Poussez le siège auto pour enfant contre le siège du véhicule à l'aide de la poignée de réglage ISOFIX (i).
- Veillez à ce que toute la surface du dossier (a) du siège auto pour enfant soit appuyée contre le dossier du siège du véhicule.

 Si l'appuie-tête du véhicule fait obstacle, tirez-le vers le haut au maximum ou retirez-le complètement (sauf dans les sièges de véhicule orientés vers l'arrière).

- Assurez-vous que le siège est sécurisé en essayant de le sortir des points d'ancre ISOFIX (l). Les voyants de sécurité verts (k) doivent être clairement visibles des deux côtés du siège.
- Si le siège est utilisé sans le système ISOFIX, celui-ci peut être rangé au bas du siège.

 Le système ISOFIX crée une connexion avec le véhicule qui augmente la sécurité de votre enfant. Votre enfant a encore besoin d'être attaché à l'aide de la ceinture à trois points du véhicule.

- Ouvrez la protection linéaire contre les impacts latéraux (L.S.P. : Side-impact Protection) (g) face à la porte du véhicule en appuyant fermement sur la zone de la L.S.P. comportant la mention « PRESS ».
- Pour fermer la protection linéaire des impacts latéraux (L.S.P.) (g) qui ne fait pas face à la porte du véhicule, faites-la glisser vers l'arrière, puis poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Pour déplier à nouveau la protection linéaire des impacts latéraux (L.S.P.) (g), appuyez fermement sur la partie de la L.S.P. portant la mention « PRESS ».

 Le siège auto peut également être utilisé sans la L.S.P. s'il n'y a pas assez d'espace dans le véhicule.

RETRAIT DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT DU VÉHICULE

Effectuez les étapes de l'installation dans l'ordre inverse.

- Déverrouillez les bras de verrouillage ISOFIX (h) des deux côtés en poussant les boutons de déverrouillage ISOFIX (j) et en tirant les deux bras simultanément vers l'arrière.
- Retirez le siège auto des points d'ancre ISOFIX (l).
- Retirez le siège auto pour enfant et rangez le système ISOFIX dans l'ordre inverse de l'installation.

APPUIE-TÊTE INCLINABLE

L'appuie-tête inclinable (**b**) contribue à éviter que la tête de l'enfant ne se baisse dangereusement vers l'avant pendant qu'il dort. Il peut être réglé à 3 positions différentes. Poussez l'appuie-tête inclinable (**b**) vers l'avant jusqu'à la position souhaitée. Pour remettre l'appuie-tête inclinable (**b**) à sa position d'origine, il faut le soulever et le tirer vers l'arrière.

 La tête de l'enfant doit toujours être en contact avec l'appuie-tête inclinable.

RÉGLAGE DE L'APPUIE-TÊTE

L'appuie-tête (**b**) peut être réglé à l'aide du dispositif de réglage de la hauteur (**c**) situé à l'arrière de l'appuie-tête (**b**). 12 positions peuvent être réglées. Réglez l'appuie-tête (**b**) de façon qu'il y ait pas plus de 2 cm (la largeur d'environ 2 doigts) entre les épaules de l'enfant et l'appuie-tête (**b**).

 La hauteur de l'appuie-tête peut être réglée quand le siège est installé dans le véhicule.

SÉCURISATION DE L'ENFANT

- Installez la ceinture de sécurité du véhicule autour de votre enfant et insérez la languette de la ceinture dans la boucle de ceinture. Elle doit se verrouiller en faisant entendre un « CLIC » sonore.
- Placez la ceinture abdominale dans les guides de ceinture abdominale verts (**e**) du siège auto pour enfant.
- Tirez sur la ceinture d'épaule pour serrer la ceinture abdominale.
- Sur le côté du siège auto à côté de la boucle de ceinture, la ceinture d'épaule et la ceinture abdominale doivent être insérées ensemble dans le guide de ceinture abdominale (**e**).
- Passez la ceinture abdominale dans le guide de ceinture d'épaule (**f**) jusqu'à ce qu'elle se trouve dans le guide de ceinture.
- Assurez-vous que la ceinture d'épaule passe sur la clavicule de votre enfant et qu'elle ne touche pas son cou. Au besoin, réglez la hauteur de l'appuie-tête (**b**) pour changer la position de la ceinture.

RETRAIT ET REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE DE SIÈGE

La housse du siège auto pour enfant se compose de 5 parties (2x appuie-tête, 2x dossier et rehausseur). Ces parties sont retenues en place à divers endroits par des boutons-pression, des bandes velcro et des rubans élastiques. Une fois que toutes les fixations ont été libérées, les différentes parties de la housse peuvent être retirées.

Pour remettre les housses sur le siège, suivez les instructions de retrait dans l'ordre inverse.

 La housse ne doit être lavée qu'à 30 °C avec un programme de lavage délicat ; sinon, le tissu de la housse pourrait se décolorer. Lavez la housse séparément des autres linges et ne la séchez pas dans le sèche-linge ou à la lumière directe du soleil !

GARANTIE DU FABRICANT ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA MISE AU REBUT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Allemagne) vous donne 3 ans de garantie sur ce produit. La garantie est valable dans le pays où ce produit a été initialement vendu par un revendeur à un client. Le contenu de la garantie et toutes les informations essentielles requises pour l'affirmation de la garantie se trouvent sur notre page d'accueil : go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Si une garantie est indiquée dans la description de l'article, vos droits légaux contre nous pour les défauts restent inchangés.

Veuillez respecter la réglementation de votre pays relative à l'élimination des déchets.

CERTIFICERING

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Aanbevolen vanaf ongeveer
3 tot 12 jaar.



Dank u voor het aanschaffen van de **Solution T i-Fix** als uw kinderzitje.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het autostoeltje installeert in uw voertuig en houd de handleiding altijd bij hand zodat u deze later altijd kunt raadplegen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Het kinderzitje mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd zonder de toestemming van de relevante goedkeuringsinstantie.
- Het is van het grootste belang dat u het kinderzitje gebruikt zoals in deze handleiding wordt beschreven zodat uw kind goed beschermd blijft.
- Het kinderzitje mag alleen worden geïnstalleerd op autostoelen die zijn goedgekeurd voor het gebruik van beveiligingssystemen voor kinderen in overeenstemming met de handleiding van de auto.
- Alleen geschikt voor autostoelen met automatische driepuntsgordels die zijn goedgekeurd in overeenstemming met VN-voorschrift 16 of een vergelijkbare norm.
- Gebruik geen contactpunten voor het dragen van de lading anders dan de contactpunten die in de instructies worden beschreven en op het beveiligingssysteem zijn gemarkeerd.
- Het volledige oppervlak van de rugleuning van het kind moet de rugleuning van het voertuig aanraken.
- De schouergordel moet omhoog lopen en diagonaal naar de achterzijde. De schouergordel mag nooit vooruit lopen naar het bovenste gordelankerpunt in uw voertuig.
- De riemgesp van het voertuig mag nooit de gordelgeleider van het autostoeltje kruisen. Als het verlengstuk van de gordel te lang is, is het kinderzitje niet geschikt voor gebruik in deze positie in het voertuig. Als u twijfelt, neem contact op met de fabrikant van het beveiligingssysteem voor het kind.
- De driepuntsgordel van het voertuig mag alleen door de aangewezen routes worden gevoerd. De gordelroutes worden in deze handleiding in detail beschreven en zijn op het kinderzitje in het groen gemarkeerd.

- De buikriem moet zo laag mogelijk over de lies van het kind lopen voor optimaal effect in geval van een ongeluk.
- Ga voor elk gebruik na of de driepuntsgordel van het voertuig correct is aangepast en strak aansluit op het lichaam van het kind. Draai de gordel nooit!
- Alleen een optimaal aangepaste hoofdsteun biedt uw kind maximale bescherming en comfort en verzekert dat de schouergordel op passende wijze kan worden aangebracht.
- Het kinderzitje moet altijd correct met de veiligheidsgordel van de auto vastgezet worden, ook als het niet in gebruik is.
- Ga altijd na of het kinderzitje niet vastzit wanneer de autodeur wordt gesloten of de stoel achteraan wordt aangepast.
- Het kinderzitje is ook getest en gehomologeerd zonder de Linear Side-impact Protectors.
- De Linear Side-impact Protection (L.S.P.) die gericht is naar de binnenzijde van het voertuig moet opgevouwen zijn als het autostoeltje wordt gebruikt op de passagiersstoel of als een andere persoon op de achterstoel van het voertuig zit.
- Als het autostoeltje op de zitplaats in het midden van de achterbank van het voertuig wordt gebruikt, mag de Linear Side-impact Protection (L.S.P.) nooit uitgevouwen zijn.
- Bagage en andere voorwerpen in het voertuig moeten altijd goed worden bevestigd. Anders kunnen ze rondvliegen in de auto, wat dodelijke letsets kan veroorzaken.
- Het kinderzitje mag nooit worden gebruikt zonder de zithoes. Gebruik alleen een CYBEX zithoes. De hoes is namelijk een sleutelelement dat ervoor zorgt dat het autostoeltje correct werkt.
- Laat uw kind nooit alleen in de auto.
- De onderdelen in het beveiligingssysteem voor het kind worden warm in de zon en kunnen de huid van uw kind verbranden. Beschermt uw kind en het kinderzitje tegen directe blootstelling aan de zon.
- Een ongeluk kan het kinderzitje beschadigen op een manier die niet zichtbaar is voor het blote oog. Vervang het zitje na een ongeluk. Als u twijfelt, raadpleeg uw verkoper of de fabrikant.
- Gebruik het kinderzitje niet langer dan 9 jaar. Het kinderzitje is blootgesteld aan hoge stress tijdens zijn levensduur en dit leidt tot veranderingen in de kwaliteit van het materiaal naarmate het ouder wordt.
- De plastic onderdelen kunnen worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en warm water. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of bleekmiddel!
- Het gebruik van kinderzitjes kan op sommige autostoelen die zijn vervaardigd van gevoelige materialen, sporen en/of verkleuring nalaten. Om dit te voorkomen, plaats een deken, handdoek of iets gelijkaardig onder het kinderzitje om de autostoel te beschermen.

PRODUCTONDERDELEN

- | | |
|---|--|
| (a) Rugsteun | (g) Linear side impact protection (L.S.P.) |
| (b) Kantelbare hoofdsteun | (h) ISOFIX-vergrendelarmen |
| (c) Lengteversteller voor de hoofdsteun | (i) ISOFIX-verstelhendel |
| (d) Zitverhoger | (j) ISOFIX-ontgrendelknop |
| (e) Buikgordelgeleider | (k) ISOFIX-veiligheidsindicator |
| (f) Schoudergordelgeleider | (l) ISOFIX-fixatiepunten |

INITIELE ASSEMBLAGE

Sluit de rugsteun (**a**) aan op de zitverhoger (**d**) met behulp van het geleiderlipje op de as van de zitverhoger. De rugsteun (**a**) is dan voorwaarts gevouwen.

DE CORRECTE POSITIE IN HET VOERTUIG

Met ingetrokken ISOFIX-vergrendelarmen (**h**) kan het kinderzitje gebruikt worden op autostoelen die zijn uitgerust met een automatische driepuntsgordel. Om ISOFIX te gebruiken, raadpleeg de lijst van compatibele voertuigen op go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility.

Wanneer een kind groter is dan 135 cm, kan de vereenbaarheid tussen Solution T i-Fix en uw voertuig afnemen. Raadpleeg de lijst van compatibele voertuigen om te controleren of het autostoeltje kan worden gebruikt in alle hoofdsteunposities zonder beperkingen.

In uitzonderlijke gevallen mag het kinderzitje voor in de auto ook op de stoel van de bijrijder worden gebruikt. Volg de aanbevelingen van de autofabrikant altijd op.

HET KINDERZITJE INSTALLEREN IN HET VOERTUIG

1. Zorg er altijd voor dat...
 - de rugleuningen in het voertuig vergrendeld zijn in de rechtopstaande positie.
 - wanneer het kinderzitje wordt geïnstalleerd op de stoel van de bijrijder, zet de autostoel zo ver mogelijk naar achteren zonder dat dit effect heeft op de riemleiding.
2. Gebruik de ISOFIX-verstelhendel (**i**) onder de zitverhoger (**d**) en trek de ISOFIX-vergrendelarmen (**h**) zo ver mogelijk uit.
3. Draai nu de ISOFIX-vergrendelarmen (**h**) 180° zodat ze in de richting van de ISOFIX-fixatiepunten zijn gericht (**l**).
4. Plaats het kinderzitje op de juiste stoel in de auto.
5. Duw de ISOFIX-vergrendelarmen (**h**) in de ISOFIX-fixatiepunten (**l**) tot ze vergrendelen met een hoorbare "KLIK".

6. Gebruik de ISOFIX-verstelhendel (**i**) en duw het autostoeltje tegen de stoel van het voertuig.

7. Zorg dat het gehele oppervlak van de rugsteun (**a**) van het kinderzitje tegen de rugsteun van de autostoel is geplaatst.

 Als de hoofdsteun van het voertuig in de weg zit, trek die zo ver mogelijk omhoog of verwijder hem volledig (behalve bij autostoelen die achteruit gericht zijn).

8. Zorg ervoor dat het autostoeltje goed bevestigd is door het uit de ISOFIX-fixatiepunten (**l**) te proberen te trekken. De groene veiligheidsindicatoren (**k**) moeten duidelijk zichtbaar zijn op de beide zijkanten van het zitje.

9. Als het zitje gebruikt wordt zonder ISOFIX, kan het weggeborgen worden op de bodem van het zitje.

 Door ISOFIX te gebruiken, wordt een verbinding met het voertuig gecreëerd die de veiligheid voor uw kind verhoogt. Uw kind moet nog steeds vastgezet worden met de driepuntsgordel van het voertuig.

10. Open de lineaire zijdelingse botsbeveiliging (L.S.P.) (**g**) tegenover het portier van de auto door stevig op de zone met de tekst "PRESS" te drukken.

11. Om de Linear Side-impact Protection (L.S.P.) (**g**) die niet gericht is naar de deur van het voertuig te sluiten, schuif ze achterwaarts en duw dan naar binnen totdat ze vergrendelt. Om de Linear Side-impact Protection (L.S.P.) (**g**) opnieuw uit te vouwen, druk op het gebied op de L.S.P. dat is aangeduid met "PRESS".

 Het autostoeltje kan ook worden gebruikt zonder de L.S.P. als er niet voldoende ruimte is in het voertuig.

HET KINDERZITJE VERWIJDEREN UIT HET VOERTUIG

Volg de installatiestappen in omgekeerde volgorde op.

1. Ontgrendel de ISOFIX-vergrendelarmen (**h**) aan beide zijden door op de ISOFIX-ontgrendelknoppen te duwen (**j**) en ze dan gelijktijdig terug te trekken.
2. Trek het zitje weg van de ISOFIX-fixatiepunten (**l**).
3. Verwijder het kinderzitje en berg de ISOFIX op door de installatie in omgekeerde volgorde uit te voeren.

KANTELBARE HOOFDSTEUN

De kantelbare hoofdsteun (**b**) helpt voorkomen dat het hoofd van het kind gevraagd naar voren valt wanneer het slaapt. De hoofdsteun kan worden ingesteld in een van 3 posities. Duw de kantelbare hoofdsteun (**b**) voorwaarts tot in de gewenste positie. Om hem terug te plaatsen in de oorspronkelijke positie, moet de kantelbare hoofdsteun (**b**) omhoog en achteruit getild worden.

 Het hoofd van het kind moet altijd contact hebben met de kantelbare hoofdsteun.

DE HOOFDSTEUN AANPASSEN

De hoofdsteun (**b**) kan worden aangepast met de hoofdsteunverstelhendel (**c**) op de achterzijde van de hoofdsteun (**b**). Er kunnen 12 hoogteposities worden ingesteld. Pas de hoofdsteun zo aan (**b**) dat niet meer dan 2 cm (ongeveer de breedte van 2 vingers) overblijft tussen de schouder van het kind en de hoofdsteun (**b**).

 De hoogte van de hoofdsteun kan nog steeds worden aangepast terwijl het zitje is geïnstalleerd in de auto.

HET KIND VEILIGSTELLEN

- Leid de voertuiggordel rond uw kind en breng de gordeltong in de riemgesp. Deze wordt vergrendeld met een hoorbare "KLIK".
- Plaats de buikriem in de groen gekleurde buikriemgeleiders (**e**) van het kinderzitje.
- Trek aan de schouderriem om de buikriem aan te spannen.
- Aan de kant van het autostoeltje naast de buikriem, moeten de schouderriem en buikriem samen worden ingebracht in de buikriemgeleider (**e**).
- Voer de schouderriem door de schouderriemgeleider (**f**) tot die in de gordelgeleider is.
- Zorg ervoor dat de schouderriem over het sleutelbeen van uw kind gaat en de hals van het kind niet aanraakt. Pas, indien nodig de hoogte van de hoofdsteun aan (**b**) om de positie van de gordel te wijzigen.

DE ZITHOES VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN

De hoes van het kinderzitje bestaat uit 5 delen (2x hoofdsteun, 2x rugleuning en zitverhoger). Deze worden op verschillende plaatsen bevestigd met drukknopen, velcro en elastische tapes. Nadat u ze allemaal heeft losgemaakt, kunt u de individuele delen van de hoes verwijderen.

Om de hoezen opnieuw op het zitje te plaatsen, voer de verwijderingsinstructies in de omgekeerde volgorde uit.

 De hoes mag alleen gewassen worden op 30 °C met een delicate wasprogramma, anders kan de stof van de hoes verkleuren. Was de hoes niet met ander wasgoed en laat deze niet drogen in de droogmachine of direct zonlicht.

GARANTIE EN AFVALVERWIJDERINGSVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Duitsland) geeft u 3 jaar garantie op dit product. De garantie is alleen geldig in het land waar het product aanvankelijk werd verkocht door een retailer aan een klant. De inhoud van de garantie en alle essentiële informatie vereist voor de aanspraak erop staan op onze startpagina go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Als een garantie wordt getoond in de beschrijving van een artikel, blijven uw wettelijke rechten ten aanzien van ons voor defecten onveranderd.

Leef de voorschriften inzake afvalverwijdering in uw land na.

CERTYFIKACJA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Zalecana dla dzieci w wieku od ok. 3 do 12 lat



Dziękujemy, że dokonując wyboru fotelika samochodowego, zdecydowali się Państwo na **Solution T i-Fix**.

Przed zamontowaniem fotelika w samochodzie przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi i zawsze miej ją pod ręką do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE

- Fotelika dla dziecka nie wolno w żaden sposób modyfikować ani uzupełniać bez zgody organu udzielającego homologacji typu.
- Aby dziecko było prawidłowo chronione, należy korzystać z fotelika dla dziecka w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Ten fotelik dla dziecka można montować jedynie na fotelach pojazdów, które uzyskały homologację do stosowania systemów podtrzymywania dla dzieci zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
- Nadaje się wyłącznie do foteli pojazdów z automatycznymi trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zatwardzonymi zgodnie z regulaminem ONZ nr 16 lub porównywalnym standardem.
- Nie należy używać żadnych nośnych punktów styczności innych niż opisane w instrukcji i oznaczone na urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.
- Cała powierzchnia oparcia fotelika dla dziecka musi stykać się z oparciem pojazdu.
- Pas bawowy musi przebiegać do góry i do tyłu w pozycji odchylonej. Nie może on nigdy przebiegać do przodu w kierunku górnego punktu pasa w pojeździe.
- Klamra pasa bezpieczeństwa pojazdu nie może nigdy krzyżować się z prowadnicą pasa siedzenia. Jeżeli pas jest zbyt długi, fotelik dla dziecka nie nadaje się do używania w tej pozycji w danym pojeździe. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem urządzenia przytrzymującym dla dzieci.
- Trzypunktowy pas bezpieczeństwa pojazdu wolno prowadzić wyłącznie według wyznaczonych kierunków. Prowadzenie pasów zostało szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji i oznaczone kolorem zielonym na foteliku dla dziecka.
- Aby zapewnić optymalną skuteczność w razie wypadku, pas biodrowy musi przebiegać jak najniżej w poprzek pachwinę dziecka.

- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że automatyczny trzypunktowy pas bezpieczeństwa pojazdu został prawidłowo wyregulowany i ścisłe przylega do ciała dziecka. Nie wolno wykręcać pasa!
- Tylko optymalnie wyregulowany zagłówek może zapewnić dziecku maksymalną ochronę i komfort, jednocześnie zapewniając właściwe dopasowanie pasa barkowego.
- Fotelik dla dziecka musi być zawsze prawidłowo zamocowany za pomocą pasa pojazdu, nawet jeśli nie jest używany.
- Należy zawsze upewnić się, że fotelik dla dziecka nie uległ zakleszczeniu podczas zamykania drzwi samochodu lub ustawiania tylnego siedzenia.
- Fotelik dla dziecka został również przetestowany i homologowany bez liniowej ochrony przed zderzeniem bocznym.
- Liniowa ochrona przed zderzeniem bocznym (LSP) skierowana do wnętrza pojazdu musi być złożona, jeśli fotelik samochodowy jest używany na przednim siedzeniu pasażera lub na tylnym siedzeniu pojazdu siedzi inna osoba.
- W przypadku korzystania z fotelika samochodowego na środkowym siedzeniu tylnej kanapy pojazdu, liniowa ochrona przy zderzeniu bocznym (L.S.P.) nie może być nigdy rozłożona.
- Bagaż lub wszelkie inne przedmioty znajdujące się w pojeździe muszą być zawsze odpowiednio zabezpieczone. W przeciwnym razie mogą gwałtownie przenieść się wewnątrz pojazdu, co może grozić śmiertelnymi obrażeniami.
- Fotelika dla dziecka nigdy nie wolno używać bez pokrycia fotelika. Należy upewnić się, że używane jest tylko oryginalne pokrycie fotelika CYBEX, ponieważ jest ono kluczowym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie fotelika.
- Pod żadnym pozorem nie wolno zostawić dziecka w samochodzie bez opieki.
- Części fotelika dla dziecka nagrzewają się na słońcu i mogą poparzyć skórę dziecka. Chroń dziecko i fotelik dla dziecka przed promieniami słonecznymi.
- Wypadek może spowodować uszkodzenie fotelika dla dziecka, którego można nie dostrzec gołym okiem. Po wypadku należy wymienić fotelik. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Nie używać tego fotelika dla dziecka przez okres dłuższy niż 9 lat. Fotelik dla dziecka jest narażony na duże naprężenia w trakcie eksploatacji produktu, co prowadzi do zmian jakości użytych materiałów wraz z wiekiem.
- Elementy z tworzywa sztucznego można czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Nigdy nie stosować silnych środków czyszczących ani wybielaczy!
- W przypadku niektórych foteli pojazdów wykonanych z delikatnych materiałów używanie fotelików dziecięcych może pozostawiać ślady i/lub powodować odbarwienia. Aby temu zapobiec, można umieścić pod fotelikiem samochodowym koc, ręcznik lub podobną rzecz, aby osłonić siedzenie pojazdu.

CZĘŚCI PRODUKTU

- PL
- (a) Oparcie
 - (b) Regulowany zagłówek
 - (c) Regulator wysokości zagłówka
 - (d) Booster
 - (e) Prowadnica pasa biodrowego
 - (f) Prowadnica pasa barkowego
 - (g) Liniowa ochrona przed zderzeniem bocznym (system LSP)
 - (h) Ramiona blokujące - ISOFIX
 - (i) Uchwyty regulacji - ISOFIX
 - (j) Przycisk zwalniający - ISOFIX
 - (k) Wskaźnik bezpieczeństwa - ISOFIX
 - (l) Punkty mocowania - ISOFIX

WSTĘPNY MONTAŻ

Połącz oparcie (a) z boosterem (d) zaczepiając uchwyty prowadzący osi boosteru. Oparcie złoży się (a) się wówczas do przodu.

PRAWIDŁOWA POZYCJA W POJEŹDZIE

Po schowaniu ramion blokujących (h) fotelik samochodowy może być używany na siedzeniach pojazdów wyposażonych w automatyczny pas trzypunktowy. Informacje na temat korzystania z ISOFIX można znaleźć na liście kompatybilnych pojazdów na stronie go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility.

W przypadku wzrostu dziecka powyżej 135 cm, Solution T i-Fix może być mniej kompatybilne z Twoim pojazdem. Przejrzyj listę kompatybilnych pojazdów, aby sprawdzić, czy dziecięcy fotelik samochodowy może być używany we wszystkich pozycjach zagłówka bez ograniczeń.

W wyjątkowych przypadkach fotelik dla dziecka może być również używany na przednim siedzeniu pasażera. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.

MONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECKA W POJEŹDZIE

1. Zawsze upewnij się, że:
 - Oparcia w pojeździe są zablokowane w pozycji pionowej.
 - Przy mocowaniu fotelika samochodowego na przednim siedzeniu pojazdu należy pchnąć siedzenie samochodu możliwie jak najdalej do tyłu – na tyle, na ile pozwoli pas.
2. Użyj uchwytu regulacji ISOFIX (i) pod boosterem (d) i wyciągnij oba ramiona blokujące ISOFIX (h) do oporu.
3. Następnie przekręć oba ramiona blokujące ISOFIX (h) o 180°, aby skierować je przodem do punktów mocowania ISOFIX (l).
4. Umieść fotelik dla dziecka na odpowiednim siedzeniu w samochodzie.

5. Wepchnij oba ramiona blokujące ISOFIX (h) w punkty mocowania (l) aż zaczepią się, wydając słyszalne "KLIKNIĘCIE".
6. Użyj uchwytu regulacji ISOFIX (i) i pchnij fotelik do oparcia pojazdu.
7. Upewnij się, że cała powierzchnia oparcia (a) fotelika przylega do oparcia siedzenia pojazdu.

 Jeśli zagłówek pojazdu przeszkadza, pociągnij go do góry do oporu lub całkowicie wyciągnij (wyjątkiem siedzeń pojazdów zamontowanych tylem do kierunku jazdy).

8. Upewnij się, że fotelik jest bezpiecznie umocowany, próbując wyciągnąć go z punktów mocowania ISOFIX (l). Zielone wskaźniki bezpieczeństwa (k) muszą być dobrze widoczne po obu stronach fotelika.
9. Jeśli fotelik jest używany bez mocowania ISOFIX, można je przechowywać w dolnej części fotelika.

 Gdy korzysta się z mocowania ISOFIX, tworzone jest połączenie z pojazdem, które zwiększa bezpieczeństwo dziecka. Twoje dziecko nadal musi być zabezpieczone trzypunktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu.

10. Otwórz liniowy ochraniacz przed uderzeniami bocznymi L.S.P. (Linear Side-impact Protection) (g) skierowany w stronę drzwi pojazdu, mocno naciskając na L.S.P. obszar oznaczony słowem „PRESS”.
11. Aby zamknąć wzdułne zabezpieczenie przed uderzeniem bocznym (L.S.P.) (g) nieskierowane w stronę drzwi pojazdu, przesunąć je wstecz, a następnie wciśnąć do środka aż do zablokowania. Aby ponownie rozłożyć wzdułne zabezpieczenie przed uderzeniem bocznym (L.S.P.) (g), mocno nacisnąć miejsce na L.S.P. opisane jako „PRESS” (NACIŚNIJU).

 Fotelik samochodowy można również używać bez L.S.P., jeżeli nie ma na to dość miejsca w pojeździe.

USUNIĘCIE FOTELIKA DLA DZIECKA Z POJAZDU

Wykonaj czynności montażowe w odwrotnej kolejności.

1. Odblokuj ramiona blokady ISOFIX (h) po obu stronach, wciskając przyciski zwalniające ISOFIX (j), jednocześnie odciągając je do tyłu.
2. Odciągnij fotelik od punktów mocowania ISOFIX (l).
3. Wyjmij fotelik w kolejności odwrotnej do kolejności montowania i schowaj ISOFIX

REGULOWANY ZAGŁÓWEK

Regulowany zagłówek (**b**) zapobiega niebezpiecznemu opadaniu głowy dziecka do przodu podczas snu. Można go ustawić w jednej z 3 pozycji. Popchnij regulowany zagłówek (**b**) do przodu, aż osiągnie pożądane ustawienie. Aby przywrócić jego oryginalne ustawienie, trzeba podnieść i pociągnąć do tyłu regulowany zagłówek (**b**).

 Główka dziecka powinna być zawsze oparta o regulowany zagłówek.

REGULACJA ZAGŁÓWKI

Zagłówek (**b**) można regulować, posługując się regulatorem wysokości (**c**) z tytułu zagłówka (**b**). Można ustawić 12 pozycji wysokości. Ustaw zagłówek (**b**) tak, aby zostawić nie więcej niż 2 cm (szerokość ok. dwóch palców) pomiędzy ramionami dziecka, a zagłówkiem (**b**).

 Wysokość zagłówka można regulować również po zamontowaniu fotelika w samochodzie.

ZABEZPIECZANIE DZIECKA

1. Przeprowadź pas bezpieczeństwa wokół dziecka i wsuń język pasa w klamrę pasa. Podczas blokowania musi być słyszalny kliknięcie.
2. Umieść pas biodrowy w zielonych prowadnicach (**e**) fotelika.
3. Pociągnij pas barkowy, aby napiąć pas biodrowy.
4. Pas barkowy i pas biodrowy muszą być razem włożone w prowadnicę pasa biodrowego (**e**) po stronie siedzenia pojazdu obok klamry pasa.
5. Poprowadź pas barkowy poprzez prowadnicę pasa barkowego (**f**) aż znajdziesz się w prowadnicy pasa.
6. Upewnij się, że pas barkowy przebiega przez obojczyk dziecka i nie dotyka jego szyi. Jeśli trzeba, dopasuj wysokość zagłówka (**b**), aby zmienić pozycję pasa.

WYCIAĞANIE I PONOWNE ZAKŁADANIE POKRYCIA FOTELIKA

Pokrycie fotelika składa się z pięciu (**5**) części (2 na zagłówki, 2 na oparcia i na booster). Są one utrzymywane w miejscu w kilku punktach przy pomocy zatrasków, rzepów i taśm elastycznych. Po odpięciu ich wszystkich, można zdjąć poszczególne części pokrycia.

Aby ponownie założyć pokrycie fotelika, postępuj w odwrotnej kolejności do instrukcji zdejmowania.

 Pokrycie można prać tylko w temperaturze 30°C przy zastosowaniu programu delikatnego prania, gdyż w przeciwnym razie może dojść do odbarwienia tkaniny pokrycia. Pokrycie należy prać osobno i nie wolno go suszyć w suszarce ani bezpośrednio na słońcu!

GWARANCJA PRODUCENTA I PRZEPISY W ZAKRESIE USUWANIA.

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Niemcy) udziela 3-letniej gwarancji na niniejszy produkt. Gwarancja jest ważna w kraju, w którym niniejszy produkt został pierwotnie sprzedany klientowi przez sprzedawcę detalicznego. Treść gwarancji oraz wszystkie istotne informacje wymagane do jej udzielenia znajdują się na naszej stronie internetowej

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Jeśli w opisie artykułu jest gwarancja, twoje prawa wobec nas z tytułu wad pozostają nienaruszone.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania odpadów obowiązujących w danym kraju.

TANÚSÍTVÁNY

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Ajánlott kb. 3 – 12 évesek
számára



Köszönjük, hogy a **Solution T i-Fix** autóülést választotta.

Olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, mielőtt az autósülést a járművébe helyezné, és későbbi hivatkozás céljából minden tartsa azt kézénél.

⚠ FONTOS INFORMÁCIÓK

- A típusvizsgálati hatóság jóváhagyása nélkül az autóülést tilos módosítani vagy bármilyen módon kiegészíteni.
- Gyermekre megfelelő védelme érdekében engedélytetlen, hogy az autóülést az ebben a felhasználói útmutatóban leírt módon használja.
- Ezt az autóülést csak olyan járműületekre lehet felszerelni, amelyek a jármű kézikönyve alapján engedélyezve vannak gyermekbiztonsági rendszerekhez.
- Kizárolag hárompontos automata, az ENSZ R16-os vagy hasonló szabványnak megfelelő biztonsági övvel ellátott járműületekhez alkalmas.
- Csakis a felhasználói útmutatóban leírt és a gyermekbiztonsági rendszeren megjelölt rögzítési pontokat alkalmazza.
- Az autóülés háta teljes felületének érintkeznie kell az ülés támlájával.
- A vállról minden átlósan hátrafelé simuljon. Soha nem vezethet előre, a jármű biztonsági övének felső rögzítési pontjához.
- A jármű biztonsági övének övcsatja soha ne kereszesse az autóülés övezetőjét. Ha a biztonsági öv túl hosszú, akkor az autóülés ebben a helyzetben nem használható a járműben. Bizonytalanság esetén vegye fel a kapcsolatot a gyermekbiztonsági rendszer gyártójával.
- A hárompontos biztonsági övet kizárolag az arra alkalmas övezetőkön keresztül vezesse. Ez a kézikönyv tartalmazza az autóülésen zölddel jelzett övezetők részletes leírását.
- Balleset esetén az optimális hatás érdekében a medenceöv a lehető legalacsonyabbban fussen a gyermek medencéjénél.
- minden út előtt ellenőrizze a hárompontos automata biztonsági öv megfelelő beállítását és azt, hogy az szorosan illeszkedik-e a gyermek testéhez. Soha ne csavarja meg az övet!
- Csak az optimálisan beállított fejtámla nyújt gyermekre számára maximális védelmet és kényelmet, valamint biztosítja a vállról megfelelő helyzetet.

• Az autóülést mindenkor megfelelően kell rögzíteni a biztonsági övvel, még akkor is, ha az nincs használatban.

• minden esetben győződjön meg róla, hogy az autóülés a jármű ajtajának bezárásakor vagy a hátsó ülés állításakor nincs összenyomva.

• Az autóülés kihajtott lineáris oldalsó ütközésvédelem nélküli használatra is be van vizsgálva és jóvá van hagyva.

• A jármű belseje felőli lineáris oldalukozes elleni védelem (L.S.P.) be kell legyen hajtva akkor, ha az autótest az első ülesen használjak, vagy ha hatul szemelyek ülnek mellette.

• Ha az autósülést a jármű hátsó padjának középső ülésén használja, akkor a lineáris oldalsó ütközésvédelem (L.S.P.) nem lehet kihajtva.

• A csomagokat és a járműben található minden egyéb tárgyat megfelelően rögzíteni kell. Ellenkező esetben ezek a járműben nagy sebességgel elmozdulhatnak, és akár halásos sérüléseket is okozhatnak.

• Az autóülést tilos üléshuzat nélkül használni. Mivel a huzat kulcsfontosságú eleme az ülés megfelelő működésének, csakis az eredeti CYBEX üléshuzatot használna.

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét az autóban.

• A gyermekbiztonsági rendszer egyes alkatrészei a közvetlen napsugárzás hatására felforrósodhatnak, és egési sérüléseket okozhatnak gyermekre bőrén. Védje meg gyermekét és az autóülést a közvetlen napsugárzástól.

• A balesetek olyan sérüléseket okozhatnak az autóülésen, amelyek szemrevételezéssel nem megállapíthatók. Baleset után cserélje ki az autóülést. Bizonytalanság esetén kérjen tanácsot kereskedőjétől vagy a gyártótól.

• 9 évnél tovább ne használja az autóülést. Élettartama során az autóülés olyan hatásoknak van kitéve, amelyek az idő előrehaladtával megváltoztatják anyagának tulajdonságait.

• A műanyag alkatrészek kiméli tiszttisztószerrrel és meleg vizrel tiszthetők. Agresszív tiszttisztószereket vagy fehérítőszereket tilos használni.

• Bizonyos érzékeny anyagokból készült járműületeken az autóülés használata nyomokat és/vagy ellszíneződésekkel okozhat. Ennek megelőzése érdekében helyezzen az autóülés alá egy töröközöt, lepedőt vagy hasonló anyagot, így megvédi járművű ülését.

A TERMÉK ELEMEI

- | | |
|---------------------------|---|
| (a) Háttámla | (g) Lineáris oldalütközés elleni védelem (L.S.P.) |
| (b) Állítható fejtámla | (h) ISOFIX-rögzítő karok |
| (c) Fejtámla beállító kar | (i) ISOFIX-beállító kar |
| (d) Ülésmagasító | (j) ISOFIX-kioldó gomb |
| (e) Medenceőv övvezetője | (k) ISOFIX-biztonsági jelző |
| (f) Vállöv övvezetője | (l) ISOFIX-rögzítési pontok |

ELŐZETES ÖSSZESZERELÉS

Csatlakoztassa a háttámlát **(a)** az ülésmagasítóhoz **(d)** a vezetőnek az ülésmagasító tengelyébe való beakasztással. A háttámlát **(a)** ezután hajtsa előre.

MEGFELELŐ POZICIONÁLÁS A JÁRMÜBEN

Visszahúzott ISOFIX-rögzítő karokkal **(h)** az autótűrés használható háromponthasztásban biztonságosan ülhet. ISOFIX használata esetén tekintse meg a jóváhagyott járművek listáját a go.cybex-online.com/solution-t-fix-car-compatibility oldalon.

A 135 cm-nél magasabb gyermek esetén a Solution T i-Fix nem kompatibilis teljes mértékben az ön járművével. Kérjük, hogy a jóváhagyott járművek listájában ellenőrizze, ha a gyermekülés bármilyen fejtámla helyzetben használható-e.

Kivételes esetekben az autótűrés az első utasülésen is használható. Mindig tartsa be a járműgyártó javaslatait.

AZ AUTÓTŰRÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMÜBE

- Minden esetben gondoskodjon a következőkről:
 - A járműben a háttámlák függőleges helyzetben vannak rögzítve.
 - Az első utasülésre való behelyezés esetén tolja maximálisan hátra a jármű ülését anélkül, hogy a biztonsági öv elhelyezését befolyásolná.
- Aktiválja az ISOFIX-beállító kart **(i)** az ülöke alatt **(d)** és húzza ki a két ISOFIX-rögzítő kart **(h)** egészen.
- Most forditsa el az ISOFIX rögzítő karokat **(h)** 180°-ban úgy, hogy azok kerüljenek szembe az ISOFIX rögzítési pontokkal **(l)**.
- Helyezze az autótűrést egy megfelelő ülésre a járműben.
- Nyomja be a két ISOFIX rögzítő kart **(h)** az ISOFIX rögzítési pontokba **(l)** amíg ezek egy hallható "KATT" hang kísérétében be nem pattannak a helyükre.
- Aktiválja az ISOFIX beállító kart **(i)** és tolja be az autótűrést a jármű ülésére.

7. Győződjön meg arról, hogy az autótűrés háttámlája teljes felületével **(a)** támászkodik a jármű ülésének a háttámlájához.

 Ha a jármű fejtámlája útban van, akkor húzza ki vagy vegye le egészen (kivétel a menetiránynak hálatt álló járműük esetén).

- Bizonyosodjon meg az autótűrés biztonságos elhelyezéséről úgy, hogy próbálja ki húzni az ISOFIX rögzítési pontokból **(l)**. A zöld biztonsági jelző **(k)** teljes egészében látható kell legyen az ülés minden oldalán.
- Ha az ülést ISOFIX nélkül használjuk, akkor az az ülés alatt tárolható.

 Az ISOFIX használatakor létrejön egy kapcsolat a járművel, ami növeli a gyermek biztonságát. Természetesen gyermekét továbbra is a jármű háromponthasztásával kell rögzíteni.

- Az ajtóval szembeni lineáris oldalütközés elleni védelem (L.S.P.) **(g)** kinyitásához erősen nyomja meg az L.S.P. „PRESS” feliratú részét.
- A nem a jármű ajtaja felőli lineáris oldalsó ütközésvédelem (L.S.P.) **(g)** bezárásához csúsztassa azt hátra majd nyoma befelé, amíg a helyére nem kattan. A lineáris oldalsó ütközésvédelem (L.S.P.) **(g)** kihajtásához nyomja meg erőteljesen az L.S.P. "PRESS" jelzésű részét.

 Ha nincsen elég hely a járműben, akkor az autósülés az L.S.P. rendszer nélkül is használható.

AZ AUTÓTŰRÉS ELTÁVOLÍTÁSA A JÁRMÜBÖL

Végezze el a behelyezési lépéseket fordított sorrendben.

- Az ISOFIX-rögzítő karok **(h)** minden oldalon történő kioldásához nyomja meg az ISOFIX kioldógombokat **(i)** és ezzel egy időben húzza hátra azokat.
- Húzza ki az autótűrést az ISOFIX rögzítési pontokból **(l)**.
- Emelje ki az autótűrést és helyezze vissza az ISOFIX-et a behelyezéssel ellentétes sorrendben.

ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLA

Az állítható fejtámla **(b)** segít megelőzni, hogy a gyermek feje veszélyesen előre dőljen álvás közben. 3 különböző helyzetbe állítható. Tolja előre az állítható fejtámlát **(b)** egészen a kívánt helyzetbe. Az eredeti helyzetbe való visszaállításhoz az állítható fejtámlát **(b)** megemelve vissza kell húznia.

 A gyermek feje mindenkorban megfelelő helyzetben maradjon, hogy a fejtámlával.

A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A fejtámla (**b**) a fejtámla hátsó részén (**c**) található fejtámla beállító karral állítható (**b**). 12 magassági pozíció állítható be. Állítsa be a fejtámlát (**b**) úgy, hogy max. 2 cm (kb. 2 üjjszélesség) maradjon a gyermek válla és a fejtámla között (**b**).

 A fejtámla magasságát az autóülés behelyezése után is be lehet állítani.

1. A jármű biztonsági övét húzza át a gyermek fölött, és rögzítse a zárnyelvet a csatba. Hallható "KATT" hanggal kell rögzülni a helyén.
2. Helyezze a medenceötvet az autóülés zöld színű övezetőjébe (**e**).
3. A medenceötvet megszorításához húzza meg a vállövet.
4. Az övcsat mellett az autóülés oldalán, a vállövet és a medenceötvet át kell vezetni az övezetőn (**e**).
5. Húzza át a vállövet az övezetőn (**f**) egészen addig, amíg az öv az övezetőbe kerül.
6. Győződjön meg arról, hogy a vállöv végighalad a gyermek kulccscsontján, és nem érinti a gyermek nyakát. Ha szükséges, a fejtámla (**b**) magasságának beállításával változtassa meg az öv helyzetét.

AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

Az autóülés huzatja 5 részből áll (2x fejtámla, 2x háttámla és ülésmagasító). Ezeket több helyen található patentkapcsok, tépőzáras és rugalmas szalagok rögzítik. Ezek kibontása után a huzat egyes részeit el lehet távolítani.

A huzatok visszahelyezése az eltávolítás fordított sorrendjében történik.

 A huzat csak a kímélő programmal 30 °C-on mosható, ellenkező esetben a huzat szövete elszíneződhet. Kérjük, hogy a huzatot egyéb ruháktól elkülönítve mossa, és ne száritsa szárítógépben vagy közvetlen napsütésen!

A GYÁRTÓ GARANCIÁRA ÉS HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Németország) 3 év szavatosságot biztosít erre a termékre. A szavatosság abban az országban érvényes, ahol a kiskereskedő először értékesítette a terméket a vevőnek. A szavatosság tartalmára vonatkozó és a garancia érvényesítéséhez szükséges minden lényeges információ megtalálható a honlapunkon:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. A termék leírásában szereplő szavatosság nem befolyásolja az Ön törvény által garantált jogait a meghibásodásokra vonatkozóan.

Kérjük, tartsa be az országában érvényes hulladékkezelési szabályozásokat.

CERTIFIKACE

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 - 150 cm

Doporučené od cca.

3 do 12 let



Děkujeme, že jste si zakoupili dětskou sedačku **Solution T i-Fix**.

Než autosedačku nainstalujete do auta, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a mějte ji vždy po ruce pro budoucí použití.

⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Bez předchozího svolení schvalovacího orgánu je dětskou sedačku zakázané jakýmkoliv způsobem upravovat nebo k ní přidávat součásti.
- Aby byla zajištěna absolutní bezpečnost vašeho dítěte, používejte dětskou sedačku podle tohoto návodu.
- Tuto dětskou sedačku je možné montovat pouze na sedadla vozů, která jsou schválena pro použití s dětským zádržným systémem, jak je uvedeno v návodu vozu.
- Vhodné pouze pro použití se sedadly s tříbodovým automatickým bezpečnostním pásem, která byla schválena podle předpisu OSN č. 16 nebo podobného standardu.
- Používejte pouze zátěžové body popsané v návodu a označené na zádržném systému.
- Opěradlo dětské sedačky musí být opřeno o opěradlo vozidla celou plochou.
- Ramenní pás se musí vést směrem nahoru a pod sklonem. Nikdy jej nevedte dopředu k hornímu bodu pásu vašeho vozidla.
- Přezka pásu vozidla nesmí nikdy vést přes vodítok sedačky. Pokud je spona pásu příliš dlouhá, dětská sedačka není pro použití v tomto vozidle v této poloze vhodná. V případě nejasnosti kontaktujte výrobce dětského zádržného systému.
- Tříbodový bezpečnostní pás vozidla se může vést pouze přes určená místa. Vodítka pásu jsou popsaná v tomto návodu a na sedačce jsou označená zeleně.
- Břišní pás musí být veden co nejvíce podél rozroku dítěte, aby byla zaručena nejlepší ochrana v případě nehody.
- Před každou cestou zkонтrolujte, jestli je tříbodový pás vozidla správně nastaven a pevně přiléhá na tělo dítěte. Bezpečnostní pás nikdy nepřetáčejte!
- Pouze řádně nastavená opěrka hlavy může vašemu dítěti poskytnout maximální ochranu a pohodlí a současně zaručit, že se ramenní pás dá pohodlně upratit.

SOUČÁSTI VÝROBKU

- CZ
- (a) Opěradlo
 - (b) Naklápací opěrka hlavy
 - (c) Nastavení výšky opěrky hlavy
 - (d) Podsedák
 - (e) Vodítka bříšního pásu
 - (f) Vodítka ramenního pásu
 - (g) Lineární ochrana při bočním nárazu (L.S.P.)
 - (h) Ramena pro upevnění ISOFIXu
 - (i) Rukojeť pro nastavení ISOFIXu
 - (j) Tlačítko pro uvolnění ISOFIXu
 - (k) Bezpečnostní ukazatel ISOFIXu
 - (l) Kotvení úchyty ISOFIXu

PRVOTNÍ MONTÁŽ

Opěradlo (a) spojte s podsedákem (d) zaháknutím vodící patky do osy podsedáku. Opěradlo (a) se poté složí dopředu.

SPRÁVNÁ POLOHA VE VOZIDLE

Pokud jsou ramena pro upevnění ISOFIXu (h) zatažená, dětskou sedačku je možné použít na sedadlech vozidel, která jsou vybavena automatickým tříbodovým bezpečnostním pásem. Informace o použití systému ISOFIX najeznete v seznamu kompatibilních vozidel na go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Při výše dítce nad 135 cm může být kompatibilita autosedačky Solution T i-Fix s vašim vozidlem omezena. Projděte si prosím seznam kompatibilních vozidel a zkontrolujte, zda lze autosedačku používat ve všech polohách opěrky hlavy bez omezení.

Ve výjimečných případech můžete dětskou sedačku použít i na předním sedadle spolujezdce. Vždy dodržujte doporučení vydaná výrobcem vozidla.

MONTÁŽ DĚTSKÉ SEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy zkontrolujte, že...
 - opěradla vozidla jsou v zajištěné a vzpřímené poloze.
 - během instalace dětské sedačky na přední sedadlo spolujezdce posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu bez toho, aby bylo ovlivněno vedení pásu.
2. Použijte rukojeť pro nastavení ISOFIXu (i) pod podsedákem (d) a vytáhněte obě ramena na připevnění ISOFIXu (h) co nejvíce.
3. Nyní otočte ramena na připevnění ISOFIXu (h) o 180° tak, aby byla otočená ve směru kotevních úchyttů ISOFIXu (l).
4. Dětskou sedačku položte na příslušnou sedačku auta.
5. Obě ramena na připevnění ISOFIXu (h) zatažte do kotevních úchyttů ISOFIXu (l), dokud nezapadnou na místo se slyšitelným "CVAKNUTÍM".

6. Použijte rukojeť pro nastavení ISOFIXu (i) a dětskou sedačku zatlače na sedadlo vozidla.

7. Vždy zkontrolujte, zda je celá plocha opěradla (a) dětské sedačky opřena o opěradlo sedadla vozidla.

 Pokud opěrka hlavy překáží, vytáhněte ji co nejvýš nebo ji úplně odstraňte (kromě sedadla směrujících dozadu).

8. Zkuste sedačku vytáhnout z upevnovacích bodů ISOFIXu (l) a tím zkontrolujte, zda je sedačka bezpečně upevněna. Zelené bezpečnostní ukazatele (k) musí být jasné viditelné na obou stranách sedačky.

9. Pokud je sedačka používána bez systému ISOFIX, můžete jej uložit naspod sedačky.

 Použitím systému ISOFIX vytvoříte spojení s vozidlem, které zvyší bezpečnost vašeho dítěte. Nezapomeňte, že dítě musí být i nadále připojované tříbodovým bezpečnostním pásem.

10. Otevřete lineární ochranu při bočnímu nárazu (L.S.P.) (g) směrující ke dveřím vozidla silným stisknutím místa na L.S.P. označeného nápisem „PRESS“ (STISKNOUT).

11. Chcete-li složit lineární systém ochrany při bočním nárazu (L.S.P.) (g), který nesměřuje ke dveřím vozidla, posuňte jej dozadu a pak jej zatlače dovnitř, dokud nezapadne na místo. Chcete-li lineární systém ochrany při bočním nárazu (L.S.P.) (g) opět rozložit, pevně stiskněte oblast na L.S.P. označenou nápisem „PRESS“.

 Pokud ve vozidle není dostatek místa, autosedačku můžete použít i bez systému L.S.P.

ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY Z VOZIDLA

Instalační kroky provedte v opačném pořadí.

1. Uvolněte ramena pro upevnění ISOFIXu (h) na obou stranách stisknutím tlačítka pro uvolnění ISOFIXu (j) a jejich současným zatažením.
2. Sedadlo vytáhněte z kotevních úchyttů ISOFIXu (l).
3. Odstraňte dětskou sedačku a systém ISOFIX složte provedením kroků pro instalaci v opačném pořadí.

NAKLÁPĚCÍ OPĚRKA HLAVY

Naklápací opěrka hlavy (b) zabraňuje, aby se hlava dítěte během spánku naklonila příliš dopředu. Je možné ji nastavit do 3 poloh. Naklápací opěrku hlavy (b) zatlačte dopředu, dokud nedosáhnete požadované polohy. Naklápací opěrku hlavy (b) můžete vrátit do původní polohy zvednutím a zatažením dozadu.

💡 Hlava dítěte by měla být vždy v kontaktu s naklápací opěrkou hlavy.

NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Nastavitevnou opěrku hlavy (b) můžete nastavit pomocí rukojetí pro nastavení opěrky hlavy (c) na zadní straně opěrky hlavy (b). Je možné ji nastavit do 12 výškových poloh. Během nastavování opěrky hlavy (b) zkонтrolujte, že je mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy (b) mezera maximálně 2 cm (přibližně šířka 2 prstů).

💡 Výšku opěrky hlavy je možné upravovat, i když je sedačka namontovaná v autě.

ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE

1. Bezpečnostní pás vozidla vedte kolem dítěte a vložte jazyček pásu do přezky pásu. Pás musí zapadnout na místo se slyšitelným "CVAKNUTÍM".
2. Břišní pás vložte do zeleného vodítka pásu (e) dětské sedačky.
3. Zatáhněte ramenní pás a utáhněte tak břišní pás.
4. Ramenní pás a břišní pás musí být společně vloženy do vodítka břišního pásu (e) na straně vozidla vedle přezky pásu.
5. Ramenní pás vedte přes vodítko ramenního pásu (f), dokud nebude ve vodítku pásu.
6. Zkontrolujte, zda je ramenní pás veden přes klíční kost dítěte a nedotýká se jeho krku. Pokud je to nutné, upravte výšku opěrky hlavy (b), čímž upravíte polohu pásu.

ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ POTAHU SEDAČKY

Potah dětské sedačky se skládá z 5 částí (opěrka hlavy (2x), opěradlo (2x) a podsedák). Tyto části jsou upevněny na několika místech pomocí patentek, suchého zipu a pásků. Po uvolnění všech součástí můžete odstranit jednotlivé části potahu.

Potah můžete opět nasadit provedením kroků pro odstranění v opačném pořadí.

💡 Potah perte pouze jemným programem při teplotě 30 °C, jinak může látka změnit barvu. Potah perte odděleně a nesušte jej v sušičce nebo na přímém slunci!

ZÁRUKA VÝROBCE A NAŘÍZENÍ O LIKVIDACI

Společnost CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Německo) vám dává na tento výrobek záruku 3 roky. Záruka je platná v krajině, kde byl tento výrobek původně prodán zákazníkovi. Obsah záruky a všechny důležité informace vyžadované k záručnímu prohlášení najdete na našich domovských stránkách go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Pokud je v popisu zboží uvedena záruka, vaše zákonné práva v případě závady zůstávají netknutá.

Vždy dodržujte místní pravidla pro likvidaci odpadu.

OSVEDČENIE

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Odporučané od cca.

3 do 12 rokov



SK

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zakúpenie detskej sedačky **Solution T i-Fix**.

Pred montážou autosedačky si pozorne prečítajte tento návod a majte ho vždy po ruke pre budúce použitie.

⚠ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Bez predchádzajúceho súhlasu úradu pre typové schvaľovanie sa detská sedačka nesmie nijakým spôsobom upravovať ani dopĺňať.
- Aby bola zaručená absolutná bezpečnosť vášho dieťaťa, je nevyhnutné používať detskú sedačku podľa tohto návodu.
- Túto detskú sedačku je možné inštalovať len na sedadlách áut, ktoré sú schválené na používanie s detským zádržným systémom, ako je uvedené v návode auta.
- Vhodné len pre použitie so sedadlami s trojbodovým automatickým bezpečnostným pásmom, ktoré boli schválené podľa predpisu OSN 16 alebo porovnatnejšej normy.
- Používajte iba tie nosné kontaktné body, ktoré sú popísané v tomto návode a označené na detskom zádržnom systéme.
- Operadlo detskej sedačky sa musí dotýkať operadla sedadla auta celým svojím povrchom.
- Ramenný pás sa musí pri sklopení naťahovať smerom nahor a dozadu. Nikdy sa nesmie naťahovať smerom dopredu k hornému bodu pásu vo vašom vozidle.
- Spona bezpečnostného pásu vozidla sa nesmie križovať s bezpečnostným pásmom vozidla. Ak je bezpečnostný pás príliš dlhý, detská sedačka nie je vhodná v tejto polohe pre použitie v tomto vozidle. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu detského zádržného systému.
- Trojbodový bezpečnostný pás sa môže viesť len vyznačenými smermi. Tieto smery sú detailne popísané v tomto návode a na sedačke sú vyznačené zelenou farbou.
- Pre optimálny účinok sedačky pri nehode musí brušný pás prechádzať čo najviacé posilie slabin dieťaťa.
- Pred každou cestou skontrolujte, či je automatický trojbodový pás správne nastavený a pevne prilieha na telo dieťaťa. Bezpečnostný pás nikdy neprekručajte!

- Iba riadne nastavená opierka hlavy môže väčšiu dieťaťu poskytnúť maximálnu ochranu a pohodlie na zabezpečenie bezproblémového upevnenia ramenného pásu.
- Detská sedačka musí byť riadne pripojená pomocou bezpečnostného pásu vozidla, aj keď sa nepoužíva.
- Pri zatváraní dverí alebo úprave polohy zadného sedadla vždy zabezpečte, aby sa detská sedačka nikdy nezasekla.
- Detská sedačka je tiež testovaná a homologovaná bez lineárnej ochrany pri bočnom náraze.
- Ak je autosedačka používaná na prednom sedadle vozidla alebo ak na zadnom sedadle vozidla sedí ďalšia osoba, musí byť lineárna ochrana pri bočnom náraze (L.S.P.) smerujúca dovnutra auta zložená.
- Ak je autosedačka používaná v strede zadného sedadla, lineárne chrániče pri bočnom náraze (L.S.P.) nikdy nerozkladajte.
- Batožina a iné predmety v aute musia byť vždy riadne pripojené. V opačnom prípade môžu byť vymŕštené a spôsobiť smrteľné zranenie.
- Detskú sedačku nikdy nepoužívajte bez poťahu. Používajte len originálny poťah CYBEX, pretože poťah je klúčovou súčasťou, ktorá zaručuje funkciu sedačky.
- Dieťa nikdy nenechávajte v aute bez dozoru.
- Časti detského zádržného systému sa môžu na slnku zahriat a môžu prípadne popaliť pokožku dieťaťa. Dieťa a detskú sedačku chráňte pred priamym slnečným žiareniom.
- Nehoda môže spôsobiť poškodenie detskej sedačky, ktoré nie je rozpoznateľné vlnným okom. Po nehode prosím vymeňte sedačku. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu alebo výrobcu.
- Detskú sedačku nepoužívajte dlhšie ako 9 rokov. Počas svojej životnosti je detská sedačka vystavená vysokému namáhaniu, čo má v priebehu času za následok zmien kvality materiálov.
- Plastové časti môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo bielidlá!
- Na niektorých sedadlách áut vyrobenej z citlivých materiálov môže používanie detskej sedačky zanechať stopy a/alebo spôsobiť zmenu sfarbenia. Ak tomu chcete zabrániť, môžete pod detskú sedačku položiť prikrývu, uterák a pod. a ochrániť tak sedadlo auta.

ČASТИ VÝROBKU

- (a) Operadlo
- (b) Polohovateľná opierka hlavy
- (c) Tlačidlo nastavenia výšky opierky hlavy
- (d) Sedacia časť
- (e) Vodiaca časť pre brušný pás
- (f) Vodiaca časť pre ramenný pás
- (g) Lineárna ochrana pri bočnom náraze (L.S.P.)
- (h) Uzamykacie ramená ISOFIX
- (i) Rukoväť pre nastavenie ISOFIX
- (j) Tlačidlo pre uvoľnenie ISOFIX
- (k) Bezpečnostný ukazovateľ ISOFIX
- (l) Kotviace body ISOFIX

PRVOTNÁ MONTÁŽ

Operadlo (a) spojte so sedacou časťou (d) zaháknutím vodiacej zarážky do osi sedacej časti. Operadlo (a) potom sklopte smerom dopredu.

SPRÁVNA POLOHA VO VOZIDLE

Ak sú uzamykacie ramená ISOFIX (h) zatiahnuté, detskú sedačku je možné použiť na sedadlách áut, ktoré sú vybavené automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom. Informácie o používaní systému ISOFIX nájdete v zozname kompatibilných vozidiel na stránke go.cybex-online.com/solution-i-fix-car-compatibility.

Ak je dieťa vyššie ako 135 cm, môže byť kompatibilita medzi sedačkou Solution T i-Fix a vašim vozidlom obmedzená. Skontrolujte prosím zoznam kompatibilných vozidiel a zistite, či môžete autosedačku použiť bez obmedzenia so všetkými polohami opierky hlavy.

Vo výnimcochnih prípadoch môžete detskú sedačku použiť aj na prednom sedadle spolužadca. Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu vozidla.

MONTÁŽ DETSKÉJ SEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy skontrolujte, že...
 - sú operadlá v aute zamknuté vo vzpriamenej polohe.
 - pri inštalácii detskej sedačky na predné sedadlo spolužadca nastavte sedadlo spolužadca čo najviac dozadu bez toho, aby to ovplyvnilo vedenie pásu.
2. Použite rukoväť pre nastavenie ISOFIX (i) pod sedacou časťou (d) a vytiahnite uzamykacie ramená ISOFIX (h) čo najviac.
3. Teraz otočte uzamykacie ramená ISOFIX (h) o 180° tak, aby boli otočené v smere kotviacich bodov ISOFIX (l).
4. Detskú sedačku položte na príslušné sedadlo do auta.
5. Obe uzamykacie ramená ISOFIX (h) zatlačte do kotviacich bodov ISOFIX (l), až kým nezapadnú na miesto so zreteľným "CVAKNUTÍM".

6. Použite rukoväť pre nastavenie ISOFIX (i) a zatlačte sedačku na sedadlo vozidla.

7. Vždy skontrolujte, či je celá plocha operadla (a) detskej sedačky opretá o operadlo sedadla vozidla.

 Ak opierka hlavy sedadla vozidla bráni montáži, vytiahnite ju čo najvyššie alebo ju úplne odstráňte (okrem sedadiel otočených smerom dozadu).

8. Bezpečnosť pripevnenia základne skontrolujte pokusom o vytiahnutie základne z kotviacich bodov ISOFIX (l). Zelené bezpečnostné ukazovatele (k) musia byť na oboch stranach sedačky jasne viditeľné.

9. Ak sedačku používate bez systému ISOFIX, môžete ju uskladniť na dne sedačky.

 Systém ISOFIX vytvára spojenie s vozidlom, ktoré zvyšuje bezpečnosť vášho dieťaťa. Nezabudnite, že dieťa musí byť aj nadalej pripútané trojbodovým bezpečnostným pásmom.

10. Otvorte lineárnu ochranu pri bočnom náraze (L.S.P.) (g) smerom k dverám vozidla silným stlačením na oblasť L.S.P., ktorá je označená nápisom „PRESS“.

11. Ak chcete zatvoriť lineárnu ochranu pri bočnom náraze (L.S.P.) (g) na strane, ktorá nie je otočená k dverám vozidla, posuňte ju dozadu a potom ju zatlačte dovnútra, kým sa nezaistí. Ak chcete lineárnu ochranu pri bočnom náraze (L.S.P.) (g) opäť rozložiť, pevne stlačte miesto na L.S.P. označené nápisom „PRESS“ (STLÁČIŤ).

 Ak vo vozidle nie je dosť miesta, autosedačku môžete použiť aj bez systému L.S.P.

ODSTRÁNENIE DETSKÉJ SEDAČKY Z VOZIDLA

Inštalačné kroky vykonajte v opačnom poradí.

1. Uvoľnite uzamykacie ramená ISOFIX (h) na oboch stranach stlačením uvoľňovacích tlačidiel ISOFIX (l) a následne ich súčasne potiahnite dozadu.
2. Sedačku vytiahnite z kotviacich bodov ISOFIX (l).
3. Odstráňte detskú sedačku a zložte ISOFIX vykonaním montážnych krovov v opačnom poradí.

POLOHOVATEĽNÁ OPIERKA HLAVY

Poloarovateľná opierka hlavy **(b)** pomáha chrániť hlavu dieťaťa, aby sa počas spánku nenaklonila dopredu. Je možné ju nastaviť do 3 polôh. Poloarovateľnú opierku hlavy **(b)** zatlačte dopredu, až kým sa nedostane do požadovanej polohy. Poloarovateľnú opierku hlavy **(b)** vráťte do pôvodnej polohy vytiahnutím hore a potiahnutím smerom dozadu.

 Hlava dieťaťa by vždy mala byť v kontakte s poloarovateľnou opierkou hlavy.

NASTAVENIE OPIERKY HLAVY

Opierku hlavy **(b)** môžete nastaviť pomocou tlačidla pre nastavenie opierky hlavy **(c)** na zadnej strane opierky hlavy **(b)**. Je možné ju nastaviť do 12 výškových polôh. Opierku hlavy **(b)** nastavte tak, aby medzi ramenami dieťaťa a opierkou hlavy **(b)** zostali maximálne 2 cm (pričíne šírka 2 prstov).

 Výšku opierky hlavy je možné nastaviť aj keď je sedačka namontovaná v aute.

ZABEZPEČENIE DIEŤAŤA

1. Bezpečnostný pás vozidla vedte okolo dieťaťa a jazýček pásu vložte do spony. Pás musí zapadnúť na miesto s počutelným "CVAKNUTÍM".
2. Brušný pás vložte do zelených vodiacich častí **(e)** detskej sedačky.
3. Potiahnite ramenný pás a tým utiahnete brušný pás.
4. Ramenný pás a brušný pás musí byť vložený do vodiacej časti pre brušný pás **(e)** vedľa detskej sedačky, kde je spona pásu.
5. Ramenný pás vedte cez vodiacu časť ramenného pásu **(f)**, až kým sa nedostane do vodiacej časti pásu.
6. Skontrolujte, či je ramenný pás vedený cez klúčnu kost dieťaťa, a že sa nedotýka jeho krku. Ak je to potrebné, upravte výšku opierky hlavy **(b)**, aby sa tak upravila poloha pásu.

ODSTRÁNENIE A OPÄTOVNÉ NASADENIE POŤAHU SEDAČKY

Poťah detskej sedačky pozostáva z 5 častí (opierka hlavy (2x), operadlo (2x) a sedacia časť). Tieto časti sú pripojené na niekoľkých miestach pomocou gombíkov, suchého zipsu a pások. Po uvoľnení všetkých častí môžete odstrániť jednotlivé časti poťahu.

Ak chcete poťah nasadiť späť na sedačku, vykonajte kroky v opačnom poradí.

 Poťah perte len na jemnom programe pri teplote 30 °C, inak môže látka zmeniť farbu. Poťah perte oddelene od ostatnej bielizne a nesušte ho v sušičke a priamom slnku!

ZÁRUKA VÝROBCU A NARIADENIE O LIKVIDÁCIÍ

Spoločnosť CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemecko) vám dáva na tento výrobok záruku 3 roky. Záruka je platná v krajine, kde bol tento výrobok pôvodne predaný zákazníkovi. Obsah záruky a všetky dôležité informácie vyžadované pre prehlásenie záruky môžete nájsť na našich domovských stránkach go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ak je v popise článku uvedená záruka, vaše zákonné práva v prípade závady zostávajú nedotknuté. Dodržujte prosím predpisy o likvidácii odpadu vo vašej krajine.

CERTIFICACIÓN

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Recomendado a partir de
aprox. 3 años a 12 años



Gracias por decidirse por la **Solution T i-Fix** al elegir su silla para niños.

Lea con cuidado esta guía del usuario antes de instalar la silla de coche en su vehículo y consérvela siempre a mano para consultas futuras.

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Sin la aprobación de la Autoridad de Homologación de Tipos, la silla para niños no puede modificarse ni se le puede añadir nada de ninguna manera.
- A fin de mantener a su hijo adecuadamente protegido, es absolutamente esencial que utilice la silla para niños tal como se describe en este manual.
- Esta silla para niños sólo se puede instalar en asientos de vehículos que estén aprobados para el uso de sistemas de retención infantil de acuerdo con el manual del vehículo.
- Sólo apto para asientos de vehículos con cinturones automáticos de tres puntos aprobados de acuerdo con la norma 16 de la ONU o una norma comparable.
- No utilice ningún punto de contacto de soporte de carga que no sea de los descritos en las instrucciones y marcados en la retención para niños.
- La superficie completa del respaldo de la silla para niños debe estar en contacto con el respaldo del vehículo.
- El cinturón para los hombros debe ir hacia arriba y atrás diagonalmente. Nunca debe pasar por delante del punto superior del cinturón de su vehículo.
- La hebilla del cinturón del vehículo nunca debe cruzar la guía del cinturón de la silla para niños. Si el latiguillo del cinturón es demasiado largo, la silla para niños no es adecuada para su uso en esta posición en el vehículo. En caso de duda, consulte con el fabricante de la retención para niños.
- El cinturón de tres puntos del vehículo sólo se debe pasar a través de los enrutamientos designados. Los enrutamientos del cinturón se describen detalladamente en este manual y están marcados en verde en la silla para niños.
- La correa abdominal debe pasar tan bajo como sea posible cruzando la ingle de su hijo para que tenga un efecto óptimo en caso de accidente.

- Antes de cada viaje, asegúrese de que el cinturón automático de tres puntos esté correctamente ajustado y se adapte apretadamente al cuerpo del niño. ¡Nunca retuerza el cinturón!
- Sólo un reposacabezas ajustado de manera óptima puede ofrecer a su hijo la máxima protección y comodidad al tiempo que garantiza que el cinturón para los hombros se pueda ajustar correctamente.
- La silla para niños debe estar siempre asegurada correctamente con el cinturón del vehículo, incluso cuando no esté usándose.
- Asegúrese siempre de que la silla para niños nunca se atrape al cerrar la puerta del coche o al ajustar el asiento trasero.
- La silla para niños también se prueba y homologa sin los protectores lineales contra impactos laterales.
- La protección lineal contra impactos laterales (L.S.P) orientada al interior del vehículo debe estar plegada si la silla de coche para niños se utiliza en el asiento del copiloto o si hay otra persona sentada en el asiento trasero del vehículo.
- Si utiliza la silla de coche en el asiento central del banco trasero del vehículo, la protección lineal contra impactos laterales (L.S.P.) nunca debe desplegarse.
- El equipaje u otros objetos que haya presentes en el vehículo deben estar siempre firmemente retenidos. De lo contrario, pueden verse despedidos dentro del vehículo, lo que puede ocasionar lesiones mortales.
- La silla para niños nunca debe usarse sin su funda. Asegúrese de utilizar únicamente una funda original de asiento CYBEX, ya que la funda es un elemento clave del funcionamiento de la silla.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el vehículo.
- Las piezas del sistema de retención para niños se calientan con el sol y pueden quemar la piel del niño. Proteja a su hijo y la silla para niños contra la exposición directa al sol.
- Un accidente puede causarle daños a la silla para niños que no sean identificables a simple vista. Reemplace la silla de coche para niños después de un accidente. En caso de duda, consulte con su distribuidor o con el fabricante.
- No utilice esta silla para niños durante más de 9 años. La silla para niños está expuesta a un alto estrés durante su vida útil como producto, lo que conduce a cambios en la calidad de sus materiales con el aumento de la edad.
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con un agente limpiador suave y agua tibia. ¡Nunca use agentes de limpieza agresivos o blanqueadores!
- En algunos asientos de vehículo fabricados con materiales sensibles, el uso de sillas para niños puede dejar marcas o causar decoloración. Para evitar esto, puede colocar una manta, una toalla o algo similar debajo de la silla para niños para proteger el asiento del vehículo.

PIEZAS DEL PRODUCTO

- (a) Respaldo
- (b) Reposacabezas reclinable
- (c) Ajustador de altura del reposacabezas
- (d) Elevador
- (e) Guía de la correa abdominal
- (f) Guía del cinturón para los hombros
- (g) Protección lineal contra impactos laterales (L.S.P.)
- (h) Brazos de bloqueo ISOFIX
- (i) Palanca de ajuste ISOFIX
- (j) Botón de desbloqueo ISOFIX
- (k) Indicador de seguridad ISOFIX
- (l) Puntos de anclaje ISOFIX

ENSAMBLADO INICIAL

Conecte el respaldo (a) al elevador (d) enganchando la lengüeta guía en el eje del elevador. El respaldo (a) se plegará entonces hacia delante.

LA POSICIÓN CORRECTA EN EL VEHÍCULO

Con los brazos de bloqueo ISOFIX (h) retraídos, la silla de coche para niños se puede utilizar en asientos de vehículos que estén equipados con un cinturón automático de tres puntos. Para utilizar ISOFIX, consulte la lista de vehículos compatibles en go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Se puede ver reducida la compatibilidad entre la Solution T i-Fix y su vehículo con el estatura del niño es superior a 135 cm. Revise la lista de vehículos compatibles para comprobar si la silla infantil se puede utilizar en todas las posiciones del reposacabezas sin restricciones.

En casos excepcionales, la silla para niños también se puede utilizar en el asiento del copiloto. Cumpla siempre con las recomendaciones del fabricante del vehículo.

INSTALACIÓN DE LA SILLA PARA NIÑOS EN EL VEHÍCULO

1. Asegúrese siempre de que...
 - los respaldos del vehículo estén bloqueados en su posición vertical.
 - al instalar la silla para niños en el asiento del copiloto, ajuste éste tan hacia atrás como sea posible sin afectar los enrutamientos de los cinturones.
2. Utilice la palanca de ajuste ISOFIX (i) debajo del elevador (d) y tire de los dos brazos de bloqueo ISOFIX (h) hasta su máxima extensión.
3. Ahora gire 180° los brazos de bloqueo ISOFIX (h) de modo que estén orientados hacia la dirección de los puntos de fijación ISOFIX (l).
4. Coloque la silla para niños en el asiento indicado del automóvil.
5. Empuje los brazos bloqueantes ISOFIX (h) introduciéndolos en los puntos de anclaje ISOFIX (l) hasta que estos encajen en su lugar con un "CLIC" audible.

6. Utilice la palanca de ajuste ISOFIX (i) y empuje la silla de coche para niños contra el asiento del vehículo.

7. Asegúrese siempre de que toda la superficie del respaldo (a) de la silla para niños esté colocada contra el respaldo del asiento del vehículo.

 Si el reposacabezas del vehículo estorba, tire de él hacia arriba hasta su máxima extensión o retirelo por completo (excepto en los asientos del vehículo que miran hacia atrás).

8. Asegúrese de que la silla esté firme tratando de sacarla de los puntos de anclaje ISOFIX (l). Los indicadores de seguridad verdes (k) deben ser claramente visibles a ambos lados del asiento.

9. En caso de que el asiento se utilice sin ISOFIX, se puede almacenar en la parte inferior del mismo.

 Mediante el uso de ISOFIX, se crea una conexión con el vehículo que aumenta la seguridad de su niño. El niño todavía debe retenerse con el cinturón de tres puntos del vehículo.

10. Abra la protección lineal contra impactos laterales (L.S.P.) (g) opuesta a la puerta del vehículo presionando firmemente la zona de la L.S.P. con la marca "PRESS".

11. Para cerrar la protección lineal contra impactos laterales (L.S.P.) (g) que no mira hacia la puerta del vehículo, desliza hacia atrás y luego empuje hacia adentro hasta que se bloquee en su lugar. Para desplegar la protección lineal contra impactos laterales (L.S.P.) (g) nuevamente, oprima firmemente el área de la L.S.P. marcada con "PRESS".

 La silla de coche también se puede utilizar sin el L.S.P. en uso, si no hay suficiente espacio en el vehículo.

RETRADADA DE LA SILLA PARA NIÑOS DEL VEHÍCULO

Realice los pasos de instalación en orden inverso.

1. Desbloquee los brazos de bloqueo ISOFIX (h) en ambos lados presionando los botones de desbloqueo de ISOFIX (j) y al mismo tiempo tirando de ellos hacia atrás.
2. Extraiga el asiento de los puntos de anclaje ISOFIX (l).
3. Quite la silla para niños y almáocene la ISOFIX en orden inverso al de la instalación.

REPOSACABEZAS RECLINABLE

El reposacabezas reclinable (**b**) ayuda a evitar que la cabeza del niño se incline peligrosamente hacia adelante durante el sueño. Se puede ajustar en una de 3 posiciones. Empuje el reposacabezas reclinable (**b**) hacia adelante hasta que se consiga la posición deseada. Para devolverlo a la posición original, (**b**) se debe levantar y tirar hacia atrás el reposacabezas reclinable.

-  La cabeza del niño siempre debe estar en contacto con el reposacabezas reclinable.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

El reposacabezas (**b**) se puede ajustar utilizando la palanca de ajuste de la altura (**c**) situada en la parte posterior del mismo (**b**). Se pueden ajustar 12 posiciones de altura. Ajuste el reposacabezas (**b**) de modo que queden libres un máximo de 2 cm (el ancho aprox. de 2 dedos) entre el hombro del niño y el reposacabezas (**b**).

-  La altura del reposacabezas todavía se puede ajustar con el asiento instalado en el coche.

FIJAR AL NIÑO

1. Haga pasar el cinturón de seguridad del vehículo alrededor de su hijo e inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla. Se debe bloquear en su lugar con un "CLIC" audible.
2. Coloque la correa abdominal en las guías verdes para las correas abdominales (**e**) de la silla para niños.
3. Ahora tire del cinturón para los hombros a fin de apretar la correa abdominal.
4. Del lado de la silla de coche para niños junto a la hebilla del cinturón, el cinturón para los hombros y la correa abdominal deben insertarse juntos en la guía de la correa abdominal (**e**).
5. Haga pasar el cinturón para los hombros por su guía (**f**) hasta que esté dentro de la guía del cinturón.
6. Asegúrese de que el cinturón para los hombros se extienda cruzando la clavícula de su hijo y no toque su cuello. Si es necesario, ajuste la altura del reposacabezas (**b**) para cambiar la posición del cinturón.

QUITAR Y VOLVER A INSTALAR LA FUNDA DE LA SILLA

La funda de la silla para niños consta de 5 partes (reposacabezas (**2**), respaldo (**2**) y elevador). Éstos se mantienen en posición en varios lugares mediante broches de presión, velcro y cintas elásticas. Una vez que todos se hayan liberado, se pueden quitar las piezas individuales de la funda.

A fin de poner las fundas de nuevo en la silla, siga en orden inverso las instrucciones para quitarlas.

-  La funda sólo puede lavarse a 30 °C con un programa de lavado delicado; de lo contrario, la tela de la funda puede decolorarse. ¡Lave la funda por separado del resto de otras prendas y no la seque en secadora ni bajo la luz directa del sol!

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y NORMATIVA PARA LA ELIMINACIÓN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemania) le da 3 años de garantía para este producto. La garantía es válida en el país donde un vendedor vendió inicialmente este producto a un cliente. El contenido de la garantía y toda la información esencial necesaria para hacerla efectiva se pueden encontrar en nuestra página de inicio go.cybex-online.com/manufacter-warranty-car-seats. Si se muestra una garantía en la descripción del artículo, sus derechos legales contra nosotros por defectos no se verán afectados.

Respete las normas de eliminación de residuos de su país.

CERTIFICAÇÃO

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Recomendada desde
aprox. os 3 aos 12 anos



Obrigado por escolher a cadeira de criança **Solution T i-Fix**.

Leia atentamente este manual do utilizador antes de instalar a cadeira auto no seu veículo e mantenha o manual sempre à mão para consultas futuras.

PT

! INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Sem a aprovação da entidade homologadora, a cadeira de criança não poderá ser modificada ou suplementada de nenhuma forma.
- Para manter a criança devidamente protegida, é absolutamente essencial usar a cadeira de criança conforme se descreve neste manual.
- Esta cadeira de criança apenas pode ser instalada em bancos de veículo com aprovação para o uso de sistemas de retenção de crianças, conforme o manual do veículo.
- O produto é adequado apenas para bancos de veículo com cintos de três pontos automáticos aprovados em conformidade com o Regulamento das Nações Unidas n.º 16 ou uma norma equivalente.
- Não use quaisquer pontos de contacto de sustentação para além daqueles descritos nas instruções e marcados no sistema de retenção de crianças.
- Toda a superfície do encosto de costas da cadeira de criança deve contactar com o encosto de costas do veículo.
- O cinto de ombro deve avançar para cima e reclinar para trás. Nunca deverá avançar para a frente até ao ponto superior do cinto do veículo.
- A fitela do cinto do veículo nunca deverá cruzar a guia do cinto do banco. Caso a correia do cinto fique muito comprida, não é adequado usar a cadeira de criança nessa posição no veículo. Em caso de dúvida, entre em contacto com o fabricante do sistema de retenção de crianças.
- O cinto de três pontos do veículo só deve ser passado através das marcações de posição designadas. As marcações de posição são descritas em detalhe neste manual, e estão marcadas a verde na cadeira de criança.
- Os cintos subabdominais devem ser colocados o mais inferiormente possível cruzando a zona da virilha da criança, para efeito máximo em caso de acidente.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que o cinto de três pontos automático do veículo se encontra corretamente ajustado e que encaixa perfeitamente no corpo da criança. Nunca torcer o cinto!
- Apenas um encosto de cabeça perfeitamente ajustado poderá oferecer a máxima proteção e conforto à criança, garantindo simultaneamente o encaixe adequado do cinto de ombro.
- Mesmo que não esteja a ser usada, a cadeira de criança deve ficar sempre fixa ao veículo com o cinto de segurança.
- Certifique-se sempre de que a cadeira de criança não se encontra presa de encontro a qualquer superfície ao fechar a porta do veículo ou ajustar o banco traseiro.
- A cadeira de criança também foi testada e homologada sem sistemas de proteção linear contra impactos laterais (sistema L.S.P.).
- O sistema L.S.P. voltado para o interior do veículo deve ser dobrado para dentro caso a cadeira auto seja utilizada no banco do passageiro da frente ou caso outra pessoa esteja sentada no assento traseiro do veículo.
- Caso esteja a usar a cadeira auto no banco do meio nos bancos traseiros do veículo, o sistema L.S.P. nunca deve ser ativado.
- A bagagem ou quaisquer objetos presentes no veículo devem encontrar-se sempre firmemente seguros. De outra forma, poderão ser arremessados dentro do veículo e causar ferimentos fatais.
- A cadeira de criança nunca deve ser usada sem a cobertura do assento. Certifique-se que é usada apenas uma cobertura do assento CYBEX original, uma vez que a cobertura é um elemento fundamental para permitir o funcionamento correto da cadeira.
- Nunca abandone a criança no veículo sem supervisão.
- As peças no sistema de retenção de crianças aquecem ao sol e podem queimar a pele da criança. Proteja a criança e a cadeira de criança da exposição direta aos raios solares.
- Um acidente poderá causar danos impossíveis de serem visualizados a olho nu à cadeira de criança. Substitua a cadeira após um acidente. Em caso de dúvida, consulte o revendedor ou fabricante.
- Não use esta cadeira de criança durante mais de nove (9) anos. A cadeira de criança é exposta a stress elevado durante o período de vida útil do produto, o que resulta em alterações da qualidade do material ao longo do tempo.
- As partes de plástico podem ser limpas com um agente de limpeza suave e água morna. Nunca use lixívia ou agentes de limpeza agressivos!
- Em alguns bancos de veículos fabricados com materiais sensíveis, o uso de cadeiras auto poderá originar marcas e/ou manchas de descoloração nos materiais. Para evitar que tal aconteça, é possível colocar uma manta, uma toalha ou algo similar por baixo da cadeira de criança para proteger o banco do veículo.

PEÇAS DO PRODUTO

- | | |
|--|--|
| (a) Encosto de costas | (g) Sistema de proteção linear contra impactos laterais (L.S.P.) |
| (b) Encosto de cabeça reclinável | (h) Braços de bloqueio ISOFIX |
| (c) Regulador de altura do encosto de cabeça | (i) Manípulo de ajuste ISOFIX |
| (d) Assento | (j) Botão de libertação ISOFIX |
| (e) Guia do cinto subabdominal | (k) Indicador de segurança ISOFIX |
| (f) Guia do cinto de ombro | (l) Pontos de ancoragem ISOFIX |

MONTAGEM INICIAL

Ligue o encosto de costas (a) ao assento (d) prendendo a alça guia ao eixo do assento. O encosto de costas (a) é então rebatido para a frente.

POSIÇÃO CORRETA NO VEÍCULO

Corn os braços de bloqueio ISOFIX (h) retraiados, a cadeira auto pode ser utilizada em assentos do veículo equipados com um cinto de três pontos automático. Para usar o ISOFIX, consulte a lista de veículos compatíveis em go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Acima da estatura de uma criança de 135 cm, a compatibilidade entre o Solution T i-Fix e seu veículo pode ser reduzida. Consulte a lista de veículos compatíveis para verificar se a cadeira auto pode ser utilizada em todas as posições de encosto de cabeça sem restrições.

Em casos excepcionais, a cadeira auto também pode ser utilizada no banco do passageiro da frente. Cumprir sempre as recomendações do fabricante do veículo.

COLOQUE A CADEIRA DE CRIANÇA NO VEÍCULO

1. Certifique-se sempre de que...
 - os encostos de costas no veículo se encontram bloqueados na posição vertical.
 - ao instalar a cadeira de criança no banco do passageiro da frente, o assento se encontra ajustado para trás tanto quanto possível, sem afetar a disposição do cinto.
2. Use o manípulo de ajuste ISOFIX (i) por baixo do assento (d) e puxe os dois braços de bloqueio ISOFIX (h) até à sua maior extensão.
3. Vire então os braços de bloqueio ISOFIX (h) 180° para que fiquem voltados para os pontos de ancoragem ISOFIX (l).
4. Colocar a cadeira de criança no assento do carro apropriado.

5. Empurre os braços de bloqueio ISOFIX (h) em direção aos pontos de ancoragem ISOFIX (l) até escutar um «CLIQUE» sonoro.
6. Use o manípulo de ajuste ISOFIX (i) e empurre a cadeira auto contra o banco do veículo.
7. Certifique-se de que toda a superfície do encosto de costas (a) da cadeira de criança está em contacto com o encosto de costas do assento do veículo.

 Se o encosto de cabeça do veículo estiver a bloquear o espaço, puxe-o para cima até ao limite ou retire-o completamente (exceto em bancos de veículo virados para trás).

8. Certifique-se de que a cadeira auto se encontra segura tentando puxá-la para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (l). Os indicadores de segurança verdes (k) devem estar claramente visíveis de ambos os lados da cadeira.
9. Caso a cadeira seja usada sem o sistema ISOFIX, este poderá ser armazenado na parte de baixo da cadeira.

 Ao usar o sistema ISOFIX, é criada uma ligação ao veículo que aumenta a segurança da criança. A criança precisa, contudo, de ser protegida com o cinto de três pontos do veículo.

10. Abra a Proteção linear contra Impacto Lateral (sistema L.S.P.), virada para a porta do veículo, premindo firmemente o local marcado com "PRESS".
11. Para fechar a Proteção Linear contra Impactos Laterais (L.S.P.) (g) não voltada para a porta do veículo, deslize-a para trás e depois empurre-a para dentro até bloquear no lugar. Para desdobrar a Proteção Linear contra Impactos Laterais (L.S.P.) (g) novamente, pressione firmemente a área da L.S.P. marcada com "PRESS" (PRESSIONE).

 A cadeira auto também pode ser usada sem ativação do sistema L.S.P. caso não exista espaço suficiente no veículo.

REMOCÃO DA CADEIRA DE CRIANÇA DO VEÍCULO

Executar as etapas da instalação pela ordem inversa.

1. Desbloqueie os braços de bloqueio ISOFIX (h) de ambos os lados premindo os botões de libertação ISOFIX (j) e puxando-os simultaneamente para trás.
2. Puxe a cadeira para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (l).
3. Retire a cadeira de criança e armazene o sistema ISOFIX pela ordem inversa de instalação.

ENCOSTO DE CABEÇA RECLINÁVEL

O encosto de cabeça reclinável (b) ajuda a evitar que a cabeça da criança tome perigosamente para a frente durante o sono. Pode ser colocado numa de 3 posições possíveis. Empurre o encosto de cabeça reclinável (b) para a frente até à posição desejada. Para colocá-lo novamente na posição original, o encosto de cabeça reclinável (b) tem de ser levantado e puxado para trás.

 A cabeça da criança deve estar sempre em contacto com o encosto de cabeça reclinável.

AJUSTE DO ENCOSTO DE CABEÇA

O encosto de cabeça (b) pode ser ajustado usando o manipulo de ajuste de encosto de cabeça (c) localizado na parte posterior (b). Podem ser definidas 12 posições de altura. Ajuste o encosto de cabeça (b) de modo a existirem no máx. 2 cm (largura de 2 dedos, aprox.) entre os ombros da criança e o encosto de cabeça (b).

 A altura do encosto de cabeça também pode ser ajustada enquanto a cadeira está instalada no veículo.

ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA

1. Oriente o cinto do banco do veículo em torno da criança e introduza a lingueta do cinto na fivela. Deve ficar bloqueado na posição correta e ouvir-se um «CLIQUE» sonoro.
2. Coloque o cinto subabdominal nas guias do cinto subabdominal coloridas a verde (e) da cadeira de criança.
3. Puxe o cinto de ombro para apertar o cinto subabdominal.
4. Na parte lateral da cadeira auto próxima da fivela do cinto, o cinto de ombro e o cinto subabdominal devem ser introduzidos em conjunto na guia do cinto subabdominal (e).
5. Coloque o cinto de ombro através da guia do cinto de ombro (f) até ficar dentro da guia do cinto.
6. Certifique-se de que o cinto de ombro passa por cima da clavícula da criança e não toca no seu pescoço. Caso seja necessário, ajuste a altura do encosto de cabeça (b) para alterar a posição do cinto.

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA DA CADEIRA

A cobertura da cadeira de criança é constituída por 5 peças [encosto de cabeça (2x), encosto de costas (2x) e assento]. As peças são mantidas na posição correta em vários locais por botões de mola, velcro e fitas elásticas. As peças individuais da cobertura podem ser removidas soltando todos os botões.

Para recolocar as coberturas, siga as instruções de remoção pela ordem inversa.

 A cobertura apenas pode ser lavada a 30 °C num programa de lavagem para roupa delicada, para evitar manchas de descoloração no tecido da cobertura. Lave a cobertura em separado e não a seque no secador ou através da exposição direta aos raios solares!

GARANTIA DO FABRICANTE E REGULAMENTOS SOBRE ELIMINAÇÃO

A CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemanha) oferece 3 anos de garantia sobre este produto. A garantia é válida no país onde este produto foi inicialmente vendido num ponto de venda a um cliente. Os conteúdos da garantia e todas as informações essenciais necessárias à sua ativação podem ser consultados na nossa página inicial:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Caso seja apresentada uma garantia na descrição do artigo, os direitos do cliente devido a possíveis defeitos permanecem inalterados.

Cumpra as normas de eliminação específicas do país de onde é residente.

CERTIFIERING

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 - 150 cm

Rekommenderas från ca 3
år till 12 år.



Tack för att du valde bilbarnstolen **Solution T i-Fix**.

Läs den här bruksanvisningen noga innan du monterar barnstolen i bilen och förvara den alltid lätt åtkomlig för framtida referens.

VIKTIG INFORMATION

- Utan godkännande från relevant myndighet får bilbarnstolen inte modifieras på något sätt.
- För att ditt barn ska vara säkert är det av avgörande betydelse att du använder bilbarnstolen enligt anvisningarna i denna användarhandbok.
- Bilbarnstolen får bara installeras på bilsäten som är godkända för användning av fasthållningsanordningar för barn enligt fordonets användarhandbok.
- Bilbarnstolen är endast avsedd för såten utrustade med trepunktsbälte med bältesförräckare godkänt enligt FN/ECE:s föreskrifter nr 16 eller likvärdig standard.
- Använd inte några andra lastbärande kontaktpunkter än de som anges i instruktionerna och är märkta på bilbarnstolen.
- Hela ytan på bilbarnstolens ryggstöd måste komma i kontakt med fordonets ryggstöd.
- Axelremmen måste löpa uppåt och bakåt vid bakåtlutning. Den får aldrig löpa framåt till fordonets övre bältespunkt.
- Fordonets bältespänne får aldrig korsa bilbarnstolens bältespär. Om bältets åstramningssträcka är för lång är bilbarnstolen inte lämplig att använda i denna position i fordonet. Om du är osäker ska du kontakta bilbarnstolens tillverkare.
- Trepunktsbältet får enbart ledas genom de angivna bältesvägarna. Bältesvägarna beskrivs i närmare detalj i denna handbok och är märkta med grönt på bilbarnstolen.
- Höftbälset måste ledas så lågt som möjligt över ljumsken för att fungera så effektivt som möjligt i händelse av en olycka.
- Före varje användning måste du kontrollera att trepunktsbältet med bältesförräckare är rätt justerat och sitter tätt mot barnets kropp. Låt aldrig bälset vridas!

- Huvudstödet måste vara perfekt justerat för att ge ditt barn bästa möjliga skydd och bekvämlighet, och på samma gång se till att axelremmen sitter tätt mot kroppen.
- Bilbarnstolen måste alltid säkras med bilbältet i fordonet, även om den inte används.
- Se alltid till att bilbarnstolen inte har fastnat när du stänger bildörren eller justerar baksätet.
- Bilbarnstolen har också testats och godkänts utan de linjära sidokrockskydden.
- Det linjära sidokrockskydet som är vant mot fordonets insida maste fallas in om bilbarnstolen används på det framre passagerarsätet eller om en annan person sitter i fordonets baksäte.
- Om bilbarnstolen används i det mittersta baksätet får det linjära sidokrockskydet inte vara utfällt.
- Bagage och alla övriga föremål i bilen måste vara ordentligt fastspända. Annars kan de kastas runt i bilen och orsaka allvarliga skador, eller till och med dödsfall.
- Bilbarnstolen får aldrig användas utan sätesklädseln. Se till att endast originalsätesklädseln från CYBEX används, eftersom klädselet är en viktig del av bilbarnstolens funktion.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilen.
- Bilbarnstolens delar blir varma i solen och skulle kunna orsaka brännskador hos barnet. Se till att skydda ditt barn och bilbarnstolen från direkt solljus.
- Olyckor kan orsaka skador på bilbarnstolen som inte är synliga för blotta ögat. Byt alltid ut bilbarnstolen efter en olycka. Om du är osäker ska du kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.
- Använd inte bilbarnstolen i mer än nio år. Bilbarnstolen utsätts för hög belastning under sin livslängd, vilket leder till förändringar i materialens kvalitet som ökar med tiden.
- Plastdelarna kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller blekmedel!
- Vissa bilsäten är gjorda av känsliga material och bilbarnstolar kan lämna märken och/eller orsaka missfärgningar. För att förhindra detta kan du lägga en filt eller en handduk eller liknande under bilbarnstolen för att skydda bilsätenet.

PRODUKTDDELAR

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Ryggstöd | (g) Linjärt sidokrockskydd (L.S.P.) |
| (b) Lutningsbart huvudstöd | (h) ISOFIX-låsarmar |
| (c) Höjdjustering av huvudstöd | (i) ISOFIX-justeringshandtag |
| (d) Bälteskudde | (j) ISOFIX-frigöringsknapp |
| (e) Bältessspär för höftbältet | (k) ISOFIX-säkerhetsindikator |
| (f) Bältessspär för axelremmen | (l) ISOFIX-fästpunkter |

FÖRSTA MONTERINGEN

SE

Koppla fast ryggstödet (a) i bälteskudden (d) genom att haka fast den utstående kanten på bälteskuddens axel. Ryggstödet (a) fälls sedan framåt.

RÄTT POSITION I BILEN

Med indragna ISOFIX-låsarmar (h) kan bilbarnstolen användas på bilsäten utrustade med trepunktssbälte med bältesförsträckare. För användning av ISOFIX, se listan med kompatibla fordon på go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Om barnet är längre än 135 cm, kan kompatibiliteten mellan Solution T i-Fix och ditt fordon sänkas. Se listan med kompatibla fordon för att kontrollera huruvida bilbarnstolen kan användas i alla huvudstödspositioner utan restriktioner.

I undantagsfall kan bilbarnstolen även användas i framsätet. Följ alltid rekommendationerna från fordonets tillverkare.

MONTERA BILBARNSTOLEN I FORDONET

- OBS!
- Kontrollera alltid att ryggstöden i bilen är lästa i upprätt läge.
- När bilbarnstolen monteras i det främre passagerarsätet ska sätet alltid skjutas så långt bak som möjligt utan att det påverkar bältesdragningen.
- Använd ISOFIX-justeringshandtaget (i) under bälteskudden (d) och dra ut de två ISOFIX-låsarmarna (h) så långt det går.
- Vrid nu ISOFIX-låsarmarna (h) 180° så att de är riktade mot ISOFIX-fästpunkterna (l).
- Placerab bilbarnstolen på rätt säte i bilen.
- Skjut in de två ISOFIX-låsarmarna (h) i ISOFIX-fästpunkterna (l) tills de låses på plats med ett hörbart "KLICK".
- Använd ISOFIX-justeringshandtaget (i) och tryck bilbarnstolen mot bilsätet.
- Se till att bilbarnstolens hela ryggstöd (a) ligger an mot bilsätets ryggstöd.

💡 Om bilens huvudstöd är i vägen drar du det så långt upp det går eller tar bort det helt (utom för bakåtvända sätten).

- Kontrollera att bilbarnstolen sitter säkert genom att försöka dra loss den från ISOFIX-fästpunkterna (l). De gröna säkerhetsindikatorerna (k) måste vara tydligt synliga på båda sidor av bilbarnstolen.
- Om bilbarnstolen används utan ISOFIX kan systemet stoppas undan under bilbarnstolen.

💡 Genom att använda ISOFIX skapas en anslutning till fordonet som ökar barnets säkerhet. Barnet måste fortfarande använda bilens trepunktssbälte.

- Öppna den linjära sidostötbarriären (L.S.P.) (g) på fordonsdörrrens sida genom att trycka hårt på det ställe som är märkt PRESS.
- För att stänga det linjära sidokrockskyddet (L.S.P.) (g) som inte är riktat mot bildörren, skjut det bakåt och tryck sedan inåt tills det låses på plats. För att fälla ut det linjära sidokrockskyddet (L.S.P.) (g) igen, tryck bestämt på den del av L.S.P. som är märkt "PRESS".

💡 Bilbarnstolen kan också användas utan sidokrockskyddet om det inte finns tillräckligt med plats i bilen.

TA UT BILBARNSTOLEN UR FORDONET

Följ monteringsstegen i omvänt ordning.

- Lås upp ISOFIX-låsarmarna (h) på båda sidorna genom att trycka på ISOFIX-frigöringsknapparna (j) dra tillbaka dem samtidigt.
- Dra bort bilbarnstolen från ISOFIX-fästpunkterna (l).
- Ta bort bilbarnstolen och stoppa undan ISOFIX-systemet genom att utföra monteringen i omvänt ordning.

LUTNINGSBART HUVUDSTÖD

Det lutningsbara huvudstödet (b) förhindrar att barnets huvud tippar framåt på ett farligt sätt medan barnet sover. Det kan ställas in i ett av tre lägen. Skjut huvudstödet (b) framåt tills önskat läge nås. För att återställa huvudstödet till ursprungsläget måste det (b) lyftas och dras tillbaka.

💡 Barnets huvud ska alltid vara i kontakt med det lutningsbara huvudstödet.

JUSTERA HUVUDSTÖDET

Huvudstödet (**b**) kan justeras med hjälp av höjdjusteringen (**c**) på huvudstödets baksida (**b**). Det finns 12 höjdlägen som kan ställas in. Justera huvudstödet (**b**) så att det är max. 2 cm (ungefärl två fingrar) mellan barnets axlar och huvudstödet (**b**).

 Huvudstödets höjd kan fortfarande justeras när bilbarnstolen är monterad i bilen.

SPÄNNA FAST BARNET

1. Dra bilbältet runt barnet och för in lästungan i bältesspännet. Det måste låsas på plats med ett hörbart "KLICK".
2. Placerar höftbältet i de gröna bältesspären för höftbältet (**e**) på bilbarnstolen.
3. Dra i axelremmen för att dra åt höftbältet.
4. På sidan av bilbarnstolen bredvid bältesspännet måste axelremmen och höftbältet föras ihop i bältesspärret för höftbältet (**e**).
5. För in axelremmen genom bältesspärret för axelremmen (**f**) tills det sitter i bältesspärret.
6. Se till att axelremmen löper över barnets nyckelben och inte vidrör barnets hals. Justera vid behov huvudstödets höjd (**b**) för att ändra bältets läge.

TA AV OCH SÄTTA TILLBAKA SÄTESKLÄDSELN

Bilbarnstolens klädsel består av 5 delar (2x huvudstöd, 2x ryggstöd och bälteskudde). De hålls på plats på flera ställen med tryckknappar, kardborreband och elastiska band. När alla dessa har lossats kan du ta av klädselns enskilda delar.

För att sätta tillbaka klädseln på bilbarnstolen ska du följa instruktionerna för att ta av den i omvänt ordning.

 Klädseln får tvättas i högst 30 °C med ett skonsamt program så att tyget inte missfärgas. Tvätta klädseln separat och torka den inte i torktumlare eller i direkt solljus!

TILLVERKARENS GARANTI OCH REGLER OM BORTSKAFFANDE

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) ger dig tre års garanti på denna produkt. Garantin gäller i landet där produkten först såldes av en återförsäljare till en kund. Garantibestämmelserna och all information som krävs för att göra ett garantianspråk finns på vår hemsida go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Om en garanti visas i varans beskrivning förblir dina juridiska rättigheter gentemot oss avseende fel opåverkade.

Följ alla tillämpliga lagar i ditt land när du kasserar produkten.

GODKJENNING

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Anbefales fra omkring 3
år til 12 år



Takk for at du valgte **Solution T i-Fix** som ditt barneset.

Les denne bruksveiledningen nøyde før du installerer barnebilssetet i bilen din, og ha den alltid for hånden som en referanse i fremtiden.

NO

VIKTIG INFORMASJON

- Barnesetet kan ikke endres eller tillegges noe på noen måte uten godkjenning fra godkjenningsmyndighetene.
- For å sikre at barnet ditt er helt beskyttet, er det helt vesentlig at du bruker barnesetet som beskrevet i denne håndboken.
- Dette barnesetet kan kun monteres på bilseter som er godkjent for bruk av barnesikringssystemer i henhold til bilens brukerhåndbok.
- Det passer kun i kjeretøyseter med automatiske trepunktsbelter som er godkjente i henhold til FN-forskrift 16 eller en tilsvarende standard.
- Ikke bruk andre kontaktpunkter for belastning enn de som er beskrevet i instruksjonene og merket på barnesikringen.
- Hele overflaten på ryggstøtten i barnesetet må være i kontakt med bilsettets ryggstøtte.
- Skulderbeltet må føres oppover og bakover på skrå. Det må aldri føres forover til øverste innfestingspunkt i bilen.
- Bilens beltespenne må aldri kryssse setets belteføring. Hvis beltestussen er for lang, egner ikke barnesetet seg for bruk i denne posisjonen i bilen. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt produsenten av barnesikringen.
- Trepunktsbeltet må kun føres gjennom de angitte føringene. Belteføringene er beskrevet i detalj i denne håndboken og er markert i grønt på barnesetet.
- Bekkenbeltet må plasseres så lavt som mulig over barnets underliv for å gi optimal beskyttelse i tilfelle en ulykke.
- Før hver gangs bruk må du sjekke at det automatiske trepunktsbeltet i bilen er riktig justert og passer stramt på barnets kropp. Beltet må aldri vrис!
- Hodestøtten kan bare gi barnet maksimal beskyttelse og komfort når den er optimalt justert, samtidig som at skulderbeltet kan legges jevnt.

- Barnesetet må alltid sikres med kjøretøyets sikkerhetsbelte i bilen, selv når det ikke er i bruk.
- Sørg alltid for at barnesetet aldri klemmes når bildøren lukkes eller baksetet justeres.
- Barnesetet er også testet og typegodkjent uten lineære sidekollisjonsbeskyttere.
- Den lineære sidekollisjonsbeskytelsen (L.S.P) som vender mot innsiden i bilen må foldes inn hvis barnebilssetet brukes på passasjersetet foran eller en annen person sitter i baksetet på bilen.
- Hvis du bruker barnebilssetet i midsetet på bilens baksete må den lineære sidekollisjonsbeskytelsen (L.S.P.) aldri foldes ut.
- All bagasje eller andre gjenstander i bilen må alltid være godt sikret. Ellers kan de kastes rundt i bilen og føre til dødelige skader.
- Barnesetet må aldri brukes uten setetrekkt. Sjekk at det bare er et originalt CYBEX-setetrekkt som brukes, siden trekket er et nøkkelement i setefunksjonen.
- La aldri barnet være alene i bilen uten tilsyn.
- Delene i barnefestesystemet varmes opp i solen og kan potensielt gi forbrenning på barnets hud. Beskytt barnet og barnesetet mot direkte sollys.
- En ulykke kan forårsake skader på barnesetet som ikke kan identifiseres med det blotte øye. Skift ut barnesetet etter en ulykke. Ta kontakt med forhandleren eller produsenten i tvilstilfeller.
- Ikke bruk dette barnesetet i mer enn ni år. Barnesetet utsettes for store påkjenninger i løpet av produktets levetid, noe som fører til at materialenes kvalitet vil endre seg med økende alder.
- Plastdelene kan rengjøres med et mildt vaskemiddel og varmt vann. Bruk aldri sterke rengjørings- eller blekemidler.
- Noen bilseter er laget av følsomme materialer og bruken av barneseter kan etterlate merker og/eller forårsake misfargeing. For å forhindre dette kan du legge et teppe, håndkle eller lignende under barnesetet for å beskytte bilsættet.

PRODUKTETS DELER

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (a) Ryggstøtte | (g) Lineær sidekollisjonsbeskyttelse (L.S.P.) |
| (b) Justerbar hodestøtte | (h) ISOFIX-låsearmere |
| (c) Høydejustering av hodestøtten | (i) ISOFIX-justeringshåndtak |
| (d) Seteforhøyelse | (j) ISOFIX-utløserknapp |
| (e) Bekkenbelteføring | (k) ISOFIX-sikkerhetsindikator |
| (f) Skulderbelteføring | (l) ISOFIX-forankringspunkter |

FØRSTE MONTERING

Koble ryggstøtten (a) til sitteputten(d) ved å hekte ledebolten på aksen til seteforhøyelsen. Ryggstøtten (a) foldes deretter forover.

DEN RIKTIGE POSISJONEN I BILEN

Når ISOFIX-låsearmene (h) er trukket tilbake kan barnesetet brukes i bilseter som er utstyrt med et automatisk trepunktssbelte. For bruk av ISOFIX, se listen over kompatible kjøretøy på go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Hvis et barn er større enn 135 cm, kan kompatibiliteten mellom Solution T i-Fix og bilen din være redusert. Gå gjennom listen over kompatible kjøretøy for å kontrollere om barnesetet kan brukes med alle hodestøttestillinger uten begrensning.

I unntakstilfeller kan barnesetet også brukes i fremre passasjersetet. Følg alltid kjøretøyprodusentens anbefalinger.

INSTALLERE BARNESETET I BILEN

1. Sjekk alltid at ...
 - ryggstøtten i bilen er låst i oppreist stilling.
 - hvis barnesetet installeres i passasjersetet foran, juster bilsetet så langt bakover som mulig uten at det påvirker belteføringen.
2. Bruk ISOFIX-justeringshåndtaket (i) under seteforhøyelsen(d) og trekk de to ISOFIX-låsearmene (h) ut så langt de går.
3. Drei deretter ISOFIX-låsearmene (h) 180° slik at de vender i retning mot ISOFIX-festepunktene (l).
4. Plasser barnesetet i det riktige setet i bilen.
5. Skyv ISOFIX-låsearmene (h) inn i ISOFIX-festepunktene (l) til disse låses på plass med et herbart «KLIKK».
6. Bruk ISOFIX-justeringshåndtaket (i) og skyv barnebilsetet mot bilens sete.

7. Kontroller at hele overflaten på barnesetets ryggstøtte (a) er plassert mot bilsetets ryggstøtte.

 Hvis hodestøtten i bilen er i veien, trekk den opp så langt det går eller fjern den helt (unntatt i bilseter som vender bakover).

8. Kontroller at setet er sikret ved å prøve å dra det ut av ISOFIX-festepunktene (l). De grønne sikkerhetsindikatorene (k) må være klart synlige på begge sider av setet.

9. Hvis setet brukes uten ISOFIX, kan de lagres på bunnen av setet.

 Når du bruker ISOFIX, skapes en forbindelse til bilen, noe som øker barnets sikkerhet. Barnet ditt må fremdeles sikres med bilens trepunktssbelte.

10. Åpne den lineære sidekollisjonsbeskyttelsen (L.S.P.) (g) mens du står vendt mot kjøretøyets dør ved å trykke hardt på området på L.S.P. merket med "PRESS".

11. For å lukke den lineære sidekollisjonsbeskyttelsen (L.S.P.) (g) som ikke vender mot bildøren, skyver du den bakover og inntover til den låses på plass. For å brette ut den lineære sidekollisjonsbeskyttelsen (L.S.P.) (g) igjen, trykk på området på L.S.P.-merket med "PRESS".

 Barnebilsetet kan også brukes uten å bruke L.S.P., hvis det ikke er nok plass i bilen.

FJERNE BARNESETET FRA BILEN

Utfør installasjonstrinnene i omvendt rekkefølge.

1. Løsne ISOFIX-låsearmene (h) på begge sider ved å trykke inn ISOFIX-utløserknappene (j) og trekk armene tilbake samtidig.
2. Trekk setet ut av ISOFIX-festepunktene (l).
3. Fjern barnesetet og lagre ISOFIX i motsatt rekkefølge av installasjonen.

JUSTERBAR HODESTØTTE

Den justerbare hodestøtten (b) bidrar til å hindre at barnets hode faller forover når det sover. Den kan stilles i én av tre posisjoner. Skyv den justerbare hodestøtten (b) fremover til ønsket posisjon er nådd. For å gå tilbake til den opprinnelige stillingen må den justerbare hodestøtten (b) løftes og trekkes bakover.

 Barnets hode må alltid være i kontakt med den justerbare hodestøtten.

JUSTERE HODESTØTEN

Hodestøtten (**b**) kan justeres ved å bruke hodestøttens høydejustering (**c**) bak på hodestøtten (**b**). Det er tolv høydeposisjoner som kan stilles inn. Juster hodestøtten (**b**) slik at maks. 2 cm (cirka 2 fingerbredder) er igjen mellom barnets skulder og hodestøtten (**b**).

 Høyden på nakkestøtten kan fremdeles justeres, men setet er installert i bilen.

FESTING AV BARNET

- NO
1. Før bilsetebeltet rundt barnet og sett beltetningen inn i beltelåsen. Den må låses på plass med et hørbart «**KLIKK**».
 2. Plasser bekkenbeltet i de grønnfargede bekkenbelteføringene (**e**) på barnesetet.
 3. Trekk i skulderbeltet for å stramme bekkenbeltet.
 4. På den siden av bilsetet som er nærmest beltespennen, må både skulder- og bekkenbeltet føres gjennom bekkenbelteføringen (**e**).
 5. Led skulderbeltet gjennom skulderbelteføringen (**f**) til det er inne i belteføringen.
 6. Kontroller at skulderbeltet løper over barnets kragbein og ikke berører barnets hals. Om nødvendig må du justere høyden på hodestøtten (**b**) for å endre belteposisjonen.

FJERNING OG PÅSETTING AV SETETREKKET

Trekket på barnesetet består av fem deler (2x hodestøtte, 2x ryggstøtte og seteforhøyelse). Disse holdes på plass flere steder med trykknapper, borrelås og fleksible bånd. Når alle knappene har løsnet kan de enkle delene av trekket fjernes.

For å sette trekkene på setet igjen, følg instruksene for fjerning i motsatt rekkefølge.

 Trekket kan bare vaskes ved 30°C med et vaskeprogram for finvask, ellers kan det føre til misfarging av trekket. Trekket skal vaskes separat fra annet tøy og ikke tørkes i tørketrommel eller direkte sollys!

PRODUSENTENS GARANTI OG AVHENDINGSBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) gir deg tre års garanti på dette produktet. Garantien gjelder i landet der dette produktet opprinnelig ble solgt av en forhandler til en kunde. Innholdet i garantien og all viktig informasjon som kreves for eventuelle krav om garantidekning, finner du på hjemmesiden vår, go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dine juridiske rettigheter vil fortsatt være upåvirket selv om det vises en garanti beskrivelsen av artikkelen.

Følg behandlingsreglene for avfall i landet ditt.

SERTIFIOINTI

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 - 150 cm

Suositellaan n.

3-12-vuotiaille



Kiitos, että turvaistuinta valitessasi valitsit **Solution T i-Fix** -istuimen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat turvaistuimen ajoneuvoosi.

Pidä käyttöohjeksi aina saatavilla myöhempää käyttöä varten.

⚠ TÄRKEÄÄ TIETOA

- Lastenistuinta ei saa muuttaa eikä siihen saa lisätä mitään ilman tyypipihvyäksyntäviranomaisen hyväksyntää.
- Jotta lapsesi pysyy asianmukaisesti suojailluna, on ehdottaman tärkeää, että käytät turvaistuinta tässä oppaassa kuvattulla tavalla.
- Tämä lastenistuin voidaan asentaa vain sellaisille ajoneuvon istuimille, jotka on hyväksytyt lasten turvalaitteineen käsitirjan mukaisesti.
- Soveltuu vain ajoneuvon istuimille, joissa on automaattiset kolimpisteytöt, jotka on hyväksytyt YK:n säännön nro 16 tai vastaavan standardin mukaisesti.
- Älä käytä muita kantavia kosketuspisteitä kuin niitä, jotka on kuvattu ohjeissa ja merkity turvaistuimeen.
- Lapsen turvaistuimen selkänojan koko pinnan on koskettava ajoneuvon selkänojaa.
- Olkavyön on kuljettava ylöspäin ja taaksepäin kallistuslinjalla. Se ei saa koskaan kulkea eteenpäin auton turvavyön yläkiinnityskohtaan.
- Ajoneuvon turvavyön lukko ei saa koskaan lülittää istuimen turvavyön ohjainta. Jos turvavyö on liian pitkä, lastenistuin ei soveltu käytettäväksi auton tassä paikassa. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä turvaistuimen valmistajaan.
- Ajoneuvon kolmpisteyyö saa kulkea vain määrätyjen kohtien kautta. Vyön kulkuereitit on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä oppaassa, ja ne on merkity vihreällä turvaistuimeen.
- Lantiovyön on oltava niin alhaalla kuin mahdollista ja sen pitää kulkea lapsen lantion yli, jotta sillä on optimaalinen teho onnettomuudessa.
- Ennen jokaista käyttöä varmista, että automaattinen kolmpisteyyö on oikein säädetty ja istuu hyvin lapsen kehoa vasten. Älä koskaan laita vyötä kierteille!
- Vain optimaalisesti säädetty niskatuki voi tarjota lapselleesi maksimalista suojausta ja mukavuutta varmistaen samalla, että olkavyö voidaan asentaa sujuvasti.

- Lasten turvaistuin on aina kiinnitettävä oikein ajoneuvon vyöllä myös silloin, kun se ei ole käytössä.
- Varmista aina, että lastenistuin ei koskaan jumiudu, kun suljet auton oven tai säädät takaisintuinta.
- Lasten turvaistuin testataan ja hyväksytään myös ilman lineaarisia sivutörmäyssuoja.
- Autoon sisaaanpain suuntautuva lineaarinen sivutormayssuoja (L.S.P) on oltava taitutettuna, jos turvaistuinta käytetään etumatkustajan istuimella tai jos joku muu henkilö istuu auton takaisintuimella.
- Jos käytät turvaistuinta auton takapenkin keskimmäisellä paikalla, lineaarinen sivutörmäyssuoja (L.S.P.) ei saa koskaan olla taituttuna.
- Matkatavarat tai muut autossa olevat esineet on aina kiinnitettävä tukevesti. Muussa tapauksessa lapset voivat sinkoutua irti auton sisältä, mikä voi aiheuttaa kuolemaan johtavan vamman.
- Lasten turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman istuimen suojusta. Varmista, että käytät vain alkuperäistä Cybex-istuimen suojusta, koska se on keskeinen osa istuimen toimintaa.
- Älä koskaan jätä lastasi autoon ilman valvontaa.
- Lapsen turvaistuimen osat kuumentevat auringossa ja voivat mahdollisesti polttaa lapsesi ihoa. Suojaa lastasi ja lastenistuinta suoralta auringonvalolta.
- Onnettomuus voi aiheuttaa paljalla silmällä huonosti havaittavaa vahinkoa. Vaihda lastenistuin onnettomuuden jälkeen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.
- Älä käytä tättä lastenistuinta pidempään kuin yhdeksän vuotta. Lasten turvaistuin altistuu suurelle rasituskelle tuotteen käyttöön aikana, mikä johtaa materiaalin laadun muutoksiin iän myötä.
- Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Älä koskaan käytä vahvoja puhdistusaineita tai valkaisuaineita!
- Joihinkin herkistä materiaaleista tehtyihin ajoneuvojen istuimiin lasten istuimen käyttö voi jättää jälkiä ja/tai aiheuttaa värjäytymistä. Voit asettaa peiton tai pyyheen tai vastaavan lastenistuimen alle auton istuimen suojaamiseksi.

TUOTTEEN OSAT

- (a) Selkänoja
- (b) Kallistettava niskatuki
- (c) Pääntuen korkeudensäädin
- (d) Tehoste
- (e) Lantiovyön ohjain
- (f) Olkavyön ohjain
- (g) Lineaarinen sivutörmäyssuoja (L.S.P.)
- (h) ISOFIX-lukitusvarret
- (i) ISOFIX-säätökahva
- (j) ISOFIX-vapautuspainike
- (k) ISOFIX-turvallisuuksilmaisin
- (l) ISOFIX-kiinnityspisteet

ALUKOKOONPANO

Yhdistä selkänoja (a) tehostimeen (d) kiinnitämällä ohjainkorvake tehostimen akselille. Selkänoja (a) taitetaan sen jälkeen eteenpäin.

OIKEA ASENTO AJONEUVossa

Sisään vedettyjen ISOFIX-lukitusvarsien avulla lasten turvaistuinta voidaan käyttää automaattisella kolmipistevyllä varustetuilla auton istuimilla. Katso ISOFIXin kanssa yhteensopivien ajoneuvojen luettelo osoitteessa go.cybex-online.com/solution-i-fix-car-compatibility.

Jos lapsen pituus on yli 135 cm, yhteensopivuus Solution T i-Fix -järjestelmän ja ajoneuvosi kanssa saattaa olla rajoittunut. Tarkista lisätiedot yhteensopivien ajoneuvojen luettelosta ja tarkista, voidaanko turvaistuinta käyttää kaikissa pääntünti eri asennuksissa ilman rajoituksia.

Poikkeustapaauksissa lasten turvaistuinta voidaan käyttää myös etumatkustajan istuimella. Noudata aina ajoneuvon valmistajan suosituksia.

LASTEN TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN AUTOON

1. Varmista aina, että...
 - auton selkänojat on lukittu pystyasentoon.
 - kun kiinnität lastenistuimen etumatkustajan istuimelle, se säädetään mahdollisimman taakse siten, että se ei vaikuta vyön kulkuun.
2. Käytä ISOFIX-säätökahvaa (i) tehostimen alla (d) ja vedä ISOFIX-lukitusvarret (h) mahdollisimman pitkälle.
3. Kierrä nyt ISOFIX-lukitusvarsia (h) 180° siten, että ne ovat ISOFIX-kiinnityspisteiden suuntaan päin (l).
4. Aseta turvaistuin sopivalle istuimelle autoon.
5. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret (h) ISOFIX-kiinnityspisteisiin (l), kunnes nämä lukittuvat paikoilleen kuuluvalla NAKSAHDKUSELLA.
6. Käytä ISOFIX-säätökahvaa (i) ja työnnä turvaistuin auton istuinta vasten.

7. Varmista, että lastenistuimen selkänojan koko pinta (a) on sijoitettu ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.

💡 Jos auton niskatuki on tiellä, vedä sitä mahdollisimman paljon ylös päin tai irrota se kokonaan (lukuun ottamatta selkä menosuuntaan suunnattuja ajoneuvon istuimia).

8. Varmista alustan tukeva kiinnitys yritymällä vetää sitä ISOFIX-kiinnityspisteistä (l). Vihireiden turvallisuuksilmaisimien (k) on oltava selvästi näkyvissä istuimen molemmilla puolilla.

9. Jos istuinta käytetään ilman ISOFIX-kiinnitystä, se voidaan työntää istuimen pojaan.

💡 ISOFIXiä käytämällä luodaan yhteys ajoneuveen, mikä lisää lapsesi turvallisutta. Lapsi on vielä kiinnitettävä istuimeen ajoneuvon kolmipistevyllä.

10. Avaa ajoneuvon oven suuntaan oleva lineaarinen sivutörmäyssuoja (L.S.P.) (g) painamalla voimakkaasti "PRESS"-merkittyä kohtaa.

11. Lineaarisaren sivutörmäyssuojan (L.S.P.) (g) sulkemisen siten, että se ei ole ajoneuvon ovea päin, liu'uta sitä taaksepäin ja työnnä sitten sisäänpäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Taittaaksi lineaarisaren sivutörmäyssuojan (L.S.P.) (g) uudelleen auki, paina lujasti sivutörmäyssuojan aluetta, jossa lukee "PRESS" (PAINA).

💡 Turvaistuinta voidaan käyttää myös ilman lineaarista törmäyssuoja, jos autossa ei ole tarpeeksi tilaa.

LASTEN TURVAISTUIMEN POISTAMINEN AUTOSTA

Suorita asennusvaiheet päävastaisessa järjestyksessä.

1. Avaa ISOFIX-lukitusvarret (h) molemmilta puolilta painamalla ISOFIX-vapautuspainikkeita (j) ja vetämällä niitä taaksepäin samanaikaisesti.
2. Vedä istuin pois ISOFIX-kiinnityspisteistä (l).
3. Poista lastenistuin ja varasto ISOFIX päävastaisessa järjestyksessä asennukseen nähdien.

KALLISTETTAVA NISKATUKI

Kallistettava niskatuki (b) auttaa estämään pään vaarallisen kallistumisen eteenpäin lapsen nukkuessa. Se voidaan asettaa yhteen kolmesta asennosta: Työnnä kallistettavan niskatukea (b) eteenpäin, kunnes haluamasi asento on saavutettu. Kallistettava niskatuki (b) on nostettava ja vedettävä takaisin, jotta se voidaan palauttaa alkuperäiseen asentoonsa.

💡 Lapsen pään tulee aina osua kallistettavaan niskatukeen.

NISKATUEN SÄÄTÄMINEN

Niskatukea (**b**) voidaan säätää käyttämällä niskatuen korkeuden säätökahvaa (**c**)

niskatuen takana (**b**). Asetettavia korkeusasentoja on 12.

Säädää niskatukea (**b**) siten, että enintään 2 cm (n. 2 sormen leveys) jää lapsen

olkapään ja niskatuen väliin (**b**).

 Niskatuen korkeutta voidaan edelleen säätää, kun istuin on asennettu autoon.

LAPSEN KIINNITTÄMINEN

1. Vie turvavyö lapsesi ympärille ja työnnä turvavyön kieleke turvavyön lukkoon.
Sen on lukituttava paikoilleen kuuluvalla NAPSÄHDEUKSELLA.
2. Aseta lantiovyö lastenistuimen vihreisiin lantiovyön ohjaimiin (**e**).
3. Vedä olkavyöstä kiristääksesi lantiovyötä.
4. Auton istuimen vyönsoljen viereisellä puolella on olkavyö ja lantiovyö asetettava yhdessä lantiovyön ohjaimeen (**e**).
5. Työnnä olkavyö ohjaimen läpi (**f**), kunnes se on vyön ohjaimen sisällä.
6. Varmista, että olkavyö kulkee lapsen solisluun yli eikä kosketa lapsen kaulaa.
Säädää tarvittaessa niskatuen korkeutta (**b**) vyön asennon vaihtamiseksi.

ISTUIMEN SUOJUKSEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN

Lapsen turvaistuimen suojuksen koostuu viidestä osasta (2x niskatuki, 2x selkänoja ja tehostin). Painonapit, tarranauha ja elastiset teipit pitivät niitä paikoillaan useissa paikoissa. Kun kaikki ovat auki, voidaan suojuksen yksittäiset osat poistaa.

Aseta suojukset takaisin istuimelle noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

 Suojuksen voidaan pestä ainoastaan 30 °C:n hienopesuhjelmalla, koska muut ohjelmat voivat aiheuttaa suojuksankaan värjätymistä. Pese suojuksen erikseen muusta pyykistä äläkä kuivaa kuivaajassa tai suorassa auringonvallossa.

VALMISTAJAN TAKUU- JA HÄVITÄMISSÄÄNNÖT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) antaa kolmen vuoden takuun tälle tuotteelle. Takuu on voimassa siinä maassa, jossa tämä tuote alun perin myytiin asiakkaille jälleenmyyjän toimesta. Takuun sisältö ja kaikki takuun vaatimat olennaiset tiedot takuun vahvistamiseksi löytyvät kotisivultamme:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Jos takuu näkyy

tuotekuvaussessä, lailliset vikoja koskevat oikeutesi säilyvät ennallaan.

Noudata maasi jätehuoltomääräyksiä.

CERTIFICERING

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Anbefalet fra ca. 3 til 12 år



Tak fordi du valgte **Solution T i-Fix**-autostolen.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du installerer autostolen i bilen, og opbevar den altid ved hånden til senere brug.

DK

! VIGTIG INFORMATION

- Der må ikke foretages ændringer på autostolen, uden at disse er godkendt af den typegodkendende myndighed.
- For at holde barnet korrekt beskyttet er det meget vigtigt, at du bruger autostolen som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Autostolen må kun monteres på bilsæder, som er godkendt til brug af barnefastholdelsessystemer i henhold til bilens instruktionsbog.
- Kun egnet til bilsæder med automatiske trepunktssæder, der er godkendt i henhold til FN-regulativ 16 eller en tilsvarende standard.
- Brug ikke andre bærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i vejledningen og markeret på barnefastholdelsesanordningen.
- Helle autostolens ryglæn skal have kontakt med bilens ryglæn.
- Skulderselen skal løbe skråt opad og tilbage. Den må aldrig løbe frem til det øverste selepunkt i bilen.
- Bilens selespænde må aldrig krydse stolens seleføring. Hvis seleforlængeren er for lang, er autostolen ikke egnet til brug i denne position i bilen. I tvivlstilfælde bedes du kontakte producenten af barnefastholdelsesanordningen.
- Bilens trepunktssæle må kun føres via de angivne baner. Seleføringen er detaljeret beskrevet i denne brugsanvisning og markeret med grønt på autostolen.
- Hofteselen skal sidde så lavt som muligt henover barnet lyske for at have optimal effekt i tilfælde af en ulykke.
- Før hver køretur skal du sørge for, at bilens automatiske trepunktssæle er justeret korrekt, så den sidder tæt omkring barnets krop. Sno aldrig selen!
- Kun en optimalt indstillet hovedstøtte kan yde barnet maksimal beskyttelse og komfort, samtidig med at den sikrer, at skulderselen kan tilpasses uden besvær.

- Autostolen skal altid være korrekt fastgjort med bilens sele, selv når den ikke er i brug.
- Pas på, at autostolen ikke kommer i klemme, når bildøren lukkes eller bagsædet justeres.
- Autostolen er også testet og homologeret uden lineære beskyttelse mod sidepåkørsel.
- Den lineare sidekollisionsbeskyttelse (L.S.P.), som vender mod bilens indre, skal foldes ind, hvis autostolen bruges på forreste passagersæde, eller hvis en anden person sidder på bilens bagsæde.
- Hvis autostolen monteres på den mellemste siddeplads på bilens bagsæde, må den lineære sidekollisionsbeskyttelse (L.S.P.) aldrig foldes ud.
- Bagage og andre genstande i bilen skal altid fastgøres forsvarligt. Ellers kan de blive kastet rundt i bilen og forårsage livsfarlige kvæstelser.
- Autostolen må aldrig bruges uden sædebetrækket. Brug kun et originalt CYBEX-sædebetræk, da betrækket er vigtigt for sædets funktion.
- Efterlad aldrig barnet i bilen uden opsyn.
- Barnefastholdelsessystemets dele bliver varme i solen og kan muligvis brænde barnet hud. Beskyt barnet og autostolen mod direkte sollys.
- En ulykke kan medføre skader på autostolen, som ikke kan ses med det blotte øje. Du bør derfor udskifte autostolen efter en ulykke. I tvivlstilfælde bør du henvende dig til din forhandler eller producenten.
- Brug ikke denne autostol i mere end 9 år. Autostolen udsættes for stor belastning i løbet af dens levetid, hvilket gradvist fører til ændringer i materialekvaliteten.
- Plastdelene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller blegemidler!
- Autostole kan efterlade mærker og/eller forårsage misfarvning af bilsæder fremstillet af følsomme materialer. For at beskytte bilsædet kan du anbringe et tæppe, håndklæde eller lign. under autostolen.

PRODUKTDELE

- (a) Ryglæn
- (b) Hovedstøtte med tilbagelæning
- (c) Højdejusteringsanordning til hovedstøtte
- (d) Sædepude
- (e) Hofteselereføring
- (f) Skulderseleleføring
- (g) Lineær beskyttelse mod sidepåkørsel (L.S.P.)
- (h) ISOFIX-låsearme
- (i) ISOFIX-justeringshåndtag
- (j) ISOFIX-udløserknap
- (k) ISOFIX-sikkerhedsindikator
- (l) ISOFIX-forankringspunkter

INDLEDENDE MONTERING

Forbind ryglænet (a) med sædepuden (d) ved at hægte styretappen på sædepudens aksel. Ryglænet (a) bejes derefter fremad.

KORREKT POSITION I BILEN

Med tilbagetrukne ISOFIX-låsearme (h) kan autostolen bruges på bilsæder, der er udstyret med en automatisk trepunktssæle. Ved brug af ISOFIX henvises til listen over kompatible køretøjer på go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility.

Hvis barnet er højere end 135 cm kan kompatibiliteten mellem Solution T i-Fix og dit køretøj være reduceret. Se listen over kompatible køretøjer for at kontrollere, om autostolen kan bruges i alle hovedstøttenes positioner uden begrænsninger.

I undtagelsesfælde kan autostolen også bruges på forreste passagersæde. Overhold altid bilproducentens anbefalinger.

MONTERING AF AUTOSTOLEN I BILEN

1. Sørg altid for, at...
 - ryglænene i bilen er låst i lodret position
 - autostolen, når den monteres på forreste passagersæde, justeres så langt tilbage så muligt uden at påvirke seleleføringen.
2. Brug ISOFIX-justeringshåndtaget (i) under sædepuden (d), og træk de to ISOFIX-låsearme (h) så langt ud, som de kan komme.
3. Drej nu ISOFIX-låsearmene (h) 180°, så de vender i ISOFIX-forankringspunkternes retning (l).
4. Sæt autostolen på det rigtige sæde i bilen.
5. Skub ISOFIX-låsearmene (h) ind i ISOFIX-forankringspunkterne (l), indtil de låses på plads med et hørt "KLIK".
6. Brug ISOFIX-justeringshåndtaget (i), og skub autostolen mod bilsædet.
7. Sørg for, at hele autostolens ryglæn (a) er anbragt mod bilsædets ryglæn.

 Hvis bilens hovedstøtte er i vejen, skal den trækkes opad, så langt den kan komme, eller helt fjernes (undtagen på bagudvendte bilsæder).

8. Kontroller, at autostolen sidder ordentligt fast ved at prøve at rykke den ud af ISOFIX-forankringspunktene (l). De grønne sikkerhedsindikatorer (k) skal være helt synlige på begge sider af stolen.
9. Hvis autostolen bruges uden ISOFIX, kan denne gemmes væk under stolen.

 Ved anvendelse af ISOFIX skabes en forbindelse til bilen, som øger barnet sikkerhed. Barnet skal stadig sikres med bilens trepunktssæle.

10. Åbn den lineære beskyttelse mod sidepåkørsel (L.S.P.) (g), som vender mod køretøjets dør, ved at trykke hårdt på det område på L.S.P., som er mærket med "PRESS".
11. For at lukke den lineære sidekollisionsbeskyttelse (L.S.P.) (g), der vender væk fra bilboden, skal du skubbe den bagud og derefter indad, indtil den låser på plads. For at folde den lineære sidekollisionsbeskyttelse (L.S.P.) (g) ud igen skal du trykke hårdt på det område på L.S.P.'en, der er markeret med "PRESS".

 Autostolen kan også bruges uden L.S.P., hvis der ikke er plads nok i bilen.

AFMONTERING AF AUTOSTOLEN I BILEN

Udfør monteringstrinene i omvendt rækkefølge.

1. Lås ISOFIX-låsearmene (h) op på begge sider ved at trykke på ISOFIX-udløserknapperne (j) og trække dem tilbage samtidig.
2. Træk autostolen væk fra ISOFIX-forankringspunktene (l).
3. Fjern autostolen, og gem ISOFIX'en væk i omvendt rækkefølge af monteringen.

HOVEDSTØTTE MED TILBAGELÆNING

Hovedstøtten med tilbagelæning (b) hjælper med at forhindre, at barnets hoved falder faretruende forover, mens barnet sover. Den har 3 indstillinger. Skub hovedstøtten (b) fremad, indtil den ønskede position er nået. For at bringe hovedstøtten (b) tilbage til dens oprindelige position, skal den løftes og trækkes tilbage.

 Barnets hoved skal altid have kontakt med hovedstøtten.

JUSTERING AF HOVEDSTØTSEN

Hovedstøtten (**b**) kan justeres med højdejusteringsanordningen (**c**), som befinner sig bag på hovedstøtten (**b**). Den har 12 højdejusteringsindstillinger. Juster hovedstøtten (**b**), så der er maks. 2 cm afstand (ca. 2 fingres bredde) mellem barnets skulder og hovedstøtten (**b**).

 Hovedstøttens højde kan stadig justeres, mens autostolen er monteret i bilen.

SIKRING AF BARNET

1. Før bilens sele rundt om barnet, og sæt seletungen ind i selespændet. Den skal låses på plads med et hørtlig "KLIK".
2. Placer hofteselen i de grønne hoftelebeføringer (**e**) på autostolen.
3. Træk i skulderselen for at stramme hofteselen.
4. På siden af autostolen, ved siden af selespændet, skal skulderselen og hofteselen sammen sættes ind i hoftelebeforingen (**e**).
5. Før skulderselen gennem skulderlebeforingen (**f**), indtil den befinner sig inde i lebeforingen.
6. Sørg for, at skulderselen krydser barnet kraveben, og at den ikke rører ved barnets hals. Juster eventuelt højden på hovedstøtten (**b**) for at ændre selens position.

DK

AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF SÆDEBETRÆK

Autostolens betræk består af 5 dele (2 x hovedstøtte 2 x ryglæn og 1 x sædepude). Disse holdes på plads flere steder af trykknapper, velcro og elastiske bånd. Når alle er åbnet, kan de enkelte dele af betrækket fjernes.

Betrækket sættes på igen ved at følge anvisningerne for aftagning i modsat rækkefølge.

 Betrækket må kun vaskes i et skåneprogram ved 30 °C for at undgå misfarvning af stoffet. Betrækket må ikke vaskes sammen med andet vasketøj, og det må ikke tørres i tørretumbler eller i direkte sollys.

PRODUCENTENS GARANTI- OG BORTSKAFFELSESBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) yder 3 års garanti på dette produkt. Garantien er gyldig i det land, hvor produktet oprindeligt blev solgt af en forhandler til en kunde. Indholdet af garantien og alle væsentlige oplysninger, der kræves for at garantien kan gøres gældende, findes på vores hjemmeside go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Hvis en garanti er vist i artikelbeskrivelsen, forbliver dine juridiske rettigheder over for os vedrørende mangler upåvirket.

De bestemmelser, der gælder for bortskaffelse af affald i dit land, skal overholdes.

CERTIFIKATI

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Priporoča se da je približno
3 let do 12 let



Hvala, ker ste se pri izbiri otroškega avtosedeža odločili za **Solution T i-Fix**.

Preden avtosedež namestite v svoje vozilo, natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga imejte vedno pri sebi za prihodno uporabo.

⚠ POMEMBNE INFORMACIJE

- Brez odobritev homologacijskega organa otroškega avtosedeža ni dovoljeno na noben način spremintati ali mu česa dodajati.
- Zaradi varnosti vašega otroka je absolutno bistveno, da otroški avtosedež uporabljate tako, kot je opisano v tem priročniku.
- Ta otroški avtosedež lahko namestite samo na sedeže v vozilu, ki so v skladu z navodili za uporabo vozila odobreni za uporabo otroških zadrževalnih sistemov.
- Primerno le za avtosedeže z avtomatskimi tritočkovnimi pasovi, odobrenimi v skladu s predpisom UN 16 ali primerljivim standardom.
- Ne uporabljajte drugih nosilnih stičnih točk, razen opisanih v navodilih in označenih na otroškem zadrževalnem sistemu.
- Celotna površina naslonjala otroškega avtosedeža mora biti v stiku z naslonjalom vozila.
- Ramenski pas mora potekati naprej in nazaj ob naklonu. Nikoli ne sme potekati naprej do točke zgornjega pasu v vozilu.
- Zaponka za pas ne sme nikoli krizati vodila za pas na sedežu. Če je prosti del traku pasu predolgov, otroški avtosedež ni primeren za uporabo v tej legi v vozilu. V primeru dvoma se posvetujte z izdelovalcem otroškega zadrževalnega sistema.
- Tritočkovni pas vozila se spelje skozi označene napeljave. Napeljave pasu so podrobno opisane v tem priročniku in so na otroškem avtosedežu označene zeleno.
- Medenični pas mora biti speljan čim nižje čez dimlje otroka, da ima optimalen učinek v primeru nesreče.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je avtomatski tritočkovni pas vozila pravilno nastavljen in se tesno prilega otrokovemu telesu. Pasu nikoli ne sukatjte!
- Le optimalno nastavljen naslon za glavo lahko otroku nudi največjo zaščito in udobje, hkrati pa zagotavlja brezhibno namestitev ramenskega pasu.

DELI IZDELKA

- | | |
|---|--|
| (a) Naslonjalo | (h) Blokirne ročice sistema ISOFIX |
| (b) Naklon naslona za glavo | (i) Nastavljena ročica sistema ISOFIX |
| (c) Nastavljanje višine naslona za glavo | (j) Sprostitevni gumb sistema ISOFIX |
| (d) Jahač | (k) Varnostni indikator sistema ISOFIX |
| (e) Vodilo medeničnega pasu | (l) Sidne točke sistema ISOFIX |
| (f) Vodilo ramenskega pasu | |
| (g) Linearna zaščita v primeru bočnega trka (L.S.P., Linear side-impact protection) | |

ZAČETNO SESTAVLJANJE

Povežite naslonjalo (a) z jahačem (d) s priključitvijo vodilnih ušesc na os jahača. Naslonjalo (a) se nato zloži naprej.

SL

PRAVILNA LEGA V VOZILU

Z zloženimi blokirnimi ročicami sistema ISOFIX (h) se lahko otroški avtosedež uporablja na sedežih vozila, ki so opremljeni z avtomatskim tritočkovnim avtomobilskim varnostnim pasom. Pri uporabi pripomočka ISOFIX upoštevajte seznam združljivih vozil, ki je na spletni strani go.cybex-online.com/solution-i-fix-car-compatibility.

Od velikosti 135 cm je morda združljivost pripomočka Solution T i-Fix v vašem vozilu omejena. O tem se prepričajte na podlagi seznama združljivih vozil.

V izjemnih primerih lahko otroški avtosedež uporabljate tudi na sprednjem sovoznikovem sedežu. Vedno ravnajte skladno s priporočili izdelovalca vozil.

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA V VOZILO

1. Vedno zagotovite, da ...
 - so naslonjala v vozilu blokirana v pokončni legi.
 - je pri nameščanju otroškega avtosedeža na sprednji sovoznikov sedež slednji čim dle nazaj, ne da bi to vplivalo na napeljavo pasu.
2. Uporabite nastavljeno ročico ISOFIX (h) pod jahačem (d) in povlecite obe blokirni ročici sistema ISOFIX (h) čim bolj narazen.
3. Zaporni ročici sistema ISOFIX (h) 180° zdaj zasukajte tako, da gledata v smeri sidrnih točk sistema ISOFIX (l).
4. Otroški avtosedež namestite v ustrezni sedež v avtu.

5. Obe zaporni ročici sistema ISOFIX (h) potisnite v sidne točke ISOFIX (l), da se zaskočijo na mestu s slišnim »KLIKOM«.

6. Uporabite nastavljeno ročico sistema ISOFIX (i) in potisnite otroški avtosedež proti sedežu vozila.

7. Prepričajte se, da se celotna površina naslonjala (a) otroškega avtosedeža dotika naslonjala sedeža vozila.

💡 Če je naslon za glavo na poti, ga povlecite čim bolj naprej, ali v celoti odstranite (razen za otroške avtosedeže, obrnjene nazaj).

8. Prepričajte se, da je avtosedež varno pritrjen, tako da ga poskušate povleciti iz sidrnih točk sistema ISOFIX (l). Zeleni varnostni indikator (k) mora biti jasnoviden na obeh straneh sedeža.

9. Če se avtosedež uporablja brez sistema ISOFIX, ga lahko shranite ločeno od dna sedeža.

💡 Z uporabo sistema ISOFIX se ustvari povezava z vozilom, ki poveča otrokovovo varnost. Otroka morate kljub temu pritrditri s tritočkovnim pasom vozila.

10. Odprite proti vratom vozila obrnjeno linearno zaščito v primeru bočnega trka (L.S.P.) (g) s čvrstim pritiskom na mestu z oznako "PRESS".

11. Da zaprete linearno zaščito v primeru bočnega trka (L.S.P.) (g), ki ne gleda v vratu vozila, jo povlecite nazaj, nato pa jo potisnite navznoter, da se zaskoči na mestu. Da znova odprete linearno zaščito v primeru bočnega trka (L.S.P.) (g), čvrsto pritisnite na predel L.S.P., označen s "PRESS" (PRITISNI).

💡 Otroški avtosedež lahko uporabljate brez L.S.P., če v vozilu ni dovolj prostora.

ODSTRANJEVANJE OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA IZ VOZILA

Namestitvene korake ponovite v obratnem vrstnem redu.

1. Odblokirajte blokirne ročice sistema ISOFIX (h) na obeh straneh, tako da potisnete sprostitevne gume sistema ISOFIX (j) in jih hkrati povlecete nazaj.
2. Avtosedež povlecite proč od sidne točke sistema ISOFIX (l).
3. Otroški avtosedež odstranite in sistem ISOFIX shranite v obratnem vrstnem redu od namestitve.

NAKLON NASLONA ZA GLAVO

Naklon naslona za glavo **(b)** pomaga preprečiti, da se otrokova glava nevarno nagnе naprej med spanjem. Nastavite ga lahko v eno od 3 leg. Naklon naslona za glavo **(b)** potiskajte naprej, da dosežete želeno lego. Če ga želite vrniti v prvotno lego, je treba naklon naslona za glavo **(b)** dvigniti in povleči nazaj.

 Otrokova glava naj bo vedno v stiku z naklonom naslona za glavo.

NASTAVLJANJE NASLONA ZA GLAVO

Naslон за glavo **(b)** lahko nastavite z nastavljeno ročico za naslon za glavo **(c)** na hrbitni strani naslona za glavo **(b)**. Nastavite lahko 12 leg višine. Naslon za glavo **(b)** nastavite tako, da ostane najv. 2 cm (pribl. 2 prsta širine) med otrokovimi rameni in naslonom za glavo **(b)**.

 Višino naslona za glavo lahko še vedno nastavite, ko je sedež nameščen v vozilu.

PRITRDITEV OTROKA

1. Okoli otroka speljite varnostni pas vozila in jeziček pasu vstavite v zaponko za pas. Na mestu se mora zakleniti s slišnim »KLIKOM«.
2. Medenični pas namestite v zelena vodila medeničnega pasu **(e)** otroškega avtosedeža.
3. Povlecite ramenski pas, da zategnete medenični pas.
4. Na strani avtosedeža poleg zaponke za pas morata biti ramenski pas in medenični pas skupaj vstavljen v vodilo medeničnega pasu **(e)**.
5. Ramenski pas speljite skozi vodilo ramenskega pasu **(f)**, dokler ni znotraj vodila pasu.
6. Prepričajte se, da poteka ramenski pas prek otrokove ključnice in se ne dotika otrokovega vratu. Po potrebi nastavite višino naslona za glavo **(b)**, da spremenite lego pasu.

ODSTRANJEVANJE IN PONOVO NAMEŠČANJE SEDEŽNE PREVLEKE

Prevleko otroškega avtosedeža sestavlja 5 delov (2x naslon za glavo, 2x naslonjalo in jahač). Na več mestih so pritrjeni s pritiskači, ježki in elastičnimi trakovi. Ko vse popustite, lahko odstranite posamezne dele prevleke.

Da namestite prevleko nazaj na sedež, sledite navodilom v obratnem vrstnem redu.

 Prevleko lahko operete pri 30 °C s programom za občutljivo perilo, sicer se lahko tkanina prevleke razbarva. Prevleko operite ločeno od perila in je ne sušite v sušilnem stroju ali na neposredni sončni svetlobi!

IZVAJALEČEVA GARANCija IN NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Družba CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemčija) daje na ta izdelek 3-letno garancijo. Garancija velja po državi, kjer je bil ta izdelek prvotno prodan stranki s strani maloprodajalca. Vsebina garancije in vse bistvene informacije, potrebne za uveljavljanje garancije, najdete na naši spletni strani go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Če je v opisu artikla prikazana garancija, to ne vpliva na vaše zakonite pravice, ki jih imate proti nam zaradi okvar.

Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje odpadkov v svoji državi.

CERTIFIKACIJA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Preporučuje se od približno
3 godine do 12 godina



Hvala vam što ste se odlučili za **Solution T i-Fix** prilikom odabira autosjedalice.

Prije postavljanja autosjedalice u svoje vozilo pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i uvijek ih držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, autosjedalica se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete, dječju sjedalicu neophodno je koristiti kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo se dječje sjedalo smije instalirati samo na sjedalima u vozilu koja su odobrena za uporabu sustava vezivanja djeteta u skladu s priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedala u vozilu s automatskim pojasevima u tri točke odobrenim u skladu s UN uredbom 16 ili usporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne točke koje nose teret osim onih opisanih u uputama i označenih na sustavu vezivanja djeteta.
- Punu površinu naslona dječje sjedalice mora biti u kontaktu s naslonom vozila.
- Pojas za rame mora se kretati prema gore i unatrag pod nagibom. Nikada se ne smije kretati prema naprijed od gornje točke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedala. Ako je bić pojasa predug, dječja sjedalica nije prikladna za upotrebu u ovom položaju u vozilu. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču sustava vezivanja djeteta.
- Pojas vozila u tri točke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Smjerovi pojasa detaljnije su opisani u ovom priručniku i na dječjoj su sjedalici označeni zelenom bojom.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake uporabe provjerite je li automatski pojaz vozila u tri točke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad ne uvijajte pojaz!
- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu može djetetu pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno osiguravajući glatko postavljanje ramenog pojaza.

- Dječje sjedalo u vozilu mora uvijek biti pravilno pričvršćeno pojasm vozila, čak i kad se ne koristi.
- Uvijek osigurajte da se dječja sjedalica nikada ne zaglaviti prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja stražnjeg sjedala.
- Dječja sjedalica je također testirana i homologirana bez Linearnih bočnih štitnika.
- Linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.) okrenuta prema unutrašnjosti vozila mора se preklopiti ako se autosjedalica koristi na suvozačevom sjedalu ili ako druga osoba sjedi na stražnjem sjedalu vozila.
- Ako autosjedalicu rabite na srednjem sjedistu zadnje klupe vozila, linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.) ne smije se nikako rasklapati.
- Prtljaga ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Dječje sjedalo nikada se ne smije koristiti bez pokrivača sjedalice. Osigurajte da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedalice jer je pokrivač ključni element funkciranja sjedalice.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sustava vezivanja djeteta zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječju sjedalicu od izravnog izlaganja sunca.
- Nezgoda može prouzročiti oštećenje dječjeg sjedala koje nije moguće identificirati golim okom. Molimo zamijenite sjedalo nakon nezgode. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ne koristite ovu dječju sjedalicu dulje od 9 godina. Dječja je sjedalica izložena velikom stresu tijekom svog životnog vijeka proizvoda, što sa starenjem dovodi do promjena u kvaliteti materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bijelilo!
- Na nekim sjedalima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, uporaba dječjih sjedalica može ostaviti tragove i/ili prouzročiti promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječje sjedalice možete postaviti pokrivač ili ručnik ili slično kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (a) Naslon za leđa | (g) Linearna zaštita od bočnog udara
(L.S.P.) |
| (b) Podesivi naslon za glavu | (h) ISOFIX-Ručice za zaključavanje |
| (c) Regulator visine naslona za glavu | (i) ISOFIX-Ručica za podešavanje |
| (d) Izdignuti dio | (j) ISOFIX-Gumb za otpuštanje |
| (e) Vodilica pojasa za krilo | (k) ISOFIX-Sigurnosni indikator |
| (f) Vodilica pojasa za ramena | (l) ISOFIX-Točke usidrenja |

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (a) s izdignutim dijelom (d) kačenjem ušice vodilice na os izdignutog dijela. Naslon za leđa (a) je tada preklopjen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

S uvučenim ISOFIX-ručicama za zaključavanje (h), ova se autosjedalica može konstiti na sjedalima u vozilu koja su opremljena automatskim pojasmom na tri točke vezivanja. Za korištenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility

Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution T i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste provjerili može li se autosjedalica koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U iznimnim slučajevima, dječja autosjedalica može se koristiti i na suvozačevom sjedalu. Uvijek budite sukladni s preporukama proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEĆJEG SJEDALA U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječje sjedalice na prednje putničko sjedalo, podesite sjedalo u vozilu što više unatrag, bez utjecaja na usmjeravanje pojasa.
2. Upotrijebite ISOFIX-ručicu za podešavanje (i) ispod izdignutog djela (d) i povucite dvije ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) do njihovog krajnjeg položaja.
3. Sada zakrenite ISOFIX- ručice za zaključavanje (h) 180° tako da budu okrenute u smjeru ISOFIX točaka usidrenja (l).
4. Postavite sjedalicu za djecu na odgovarajuće sjedalo u automobilu.
5. Gurnite dvije ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) u ISOFIX-točke usidrenja (l) dok se ne zaključaju uz zvučno "KLIK".

6. Upotrijebite ISOFIX-ručicu za podešavanje (i) i gurnite autosjedalicu prema sjedištu vozila.

7. Provjerite je li cijela površina naslona za leđa (a) dječje sjedalice postavljena na naslon za leđa sjedala vozila.

 Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajne granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedišta vozila okrenutim unatrag).

8. Provjerite je li sjedalo sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX-točaka usidrenja (l). Zeleni sigurnosni indikatori (k) moraju biti jasno vidljivi na obje strane sjedala.

9. U slučaju da se ovo sjedalo koristi bez ISOFIX-a, može se spremiti na dno sjedala.

 Korištenjem ISOFIX-a stvara se veza s vozilom koja povećava sigurnost vašeg djeteta. I pored toga vaše dijete treba osigurati pojasm vozila u tri točke.

10. Otvorite linearnu zaštitu od bočnog udara (L.S.P.) (g) tako što ćete čvrsto pritisnuti mjesto označeno s "PRESS".

11. Za zatvaranje linearne zaštite od bočnog udara (L.S.P.) (g) koja nije okrenuta prema vratima vozila, povucite je unatrag i zatim gurnite prema unutra dok se ne zaključa na mjestu. Za ponovno rasklapanje linearne zaštite od bočnog udara (L.S.P.) (g), čvrsto pritisnite područje na L.S.P. označeno sa "PRESS".

 Autosjedalica se može rabiti i bez L.S.P.-a ako nema dovoljno prostora u vozilu.

UKLANJANJE DJEĆJEG SJEDALA IZ VOZILA

Obavite korake za instalaciju obrnutim redoslijedom.

1. Otključajte ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) s obje strane pritisujući ISOFIX-gumbe za otpuštanje (l) i povlačeći ih istovremeno unatrag.
2. Izvucite sjedalo iz ISOFIX-točaka usidrenja (l).
3. Uklonite dječju sjedalicu i pohranite ISOFIX obrnutim redoslijedom od ugradnje.

PODESIVI NASLON ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (**b**) pomaže spriječiti da se djetetova glava opasno nagnije naprijed tijekom spavanja. Može se postaviti u jedan od 3 položaja. Gurnite podesivi naslon za glavu (**b**) naprijed dok se ne postigne željeni položaj. Da bi se vratilo u prvobitni položaj, podesivi naslon za glavu (**b**) mora se podići i povući natrag.

 Glava djjeteta uvijek bi trebala biti u kontaktu s podesivim naslonom za glavu.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslон za glavu (**b**) može se podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (**c**) na stražnjoj strani naslona za glavu (**b**). Može se postaviti 12 položaja visine. Podesite naslon za glavu (**b**) tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (**b**).

 Visina naslona za glavu i dalje se može podešavati dok je sjedalo ugrađeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA

- Postavite sigurnosni pojaz vozila oko svog djeteta i umetnite jezičak pojasa u kopču pojasa. Mora se zaključati na mjesto zvučnim "KLIKOM".
- Postavite pojaz za krilo u zelene vodilice pojasa za krilo (**e**) dječje sjedalice.
- Povucite rameni pojaz da biste stegnuli pojaz.
- Na bočnoj strani autosjedalice pored kopče pojasa, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojasa za krilo (**e**).
- Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojasa za ramena (**f**) dok ne bude unutar vodilice pojasa.
- Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (**b**) da biste promjenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDALICU

Pokrivač dječje sjedalice sastoji se od 5 dijelova (2x naslon za glavu, 2x naslon za leđa i izdignuti dio). Fiksirani su na nekoliko mesta drukerima, čičkom i elastičnim trakama. Nakon što se svi otpuste, pojedini dijelovi pokrivača mogu se ukloniti.

Da biste vratili pokrivače na sjedalo, slijedite upute za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30 °C osjetljivim programom pranja, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Molimo perite pokrivač odvojeno od ostalog rublja i nemojte ga sušiti u sušilici ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti!

PROIZVODAČKO JAMSTVO I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam jamstvo od 3 godine za ovaj proizvod. Jamstvo važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj jamstva i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje jamstva mogu se naći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ako je jamstvo prikazano u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez utjecaja. Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

СЕРТИФИКАЦИЯ

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 см

Рекомендуется для детей
примерно от 3 до 12 лет



Благодарим вас за то, что вы выбрали **Solution T i-Fix** при выборе вашего детского автокресла.

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед установкой автокресла в Ваш автомобиль и всегда держите его под рукой для дальнейшего использования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Без одобрения сертифицирующего органа автокресло нельзя модифицировать или добавлять каким-либо способом.
- Для обеспечения должной безопасности ребенка важно эксплуатировать автокресло согласно инструкциям данного руководства.
- Данное автокресло может устанавливаться только на автомобильные сиденья, одобренные для использования с детскими системами фиксации в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
- Автокресло подходит только для сидений автомобилей с автоматическими 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими стандарту UN 16 или его аналогу.
- Используйте только несущие нагрузку точки контакта, которые описаны в инструкциях и промаркированы на системе фиксации ребенка.
- Вся поверхность спинки автокресла должна соприкасаться со спинкой автомобильного сиденья.
- Плечевой ремень должен крепиться вверху сзади под наклоном. Он не должен крепиться спереди в верхней точке крепления ремня автомобиля.
- Пряжка ремня автомобиля не должна пересекать направляющую ремня автокресла. Если ремень с защелкой слишком длинный, то автокресло не подходит для данного расположения в автомобиле. Если сомневаетесь, обратитесь к производителю системы фиксации.
- З-точечный ремень автомобиля должен продеваться только через предназначенные пазы. Пазы для ремней подробно описаны в данном руководстве и отмечены зеленым цветом на автокресле.
- Поясной ремень должен прилегать максимально близко к паховой зоне ребенка, чтобы обеспечить оптимальную защиту в случае аварии.

- Перед использованием проверьте правильную регулировку 3-точечного ремня безопасности, убедитесь, что он плотно прилегает к телу ребенка. Никогда не перекручивайте ремень!
- Только оптимально отрегулированный подголовник может обеспечить ребенку максимальную защиту и комфорт, а также правильное прилегание плечевых ремней.
- Автокресло всегда должно быть правильно закреплено ремнем автомобиля, даже когда оно не используется.
- Всегда проверяйте, чтобы автокресло не было прижато во время закрывания двери или регулировки заднего сиденья.
- Автокресло прошло испытания и омоложение без линейной защиты от бокового удара.
- Линейная защита от бокового удара со стороны салона автомобиля должна быть в сложенном положении, если автокресло устанавливается на переднее пассажирское сиденье или если на заднем сиденье есть еще пассажир.
- При использовании автокресла посередине заднего сиденья линейная защита от бокового удара не должна убираться.
- Багаж или любые другие предметы в салоне автомобиля всегда должны быть надежно закреплены. В противном случае, их может подбрасывать в салоне автомобиля с вероятностью нанесения смертельных травм.
- Автокресло не должно эксплуатироваться без чехла. Требуется использовать только оригинальный чехол CYBEX, потому что он является основным элементом, обеспечивающим правильную эксплуатацию.
- Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
- Части детской системы фиксации могут нагреваться от прямых солнечных лучей и могут вызвать ожоги на коже ребенка. Защищайте своего ребенка и автокресло от воздействия прямых солнечных лучей.
- В результате аварии автокресло может получить повреждения, которые не заметны визуально. Замените автокресло после аварии. Если сомневаетесь, обратитесь к местному дилеру или производителю.
- Не эксплуатируйте автокресло более 9 лет. Автокресло подвержено большим нагрузкам во время срока службы, и со временем ухудшается качество его материалов.
- Пластиковые детали можно мыть слабым моющим средством и теплой водой. Не используйте сильные моющие средства или отбелители!
- Автокресла могут оставлять отметины на некоторых автомобильных сиденьях, сделанных из чувствительных материалов, и/или изменять их цвет. Чтобы избежать этого и защитить автомобильное сиденье, вы можете подложить покрывало, полотенце или ткань под автокресло.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|--|--|
| (a) Спинка | (g) Линейная защита от бокового удара (L.S.P.) |
| (b) Откидной подголовник | (h) ISOFIX-Запорные рычаги |
| (c) Регулятор высоты подголовника | (i) ISOFIX-Рукоятка регулировки |
| (d) Бустер | (j) ISOFIX-Кнопка для отсоединения |
| (e) Направляющая поясного ремня безопасности | (k) ISOFIX-Индикатор безопасности |
| (f) Направляющая плечевого ремня | (l) ISOFIX-Точки крепления |

ИЗНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА

Подсоедините спинку (a) к бустеру (d), закрепив направляющий выступ на оси бустера. Спинка (a) затем складывается вперед.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ.

RU

При сложенных запорных рычагах ISOFIX (h) автокресло может использоваться на автомобильных сидениях, снабженных автоматическим трехточечным ремнем. Для использования ISOFIX сммотрите список совместимых типов автомобилей на сайте: go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

При росте ребенка выше 135 см совместимость между Solution T i-Fix и Вашим автомобилем может быть ограничена. Просим свериться со списком совместимых типов автомобилей, чтобы удостовериться, что автокресло может использоваться во всех положениях без ограничений.

В исключительных случаях автокресло также может использоваться на переднем пассажирском сиденье. Всегда выполнайте рекомендации производителя автомобиля.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

1. Всегда проверяйте, чтобы...
 - спинки сидений автомобиля были переведены в крайнее верхнее положение.
 - При установке автокресла на переднем пассажирском сидении задвиньте сидение максимально назад в такое положение, чтобы оно не мешало ходу ремня безопасности при пристегивании.
2. Используйте ISOFIX-рукоятку регулировки (i) под бустером (d) и потяните два запорных рычага ISOFIX (h) на полную длину.

3. Теперь поверните запорные рычаги ISOFIX (h) на 180° так, чтобы они были направлены в направлении точек крепления ISOFIX (l).
4. Закрепите детское сиденье на подходящем сиденье автомобиля.
5. Вставьте два запорных рычага ISOFIX (h) в точки крепления ISOFIX (l), пока они не зафиксируются на месте со слышимым щелчком.
6. Используйте рукоятку регулировки ISOFIX (i) и прижмите автокресло к сиденью автомобиля.
7. Убедитесь, что вся поверхность спинки (a) автокресла соприкасается со спинкой автомобильного сиденья.

💡 Если мешает подголовник сиденья автомобиля, выдвиньте его максимально вверх или уберите его (это не касается сидений, направленных против движения).

8. Убедитесь, что кресло надежно закреплено, попытавшись вытащить его из точек крепления ISOFIX (l). Зеленые индикаторы безопасности (k) должны быть четко видны с обеих сторон автокресла.
9. Если кресло используется без системы ISOFIX, ее можно хранить снизу кресла.

💡 При использовании системы фиксации ISOFIX крепление к сиденью автомобиля более надежно, что повышает безопасность для ребенка. Ребенка также необходимо фиксировать с помощью 3-точечного ремня безопасности автомобиля.

10. Откройте линейную защиту от боковых ударов (L.S.P.) (g), направленную в сторону двери автомобиля, с силой нажав на часть с надписью "PRESS".
11. Чтобы сложить линейную защиту от бокового удара (L.S.P.) (g), не направленную к дверце автомобиля, сдвиньте её назад, а затем вдавите внутрь до упора. Чтобы снова разложить линейную защиту от бокового удара (L.S.P.) (g), с силой нажмите на область L.S.P. с пометкой "PRESS" (Нажать).

💡 Автокресло также может использоваться с выключенной линейной защитой от бокового удара, если в автомобиле недостаточно места.

УДАЛЕНИЕ АВТОКРЕСЛА ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Выполните действия установки в обратном порядке.

1. Разблокируйте запорные рычаги ISOFIX (**h**) с обеих сторон путем нажатия кнопок для отсоединения ISOFIX (**j**) и одновременного отжатия их назад.
2. Снимите автокресло с точек крепления ISOFIX (**i**).
3. Снимите автокресло и храните ISOFIX в обратном порядке относительно установки.

ОТКИДНОЙ ПОДГОЛОВНИК

Откидной подголовник (**b**) помогает предотвратить опасный наклон головы ребенка вперед во время сна. Его можно установить в одном из трех положений. Сдвиньте откидной подголовник (**b**) вперед до достижения желаемого положения. Для возвращения в первоначальное положение откидной подголовник (**b**) следует поднять и потянуть назад.

 Голова ребенка должна всегда контактировать с откидным подголовником.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Подголовник (**b**) можно отрегулировать, используя регулятор высоты подголовника (**c**) позади подголовника (**b**). Можно установить 12 положений высоты. Отрегулируйте подголовник (**b**) таким образом, чтобы макс. 2 см (примерная ширина 2 пальцев) оставалось между плечом ребенка и подголовником (**b**).

 Высоту подголовника можно регулировать, когда автокресло установлено в салоне автомобиля.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА

1. Поместите ремень безопасности автомобиля вокруг ребенка и вставьте язычок ремня в пряжку. При фиксации ремня будет слышен щелчок.
2. Поместите поясной ремень в зеленые направляющие для поясного ремня (**e**) автокресла.
3. Потяните плечевой ремень, чтобы затянуть поясной ремень.
4. Сбоку автокресла рядом с пряжкой ремня следует вставить плечевой ремень и поясной ремень вместе в направляющую для поясного ремня (**e**).
5. Проденьте поясной ремень в направляющую для поясного ремня (**f**), пока он не окажется внутри направляющей.

6. Удостоверьтесь, что плечевой ремень проходит по ключице вашего ребенка и не касается его шеи. Если необходимо, отрегулируйте высоту подголовника (**b**) для изменения положения ремня.

СНЯТИЕ И НАДЕВАНИЕ ЧЕХЛА АВТОКРЕСЛА

Чехол для автокресла состоит из 5 частей (2 для подголовника, 2 для спинки и одна для бустера). Они удерживаются в нескольких местах кнопками, липучками и эластичными лентами. Как только все они будут отстегнуты, можно снять отдельные части чехлов.

Для надевания чехла выполните действия в обратном порядке.

 Чехлы допускается стирать при 30 °C, используя программу деликатной стирки. Иначе, ткань чехлов может быть обесцвечена. Стирайте чехлы отдельно и не сушите их в сушильной машине или под прямыми солнечными лучами!

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И НОРМЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Компания CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) предоставляет гарантию в течение 3 лет на данное изделие. Гарантия действует в стране, где данное изделие было первоначально продано покупателю розничным продавцом. Содержание гарантии и вся необходимая информация, требуемая для подтверждения гарантии, указаны на сайте go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Если в описании товара указана гарантия, это не влияет на ваши законные права в отношении нас в отношении дефектов.

Соблюдайте правила по утилизации отходов, действующие в вашей стране.

СЕРТИФІКАЦІЯ

UN R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 см

Рекомендується для дітей
прибл. від 3 до 12 років



Дякуємо за те, що вибрали автокрісло **Solution T i-Fix**.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед встановленням автокрісла на вашому автомобілі і завжди тримайте його під рукою для довідки в майбутньому.

⚠ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Без схвалення органів стандартизації будь-яка модифікація чи додаткове обладнання дитячого сидіння забороняється.
- Для забезпечення безпеки вашої дитини вкрай важливо дотримуватися інструкцій з користування у даному посібнику.
- Встановлювати це дитяче автокрісло можна лише на кріслах автомобілів, що були затверджені для використання з системами натягування пасів безпеки, згідно з посібником до автомобіля.
- Може використовуватися тільки на сидіннях автомобіля з автоматичними 3-точковими ременями, схваленими положенням ООН 16 або аналогічним стандартом.
- Не використовуйте несучі точки контакту крім описаних у цій інструкції і зазначених на системі натягування ременів безпеки.
- Дитяче крісло повинно прилагати до спинки автомобіля всією поверхнею.
- Плечовий ремінь повинен проходити вгору й назад під кутом. Він не повинен проходити до верхньої точки ременя на вашому автомобілі.
- Замок ременя автомобіля не повинен проходити крізь напрямну ременя сидіння. Якщо вільний кінець ременя надто довгий, дитяче крісло не придате до використання на автомобілі в такому положенні. За наявності сумнівів зверніться до виробника системи натягування ременів для дітей.
- Триточковий ремінь безпеки автомобіля слід пропускати тільки крізь відповідну укладку. Укладки ременя детально описано в цій інструкції і позначені на дитячому кріслі зеленим.
- Для оптимального захисту в разі аварії поясний ремінь повинен проходити якомога нижче, проміжок ніг вашої дитини.

- Перед кожним використанням перевіряйте, щоб автоматична триточкова система ременів автомобіля була відрегульована та щільно прилягала до тіла дитини. Ніколи не перекручуйте ремінь!
- Тільки оптимально відрегульований підголівник забезпечить максимальний рівень захисту та зручності вашій дитині, якщо плечовий ремінь сидітиме як слід.
- Дитяче крісло завжди повинно бути правильно закріплене ременем безпеки автомобіля, навіть якщо воно не використовується.
- Коли закриваєте двері автомобіля або регулюєте заднє сидіння, завжди перевіряйте, чи не зачепилося дитяче крісло.
- Дитяче крісло прошло перевірку й було схвалено без лінійної системи захисту від бокового удуру.
- Лінійна система захисту від бокового удуру (L.S.P.), спрямована всередину автомобіля, повинна бути складена, якщо автокрісло встановлено на передньому пасажирському сидінні, або якщо заднє сидіння автомобіля зайняте пасажиром.
- Якщо ви використовуєте автокрісло на задньому центральному сидінні автомобіля, лінійна система захисту від бокового удуру (L.S.P.) Повинна бути розкладена.
- Предмети багажу та інші предмети в автомобілі необхідно завжди надійно закріплювати. Якщо цього не зробити, іх може розкидати всередині автомобіля й спричинити смертельні травми.
- Ніколи не використовуйте дитяче крісло без чохла. Використовуйте тільки оригінальні чохли крісла CYBEX, оскільки чохол є важливим елементом, який забезпечує функціонування крісла.
- Ніколи не залишайте свою дитину в автомобілі без нагляду.
- Деталі системи натягування ременів безпеки можуть нагрітися на сонці та спричинити опіки на шкірі вашої дитини. Бережіть свою дитину та дитяче крісло від дії прямого сонячного світла.
- Аварія може привести до пошкодження дитячого крісла, яке може бути не помітним для неозброєного ока. Будь ласка, замініть крісло після аварії. У разі сумнівів, будь ласка, зверніться до свого продавця або виробника.
- Не використовуйте це дитяче крісло довше 9 років. Упродовж строку служби дитяче крісло витримує силні навантаження, які з віком змінюють якість його матеріалу.
- Пластикові деталі можна протиристи деликатним миючим засобом з теплою водою. Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби чи відбілювачі!
- На сидіннях деяких автомобілів, зроблених з деликатних матеріалів, від використання дитячих крісел можуть залишитися сліди та/або змінитися колір. Щоб уникнути цього та захистити сидіння автомобіля, можна підкласти знизу ковдру, рушник чи щось подібне.

ДЕТАЛІ ВИРОБУ

- (a) Спинки
- (b) Підголівники із регулюванням нахилу
- (c) Рукоятка регулювання висоти підголівника
- (d) Подушка крісла
- (e) Напрямна поясного ременя
- (f) Напрямна плечового ременя
- (g) Лінійна система захисту від бокового удару (L.S.P.)
- (h) Заліпні важелі ISOFIX
- (i) Рукоятка регулювання ISOFIX
- (j) Кнопка фікатора ISOFIX
- (k) Індикатор безпеки ISOFIX
- (l) Точки кріплення ISOFIX

ПЕРВИННА ЗБІРКА

З'єднайте спинку з (a) подушкою крісла (d), зачепивши напрямну накладку за всієї подушки крісла. Тоді спинка (a) складається вперед.

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

З натяжними запірними важелями ISOFIX дитяче крісло можна використовувати на автомобільних сидіннях з автоматичними триточковими ременями безпеки. У разі використання ISOFIX дотримуйтесь списку сумісних транспортних засобів, наведеному на сайті go.cybex-online.com/solution-t-fix-car-compatibility.

Залежно від обставим, починаючи з росту 135 см сумісність Solution T i-Fix із вашим автомобілем може бути обмежено. Переконайтесь в цьому, перевіривши список сумісних транспортних засобів.

У виключних випадках дитяче автокрісло може також встановлюватися на сидінні переднього пасажира. Завжди дотримуйтесь рекомендацій автовиробника.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ

1. Завжди перевіріть...
 - що спинки сидінь автомобіля було зафіксовано у вертикальному положенні.
 - коли встановлюєте дитяче крісло на сидінні переднього пасажира, щоб крісло автомобіля було максимально відведене назад і не заважало укладці ременя.
2. Знайдіть рукоятку регулювання ISOFIX (i) під подушкою для сидіння (d) та витягніть два запірні важелі ISOFIX (h) у крайнє положення.
3. Тепер перекрутіть запірні важелі ISOFIX (h) на 180°, щоб спрямувати їх у напрямку точок кріплення ISOFIX (l).

4. Поставте дитяче крісло на відповідне сидіння автомобіля.
5. Вставте два запірні важелі ISOFIX (h) у точки кріплення ISOFIX (l), щоб вони зафіксувалися зі звуком «КЛІК».
6. Візьміть за рукоятку регулювання ISOFIX (i), та упріть автокрісло в сидіння автомобіля.
7. Завжди перевірійте, щоб уся поверхня спинки (a) дитячого крісла торкалася спинки сидіння автомобіля.

 Якщо підголівник автомобіля заважає, витягніть його до кінця вгору або огнівці зімініть (крім сидінь автомобіля, спрямованих обличчям назад).

8. Для перевірки надійності кріплення крісла спробуйте витягти його з точок кріплення ISOFIX (l). Зелені індикатори безпеки (k) повинно бути видно з обох боків сидіння.
9. Якщо крісло використовується без системи ISOFIX, її можна скласти під кріслом.

 Використання системи ISOFIX створює сполучення з автомобілем, яке підвищує рівень безпеки для вашої дитини. Вашу дитину все одно необхідно пристібати триточковим ременем безпеки автомобіля.

10. Розкрийте лінійну систему захисту від бокового удару (ЛСЗ), (g) що вказує фронтальною стороною на двері автомобіля, міцно натиснувши на зону на ЛСЗ, позначену надписом «НАТИСНУТИ» («PRESS»).
11. Щоб закрити систему лінійного захисту від бокового удару (L.S.P.) (g), не звернену до дверей автомобіля, посуньте її назад, а потім натисніть всередину до повної фіксації. Щоб знову розгорнути систему лінійного захисту від бокового удару (L.S.P.) (g), міцно натисніть на область L.S.P. з позначкою «PRESS» (натисніть).

 Можна використовувати автокрісло і без L.S.P., якщо в автомобілі мало місця.

ЗНЯТТЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА З АВТОМОБІЛЯ

- Виконайте кроки зі встановлення у зворотньому порядку.
1. Розблокуйте запірні важелі ISOFIX (h) з обох боків, натиснувши кнопки фікатора ISOFIX (i) та одночасно тягнучи їх назад.
 2. Витягніть крісло з точок кріплення ISOFIX (l).
 3. Зніміть дитяче крісло та складіть систему ISOFIX у зворотному від установки порядку.

ПІДГОЛІВНИК ІЗ РЕГУЛЮВАННЯМ НАХИЛУ

Підголовник із регулюванням нахилу (b) захищає вашу дитину від небезпечної нахилу голови вперед під час сну. Його можна встановити в одному з трьох положень. Нахиліть підголовник із регулюванням нахилу (b) вперед, доки не виберете потрібне положення. Щоб повернути його у вихідне положення, підголовник із регулюванням нахилу (b) необхідно підняти й потягнути назад.

 Голова дитини повинна весь час прилягати до підголовника з регулюванням нахилу.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА

Положення підголовника (b) можна змінити за допомогою рукоятки регулювання підголовника (c) з тильного боку підголовника (b). Можна вибрати один з 12 рівнів висоти. Відрегулюйте підголовник (b) так, щоб макс. 2 см (ширина прибл. 2 пальців) між підголовником і плечем дитини (b).

 Висоту підголовника можна регулювати, навіть якщо крісло вже встановлено на сидінні автомобіля.

ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ

- Протягніть ремінь безпеки автомобіля навколо вашої дитини та вставте язикочок ременя в замок. Він повинен зафіксуватися з характерним звуком «КЛАЦ».
- Розташуйте поясний ремінь у зелених нижніх напрямних ременях (e) дитячого крісла.
- Потягніть за плечовий ремінь, щоб затягнути поясний ремінь.
- На боковині автокрісла, поряд із замком ременя плечовий ремінь з поясним ременем необхідно разом вставити в напрямну ременя (e).
- Протягніть плечовий ремін крізь напрямну плечового ременя (f), доки він не опиниться всередині напрямної ременя.
- Плечовий ремінь повинен проходити через ключицю вашої дитини, але не торкатися її шій. У разі потреби відрегулюйте висоту підголовника (b), щоб змінити положення ременя.

ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧОХЛА КРІСЛА

Чохол дитячого крісла складається з чотирьох частин (2 підголовники, 2 спинки й подушка для сидіння). Вони тримаються за допомогою кнопок, застібок-липучок та еластичних стрічок у кількох місцях. Після вивільнення можна зняти окрім частини чохла.

Щоб знову вдягти чохол на крісло, виконайте вказівки зі зняття у зворотному порядку.

 Прати чохол можна лише при температурі 30 °C в режимі деликатного прання, інакше матерія чохла може вилити. Будь ласка, періть чохол окрім від іншої білизни і не сушіть у барабані чи на сонці!

ПРАВИЛА ВИРОБНИКА З ГАРАНТІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) дає 3 роки гарантії на цей продукт. Гарантія діє в країні магазину, в якому клієнт купив продукт. Положення гарантії та вся основна інформація, необхідна для визначення дії гарантії, знаходяться на нашій сторінці

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Якщо гарантія знаходиться у специфікації, це не вплине на вашу заводську гарантію відсутності дефектів.

Будь ласка, дотримуйтесь правил утилізації, що діють у вашій країні.

SERTIFIKAADID

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100–150 cm

Soovitavat alates umbes

3. eluaastast kuni

12. eluaastani



Täname, et valisite turvatooli **Solution T i-Fix**.

Enne turvatooli sõidukisse paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke juhendit edaspidiseks lugemiseks alati käepärast.

⚠️ OLULINE TEAVE

- Ilma tüübikinnitusasutuse heakskiiduta ei tohi turvatooli muuta ega sellele midagi lisada.
- Lapse nõuetekohase kaitse tagamiseks on äärmiselt oluline, et kasutaksid turvatooli vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule.
- Turvatooli võib paigaldada ainult sellistele sõidukiistmetele, millel on sõiduki kasutusjuhendi kohaselt laste turvasüsteemide kasutamine lubatud.
- Toode sobib ainult sõidukiistmetele, millel on automaatsed kolmepunktilised turvavööd, mis on heaks kiidetud vastavalt ÜRO eeskirjale nr 16 või samaväärsele standardile.
- Ärge kasutage muid kui juhistes kirjeldatud ja lapse turvasüsteemile märgitud koormustaind kontaktpunkte.
- Turvatooli seljatoe pind peab olema täies ulatuses vastu sõidukiistme seljatuge.
- Ölarihm peab kulgema kaldega üles ja tagasisuunas. See ei tohi kunagi kulgeda ettepoole sõiduki ülemise turvavöö kinnituspunkti suunas.
- Sõiduki turvavöö lukk ei tohi kunagi ulatuda üle tooli turvavöö suunaja. Kui turvavöö kinnituspesa osa on liiga pikk, ei sobi turvatooli sõidukis selles asendis kasutamiseks. Kahtluse korral pöörduge lapse turvasüsteemi tootjale poole.
- Sõiduki kolmepunkti-turvavöö tuleb suunata ainult mõöda ettenähtud kulgemisteid. Vöö kulgemisteid on käesolevas juhendis üksikasjalikult kirjeldatud ja need on turvatoolil rohelinega tähistatud.
- Sülerihm peab jooskma võimalikult madalalt üle lapse kubemepiirkonna, pakkumaks önnestut korral optimaalset kaitset.
- Enne igat kasutust veenduge, et sõiduki automaatne kolmepunkti-turvavöö on õigesti reguleeritud ja tihealt ümber lapse keha. Turvavöö ei tohi kunagi olla keerdus!
- Ainult optimaalselt reguleeritud peatugi pakub lapsele maksimaalset kaitset ja mugavust, tagades samas ölarihma sujuva kinnitamise.

• Turvatool peab olema alati sõiduki turvavööga korralikult kinnitatud, isegi kui tooli ei kasutata.

• Veenduge sõiduki ust sulgedes või tagaistet reguleerides alati, et turvatool poleks millegi vahelle kiulunud.

• Turvatooli on katsetatud ja seda lubatakse ametlikult kasutada ka ilma lineaarsesti kulgkokkupõrke kaitsmeteta.

• Sõiduki salongi suunas asetsev lineaarne kulgkokkupõrke kaitse (LSP) peab olema suletud asendis, kui turvatooli kasutatakse eesmisel kaassõitjaistmel voi kui sõiduki tagaistmele paigutatuna istub selle korval moni inimene.

• Kui kasutate turvatooli sõiduki tagaistme keskmisel istmel, ei tohi lineaarne kulgkokkupõrke kaitse (LSP) olla avatud asendis.

• Pagas või muud sõidukis olevad esemed peavad olema alati kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul võivad need sõidukis ringi lennata ja põhjustada surmavaaid vigastusi.

• Turvatooli ei tohi kunagi kasutada ilma toolikatteta. Veenduge, et kasutate ainult CYBEXi originaaltoolikatet, kuna kate on tooli korralikus funktsioneerimiseks oluline element.

• Ärge kunagi jätkke last autosse järelevalvelta.

• Lapse turvasüsteemi osad kuumentevad pääkese käes ja võivad lapse nahka pöletada. Kaitiske last ja turvatooli otseste pääkesevalguse eest.

• Önnetus võib kahjustada turvatooli moel, mida ei saa palja silmaga tuvastada. Vahetage turvatooli pärast önnetust välja. Kahtluse korral pöörduge edasimüüja või tootja poole.

• Ärge kasutage turvatooli kauem kui 9 aastat. Turvatool puutub kasutusaja jooksul kokku suurte koormustega, mis põhjustab toote vanuse suurenedes materjalide kvaliteedi muutusti.

• Plastosaid saab puhastada örnatoitelise puhastusvahendil ja sooja veega. Ärge kunagi kasutage tugevatoitelisi puhastusvahendeid või pleegitusaineid!

• Mõnedel örnadeest materjalidest valmistatud autoistmetel võib turvatooli kasutamine põhjustada kasutusjälgi ja/või värvimuutusi. Selle välimiseks võite autoistme kaitseks asetada turvatooli alla teki, rätiku või muu sarnase eseme.

TOOTE OSAD

- (a) Seljatugi
- (b) Kallutatav peatugi
- (c) Peatoe körguse reguleerija
- (d) Istmekõrgendus
- (e) Sülerihma suunaja
- (f) Ölarihma suunaja
- (g) Lineaarse külgkokkupõrke kaitse (L.S.P.)
- (h) ISOFIXi lukustushooavad
- (i) ISOFIXi reguleerimiskäepide
- (j) ISOFIXi vabastusnupp
- (k) ISOFIXi ohutusindikaator
- (l) ISOFIXi kinnituspunktid

ESMANE KOKKUPANEK

Ühendage seljatugi (a) istmekõrgendusega (d), haakides juhtkonku istmekõrgenduse telje külge. Seljatugi (a) on siis ettepoole kokku klapitud.

ÕIGE ASEND SÖIDUKIS

Sissetõmmatud ISOFIXi lukustushooabedega (h) tohib turvatooli kasutada söidukiistmetel, mis on varustatud automaatse kolmepunktivõiga.

ISOFIXi kasutamiseks vaadake ühilduvate söidukite nimekirja saidit go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

EE

Kui laps on pikem kui 135 cm, võib söiduki ja Solution T i-Fixi ühilduvus väheneda. Kontrollige ühilduvate söidukite nimekirjast, kas turvatooli saab kõigis peatoe asendites piiranguteta kasutada.

Erandjuhtudel võib turvatooli kasutada kaassöötja esistmel. Järgige alati söiduki tootja soovitusi.

TURVATOOLI PAIGUTAMINE SÖIDUKISSE

1. Veenduge alati, et...
 - söidukiistmete seljatoon on lukustatud püstiasendisse;
 - kui paigaldate turvatooli kaassöötja esistmele, reguleerite istme võimalikult tagumisse asendisse ilma või kulgemist mõjutamata.
2. Kasutage ISOFIXi reguleerimiskäepidet (i), mis asub istmekõrgenduse (d) all, ja tömmake kaks ISOFIXi lukustushooaba (h) kõige kaugemasse asendisse.
3. Nüüd keerake ISOFIXi lukustushooabasiid (h) 180° vörra nii, et need oleksid suunatud ISOFIXi kinnituspunktidele (l).
4. Asetage turvatool autos sobilikule kohale.
5. Lükake kaks ISOFIXi lukustushooaba (h) ISOFIXi kinnituspunktidesse (l), kuni need fikseeruvad kohale kuuldava klöpsatusega.

6. Kasutage ISOFIXi reguleerimiskäepidet (i) ja lükake turvatool vastu söiduki istet.

7. Veenduge alati, et kogu turvatooli seljatoe (a) pind oleks paigutatud söidukiistme seljatoe vastu.

 Kui söiduki peatugi jäab ette, tömmake seda maksimaalselt ülespoole või eemalda see täielikult (välja arvatud seljaga söidusuunas olevatel istmetel).

8. Veendumaks, et turvatool on kinnitatud, üritage seda ISOFIXi kinnituspunktidest (l) välja tömmata. Rohelised ohutusindikaatorid (k) peavad olema turvatooli mõlemaid küljel selgelt näha.

9. Juhul kui tooli kasutatakse ilma ISOFIXita, saab seda hoida tooli pöhjas.

 ISOFIXi abil luuakse söidukiga ühendus, mis suurendab lapse turvalisust. Laps tuleb sellelipoolest kinnitada söiduki kolmepunkti-turavõoga.

10. Avage lineaarne külgkokkupõrkekaits (LSP) (g) suunaga söiduki ukse poole, vajutades tugevalt LSP vajutusalale, mis on tähisega „PRESS“.

11. KKülgkokkupõrke kaitstsme (L.S.P.) (g) sulgemiseks küljel, mis ei jää söiduki ukse poole, libistage kaitset tagasisuunas ja vajutage seejärel kaitset sissepoolsse, kuni see lukustub kohale. Lineaarse külgkokkupõrke kaitstsme (L.S.P.) (g) uesti avamiseks vajutage tugevalt L.S.P. ala, millel on märgistus „PRESS“ (Vajutada).

 Turvatooli saab kasutada ka ilma LSP-d kasutamata, kui söidukis pole selleks piisavalt ruumi.

TURVATOOLI EEMALDAMINE SÖIDUKIST

Tehke läbi paigaldusetapid vastupidises järjekorras.

1. Vabastage ISOFIXi lukustushooavad (h) mõlemal küljel, vajutades ISOFIXi vabastusnuppe (j) ja tömmates neid samaaegselt tagasi.
2. Tömmake turvatool ISOFIXi kinnituspunktidest (l) välja.
3. Eemalda turvatool ja pange ISOFIX paigaldamise suhtes vastupidises järjekorras hoiule.

KALLUTATAV PEATUGI

Kallutatav peatugi (b) aitab vältida lapse pea ohtlikku ettepoole vajumist magamise ajal. Selle saab seada ühte kolmest positsioonist. Lükake kallutatavat peatuge (b) ettepoole, kuni on saavutatud soovitud asend. Algasedisse naasmiseks tuleb kallutatav peatugi (b) üles tösta ja tagasi tömmata.

 Lapse pea peab alati olema kallutatava peatooga kontaktis.

PEATOE REGULEERIMINE

Peatuge **(b)** saab reguleerida peatoe kõrguse reguleerija **(c)** abil, mis asub peatoe **(b)** taga. Kokku on erinevaid kõrgusasendeid 12.

Reguleerige peatuge **(b)** nii, et max 2 cm (umbes kahe sõrme laius) vaba ruumi jäiks lapse õla ja peatoe **(b)** vahele.

 Peatoe kõrgust saab reguleerida ka siis, kui turvatool on autosse paigaldatud.

LAPSE KINNITAMINE

1. Suunake sõuduki turvavöö ümber lapse ja sisestage lukukeel lukupandlasse.
See lukustub kohale, kui kuulete KLÖPSU.
2. Pange sülerihm turvatooli rõhelist värvit sülerihma suunajatesse **(e)**.
3. Sülerihma pingutamiseks tömmake ölarihma.
4. Ölarihm ja sülerihm tuleb sisestada koos sülerihma suunajasse **(e)**, mis asub turvatooli küljel rihmapandla kõrval.
5. Juhitge ölarihm läbi ölarihma suunaja **(f)**, kuni see on suunaja sees.
6. Veenduge, et ölarihm kulgeb üle lapse rangluu ja ei puuduta lapse kaela.
Vajadusel reguleerige peatoe **(b)** kõrgust, et rihma asendit muuta.

TOOLIKATTE EEMALDAMINE JA KINNITAMINE

Turvatooli katte koosneb viiest osast (kaks peatoe osa, kaks seljatoe osa ja istmekõrgenduse osa). Need on kinnitatud mitmest kohast trukkide, kröpskinnitustega ja kummpipaeltega. Kui kõik kinnitused on lahti tehtud, saab katte üksikud osad eemaldada.

Katete uesti kinnitamiseks järgige eemaldamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

 Katet võib pesta ainult temperatuuril 30 °C õrna pesuprogrammiga, vastasel juhul võib kattekanga värv muutuda. Peske katet muust pesust eraldi ja ärge kuvitavate seda kuivatis või otsese päikesevalguse käes!

TOOTJA GARANTII JA KASUTUSEST KÖRVALDAMISE REEGLID

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Saksamaa) annab sellele tootele 3-aastase garantii. Garantii kehtib riigis, kus jaemüüja toote algsest kliendile müüs. Garantii sisu ja kogu garantii jõustamiseks vajalik teave on leitav meie kodulehelt go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Kui tootekirjelduses on näidatud garantii, ei mõjuta see seaduslikku õigust, mis teil on meie suhtes defektide osas.

Palume teil järgida oma asukohariigi jäätmete körvaldamise eeskirju.

SERTIFIKAVIMAS

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100–150 cm

Rekomenduojama naudoti
maždaug nuo 3 iki 12
metų.



Dėkojame, kad kartu su automobilinė vaiko kėdutė jisigijote **Solution T i-Fix**.

Prieš montuodami automobilinę kėdutę savo transporto priemonėje, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateiciā.

! SVARBI INFORMACIJA

- Automobilinės kėdutės negalima modifikuoti ar kaip nors papildyti be tipų patvirtinančiosios įstaigos patvirtinimo.
- Kad jūsų vaikas būtų tinkamai apsaugotas, vaiko kėdutę būtina naudoti taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Ši automobilinė kėdutė gali būti montuojama tik ant automobilio sėdynių, kurios buvo patvirtintos kaip tinkamos naudoti vaikų apsaugos sistemai pagal automobilio instrukciją.
- Tinka tik transporto priemonių sėdynėms su automatiniais triju taškų diržais, patvirtintais pagal JT 16 reglamentą arba panašų standartą.
- Nenaudokite kitokį apkrovą laikančių kontaktinių taškų, nei nurodyti instrukcijoje ir pažymėti ant vaiko apsaugos sistemų.
- Visas automobilinės kėdutės nugaras atlošas turi liesti automobilio sėdynės nugaras atlošą.
- Pečių diržas turi būti ištiesiamas į viršų ir atgal už kėdutę. Diržo negalima tiesi link viršutinio diržo tvirtinimo taško transporto priemonėje.
- Automobilio diržo sagitis niekada negali kirsti kėdutės diržo kreipiklio. Jei diržas su sagtimi yra per ilgas, automobilinės vaiko kėdutės šioje padėtyje negalima naudoti. Jei abejojate, kreipkitės į vaiko apsaugos sistemos gamintoją.
- Transporto priemonės trijuose taškuose tvirtinamas diržas turi būti tvirtinamas tik pažymėtais būdais. Diržo tvirtinimo būdai yra išsamiai aprašyti šioje instrukcijoje ir pažymėti žliažiai ant automobilinės vaiko kėdutės.
- Juosmens diržas turi būti kuo žemiau skersai vaiko kirkšnių, kad eismo jvykio metu kuo geriau apsaugotų.
- Prieš kiekvieną kelionę įsitikinkite, kad automatinis trijuose taškuose tvirtinamas diržas būtų tinkamai sureguliotas ir glaudžiai priglustum prie vaiko kūno. Niekada nesusukite diržo!

• Tiki optimaliai sureguliota galvos atrama gali sutekti vaikui didžiausią apsaugą ir komfortą bei užtikrinti, kad pečių diržas yra tinkamai įstatytas.

• Transporto priemonėje automobilinė vaiko kėdutę visada turi būti tinkamai pritvirtinta transporto priemonės diržu, net jei ji nėra naudojama.

• Visada užtikrinkite, kad automobilinė vaiko kėdutę kur nors neįstrigtų uždarant transporto priemonės dureles arba reguliuojant galine sėdynę.

• Automobilinė vaiko kėdutė taip pat yra išbandyta ir patvirtinta naudoti be linjinės apsaugos nuo šoninio smūgio (L.S.P.).

• Linjinė apsauga nuo šoninio smūgio (L.S.P.), naudojama šone nuo durelių pusės, turi būti sulankstytą, jei automobilinė kėdutė yra naudojama ant priekinės keleivio sėdynės arba jei kitas asmuo sėdi ant galinės automobilio sėdynės.

• Jei automobilinė kėdutė naudojama ant galinės transporto priemonės sėdynės vidurinės sėdimosios vietos, linjinė apsauga nuo šoninio smūgio (L.S.P.) visada turi būti atlenkta.

• Bagažas ir kiti daiktai automobiliuje visada turi būti gerai pritvirtinti. Priešingu atveju jie gali iškristi iš automobilio ir mirtinai sužaloti.

• Automobilinės vaiko kėdutės negalima naudoti be jos užvalkalų. Naudokite tik originalius CYBEX kėdutės užvalkalą, nes užvalkalas yra labai svarbus elementas, kurio yra užtikrinamas tinkamas kėdutės funkcionavimas.

• Nepalikite vaiko automobiliuje be priežiūros.

• Vaiko apsaugos sistemos dalys saulėje įkaista ir gali nudeginti vaiko odą. Apsaugokite automobilinę vaiko kėdutę nuo tiesioginių saulės spindulų.

• Eismo jvykis gali sukelti plika akimi nepastebimą automobilinės vaiko kėdutės gedimą. Po eismo jvykio pakeiskite automobilinę vaiko kėdutę. Jei abejojate, pasitarkite su pardavėju arba gamintoju.

• Nenaudokite automobilinės vaiko kėdutės ilgiau negu 9 metus. Eksplotuojama automobilinė vaiko kėdutė yra jautri poveikiui, todėl, laikui bégant, keičiasi jos medžiagų kokybė.

• Plastikines dalis galima valyti švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių ar baliklių!

• Ant kai kurių automobilių sėdynių, kurios yra pagamintos iš jautrių medžiagų, automobilinė vaiko kėdutė gali palikti žymų arba gali pakenkti spalvai. Kad išengtumėte tokijų pasekmų, po automobilinė vaiko kėdutę patieskite antklodę, rankšluostį ar panašų daiką, kuris apsaugos transporto priemonės sėdynę.

GAMINIO DALYS

- (a) Nugaros atlošas
- (b) Atlošiamoji galvos atrama
- (c) Galvos atramos aukščio reguliatorius
- (d) Paukštiniimas
- (e) Juosmens diržo kreiptuvas
- (f) Pečių diržo kreiptuvas
- (g) Linijinė apsauga nuo šoninio smūgio (L.S.P.)
- (h) ISOFIX fiksavimo rankenos
- (i) ISOFIX reguliavimo rankena
- (j) ISOFIX atjungimo mygtukas
- (k) ISOFIX saugos indikatorius
- (l) ISOFIX tvirtinimo taškai

PIRMINIS MONTAVIMAS

Prijunkite nugaros atlošą (a) prie paukštiniimo (d), užkabindami kreiptuvu kilputę ant paukštiniimo ašies. Tam, kad būtų galima tai atlikti, nugaros atlošas (a) turi būti nulenktas į priekį.

TINKAMA PADĖTIS AUTOMOBILYJE

Su atitrauktomis ISOFIX fiksavimo rankenomis (h) automobilinė kėdutė galima naudoti ant automobilio sėdynių, kuriose yra automatinis trijose vietose tvirtinamas diržas. Norint naudoti ISOFIX, žr. suderinamų automobilių sąrašą cybex-online.com/solution-t-fix-car-compatibility.

Jei vaiko ūgis didesnis nei 135 cm, Solution T i-Fix ir jūsų automobilio suderinamumas gali būti mažesnis. Peržiūrėkite suderinamų automobilių sąrašą, kad sužinotumėte, ar autokėdutė gali būti naudojama visose galvos atramų padėtyse be apribojimų.

Išskirtiniai atvejais automobilinė vaiko kėdutė taip pat gali būti naudojama ant priekinės keleivio sėdynės. Visada laikykės transporto priemonės gamintojo rekomendacijų.

AUTOMOBILINĖS VAIKO KĖDUTĖS MONTAVIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

1. Visada įsitikinkite, kad:
 - nugaros atramos automobiliuje yra užfiksuotos vertikalioje padėtyje;
 - sėdynė būtų attrauktta kuo toliau, kai montuojate automobilinę kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės, kad ji netrukdytų tiesi diržą.
2. Naudokite ISOFIX reguliavimo rankeną (i) po paukštiniimu (d) ir patraukite dvi ISOFIX fiksavimo rankenas (h) tiek, kiek galima.
3. Pasukite ISOFIX fiksavimo rankenas (h) 180° kampu, kad jos būtų atgręžtos į ISOFIX tvirtinimo taškus (l).
4. Padėkite vaiko kėdutę ant atitinkamos automobilio sėdynės.

5. Jstatykite dvi ISOFIX fiksavimo rankenas (h) į ISOFIX tvirtinimo taškus (l), kol rankenos užsifiksuos ir pasigirs spragtelėjimas.
6. Naudodami ISOFIX reguliavimo rankeną (i), pastumkite automobilinę vaiko kėdutę prie transporto priemonės sėdynės.
7. Visada įsitikinkite, kad visas automobilinės vaiko kėdutės nugaros atlošo (a) paviršius būtų prigludęs prie transporto priemonės sėdynės atlošo.

 Jei transporto priemonės sėdynės galvos atrama trukdo, patraukite ją į viršų tiek, kiek galima, arba išmikite galvos atramą (netaikoma transporto priemonės sėdynėms apgręžtoje padėtyje).

8. Patikrinkite, ar kėdutė yra saugi, mėgindami ją ištraukti iš ISOFIX tvirtinimo taškų (l). Žali saugos indikatoriai (k) turi būti aiškiai matomi abiejose automobilinės vaiko kėdutės pusėse.
9. Jei automobilinė vaiko kėdutė yra naudojama be ISOFIX, ją galima laikyti ant automobilio sėdynės.

 Naudojant sistemą ISOFIX, suformuojama jungtis su transporto priemonė, todėl padidinama vaiko apsauga. Vaikas vis tiek turi būti apsaugotas jūsų transporto priemonės diržu, kuris yra tvirtinamas trijuose taškuose.

10. Atidarykite linijinę apsaugą nuo šoninio smūgio (L.S.P.) (g), nukreiptą į transporto priemonės duris, stipriai paspausdami L.S.P. vietą, pažymėtą žodžiu „PRESS“.
11. Lai deaktivizētu lineāro sānu triecienu aizsardzības sistēmu (L.S.P.) (g) transportlīdzekla pusē, kas nav vērsta pret durvīm, pabidet sistēmu uz aizmuguri, tad virziet uz iekšu, līdz tānofiksējas tai paredzētajā vietā. Lai atkārtoti atlīcītu lineāro sānu triecienu aizsardzības sistēmu (L.S.P.) (g), stingri priespiediet L.S.P. zonu, kas apzīmēta ar „PRESS“ (SPIEST).

 Automobilinę vaiko kėdutę taip pat galima naudoti be linijinės apsaugos nuo šoninio smūgio, jei transporto priemonėje trūksta vietos.

AUTOMOBILINĖS VAIKO KĖDUTĖS IŠĒMIMAS IŠ TRANSPORTO PRIEMONĖS

Montavimo veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.

1. Atjunkite ISOFIX fiksavimo rankenas (h) abiejose pusėse paspausdami ISOFIX atjungimo mygtukus (j) ir kartu patraukdami rankenas atgal.
2. Ištraukite automobilinę vaiko kėdutę iš ISOFIX tvirtinimo taškų (l).
3. Išmikite automobilinę vaiko kėdutę ir laikykite ISOFIX atvirkštine puse, nei buvo laikoma montuojant.

ATLOŠIAMOJI GAVOS ATRAMA

Atlošiamoji galvos atrama (b) apsaugo miegančio vaiko galvą nuo pavojingo pasvirimo į priekį. Atramą galima nustatyti į vieną iš trijų padėcių. Pastumkite atlošiamają galvos atramą (b) į priekį iki norimos padėties. Norint grąžinti atlošiamają galvos atramą (b) į pradinę padėtį, reikia ją pakelti ir pastumti atgal.

 Vaiko galva visada turi liesti atlošiamają galvos atramą.

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Galvos atramą (b) galima pritaikyti naudojant galvos atramos aukštčio reguliatorių (c), kuris yra už galvos atramos (b). Galima nustatyti 12 aukštčio padėcių. Sureguliuoikite galvos atramą (b) taip, kad liktų ne didesnis negu 2 cm (maždaug dvių pirštų) tarpas tarp vaiko pečių ir galvos atramos (b).

 Galvos atramos aukštį galima sureguliuoti ir tada, kai automobilinė vaiko kėdutė jau yra sumontuota automobiliuje.

VAIKO PRITVIRTINIMAS

1. Apjuoskite vaiką automobilinės vaiko kėdutės diržu ir įstatykite diržo liežuvėlį į diržo sagtį. Jam užsifiksavus, turi pasigirsti SPRAGTELĖJIMAS.
2. Įstatykite juosmens diržą į žalias juosmens diržo kreiptuvus (e) automobilinėje vaiko kėdutėje.
3. Patraukite pečių diržą, kad juosmens diržas įsitemptų.
4. Automobilio sėdynės šone, šalia diržo sagties esantis pečių diržas ir juosmens diržas kartu turi būti įstatyti į juosmens diržo kreiptuvą (e).
5. Kiškite pečių diržą per pečių diržo kreiptuvą (f) iki jis bus diržo kreiptuvu viduje.
6. Įsitinkinkite, kad pečių diržas yra ištiestas skersai vaiko raktikaulio ir neliečia vaiko kaklo. Jei reikia, sureguliuoikite galvos atramos (b) aukštį, kad pakeistumėte diržo padėtį.

LT

AUTOMOBILINĖS VAIKO KĖDUTĖS UŽVALKALO NUĖMIMAS IR UŽDĖJIMAS

Automobilinės vaiko kėdutės užvalkalą sudaro 5 dalys (dvieji dalys yra skirtos galvos atramai, dvi – nugaras atlošui ir viena – paaukštiniui). Šias dalis keliose vietose laiko suspaudžiamos sasagos, lipnios ir elastinės juostelės. Atleidus visas sasagas, galima nuimti atskiras užvalkalą dalis.

Norėdami uždėti užvalkalą, atlikite nuėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.

 Užvalkalą galima skalbti tik 30 °C temperatūroje, pasirinkus švelnaius skalbimo programą, priešingu atveju užvalkalą audinys gali išblukti. Skalbkite užvalkalą atskirai nuo kitų skalbiniių ir nedžiovinkite jo džioviklėje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose!

GAMINTOJO GARANTIJIA IR UTILIZAVIMAS

"CYBEX GmbH" (Riedingerstr. 18, 95448 Bairoitas, Vokietija) suteikia šiam gaminiui 3 metų garantiją. Garantija galioja šalyje, kurioje pardavėjas pirmą kartą pardavė gaminių naudotojui. Garantijos turinj ir pagrindinę garantijos patvirtinimo informaciją rasite interneto svetainės

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats pagrindiniame puslapyje. Jei garantijos sąlygos yra nurodytos prekės aprašyme, jūsų teisės, susijusios su defektais, mūsų atžvilgiu lieka nepakitusios.

Vadovaukitės jūsų šalyje galiojančiais atliekų tvarkymo reikalavimais.

SERTIFIKĀCIJA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Ieteicamais bērna vecums:
no apm. 3 līdz 12 gadiem



Paldies, ka izvēlējāties **Solution T i-Fix** bērna sēdeklī!

Pirms bērna sēdeklā uzstādīšanas transportlīdzekļi uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr to glabājiet turpmākai atsaucei.

⚠ SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Bez tipa apstiprināšanas iestādes apstiprinājuma bērna sēdeklī nedrīkst nekādā veidā pārveidot vai aprikt.
- Lai jūsu bērns būtu pienācīgi aizsargāts, ir absolūti nepieciešams izmantot bērna sēdeklī, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Šo bērna sēdeklī drīkst uzstādīt tikai uz transportlīdzekļa sēdeklīem, kas saskaņā ar transportlīdzekļa rokasgrāmatu ir apstiprināti bērnu ierobežotājsistēmu lietošanai.
- Piemērots tikai transportlīdzekļu sēdeklīem ar automātiskām trīspunktu jostām, kas apstiprinātas saskaņā ar ANO noteikumiem Nr. 16 vai līdzīgu standartu.
- Neizmantojiet nekādus citus slodžus nesošus kontaktpunktus, kas nav aprakstīti lietošanas instrukcijā un norādīti uz bērnu ierobežotājsistēmas.
- Visai bērna sēdeklā atzveltnes virsmai ir jābūt saskarē ar transportlīdzekļa atzveltni.
- Plecu drošības jostai ir jāsniedzas diagonāli pāri krēslam virzienā uz aizmuguri. Tā nekādā gadījumā nedrīkst sniegties virzienā uz priekšu jūsu transportlīdzekļa drošības jostas augšējā punktā.
- Transportlīdzekļa drošības jostas sprādze nedrīkst krustot sēdeklā jostas vadotni. Ja drošības jostas sprādzes stiprinājuma elements ir par garu, bērna sēdeklis nav piemērots uzstādīšanai transportlīdzekļi šāda pozīcijā. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju.
- Transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu drīkst ievietot tikai norādītajā veidā un virzienā. Šajā lietošanas instrukcijā sīki aprakstīti drošības jostas ievietošanas veidi un virzieni, un uz bērna sēdeklā tie ir atzīmēti zāļā krāsā.
- Kļēpja drošības jostai jāatrodas iespējamī zemāk pie bērna cirkšņiem, lai negadījuma gadījumā tā būtu maksimāli efektīva.

PRODUKTA KOMPLEKTĀCJA

- (a) Atzveltnē
- (b) Regulējamais galvas balsts
- (c) Galvas balsta augstuma regulators
- (d) Sēdekļa pamatne
- (e) Klēpja drošības jostas vadotne
- (f) Plecu drošības jostas vadotne
- (g) Lineārā sānu trieciena aizsardzība (L.S.P.)
- (h) ISOFIX bloķēšanas sviras
- (i) ISOFIX regulēšanas rokturis
- (j) ISOFIX fiksēšanas poga
- (k) ISOFIX drošības indikators
- (l) ISOFIX stiprinājuma punkti

PAMATA MONTĀŽA

Savienojiet atzveltni (a) ar sēdekļa pamatni (d), uzākējot sakabes saisteni uz pamatnes ass. Pēc tam atzveltnē (a) ir jāatlloka uz priekšu.

PAREIZA POZĪCIJA TRANSPORTLĪDZEKLĀ

Iebidot ISOFIX bloķēšanas sviras (h), bērna sēdekli var izmantot transportlīdzekļu sēdeklīem, kas apriktoti ar automātiskām trīspunktu jostām. ISOFIX lietošanai, lūdzu, skatiet saderīgo transportlīdzekļu sarakstu vietnē go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Ja bērna augums pārsniedz 135 cm garumu, Solution T i-Fix var nebūt piemērots izmantošanai jūsu transportlīdzeklī. Lūdzu, skatiet saderīgo transportlīdzekļu sarakstu, lai noskaidrotu, vai bērna autosēdekli bez ierobežojumiem var izmantot visās galvas balsta pozīcijās.

Izņēmuma gadījumos bērna sēdekli var izmantot arī priekšējā pasažiera sēdekli. Vienmēr ievērojet transportlīdzekļa ražotāja ieteikumus.

BĒRNA SĒDEKLĀ UZSTĀDIŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĀ

1. Vienmēr pārliecinieties, ka...
 - atzveltnes transportlīdzekli ir nostiprinātas vertikālā pozīcijā;
 - uzstādot bērna sēdekli uz priekšējā pasažiera sēdekļa, transportlīdzekļa sēdeklis ir noregulēts pēc iespējas aizmugurējā pozīcijā, neietekmējot drošības jostas novietojumu.
2. Novietojiet ISOFIX regulēšanas rokturi (i) zem sēdekļa pamatnes (d) un izbīdot abas ISOFIX bloķēšanas sviras (h) vistālākajā iespējamajā pozīcijā.
3. Pēc tam pagrieziet ISOFIX bloķēšanas sviras (h) par 180°, lai tās būtu vērstas ISOFIX stiprinājuma punktu (l) virzienā.
4. Novietojiet bērna sēdekli uz atbilstoša sēdekļa transportlīdzekļa.
5. Iebidet abas ISOFIX bloķēšanas sviras (h) ISOFIX stiprinājuma punktos (l), līdz tās nosifikējas ar dzirdamu klikšķi.

6. Izmantojot ISOFIX regulēšanas rokturi (i), piespiediet bērna sēdekli pie transportlīdzekļa sēdeklā.

7. Pārliecinieties, ka bērna sēdekļa atzveltnes virsma (a) pilnībā saskaras ar transportlīdzekļa sēdeklā atzveltni.

 Ja traucē transportlīdzekļa galvas balsts, paceliet to uz augšu vistālākajā iespējamajā pozīcijā vai pilnībā atvienojiet to (izņemot atpakaļvērstu transportlīdzekļu sēdeklu gadījumā).

8. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir droši nostiprināts, mēģinot to izvilkot no ISOFIX stiprinājuma punktiem (l). Abās sēdeklā pusēs ir jābūt skaidri saskatāmiem zāļas krāsas drošības indikatoriem (k).

9. Ja sēdeklis tiek izmantots bez ISOFIX, to var novietot sēdeklā apakšdaļā.

 Izmantojot ISOFIX, tiek izveidots savienojums ar transportlīdzekli, tādā veidā palielinot jūsu bērna drošību. Jūsu bērnam vēl ir jābūt nostiprinātam ar transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.

10. Atveriet lineāro sānu trieciena aizsardzības sistēmu (L.S.P.) (g), kas vērsta pret transportlīdzekļu durvīm, stingri nospiezot uz L.S.P. laukumu ar norādi "PRESS".

11. Norēdamī uždaryti apsaugā nu šoninio smūgio (L.S.P.) (g), kuri yra neatgredzēti jāautomobilī dureles, pastumkite jās atgal īr paspauskiņi ī vidū, kol ūzisfiksuošu. Kad iestiestumētie apsaugā nu šoninio smūgio (L.S.P.) (g), stipri paspauski ties zymeriu „PRESS“ (SPAUSTI).

 Bērna sēdekli var izmantot arī bez L.S.P., ja transportlīdzekļi nav pietiekami daudz vietas.

BĒRNA SĒDEKLĀ ATVIENOŠANA NO TRANSPORTLĪDZEKLĀ

Veiciet uzstādišanas darbības pretējā secibā.

1. Atbrīvojiet abu pušu ISOFIX bloķēšanas sviras (h), piespiežot ISOFIX fiksēšanas pogas (j) un vienlaicīgi pavelcot tās atpakaļ.
2. Izvelciet sēdeklī no ISOFIX stiprinājuma punktiem (l).
3. Atvienojiet bērna sēdekli un novietojiet ISOFIX glabāšanai, veicot uzstādišanas instrukcijas apgrieztā secibā.

REGULĒJAMĀS GALVAS BALSTS

Regulējamas galvas balsts (**b**) palidz miega laikā novērst bērna galvas bistamu sasvēršanos uz priekšu. To iespējams iestatīt vienā no 3 pozīcijām. Virziet regulējamo galvas balstu (**b**) uz priekšu, līdz tiek sasniegta vēlāmā pozīcija. Lai no jauna iestatītu to sākotnējā pozīcijā, regulējamas galvas balsts (**b**) ir jāpaceļ uz augšu un jāvirza uz aizmuguri.

 Bērna galvai vienmēr ir jābūt saskarē ar regulējamo galvas balstu.

GALVAS BALSTA PIELĀGOŠANA

Galvas balstu (**b**) var noregulēt, izmantojot galvas balsta (**b**) aizmugurē esošo galvas balsta augstuma regulatoru (**c**). Galvas balstu iespējams iestatīt 12 augstuma pozīcijās. Pielāgojot galvas balstu (**b**), pārliecinieties, ka starp bērna pleciem un galvas balstu (**b**) paliek ne vairāk kā 2 cm (apm. 2 pirkstu platumus) attālums.

 Galvas balsta augstumu var noregulēt arī tad, ja sēdeklis ir uzstādīts transportlīdzeklī.

BĒRNA DROŠĀ NOSTIPRINĀŠANA

1. Novietojiet transportlīdzekļa drošības jostu ap bērnu un ievietojet sprādzes mēlīti sprādzei. Tai jānoplūsējas ar dzīrdamu klikšķi.
2. Ievietojet klēpja drošības jostu bērna sēdeklā zaļas krāsas klēpja drošības jostas vadotnēs (**e**).
3. Pavelciet plecu drošības jostu, lai nostieptu klēpja drošības jostu.
4. Plecu drošības jostu un klēpja drošības jostu vienlaicīgi jāievieto klēpja drošības jostas vadotnē (**e**), kas atrodas bērna sēdeklā sānos blakus jostas sprādzei.
5. Virziet plecu drošības jostu caur plecu drošības jostas vadotni (**f**), līdz tā ir ievirzīta drošības jostas vadotnē.
6. Pārliecinieties, ka plecu drošības josta šķērso bērna atslēgas kaulu un nepieskaras bērna kaklam. Nepieciešamības gadījumā noregulējiet galvas balsta (**b**) augstumu, lai pielāgotu drošības jostas pozīciju.

SĒDEKĻA PĀRVALKA ATVIENOŠANA UN PIESTIPRINĀŠANA

Bērna sēdeklā pārvalku veido 5 daļas (2 x galvas balsta daļas, 2 x atzveltnes un pamatnes daļa). Šīs daļas ir nosīkstētas vairākās vietās, izmantojot spiedpogas, līpslēdēja aizdares un elastīgas lentes. Kad visas aizdares ir atvērtas, atsevišķas pārsegas daļas var atvienot.

Lai no jauna sēdeklim piestiprinātu pārvalkus, izpildiet atvienošanas instrukcijas apgrieztā secībā.

 Pārvalku drīkst mazgāt tikai 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas programmu, jo pretējā gadījumā pastāv risks izraisīt pārkājuma auduma krāsas maiņu. Lūdzu, mazgājiet pārvalku atsevišķi no citas vejas un nežāvējiet to žāvētājā vai tiešos saules staros!

RAŽOTĀJA GARANTIJAS UN UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI

"CYBEX GmbH" (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Vācija) piešķir šim produktam 3 gadu garantiju. Garantija ir spēkā valstī, kurā mazumtirdzītājs šo produktu sākotnēji pārdeva klientam. Garantijas saturs un visa būtiskā informācija, kas nepieciešama garantijas izmantošanai, ir pieejama mūsu mājaslapā: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ja preces aprakstā ir norādīta garantija, jūsu likumīgās tiesības pret mums attiecībā uz defektiem netiek ieteikmētas.

Lūdzu, ievērojiet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.

SERTİFİKA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

3 ila 12 yaş arasındaki
çocuklar için tavsiye edilir



Çocuk koltuğu seçiminizde **Solution T i-Fix**'e karar verdığınız için teşekkür ederiz.
Aracınıza araba koltuğunu takmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli şekilde
okuyun ve gelecekte bakmak üzere daima yakınıınızda bulundurun.

! ÖNEMLİ BİLGİ

- Tür Onay Yetkilisinin onayı olmadan çocuk koltuğu herhangi bir şekilde değiştirilemez veya koltuğa ekleme yapılamaz.
- Çocuğunuzun uygun şekilde korunmasını sağlamak için, çocuk koltuğunu kesinlikle bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanmanız gereklidir.
- Çocuk koltuğunu yalnızca araç kılavuzuna göre çocuk koltuğu sistemiyle kullanımlı onaylanmış araç koltuklarına kurulabilir.
- Yalnızca BM düzenlemesi 16 veya buna benzer bir standarda uyumlu olan otomatik üç-noktalı kemerlerle kullanılmak üzere onaylanmış araç koltukları içindir.
- Talimatlarda veya çocuk koltuğu sisteminde belirtilenler dışında herhangi bir yük taşıyan temas noktası kullanmayın.
- Çocuk koltuğunun arkalığının tüm yüzeyi aracın arkalığıyla tamamen temas içinde olmalıdır.
- Omuz kemerini, arkaya yaslanmış durumda yukarı ve geri hareket etmelidir. Kesinlikle aracınızda üst kemer noktasına kadar ilerlememelidir.
- Araç kemer tokası asla koltuğun kemer kılavuzunun üzerinden geçmemelidir. Kemer kordonu çok uzunsa, çocuk koltuğu araçta bu pozisyonda kullanıma uygun değildir. Emin olmadığınız takdirde lütfen çocuk koltuğu sistemi üreticisi ile iletişime geçin.
- Üç noktalı araç kemerini yalnızca belirtilen yerlerden geçmemelidir. Kemer yollan bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmış olup çocuk koltuğunda yeşil ile işaretlenmiştir.
- Kaza durumunda optimum etkiyi elde etmek için, karın kemerini çocuğunuzun kaslarından mümkün olduğunda aşağıda geçmelidir.
- Her kullanıldan önce otomatik üç noktalı araç kemerinin doğru biçimde ayarlandığından ve çocuğun gövdesine sıkıca oturduğundan emin olun. Kemerin kesinlikle bükmemeyin!

- Yalnızca optimum şekilde ayarlanmış bir baş desteği çocuğunuza maksimum koruma ve rahatlık sunarken omuz kemeri sorunsuz bir şekilde takılmasını sağlar.
- Çocuk koltuğu, kullanımda olmadığından bile her zaman araçta araç kemeri kullanılarak doğru biçimde sabitlenmelidir.
- Çocuk koltuğunu araç kapısı kapatılırken veya arka koltuk ayarlanırken asla sıkışmamasını sağlayın.
- Araç koltuğu aynı zamanda Lineer Yan Çarpma Koruma Araçları olmadan test edilmiş ve onaylanmıştır.
- Aracın iç tarafına bakan Lineer Yan Darbe Koruması (L.S.P.) araba koltuğu on yolcu koltuğunda kullanıldığı veya aracın arka koltuğunda başka bir kişi oturduğu takdirde katlı olmalıdır.
- Araç koltuğunu aracın arka koltuğundan orta kısmında kullandığınız takdirde yan tarafdan çarpma koruması (L.S.P.) asla açılmamalıdır.
- Araçta mevcut bavul veya diğer objeler her zaman sıkı bir biçimde sabitlenmelidir. Aksi takdirde aracı içinde savrulabilir, bu da ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.
- Çocuk koltuğunu koltuk kılıfı olmadan asla kullanılmamalıdır. Kılıf koltuğun işlevinde anahtar öneme sahip olduğu için yalnızca orijinal CYBEX koltuk kılıfı kullanıldılarından emin olun.
- Çocuğınızı arabada asla tek başına bırakmayın.
- Çocuk koltuğu sisteminin parçaları güvenle isıtılabilir ve çocuğunuzun cildini yakabilir. Çocuğınızı ve çocuk koltuğunu doğrudan güneşe maruz kalmaya karşı koruyun.
- Olası bir kaza çocuk koltuğunda çıplak gözle görülemeyecek bir hasara neden olabilir. Lütfen bir kazadan sonra koltuğu yenileyin. Şüpheniz olduğu takdirde lütfen satıcı veya imalatçı ile iletişime geçin.
- Bu çocuk koltuğunu 9 yıldan daha uzun süre kullanmayın. Çocuk koltuğu, ürün ömrü boyunca yüksek gerilimle maruz kalır ve bu da zamanla malzemenin kalitesinde değişikliklere neden olur.
- Plastik parçalar hafif bir temizlik maddesi ve ılık suyla temizlenebilir. Asla kuvvetli temizleyiciler veya beyazlatıcılar kullanmayın!
- Hassas malzemelerden üretilmiş bazı araç koltuklarında çocuk koltuklarının kullanılması iz bırakılabilir veya renk bozulmasına yol açabilir. Bunun önüne geçmek için araç koltuğunu korumak amacıyla çocuk koltuğunu altına battaniye, havlu veya benzerini yerleştirebilirsiniz.

ÜRÜN PARÇALARI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (a) Arkalık | (g) Lineer yan çarpma koruması (L.S.P.) |
| (b) Yatan Baş Desteği | (h) ISOFIX Kilitleme Kolları |
| (c) Baş Desteği Yüksekliği Ayarlayıcı | (i) ISOFIX Ayarlama Kolu |
| (d) Takviye | (j) ISOFIX Çıkarma Düğmesi |
| (e) Karın Kemerini Kılavuzu | (k) ISOFIX Güvenlik Göstergesi |
| (f) Omuz Kemerini Kılavuzu | (l) ISOFIX Ankraj Noktaları |

İLK KURULUM

Kılavuz sapi takviyenin eksenine geçirerek arkalığı **(a)** takviyeye **(d)** bağlayın. Arkalık **(a)** bunu takiben öne doğru katlayın.

ARACINIZDAKİ DOĞRU KONUM

Araba koltuğu, ISOFIX kilitleme kolları **(h)** geri toplanmış halde otomatik üç noktalı kemerle donatılmış araç koltuklarında kullanılabilir. ISOFIX'i kullanmak için lütfen go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility adresindeki uyumu araçlar listesine bakın.

135cm üzeri boyaya sahip çocukların için, Solution T i-Fix ve aracınız arasındaki uyumluluk azalabilir. Araba koltuğunuñ kısıtlamalar olmadan tüm kafalık pozisyonlarında kullanılabilidğini kontrol etmek için lütfen uyumu araçlar listesine bakın.

Bazı olağanüstü durumlarda çocuk araç koltuğu ön yolcu koltuğunda da kullanılabilir. Her zaman araç üreticisinin tavsiyelerine uyun.

COCUK KOLTUĞUNU ARACA KURMA

- Her zaman sandan emin olun:
- Araçtaki koltuk arkalıkları dik konumda kilitlenmiş olmalıdır.
- Çocuk koltuğunuñ ön yolu koltuğuna monte ederken, araç koltuğunuñ emniyet kemerini güzergahını etkilemeden mümkün olduğu kadar geriye doğru ayarlayın.
- Takviyemin **(d)** altındaki ISOFIX ayarlama kolunu **(i)** kullanın ve her iki ISOFIX kilitleme kolunu **(h)** en uzağa kadar çekin.
- Şimdi ISOFIX kilitleme kollarını **(h)** ISOFIX ankraj noktalarına **(l)** bakacak şekilde 180° döndürün.
- Çocuk koltuğunu araçtaki uygun koltuğa yerleştirin.
- ISOFIX kilitleme kollarını **(h)** ISOFIX ankraj noktalarının **(l)** içine duyulabilir bir "KLİK" sesi gelene kadar itin.
- ISOFIX ayarlama kolunu **(i)** kullanın ve daha sonra çocuk koltuğunu araç koltuğuna doğru itin.

7. Çocuk koltuğunun arkalığının **(a)** tüm yüzeyinin araç koltuğunun arkalığına yaslandığından emin olun.

 Aracın baş desteği engel teşkil ettiği takdirde baş desteğini en üst konumuna getirin veya tamamen çıkarın (arkaya bakan araç koltukları dışında).

8. Koltuğu ISOFIX ankraj noktalarından **(l)** çekip çıkarmaya çalışarak güvenli bir biçimde oturduğundan emin olun. Yeşil güvenlik göstergeleri **(k)** koltuğun her iki tarafında tamamen görünür olmalıdır.

9. Koltuk ISOFIX olmadan kullanıldığı takdirde koltuğun alt kısmında taşınilabilir.

 ISOFIX kullanılarak araç koltuğuna bağlantı sağlanır, bu da çocuğunuzun güvenliğini iyileştirir. Tüm bunlara ek olarak çocuğunuzun aracın üç noktalı kemerileyem emniyet altına alınması gerekmektedir.

10. Araç kapısına bakan lineer yan çarpma korumasını (L.S.P.), üzerindeki "PRESS" ile işaretlenmiş alanına güçlü bir şekilde bastırarak açın.

11. Araç kapısına bakanmayan Lineer Yan Darbe Koruması'nı (L.S.P.) **(g)** kapatmak için geriye doğru kaydırın ve ardından yerine oturup kilitlenene kadar içe doğru itin. Lineer Yan Darbe Koruması'nı (L.S.P.) **(g)** tekrar kattırmak için L.S.P. üzerindeki "PRESS" ile işaretli alanına sıkıca basın.

 Araç koltuğu, araçta yeteri kadar yer yoksa L.S.P. kullanımda olmadan da kullanılabilir.

COCUK KOLTUĞUNUN ARACTAN ÇIKARILMASI

Kurulum adımlarını ters yönde uygulayın.

- Her iki taraftaki ISOFIX kilitleme kollarını **(h)** ISOFIX çıkışma düğmelerini **(j)** iterek ve aynı anda geriye çekerek çözün.
- Koltuğu ISOFIX ankraj noktalarından **(l)** uzağa çekin.
- Çocuk koltuğunu çıkarın ve ISOFIX'i kurulum işlemlerini tersinden yaparak depolamak üzere kaldırın.

YATAN BAŞ DESTEĞİ

Yatan Baş Desteği **(b)** çocuğun kafasının uyuş sırasında tehlikeli bir biçimde sallanmasını önlemeye destek olur. 3 konumdan birine ayarlanabilir. İstenen konuma erişilene kadar Yatan Baş Destekini **(b)** ileri itin. Orijinal konumuna geri getirmek için yatan baş desteğini **(b)** kaldırarak geri çekin.

 Çocuğun kafası her zaman Yatan Baş Desteği ile temasta olmalıdır.

TR

BAŞ DESTEĞİNİ AYARLAMA

Baş desteği, (b) baş desteği (b) arkasındaki baş desteği yükseklik ayarı (c) kullanılarak ayarlanabilir. Ayarlanabilecek 12 yükseklik konumu vardır. Baş desteği (b) çocuğun omzu ve baş desteği (b) arasında maks. 2 cm (yak. 2 parmak kalınlığında mesafe) kalacak şekilde ayarlayın.

Baş desteği yüksekliği koltuk arabaya kurulu olduğu zaman da ayarlanabilir.

ÇOCUĞU EMNİYETE ALMA

1. Araç emniyet kemeri çocuğunuzun etrafından geçirin ve kemer dilini kemer tokasına takın. Duyulabilir bir "KLİK" sesiyle yerine oturmmalıdır.
2. Karın kemeri çocukturğunun yesil renkteki karın kemeri kılavuzlarına (e) yerleştirin.
3. Karın kemeri sıkmak amacıyla omuz kemeri çekin.
4. Araba koltuğunun yan tarafında, kemer kilidinin yanında, omuz kemeri ve kalça kemeri birlikte karın kemeri kılavuzuna (e) takılmalıdır.
5. Omuz kemeri, kemer kılavuzun içine girene dek omuz kemeri kılavuzundan (f) geçirin.
6. Omuz kemeri çocuğunuzun köprücük kemiği üzerinden geçtiğinden ve çocuğunuzun boynuna deşmediğinden emin olun. Gerektiği takdirde kemerin konumunu değiştirmek için baş desteği (b) yüksekliğini ayarlayın.

KOLTUK KILIFINI ÇIKARMA VE YENİDEN TAKMA

Çocuk koltuğunun kılıfı 5 parçadan oluşmaktadır (2 adet baş desteği, 2 adet arkalık ve takviye). Bunlar çitçitler, cırt cırtlar ve lastik bantlarla birkaç yerden oldukları yere sabitlenir. Bunların tümü açıldığında, kılıfın parçaları tek tek çıkarılabilir.

Kılıfları tekrar koltuğa geçirmek için çıkışma taliimatlarını ters sırada takip edin.

Kılıf sadece 30°C'de hassas bir yıkama programıyla yıkanabilir, aksi takdirde kılıfın kumasının rengi solabilir. Lütfen kılıfı diğer çamaşırlarından ayrı yıkayın ve kurutucuda ya da doğrudan güneşi içinde kurutmayın!

İMALATÇI GARANTİSİ VE ELDEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ KURALLAR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Almanya) size bu ürün için 3 yıl garanti verir. Garanti, bu ürünün ilk olarak bir perakendeci tarafından müşteriye satıldığı ülkede geçerlidir. Garantinin içeriği ve garantinin doğrulanması için gerekli tüm temel bilgiler ana sayfamızda

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats bulunabilir. Ürün açıklamasında garanti gösterildiği takdirde arızalar ile ilgili bize karşı yasal haklarınız bundan etkilenmez.

Lütfen ülkenizdeki atık elden çıkışma kurallarını uygulayın.



شكراً على قرارك بشراء **Solution T i-Fix** ليكون مقعد الأطفال الذي يقع عليه اختبارك. اقرأ دليلاً المستخدم هذا بعناية قبل تثبيت مقعد السيارة في سيارتك واحتفظ به دائماً من متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.

معلومات هامة

- لا يُسمح بتعديل مقعد الطفل أو إجراء أي إضافة عليه بآي شكل من الأشكال دون موافقة الهيئة الأمريكية للموافقة على المعدات النوعية (Type Approval Authority).
صمام حماية طفلك كما ينبغي، من الضروري للغاية استخدام مقعد الطفل كما هو موضح في هذا الدليل.
- لا يجوز تركيب هذا المقعد المخصص للأطفال إلا على مقاعد السيارة المعتمدة لاستخدام أنظمة مقاعد الأمان للأطفال وفقاً لدليل السيارة.
- مناسب فقط للسيارات المزودة بأحزمة أوتوماتيكية ثلاثة النقاط ومعتمدة وفقاً للمادة 16 من لائحة الأمم المتحدة أو أي معابر مماثل.
- لا تستخدم أي نقاط اتصال للتحميل بخلاف النقاط الموضحة في التعليمات والموضحة في نظام مقعد الأمان للأطفال.
- يجب أن يتلامس سطح مقعد طفل بالكامل مع سند طهر السيارة.
يُنصح أن يمر حزام الكتف للأعلى والخلف في جميعة الإناء، ولا يُسمح بأن يمتد إلى الأمام على النقاط الحزامية العلوية في سيارتك أبداً.
- يجب ألا يتلقى طفلك حزاماً سيراً على الأقدام، إذا كان ثبتت الحزام طويلاً للعمر، فإن ذلك يشير إلى أن مقعد الطفل غير مناسب للاستخدام في هذا الموضوع من السيارة. في حالة الشك، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لأنظمة مقاعد الأمان للأطفال.
- يجب تثبيت حزام السيارة ثلاثة نقاط فقط عبر مسارات التوجيه المعينة. يتم وصف توجهات الحزام بالتفصيل في هذا الدليل ونم وصف علامة باللون الأخضر على مقعد الطفل.
- يجب أن يكون الحزام الخاص منخفضاً قدر الإمكان عند مروره على فخذ طفلك حتى يكون له تأثير مثالى في حالة وقوع حادث.
- قبل كل استخدام، تأكد من ضبط حزام السيارة الأوتوماتيكي ثلاثة النقاط بشكل صحيح وتثبيته بإحكام وفقاً لجسم الطفل. لا تقم مطلقاً بشئ الحزاماً

- لا يمكن توفير أقصى قدر من الحماية والراحة لطفلك إلا مع مسند الرأس المعدل بشكل مثالى، مع ضمان إمكانية تثبيت حزام الكتف بسلامة.
- يجب دائمًا تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح باستخدام حزام الأمان بالسيارة حتى في حالة عدم الاستخدام.
- تأكد دائمًا من عدم انحسار مقعد الطفل أبداً عند إغلاق باب السيارة أو تعديل المقعد الخلفي.
- يتم أيضاً اختبار مقعد الطفل واختبار تجassسه دون استخدام واقيات الصدمات الجانبية الخطية.

- يجب طي نظام الحماية الأفقية من الصدمات الجانبية (L.S.P.) الذي يواجه الجزء الداخلي من السيارة (صالون السيارة) إذا تم استخدام مقعد السيارة على مقعد الراكب الأمامي أو إذا كان هناك شخص آخر يجلس في المقعد الخلفي للسيارة.
- في حالة استخدام مقعد السيارة على المقعد الأوسط للسيارة (L.S.P.) أبداً. يجب عدم طي نظام الحماية الطولية من الصدمات الجانبية (L.S.P.) أبداً.
- يجب دائمًا تثبيت الألية عن استخدام مقعد الطفل بدون الغطاء المخصص له. تأكد من استخدام غطاء مقعد CYBEX الأصلي فقط لأنه عنصر أساسي لتشغيل المقعد.
- لا تترك طفلك دون مراقبة في السيارة.
- ترتفع درجة حرارة الأجزاء الموجودة في نظام تأمين وضع الأطفال عند تعرضها للشمس ويمكن أن تحرق بشرة طفلك. احرص على حماية طفلك ومقعد الطفل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.
- قد يتسبب وقوع حادث في تلف مقعد الطفل بشكل لا يمكن تبيئه بالعين المجردة. لذا ترجى استبدال المقعد بعد وقوع حادث. في حالة وجود أي تساؤلات في هذا الصدد، يرجى استشارة الوكيل أو الشركة المصنعة.
- لا تستخدم هذا المقعد المخصص للأطفال لفترة تزيد عن 9 سنوات. وذلك لأن مقعد الطفل يتعرض لضغط شديد خلال العمر الافتراضي للمنتج، مما يؤدي إلى تغيرات في جودة المواد مع مرور الوقت.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بعامل تنظيف متعدد وماء دافئ. لا تستخدم أبداً عوامل التنظيف القاسية أو المبيصات!
- في بعض مقاعد السيارة المصنوعة من مواد حساسة، قد يؤدي استخدام مقاعد الطفل إلى ظهور علامات /أو يتسبب في إحداث تغير في اللون. ولمنع حدوث ذلك، يمكنك وضع بطانية أو منشفة أو ما شابه ذلك أسفل مقعد الطفل لحماية مقعد السيارة.

أجزاء المنتج	6. استخدم مقىض ضبط ISOFIX (i) وادفع مقعد الطفل تجاه مقعد السيارة.
(g) الجماجم الطولية من الصدمات الجانبية (L.S.P.)	7. تأكيد من أن وضع سطح مسند الظهر بالكامل (a) الخاص بمقعد الطفل مقابل مسند ظهر المقعد بالسيارة.
(h) أذرع قفل ISOFIX	8. إذا كان مسند الرأس المائل للخلف (b) صابط ارتفاع مسند الرأس (c) المعزز (d) في نقاط تثبيت مقاعد السيارة المواجهة للخلف.
(i) مقىض ضبط ISOFIX	9. تأكيد من أن مقعد السيارة مثبت بحاكم في موضعه من خلال محاولة سحبه من نقاط تثبيت (I). مؤشرات السلامة الخضراء (K) يجب أن تكون مرئية وبوضوح من جانبي المقعد.
(j) زر تحرير ISOFIX	9. في حالة استخدام المقعد دون ISOFIX، يمكن تخرينه بعيداً أسفل المقعد.
(k) مؤشر سلامة ISOFIX	10. عند استخدام ISOFIX، يتم إنشاء وصلة إلى السيارة مما يزيد سلامة طفلك. لا يزال طفلك بحاجة إلى تأمين وضعه في الجلوس باستخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط بالسيارة.
(l) نقاط تثبيت ISOFIX	11. افتح نظام الحماية الأفقية من الصدمات الجانبية (g) (L.S.P.) المواجه لباب المركبة عن طريق الضغط بقوه على المكان المكتوب عليه "اضغط" في نظام الحماية الأفقية من الصدمات الجانبية.

التجمیع الأولی

قم بتوصل مسند الظهر (a) بالمعزز (d) عن طريق ربط المقىض الدللي على محور المعزز. ثم يتم طي مسند الظهر (a) للأمام.

الوضع الصحيح في السيارة

مع أذرع إفقال ISOFIX التي يمكن سحبها (h)، يمكن استخدام مقعد الطفل على مقاعد المركبات المزودة بأحزمة أمان أوتوماتيكية بثلاث اتجاهات. لاستخدام ISOFIX، يرجى الرجوع إلى قائمة المركبات المتفوقة على

go.cyber-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility

فوق قامة الطفل البالغة 135 سم، قد يتم تقليل التوافق بين Solution T i-Fix و سيارتك. يرجى مراجعة قائمة المركبات المتفوقة للتحقق مما إذا كان يمكن استخدام مقعد الطفل في جميع مواضع الراحة دون قيود.

في حالات استثنائية، يمكن استخدام مقعد الطفل في المقعد الأمامي للمركبة بجانب السائق. التزم دائمًا بتوصيات كثبب السيارة المقدم من الجهة المصنعة. في الحالات الاستثنائية، يمكن أيضًا استخدام مقعد الطفل بالسيارة على مقعد الراكب الأمامي. التزم دائمًا بتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

قم بتركيب مقعد الطفل في السيارة

1. تأكيد دائمًا من...

- تأمين مساند الظهر في السيارة في وضعها الرأسى المستقيم.

- عند تركيب مقعد الطفل على مقعد الراكب الأمامي، اضبط مقعد السيارة إلى الخلف قدر الإمكان دون التأثير على مجريحزام.

2. استخدم مقىض ضبط ISOFIX (i) أسفل المعزز (d) واسحب ذراعي قفل ISOFIX (h) إلى أقصى مدى لهما.

3. الآن قم بشئي أذرع قفل ISOFIX (h) بزاوية 180° بحيث تواجه اتجاه نقاط تثبيت (I).

4. ضع مقعد الطفل على المقعد المناسب في السيارة.

5. ادفع ذراعي قفل ISOFIX (h) في نقاط تثبيت ISOFIX (I) حتى يتم تركيبها في مكانها مع سماع "نكه".

6. استخدم مقىض ضبط ISOFIX (i) وادفع مقعد الطفل تجاه مقعد السيارة.
7. تأكيد من أن وضع سطح مسند الظهر بالكامل (a) الخاص بمقعد الطفل مقابل مسند ظهر المقعد بالسيارة.

8. إذا كان مسند الرأس المائل للخلف (b) صابط ارتفاع مسند الرأس (c) المعزز (d) في نقاط تثبيت مقاعد السيارة المواجهة للخلف.

9. تأكيد من أن مقعد السيارة مثبت بحاكم في موضعه من خلال محاولة سحبه من نقاط تثبيت (I). مؤشرات السلامة الخضراء (K) يجب أن تكون مرئية وبوضوح من جانبي المقعد.

9. في حالة استخدام المقعد دون ISOFIX، يمكن تخرينه بعيداً أسفل المقعد.

10. عند استخدام ISOFIX، يتم إنشاء وصلة إلى السيارة مما يزيد سلامة طفلك. لا يزال طفلك بحاجة إلى تأمين وضعه في الجلوس باستخدام حزام الأمان ثلاثي النقاط بالسيارة.

11. افتح نظام الحماية الأفقية من الصدمات الجانبية (g) (L.S.P.) المواجه لباب المركبة عن طريق الضغط بقوه على المكان المكتوب عليه "اضغط" في نظام الحماية الأفقية من الصدمات الجانبية.

11. لإغلاق نظام الحماية الطولية من الصدمات الجانبية (g) (L.S.P.) الذي لا يواجه باب السيارة، قم بتحريكه للخلف ثم ادفعه إلى الداخل حتى يثبت في مكانه. اطب ضغط بقوه على الحماية الطولية من الصدمات الجانبية (g) (L.S.P.) مرة أخرى، اضغط بقوه على ".PRESS" .

يمكن أيضًا استخدام مقعد السيارة بدون تشغيل نظام الحماية الطولية من الصدمات الجانبية، إذا لم تكن هناك مساحة كافية في السيارة.

قم بفك مقعد الطفل من السيارة.

اتبع خطوات التركيب بالترتيب العكسي.

1. فك قفل أذرع قفل ISOFIX (h) على كلا الجانبين عن طريق دفع زر تحرير ISOFIX (j) واسحبها مرة أخرى في نفس الخطوة.

2. اسحب المقعد بعيداً عن نقاط تثبيت ISOFIX.

3. قم بفك مقعد الطفل، وقم بتخزين ISOFIX مع خالد اتباع خطوات التركيب逆反.

مسند الرأس المائل للخلف

يعمل مسند الرأس المائل للخلف (b) على المساعدة على منع رأس طفلك من الانكفاء إلى الأمام بشكل خطير أثناء النوم، ويمكن ضبطه على موقع من 3 مواقع. ادفع مسند الرأس المائل للخلف (b) نحو الأمام حتى يصل إلى الموضع المرغوب. لإعادتها إلى الموضع الأصلي، يجب رفع المسند الرأسي المسدود (b) وسحبه.

☐ ينبعي أن يتلامس رأس الطفل دائمًا مع مسند الرأس المائل للخلف.

ضبط مسند الرأس

يمكن ضبط مسند الرأس (b) باستخدام ضابط ارتفاع مسند الرأس (c) في الجزء الخلفي من مسند الرأس (c). هناك 12 موضع ارتفاع يمكن ضبطه. اضبط مسند الرأس (b) بحيث يبقى الحد الأقصى 2 سم (حوالى عرض إصبعين) بين كتفي الطفل ومسند الرأس (b).

☐ لا يزال من الممكن ضبط ارتفاع مسند الرأس أثناء تركيب المقعد في السيارة.

تأمين الطفل

1. وجّه حزام مقعد السيارة حول طفلك وأدخل لسان الحزام في إبزيم الحزام. يجب أن يتم تثبيته في مكانه مع سماع صوت "نكة".
2. اضبط موضع الحزام الحاضن في دليل الحزام الحاضن الملوق باللون الأخضر (e) الخاص بمقعد الطفل.
3. اسحب حزام الكتف لإحكام الحزام الحاضن.
4. على جانب مقعد السيارة بجانب إبزيم الحزام، يجب إدخال حزام الكتف، والحزام الحاضن سوياً في دليل الحزام الحاضن (e).
5. أدخل حزام الكتف عبر دليل حزام الكتف (f) حتى يدخل إلى دليل الحزام.
6. تأكد من أن حزام الكتف يمر على ترقق طفلك (عظمة الكتف) دون أن يلمس رقبته. عند الضرورة، اضبط ارتفاع مسند الرأس (b) لتغيير موضع الحزام.

فك غطاء المقعد وإعادة تركيبه

يتكون غطاء مقعد الطفل من 5 أجزاء (مسند للرأس (2×)، ومسند للظهر 2x، ومحزر). يتم الاحفاظ بها في العديد من الأماكن بواسطة المساميير المرصعة، الفيليكرو، والأشرطة المرنة. بمجرد تحرير جميع الجميع، يمكن إزالة الأجزاء المنفردة من الغطاء. لإعادة الأغطية على المقعد، اتبع تعليمات الفك بترتيب عكسي.

☐ لا يسمح بغسل الغطاء إلا باستخدام برنامج غسيل طيف يعمل على درجة حرارة 30°C منوبة ولا فد يتغير لون نسيج الغطاء. يرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن باقي الغسيل وعدم تجفيفه في المجفف أو في ضوء الشمس المباشر!

سنوات على هذا المنتج. ساري الضمان في البلد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة من جانب بائع التجزئة للعميل. يمكن الاطلاع على محتويات الضمان وجميع المعلومات الأساسية المطلوبة لتأكيد الضمان من خلال صفحةنا الرئيسية على go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats إذا تم عرض الضمان في وصف الفقرة، فإن حقوقك القانونية ضدنا فيما يتعلق بالعيوب تظل غير متأثرة. يُرجى احترام قوانين التخلص من النفايات في بلدك.



אישוריים

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix
ס"מ 100 – 150
מונולץ מגיל 3 עד 12
שנים בערך

- לפניהם של שימוש יש לודא שהగורה הרכבת אוטומטית בעלת שלוש הנקודות כוננה כהלה ושהיא צמודה לגוף הילד. אין לפטל את החגורה לעיל!
- ניתן לקבל את רמת הגנה והנוחות המיטבית עבור הילד רק על ידי השימוש בשענתה ראש שכוננה בצוואר אופטימלית ובדיקה שניתן לכך את חגורת החתפים בקלות.
- כיסא הבטיחות חייב להיות רתום תמיד בחגורת בטיחות – גם כאשר אין בשימוש.
- ש לוודא תמיד שהכיסא לא נתקע במהלך סגירת דלת הרכב או כוונון המושב האחוריו.
- כיסא הבטיחות נדרש ואושר לשימוש גם ללא מערכות ההגנה הצדדיות הליאירטייט ממוקות.
- ש הקפכל את מערכת ההגנה הצדדיות הליאירטייט ממוקות (K.S.P.) הפונה כלפי פנים הרכבת אם הסלקל נמצא בשימוש במושב הנוסע הקדמי, או שאדם נושא ישב במושב האחורי של הרכבת.
- אם נעשנו שימוש במושב האמצעי של הרכבת בספסל האחורי, אין לקפכל את הגנת הצד הליאירטייט (P.L.S.).
- תמיד ש חלק הטיב כבודה או הפעמים אחרים שנמצאים ברכב, חפצים שאינם מהווים לתקומם עליללים להזוק ולורם פצעה קטלנית.
- עלולים אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא כדיו הרכיס. כדי להקפיד להשתמש אך ורק בכיסוי כיסא מקורי של CYBEX. הרכיס הוא רכב חשוב שמאפשר לכיסא לתפק.
- עלולים אין להשריר את לדך ברכב ללא שגחה.
- החלקים שבמערכת הבטיחות לילדים מתחמיים בשימוש ועלולים לגרום לכוכיות בעו. יש להגן על ילך ועל כיסא הבטיחות מפני חיפוי לאור שמש шир.
- תאהנו עלולה לגרום נזק לכיסא הבטיחות, שאיתו ניתן ליהיו בעין חופה. לאחר תאונה יש להחליף את כיסא הבטיחות. במקרה של ספק, יש לנפנות לשוק או ליצרן ל渴בלת עיתען.
- אין להשתמש בכיסא בטיחות זה למעלה מ-9 שנים. כיסא הבטיחות harus למתחרה רב במהלך הילך חייו, והדבר פוגע באיכות החומריים עם הזמן.
- ניתן לנקות את חלק הפלטיק באמצעות נקיי עץ זען וממס חמוץ. עלולים אין להשתמש בחומרני נקי שוחרים או במלאבינים!
- ישם מושב רכב שעשויים מחומר גומי, וכיסא הבטיחות עלול להשאיר עליהם סימנים /או לגרום לדלהית הצבע. כדי למנוע זאת ניתן להניע שמכה או מגבת או פרט דומה מתחתי לכיסא הבטיחות כדי להגן על מושב הרכב.

⚠️ מידע חשוב

- אין לבצע שניים או יותר תוספות בכיסא מבלי לקבל אישור לכך מהרשאות המוסמכת.
- להגנה והלמת על הילד, חובה להשתמש בכיסא הבטיחות כפי שמתואר בודורף זה.
- ניתן להתקין את כיסא הבטיחות רק במקריםים שאותו לשימוש עם מערכות בטיחות לילדים, בהתאם למדריך הרכבת.
- מאמאים רק למשתביר רכב עם חגורת בטיחות אוטומטית בעיגון שלוש נקודות, שאושרו על פי התקינה 16 של האלים או תקן שוה ערך.
- אין להשתמש בנקודות מגע עם עומס פרט לאלו שתוארו בהוראות וושסמו בכיסא הילך.
- ש לוודא שכל פלט שטח של משענת הגב בכיסא הבטיחות נגעים במסענת הגב בלבד בלבד הרכב.
- גוזרת הכתפיים צריכה להיות לגיאע לאור העילון וחורה במצב שכייה. יש לוודא שהגורה לעילם לא תנוגב קידמה לנקודת החגורה העילונית ברכבת.
- ש לוודא שאבם גוזרת הבטיחות של הרכבת לעילם לא יהיה את מסילת החגורה של המושב. אם החגורה ארוכה מדי, כיסא הבטיחות אינו מתאים לשימוש במצב זה ברכבת. במקרה של ספק, יש ליצור קשר עם יצרן מערכת הבטיחות לילדים.
- יש להעבור את גוזרת הבטיחות של הרכבת בעלת שלוש הנקודות אך ורק דרך מסלול הניגוט המועד לכך. ניתובי החגורה מתוארים בפיווט בודורף זה ומסמנם בירוק על כיסא הבטיחות.
- יש לנתק את החגורה כמה שיותר נמוך באזור המפשעה של הילד, להגנה מרובית במקרה תאונה.

חلكי המוצר

- (g) מערכת היגנה צדית ליניארית ממכות (L.S.P.)
- (h) רוחנות געילה ISOFIX
- (i) יידית כוונון ISOFIX
- (j) חצץ שחרור ISOFIX
- (k) חיוי בטיחות ISOFIX
- (l) נקודות עיגון ISOFIX
- (m) משענת גב (a)
- (n) משענת ראש ניתנת להטיה (b)
- (o) כוונון גובה משענת הראש (c)
- (p) בוסטר (d)
- (e) מסילת חגורת אגן (f)
- (f) מסילת חגורת כתפיים (g)
- (i) נקודות עיגון ISOFIX

הרכבה ראשונית

יש לחבר את משענת הגב (a) לbosster (d) על-ידי חיבור מפרק החולכה על גבי הציר של הבוסטר. לאחר מכן משענת הגב (a) תתקפל קדימה.

היקום הנוכחי ברכב

מושב הבטיחות יליד עם זרועות הנעה לעיל החיבור ISOFIX המתאפשרות (h) ניתן לשימוש בכל מושבי מכונית עם הגירות בטיחות אוטומטיות בעיגון שלוש נקודות. לשימוש ב-ISO FIX יש לעין ברשימת הרכבים התאימים בתיבות go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility

בקמרה של ילד שוגבו עלייה על 135 ס"מ, ניתן שטדיות התאמיות בין **Solution Fix** I-A לבין הרכב התקן. יש לעין ברשימת הרכבים התאימים ולבדוק אם ניתן להשתמש ב-**Cybex** בטיחות בכל מצב עמידה הנושא ללא האבללה. במקרים חריגיים, ניתן להשתמש ב-**Cybex** בטיחות גם על גבי מושב הנוסע הקדמי ברכב. יש לפעול תמיד על פי המלצות יצן הרכב.

תקנת CISIA בטיחות ברכב

1. יש לוזוד אתרמי ...
2. יש להשתמש בדית כוונון (j) ISOFIX שמתוח לבוסטר (d) ולמשור את שתי זרועות ניתלת (i) ISOFIX עד הסוף.
3. כתע, יש לסובב את זרועות ניתلت (i) ISOFIX ב-180° כך שהן יפנו בכיוון נקודות העיגון (m) ISOFIX.
4. יש למקם את CISIA בטיחות על המושב המתאים ברכב.
5. יש לדוחוף את שתי זרועות ניתلت (i) ISOFIX אל תוך נקודות העיגון ISOFIX ISOFIX (I) עד שיינטלו למוקם בנקשה.
6. יש להשתמש בדית כוונון - (j) ISOFIX ולדוחוף את CISIA בטיחות.

7. יש להקיף משענת הגב (a) של CISIA בטיחות תהיה צמודה באופן מלא למשענת הגב של הרכב הרכב.

8. אם משענת הראש של הרכב מפריע, יש למשור אותה מעלה למשך הפונה ביחס להרsha או להסרי אותה למגררי (פרט למשרב רכב שפונים אחריה).

9. אם יוזדא שכביסא מהודק למקוםו על ידי יי' ניסון למשך את נקודות עיגון ISOFIX החוצה, היוי בטיחות הירוקים (k) חייבם להיות גלויים בצוואר ברורה ממשן צידי CISIA.

10. אם נעשה שימוש ב-ISO FIX יוצר חיבור לרכב ומשפר את בטיחות ילך. עם זאת, עדין יירה צורך להציג את הילד בחגורת בטיחות בעיגון שלוש נקודות.

11. כדי לאפשר את מעתכת הגאגה הצדדיות הליניאריות ממכות (g) של פונת הדלת הרכב על ידי להציג חקה על האורו ב-P.L. המשומן ב- "PRESS".

12. פונה אל דלת הרכב, יש להציג אותה ואז לדוחוף אותה כלפיו פונה אל ננעלת למוקמו. כדי לשלוף שוב את מערכת הגאגה הצדדיות הליניאריות ממכות (g) (L.S.P.), יש להוציא בחקה על האורו ב-P.L. המשומן עם הכיתוב "PRESS" (לחץ).

13. ניתן להשתמש ב-**Cybex** בטיחות גם מבלי להשתמש ב-P.L., אם אין מספיק מקום ברכב.

שליפת CISIA בטיחות מרכב

יש לבצע את הפעולות בסדר הפור לסדר הרכהנה.

1. יש לשחרר את זרועות ניתلت (i) ISOFIX משני הצדדים על ידי דוחיפת להציגן שחזור (k) ISOFIX ומישכם אחוריה ב-זמנית.

2. יש למשור הוחזה את CISIA מנקודות עיגון (m) ISOFIX.
3. יש לשלוף את CISIA בטיחות ולאחר מכן ISOFIX, תוך ביצוע פעולות בסדר הפור מהתקנה.

משענת הראש ניתנת להטיה

משענת הראש ניתנת להטיה (b) מס' יצעת במשמעותו מסוכנת של ראש הילד קדימה כשהוא ישן. ניתן לכוון את המשענת באחד מ-3 מצבים. יש לדוחוף את משענת הראש הניתנת להטיה (b) קדימה עד להגעה אל המיקום הרצוי. להחזרת המשענת (b) למצביה המקורי, יש להרים אותה ולמשור אותה אחרת.

14. יש לוודא שרוש הילד יגע תמיד למשענת הראש.

ניתן לכוון את משענת הראש (b) בעורת מגננון כוון הגובה שלה (c) בחולק האחורי של המשענת (b). ניתן לבחור מבין 12 מצבים גובה. יש לכונן את המשענת (b) למטרות של עד 2 ס"מ (רוחב של C-2 אובייקט) בין כתפי הראש לשענת הראש (b).

?

כעת עדיין ניתן להכוון את גובה משענת הראש גם כאשר הכסא מותקן ברכב.

רתימת הילד

1. יש לנתח את חגורת הבטיחות של הרכב מסביב לילד ולהנגיש את לשוניית החגורה לאבם החגורה. החגורה חייבת להינעל למקומה בצליל נקיisha ("קליק") ברווח.
2. יש להוכיח ולהדק את חגורת האגן במסילות החגורה הנמוכות והירוקות (e) של כסא הבטיחות.
3. יש למשוך את חגורת הכתפיים כדי לבדוק את חגורת האגן.
4. בצד מושב הרכב, ליד אבם החגורה, יש להכנס את חגורת הכתפיים וחגורת האגן ייחודי למסילת חגורת האגן (e).
5. יש לנתח את חגורת הכתפיים דרך מסילת חגורת הכתפיים (f) עד שהיא תהיה בתנוח מסילת החגורה.
6. יש לוודא שחגורת הכתפיים תעבור מעל לעצם הבריח של הילד ולא תגע בצוואר. במדת הצור, יש לכונן את גובה משענת הראש (b) כדי לשנות את מקום החלקה.

שליפה וחיבור של כיסוי הכסא

כיסוי כסא הבטיחות מורכב מ-5 חלקים (2x משענות ראש, 2x משענותגב ובבסטר). החלקים הללו מוחזקים במקומות מסוימים נקודות, ידי לחצנים, וילקוור וסרט אלסטי. לאחר שככל האמצעים שוחרר, ניתן להסיר את החלקים הנפרדים של הכסוי.

לחחות הכסויים לכיסא, יש לפעול על פי הוראות השליפה בסדר הפוך.

?

ניתן לכבס את הכסוי רך בטמפרטורה של 30°C ובוחכית כביסה עדינה, לאחרת צבע הגוף עלול לדחות. יש לכבס את הכסוי בנפרד מפרטיו בביטה אחריהם ואין לוייבש במיבש או תחת אור שמש ישירות!

אחריות היצרן ותקנות סילוק CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) מניקה לך בזאת אחריות ל-3 שנים על מוצר זה. האחוריות תקופת הארץ וארץ, בה המוצר נמכר ללקוח במקור על ידי שוק מקוונאי. ניתן למצוא את תוכן האחוריות, בדף הבית שלנו בכתובת המיעוט הרלוונטי והדרוש לצור הפעלת האחוריות, בדף הבית שלנו בכתובת go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. אם מופיעה אחריות בתיאור הפרט, והויהית שלך לפניו בין גאים תישאנה כפי שown. נא לפעול בהתאם לתקנות סילוק הפסולת בארץ.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Пропорчъва се за
приблиз. 3 години до 12
години



Благодарим Ви, че се спряхте на **Solution T i-Fix** при избора ви на детска седалка.

Внимателно прочетете това ръководство на потребителя преди да монтирате седалката за автомобил във вашето превозно средство и винаги го дръжте под ръка за справки в бъдеще.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Без одобрението на Органа за типово одобрение, детската седалка по никакъв начин не може да бъде променяна или към нея да се правят допълнения.
- За да бъде детето ви надеждно защитено, от изключително значение е да използвате детската седалка както е описано в това ръководство.
- Детската седалка може да се монтира единствено на седалки на превозни средства, които са одобрени за използване на системи за обезопасяване на деца, в съответствие с ръководството на автомобила.
- Подходяща е само за седалки на превозни средства с автоматични триточкови колани, одобрени в съответствие с Регламент на OH № R16 или сравним стандарт.
- Не използвайте опорни контактни точки, освен тези, които са описани в инструкциите и са отбелзани на системата за обезопасяване на деца.
- Цялата повърхност на облегалката на детската седалка трябва да се допира до облегалката на седалката на превозното средство.
- Коланът за през рамо трябва да се движи нагоре и назад при накланяне. Никога не трябва да се движи напред към горната точка на колана в превозното средство.
- Закончалката за колан на превозното средство никога не трябва да пресича водача на колана на седалката. Ако ремъкът на колана е твърде дълъг, детската седалка не е подходяща за използване в това положение в превозното средство. При съмнение се съвръжете с производителя на системата за обезопасяване на деца.
- Триточковият колан на превозното средство трябва да се преведе единствено през определените места. Местата за провеждане на колана

са описани подробно в това ръководство и са отбелязани със зелено върху детската седалка.

- Подвижният колан трябва да се постави възможно най-ниско през слабините на Вашето дете за оптимален ефект в случай на инцидент.
- Преди всяка употреба проверявайте дали автоматичният триточков колан на превозното средство е регулиран правилно и дали е поставен пълно по тлото на детето. Никога не усуквайте колана!
- Само оптимално регулирана облегалка за глава може да предложи на детето Ви максимална защита и удобство, позволяйки на колана за преминаване да се регулира плавно.
- Детската седалка трябва винаги да бъде правилно обезопасена с колана на превозното средство в автомобила, дори когато не се използва.
- Когато затваряте вратата на превозното средство или регулирате задната седалка, винаги проверявайте дали детската седалка не е притисната към мякката повърхност.
- Детската седалка също така е тествана и одобрена без линейната защита от странични удари.
- Линейната защита от странични удари (L.S.P), гледаща към вътрешността на автомобила, трябва да бъде съгната навътре, ако седалката за автомобил се използва на предната седалка за пътник или ако друго лице седи на задната седалка на превозното средство.
- Ако използвате седалката за автомобил на средната задна седалка, линейната защита от странични удари (L.S.P.) никога не трябва да се разгъва.
- Багаж или други предмети, намиращи се в превозното средство, трябва винаги да бъдат обезопасявани. В противен случай те биха могли да бъдат изхвърленi в автомобила, което да предизвика фатални наранявания.
- Детската седалка никога не трябва да се използва без кърпичка за седалка. Използвайте единствено оригинален кърпич за седалка CYBEX, тъй като кърпичът е ключов компонент за функционирането на седалката.
- Никога не оставяйте детето си в автомобила без наблюдение.
- Частите на системата за обезопасяване на деца се нагрят на слънце и биха могли да изгорят кожата на детето Ви. Пазете детето си и детската седалка от излагане на пряка слънчева светлина.
- При инцидент в детската седалка могат да се появят повреди, които не са установими с просто око. След инцидент сменете седалката. При съмнение се съвръжете с Вашия дистрибутор или с производителя.
- Не използвайте детската седалка повече от 9 години. Детската седалка е подложена на силно натоварване по време на жизнения си цикъл, което води до изменения в качеството на материала с течение на времето.

- Основните части могат да се почистват с мек почистващ препарат и хладка вода. Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или белини!
- Върху седалките на някои автомобили, направени от чувствително материали, употребата на детски седалки може да остави следи и/или да причини обезцветяване. За да предотвратите това, можете да постелите одеяло или кърпа или нещо подобно под детската седалка, за да защитите седалката на превозното средство.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

- | | |
|---|--|
| (a) Облегалка | (g) Линейна защита от странични удари (L.S.P.) |
| (b) Накланяща се облегалка за глава | (h) Заключващи рамене ISOFIX |
| (c) Регулатор за височината на облегалката за глава | (i) Дръжка за регулиране ISOFIX |
| (e) Бустер | (j) Бутон за освобождаване ISOFIX |
| (e) Водач на подвижния колан | (k) Индикатор за безопасност ISOFIX |
| (f) Водач на колана за през рамо | (l) Точки за закрепване ISOFIX |

ПЪРВОНАЧАЛНО СГЛОБЯВАНЕ

Свържете облегалката (a) към бустера (d) като закачите водещата скоба за оста на бустера. Тогава облегалката (a) е съгната напред.

ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

БГ С прибрани заключващи рамене ISOFIX (h) седалката за автомобил може да се използва на седалки на превозни средства, оборудвани с автоматичен триточков колан. За използването на ISOFIX моля вижте списъка със съвместими превозни средства на go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

При ръст на детето над 135 см съвместимостта между Solution T i-Fix и Вашето превозно средство може да бъде намалена. Моля прегледайте списъка със съвместими превозни средства, за да проверите дали столчето за автомобил може да се използва във всички положения на облегалката за глава без ограничения.

В изключителни случаи детската седалка може да се използва на предната седалка за пътници. Винаги спазвайте препоръките на производителя на превозното средство.

МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1. Винаги проверявайте дали...
 - облегалките на седалките на автомобила са заключени в изправено положение.
 - При монтиране на детската седалка на предната седалка за пътник, регулирайте седалката на превозното средство възможно най-назад, без да засене точките на провеждане на колана.
2. Използвайте дръжката за регулиране ISOFIX (i) под бустера (d) и издърпайте двете заключващи рамене ISOFIX (h) до крайното им удължение.
3. Сега завъртете заключващите рамене ISOFIX (h) на 180°, така че да сочат към точките за закрепване ISOFIX (l).
4. Поставете детската седалка на съответната седалка в автомобила.
5. Натиснете двете заключващи рамене ISOFIX (h) в точките за закрепване ISOFIX (l), докато се заключат на място с щракване.
6. Използвайте дръжката за регулиране ISOFIX (i) и бутнете седалката за автомобил срещу седалката на превозното средство.
7. Проверете дали цялата повърхност на облегалката (a) на детската седалка е поставена срещу облегалката на седалката на превозното средство.
8. Ако на седалката на превозното средство има облегалка за глава, издърпайте я нагоре до крайното ѝ удължение или я отстраниТЕ напълно (с изключение на седалки в превозното средство, гледащи назад).
9. Проверете дали седалката е обезопасена като се опитате да я издърпате от точките за закрепване ISOFIX (l). Зелените индикатори за безопасност (k) трябва да се виждат ясно от двете страни на седалката.
10. Отворете Линейната защита от странични удари (L.S.P.) (g), сочеща към вратата на автомобила, като натиснете силно върху мястото, обозначено с „PRESS“.
11. За да затворите линейната защита от странични удари (L.S.P.) (g), която не е от страната на вратата на превозното средство, плъзнете я назад, след което я бутнете навътре, докато се застопори. За да разгънете

отново линейната защита от странични удари (L.S.P.) (g), натиснете пътно върху мястото на L.S.P., обозначено с "PRESS" ("НАТИСНЕТЕ").

💡 Седалката за автомобил може да се използва и без да се активира L.S.P., ако в превозното средство няма достатъчно място.

СВАЛЯНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Извършете стъпките по монтирането в обратен ред.

1. Отключете заключващите рамене ISOFIX (h) от двете страни като натиснете бутоните за освобождаване ISOFIX (j) и ги издърпайте единвременно назад.
2. Издърпайте седалката от точките за закрепване ISOFIX (l).
3. Свалете детската седалка и приберете ISOFIX в обратния на монтирането ред.

НАКЛАНЯЩА СЕ ОБЛЕГАЛКА ЗА ГЛАВА

Накланящата се облегалка за глава (c) помага да бъде предотвратено опасното кипване напред на главата на Вашето дете по време на сън. Тя може да бъде поставена в едно от 3 положения. Бутнете накланящата се облегалка за глава (c) напред, докато достигне желаното положение. За да се върне в първоначалното положение, накланящата се облегалка за глава (c) трябва да се повдигне и издърпа назад.

💡 Главата на детето трябва винаги да опира в накланящата се облегалка за глава.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА

Облегалката за глава (b) може да се регулира като се използва регулаторът за височина на облегалката за глава (c) отзад на облегалката (b). Могат да бъдат зададени 12 степени на височина. Регулирайте облегалката за глава (c) така, че да има макс. 2 см (приблиз. ширината 2 пръста) между раменете на детето и облегалката за глава (b).

💡 Височината на облегалката за глава може да се регулира и когато седалката е монтирана в автомобила.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО

1. Проведете колана на седалката на превозното средство около детето и поставете езика на колана в закопчалката за колан. Той трябва да се заключи на място с щракване.
2. Поставете подвижния колан в оцветените в зелено водачи за подвижния колан (e) на детската седалка.

3. Издърпайте колана за през рамо, за да затегнете подвижния колан.
4. Коланът за през рамо и подвижният колан трябва да са поставени заедно във водача за подвижния колан (e) от страната на седалката на автомобила, до закопчалката за колан.
5. Проведете колана за през рамо през водача за колана за през рамо (f), докато влезе във водача.
6. Уверете се, че коланът за през рамо преминава през ключицата на детето Ви и не докосва врата му. Ако е необходимо, регулирайте височината на облегалката за глава (b), за да промените положението на колана.

СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ЗАКАЧАНЕ НА КАЛЬФА ЗА СЕДАЛКА

Кальфът на детската седалка се състои от 5 части (2 x облегалка за глава, 2 x облегалка и бuster). Те са съединени на няколко места чрез секретни копчета, велкро и еластични ленти. След като всички те се откопчаят, кальфът може да бъде свален.

За да поставите кальфа обратно на седалката, следвайте указанията за сваляне в обратен ред.

💡 Кальфът може да се пере само на 30 °C, с програма за деликатно пране, в противен случай платът на кальфа може да се обезцвети. Моля перете кальфа отделно от останалото пране и не го сушете в сушилня или на пряка слънчева светлина!

ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) Ви дава 3 години гаранция за този продукт. Тази гаранция е в сила в страната, където продуктът първоначално е продаден от търговец на дребно на клиент. Съдържанието на гарантията и цялата важна информация, необходима за упражняването на гарантията може да се намери на нашия уеб сайт go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ако в описанието на продукта е показана гаранция, Вашите законни права срещу нас при неизправности остават незасегнати.

Моля спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във Вашата страна.

SERTIFIKACIJA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Preporučuje se za približno
od 3 godine do 12 godina



Hvala vam što ste se odlučili za **Solution T i-Fix** prilikom izbora auto sedišta.

Pre nego što auto sedište ugradite u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i uvek ga držite pri ruci za buduće korišćenje.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sedište se ne sme menjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako bi zaštitili svoje dete, neophodno je da dečije sedište koristite kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dečije sedište se sme instalirati samo na sedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dete u skladu sa priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sedišta u vozilu sa automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu sa UN uredbom 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputstvima i označenih na sistemu vezivanja za decu.
- Puna površina naslona dečijeg sedišta mora biti u kontaktu sa naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonu. Nikada se ne sme kretati prema napred do gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne sme prelaziti vodilicu pojasa sedišta. Ako je kaiš pojasa predugačak, dečije sedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, обратите se proizvođaču sistema vezivanja za dete.
- Pojas za vozilo u tri tačke sme prolaziti samo predviđenim smerovima. Smerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na dečijem sedištu su označeni zelenom bojom.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg deteta kako bi imao optimalan učinak u slučaju nesreće.
- Pre svake upotrebe proverite da li je automatski pojaz za vozilo u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz detetovo telo. Nikad nemojte uvrtati pojaz!

- Samo optimalno prilagođen naslon za glavu detetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbeđujući glatko postavljanje ramenog pojasa.
- Dečje sedište uvek mora biti pravilno pričvršćeno pojasom za vozilo, čak i kada se ne koristi.
- Uvek obezbedite da se dečije sedište ne zaglavlji prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja zadnjeg sedišta.
- Dečje sedište je takođe testirano i homologirano bez linearne zaštite od bočnog udara.
- Linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.) okrenuta prema unutrašnjosti vozila mora se preklopiti ako se auto sedište koristi na suvozačevom sedištu ili ako druga osoba sedi na zadnjem sedištu vozila.
- Ako auto sedište koristite na srednjem sedištu zadnje klupe vozila, linearna bočna zaštita od udara (L.S.P.) nikako ne sme da se rasklapa.
- Prtljac ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvek da budu sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih povreda.
- Dečje sedište se nikada ne sme koristiti bez pokrivača sedišta. Obezbedite da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionisanja.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u automobilu.
- Delovi sistema vezivanja za dete greju se na suncu i potencijalno mogu da openu kožu vašeg deteta. Zaštitite svoje dete i dečije sedište od direktnog izlaganja sunca.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dečijeg sedišta koje nije moguće identifikovati golim okom. Nakon nesreće zamenite sedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvodaču.
- Ovo dečije sedište nemojte da koristite duže od 9 godina. Dečije sedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog veka, što sa stareњem dovodi do promena u kvalitetu materijala.
- Plastični delovi mogu da se čiste blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikada nemojte da koristite grubu sredstva za čišćenje ni izbeljivač!
- Na nekim sedištima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, upotreba dečijih sedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promenu boje. Da biste to sprečili, ispod dečijeg sedišta možete staviti čebe ili peškir, ili slično, kako biste zaštitili sedište vozila.

DELOVI PROIZVODA

- (a) Naslon za leđa
- (b) Podesivi naslon za glavu
- (c) Deo za podešavanje visine naslona za glavu
- (d) Izdignuti deo
- (e) Vodilica pojasa za krilo
- (f) Vodilica pojasa za ramena
- (g) Linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.)
- (h) ISOFIX Ručice za zaključavanje
- (i) ISOFIX Ručica za podešavanje
- (j) ISOFIX Dugme za otpuštanje
- (k) ISOFIX Sigurnosni indikator
- (l) ISOFIX Tačke usidrenja

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (a) sa izdignutim delom (d) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dela. Naslon za leđa (a) je tada preklapljen prema napred.

ISPRAVNA POZICIJA U VOZILU

Sa uvućenim ISOFIX ručicama za zaključavanje (h) ovo auto sedište se može koristiti na sedištima u vozilu koja su opremljena automatskim pojasmom na tri tačke vezivanja. Za korišćenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Iznad detetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution T i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste proverili da li se auto sedište može koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dečije auto sedište može se koristiti i na suvozačevom sedištu. Uvek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DEČIJEK SEDIŠTA U VOZILO

1. Uvek se pobrinite da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnoj poziciji.
 - kod postavljanja dečijeg sedišta na prednje putničko sedište, podesite sedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmeravanje pojasa.
2. Upotrebite ISOFIX ručicu za podešavanje (i) ispod izdignutog dela (d) i povucite dve ISOFIX ručice za zaključavanje (h) do njihovog krajnjeg položaja.
3. Sada okrenite ISOFIX ručice za zaključavanje (h) 180° tako da budu okrenute u smeru ISOFIX tačaka usidrenja (l).
4. Postavite sedište za dete na odgovarajuće sedište u automobilu.
5. Gurnite dve ISOFIX ručice za zaključavanje (h) u ISOFIX tačke usidrenja (l) dok se ne zaključaju u zvučno "KLIK".

6. Upotrebite ISOFIX ručicu za podešavanje (i) i gurnite auto sedište prema sedištu vozila.

7. Proverite da li je cela površina naslona za leđa (a) dečijeg sedišta postavljena na naslon za leđa sedišta vozila.

 Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sedištima vozila okrenutim unazad).

8. Proverite da li je sedište sigurno time što ćete pokušati da ga izvučete iz ISOFIX tačaka usidrenja (l). Zeleni sigurnosni indikatori (k) moraju biti jasno vidljivi na obe strane sedišta.

9. U slučaju da se ovo sedište koristi bez ISOFIX-a, može se odložiti na dno sedišta.

 Korišćenjem ISOFIX-a stvara se veza sa vozilom koja povećava sigurnost vašeg deteta. I pored toga, vaše dete treba osigurati pojasm vozila u tri tačke.

10. Otvorite linearnu zaštitu od bočnog udara (L.S.P.) (g) tako što ćete čvrsto pritisnuti mesto označeno sa „PRESS“.

11. Kako bi zatvorili linearnu zaštitu od bočnog udara (L.S.P.) (g) koja nije okrenuta prema vratima vozila, povucite je unazad a zatim je gurnite prema unutra dok se ne zaključa na mestu. Kako bi ponovo rasklopili linearnu zaštitu od bočnog udara (L.S.P.) (g), čvrsto pritisnite mesto na L.S.P. označeno sa „PRESS“.

 Auto sedište može da se koristi i bez L.S.P.-a u upotrebi, ako nema dovoljno prostora u vozilu.

UKLANJANJE DEČIJEK SEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redosledom.

1. Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje (h) sa obe strane pritiskajući ISOFIX dugmad za otpuštanje (j) i povlačeći ih istovremeno unazad.
2. Izvucite sedište iz ISOFIX tačaka usidrenja (l).
3. Uklonite dečje sedište i spakujte ISOFIX obrnutim redosledom od ugradnje.

PODESIVI NASLON ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (b) pomaže da se spreči da se glava deteta opasno nagnje napred tokom spavanja. Može se postaviti u jedan od 3 položaja. Gurnite podesivi naslon za glavu (b) napred dok se ne postigne željeni položaj. Da bi se u prvočitni položaj, podesivi naslon za glavu (b) se mora podići i povući nazad.

 Glava deteta bi uvek trebalo da bude u kontaktu sa podesivim naslonom za glavu.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu (b) se može podešiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (c) na zadnjoj strani naslona za glavu (b). Može se postaviti 12 položaja visine. Podesite naslon za glavu (b) tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između detetovog ramena i naslona za glavu (b).

Visina naslona za glavu i dalje se može podešavati kada je sedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DETETA

- Postavite sigurnosni pojaz za vozilo oko svog deteta i umetnите jezičak pojasa u kopču pojasa. Mora se zaključati na mestu zvučnim "KLIK".
- Postavite pojaz za krilo u zelene vodilice pojasa za krilo (e) dečijeg sedišta.
- Povucite rameni pojaz da biste pritegli pojaz za krilo.
- Na bočnoj strani auto sedišta pored kopče pojasa, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojasa za krilo (e).
- Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojasa za ramena (f) dok ne bude unutar vodilice pojasa.
- Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg deteta i da ne dodiruje detetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (b) da biste promenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SEDIŠTE

Pokrivač dečijeg sedišta se sastoji od 5 delova (2x naslon za glavu, 2x naslon za leđa i izdignuti deo). Oni su fiksirani na nekoliko mesta drukerima, čičkom i elastičnim trakama. Nakon što se svi otpuste, pojedini delovi pokrivača se mogu ukloniti.

Da biste vratili pokrivače na sedište, sledite uputstva za uklanjanje obrnutim redosledom.

Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u suprotnom može doći do promene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svetlosti!

PROIZVODAČKA GARANCija I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemačka) daje vam 3 godine garancije za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gde je ovaj proizvod prvo bitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez uticaja. Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Συνιστάται από περ.

3 ετών έως 12 ετών



Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το **Solution T i-Fix** κατά την επιλογή παιδικού καθίσματος.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον Οδηγό χρήστη πριν εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στο όχημά σας και κρατήστε τον πάντα πρόχειρο για μελλοντική αναφορά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, το παιδικό κάθισμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να προστεθεί κάτι σε αυτό με οποιουνδήποτε τρόπο.
- Προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή προστασία του παιδιού σας, είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Το συγκεκριμένο παιδικό κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί σε καθίσματα οχημάτων τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με το εγχειρίδιο του οχήματος.
- Κατάλληλο μόνο για καθίσματα οχημάτων με αυτόματες ζώνες τριών σημείων που έχουν εγκρίθη σύμφωνα με τον κανονισμό 16 του ΟΗΕ ή με κάπιο ανάλογο πρότυπο.
- Μην χρησιμοποιείτε σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.
- Ολόκληρη η επιφάνεια της πλάτης του παιδικού καθίσματος πρέπει να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος.
- Η ζώνη ώμου πρέπει να ανεβαίνει προς τα πάνω και πίσω με κλίση. Δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνει προς τα εμπρός προς το άνω σημείο της ζώνης του οχήματός σας.
- Το κοιμόπιμα της ζώνης του οχήματος δεν πρέπει ποτέ να διαπερνά τον οδηγό ζώνης του καθίσματος. Αν η βάση της ζώνης είναι πολύ μακριά, το παιδικό κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτή τη θέση στο όχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

- Η ζώνη τριών σημείων του οχήματος πρέπει να περάσει μόνο από τις καθορισμένες διαδρομές. Οι διαδρομές της ζώνης περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο και σημειώνονται με πράσινο χρώμα στο παιδικό κάθισμα.
- Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να φτάνει όσο το δυνατόν χαμηλότερα κατά μήκος της βουβωνικής χώρας του παιδιού σας για να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε περίπτωση στυχήματος.
- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη ζώνη οχήματος τριών σημείων έχει ρυθμιστεί σωστά και κρατάει σφιχτά το σώμα του παιδιού. Ποτέ μη υποστρέψετε τη ζώνη!
- Μόνο ένα βέλτιστο ρυθμισμένο προσκέφαλο μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας τη μέγιστη προστασία και άνεση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ζώνη ώμου μπορεί να τοποθετηθεί κατάλληλα.
- Το παιδικό κάθισμα πρέπει πάντα να ασφαλίζεται σωστά με τη ζώνη οχήματος σε όχημα ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Να βεβαιωθείστε πάντοτε ότι το παιδικό κάθισμα δεν έχει σφιγνώσει κατά το κλείσιμο της πόρτας του οχήματος ή τη ρύθμιση του πίσω καθίσματος.
- Το παιδικό κάθισμα δοκιμάζεται και αναγνωρίζεται χωρίς τη γραμμική προστασία πλευρικής κρούσης.
- Το σύστημα γραμμικής προστασίας πλευρικής κρούσης (L.S.P.) με μέτωπο προς το εσωτερικό του οχήματος πρέπει να διπλώνεται αν το κάθισμα αυτοκινήτου χρησιμοποιείται στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού ή αν ένα άλλο άτομο κάθεται στο πίσω κάθισμα του οχήματος.
- Αν χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου στο μεσαίο κάθισμα των πίσω θέσεων, το σύστημα γραμμικής προστασίας πλευρικής κρούσης (L.S.P.) δεν πρέπει να ξεδιπλώνεται ποτέ.
- Οι αποκευές ή άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στο όχημα πρέπει πάντα να είναι σταθερά ασφαλισμένα. Διαφορετικά, ενδέχεται να πέσουν μέσα στο αυτοκίνητο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει θανάσιμους τραυματισμούς.
- Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το κάλυμμα καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό κάλυμμα καθίσματος CYBEX, καθώς το κάλυμμα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του καθίσματος.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας στο αυτοκίνητο χωρίς επιβλεψη.
- Τα μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιού θερμαίνονται στον ήλιο και μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν έγκαυμα στο δέρμα του παιδιού σας. Προστατέψτε το παιδί σας και το παιδικό κάθισμα από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- Ένα απύχημα μπορεί να προκαλέσει στο παιδικό κάθισμα βλάβη που να μην είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αντικαταστήστε το παιδικό κάθισμα μετά από

απάγχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή στον κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα περισσότερο από 9 χρόνια. Το παιδικό κάθισμα εκτίθεται σε μεγάλη καταπόνηση κατά τη διάρκεια ζώνης του, γεγονός που προκαλεί αλλοιωσίες στην ποιότητα του υλικού με το πέρασμα του χρόνου.
- Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Πιστέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή χλώριο!
- Σε ορισμένα καθίσματα οχημάτων κατασκευασμένα από ευαίσθητα υλικά, η χρήση παιδικών καθισμάτων ενδέχεται να αφήσει σημάδια ή/και να προκαλέσει ξεδιώρισμα του χρώματος. Για να το αποτρέψετε αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα, πετσέτα ή κάτι παρόμοιο κάτω από το παιδικό κάθισμα για να προστατέψετε τα καθίσματα του οχήματος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|---------------------------------|--|
| (a) Πλάτη | (g) Σύστημα γραμμικής προστασίας πλευρικής κρούσης (L.S.P.). |
| (b) Ανακλινόμενο προσκέφαλο | (h) Βραχίονες ασφαλίστσης ISOFIX |
| (c) Ρυθμιστής ύψους προσκέφαλου | (i) Λαβή ρύθμισης ISOFIX |
| (d) Παιδικό κάθισμα | (j) Κουμπιά αποδέσμευσης ISOFIX |
| (e) Οδηγός ζώνης ασφαλείας | (k) Ένδειξη ασφαλείας ISOFIX |
| (f) Οδηγός ζώνης ώμου | (l) Σημεία στερέωσης ISOFIX |

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

EL

Συνδέστε την πλάτη (a) στο κάθισμα (d) αγκιστρώντας τη λαβή του οδηγού στον άξονα του καθίσματος. Στη συνέχεια η πλάτη (a) διπλώνεται μπροστά.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Με κλειστούς βραχίονες ασφαλίστσης ISOFIX (h), το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθίσματα οχημάτων τα οποία είναι εξοπλισμένα με αυτόματη ζώνη τριών σημείων. Για τη χρήση του ISOFIX ανατρέξτε στη λίστα των συμβατών οχημάτων στη διεύθυνση go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility.

Αν το ανάστημα του παιδιού υπερβαίνει τα 135 cm, η συμβατότητα μεταξύ του Solution T i-Fix και του οχήματός σας ενδέχεται να μειωθεί. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη λίστα των συμβατών οχημάτων για να ελέγχετε αν το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις του προσκέφαλου χωρίς περιορισμούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στο μπροστινό κάθισμα συνοδηγού. Να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

1. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι...
 - οι πλάτες στο όχημα είναι κλειδωμένες στην θέση θέση.
 - κατά την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού, έχετε ρυθμίσει το κάθισμα του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω χωρίς να επηρεάζεται η διαδρομή της ζώνης.
2. Χρησιμοποιήστε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (i) κάτω από το παιδικό κάθισμα (d) και τραβήξτε τους δύο βραχίονες ασφαλίστσης ISOFIX (h) όσο πιο μακριά γίνεται.
3. Τώρα στρίψτε τους βραχίονες ασφαλίστσης ISOFIX (h) 180° ώστε να κοιτάνε προς τα σημεία στερέωσης ISOFIX (l).
4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κατάλληλο κάθισμα στο όχημα.
5. Πλέστε τους δύο βραχίονες ασφαλίστσης ISOFIX (h) στα σημεία στερέωσης ISOFIX (l) μέχρι να κλειδώσουν στη σωστή θέση κάνοντας έναν ήχο «ΚΛΙΚ».
6. Χρησιμοποιήστε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (i) και πιέστε το κάθισμα αυτοκινήτου στο κάθισμα του οχήματος.
7. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η επιφάνεια της πλάτης (a) του παιδικού καθισμάτος έχει τοποθετηθεί έτοι ώστε να ακουμπάει στην πλάτη του οχήματος.

Ο Αν το προσκέφαλο του οχήματος εμποδίζει, τραβήξτε το προς τα επάνω όσο γίνεται περισσότερο ή αφαιρέστε το εντελώς (εκτός αν τα καθίσματα του οχήματος είναι με μέτωπο προς τα πίσω προς τα πίσω).

8. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι ασφαλές προσπαθώντας να το τραβήξετε για να το βγάλετε από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (l). Οι πράσινοι δείκτες ασφαλείας (k) πρέπει να φαίνονται καθαρά και από τις δύο πλευρές του καθισμάτος.
9. Σε περίπτωση που το κάθισμα χρησιμοποιείται χωρίς ISOFIX, μπορεί να αποθηκευτεί στο κάτω μέρος του καθισμάτος.

Ο Χρησιμοποιώντας το ISOFIX, δημιουργείται μια σύνδεση με το όχημα η οποία αυξάνει την ασφαλεία του παιδιού σας. Το παιδί σας εξακολουθεί να πρέπει να ασφαλισθεί με τη ζώνη τριών σημείων του οχήματος.

10. Ανοίξτε το σύστημα γραμμικής προστασίας πλευρικής κρούσης (L.S.P.) ζ που είναι στραμμένο προς την πόρτα του οχήματος, πιέζοντας με δύναμη στην περιοχή του L.S.P. με την ένδειξη «PRESS».

11. Για να κλείσετε τη Γραμμική προστασία πλευρικής κρούσης (L.S.P.) (g) ώστε να μην είναι στραμμένη προς την πόρτα του οχήματος, σύρετε την προς τα πίσω και μετά σπρώξτε την προς τα μέσα έως ότου κλειδώσει στη θέση της. Για να ξεδιπλώσετε ξανά τη Γραμμική προστασία πλευρικής κρούσης (L.S.P.) (g), πιέστε δυνατά στην περιοχή της L.S.P. που φέρει τη σήμανση "PRESS".

⌚ Το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρησιμοποιείται η Γραμμική προστασία πλευρικής κρούσης (L.S.P.) αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο όγκημα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Εκτελέστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά.

1. Απασφαλίστε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (h) και στις δύο πλευρές πιέζοντας τα κουμπιά αποδέσμευσης ISOFIX (i) και ταυτόχρονα τραβώντας τους προς τα πίσω.
2. Τραβήξτε το κάθισμα για να το βγάλετε από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (l).
3. Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα και αποθηκεύστε το ISOFIX με σειρά αντίστροφη απ' όπι στην εγκατάσταση.

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

Το ανακλινόμενο προσκέφαλο (b) βοηθάει στο να αποφευχθεί να γείρει το κεφάλι του παιδιού επικίνδυνα προς τα μπροστά ενώσα κοιμάται. Μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις 3 θέσεις. Πίεστε το ανακλινόμενο προσκέφαλο (b) προς τα μπροστά έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θέση. Για να επιτρέψει στην αρχική θέση, πρέπει να σηκώσετε το ανακλινόμενο προσκέφαλο (b) και να το τραβήξετε προς τα πίσω.

⌚ Το κεφάλι του παιδιού πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με το ανακλινόμενο προσκέφαλο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

Το προσκέφαλο (b) μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ύψους προσκέφαλου (c) στο πίσω μέρος του προσκέφαλου (b). Υπάρχουν 12 θέσεις ύψους στις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί. Ρυθμίστε το προσκέφαλο (b) έτσι ώστε να μένουν έως 2 εκ. (περ. όσο δύο δάχτυλα) ανάμεσα στους ώμους του παιδιού και στο προσκέφαλο (b).

⌚ Το ύψος του προσκέφαλου μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και κατά την τοποθέτηση του καθίσματος στο αυτοκίνητο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Περάστε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος γύρω από το παιδί σας και τοποθετήστε τη γλωττίδα της ζώνης στο κούμπωμα της ζώνης. Πρέπει να κλειδώσει στη θέση της κάνοντας ένα χαρακτηριστικό «ΚΛΙΚ».
2. Τοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας στους πράσινους οδηγούς της ζώνης ασφαλείας (e) του παιδικού καθίσματος.
3. Τραβήξτε τη ζώνη ώμου για να σφίξετε τη ζώνη ασφαλείας.
4. Στο πλάι του καθίσματος αυτοκινήτου διπλά στο κούμπωμα της ζώνης, η ζώνη ώμου και η ζώνη ασφαλείας πρέπει να μπουν μαζί στον οδηγό της ζώνης ασφαλείας (e).
5. Τροφοδοτήστε τη ζώνη ώμου μέσω του οδηγού ζώνης ώμου (f) έως ότου βρεθεί μέσα στον οδηγό ζώνης.
6. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ώμου διατρέχει την κλειδα του παιδιού σας και δεν ακουμπάει το λαιμό του παιδιού σας. Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου (b) για να αλλάξετε τη θέση της ζώνης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος αποτελείται από 5 μέρη (2 x προσκέφαλο, 2 x πλάτη και παιδικό κάθισμα). Αυτά διατηρούνται στη θέση τους σε πολλά σημεία με κόπτας, βέλκρο και ελαστικές ταινίες. Μόλις αποδέσμευτον όλα, τα μεμονωμένα μέρη του καλύμματος μπορούν να αφαιρεθούν.

Προκειμένου να τοποθετηθεί το κάλυμμα ξανά στο κάθισμα, ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

⌚ Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί μόνο στους 30 °C σε ένα πρόγραμμα πλύσης για ευαισθητά ρούγια, διαφορετικά το ύφασμα του καλύμματος ενδέχεται να αποχρωματιστεί. Πλύνετε το κάλυμμα έχεωριστά από την υπόλοιπη μπουγάδα και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο ή με απευθείας έκθεση στον ήλιο!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

H CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) σας δίνει 3 χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν. Η εγγύηση ισχεί στη χώρα όπου το προϊόν πωλήθηκε αρχικά από τον πωλητή λιανικής στον πελάτη. Το περιεχόμενο της εγγύησης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της εγγύησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Εάν επιδιέχει η εγγύηση στην περιγραφή του προϊόντος, τα νομικά σας δικαιώματα απέναντι μας για τυχόν ελαττώματα δεν επηρεάζονται.

Παρακαλούμε να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων της χώρας σας.

CERTIFICARE

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Recomandat de la aprox.

3 ani la 12 ani



Vă mulțumim că v-ați decis asupra **Solution T i-Fix** atunci când ați ales scaunul auto pentru copil.

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a instala scaunul auto în vehicul și întotdeauna păstrați-l la îndemâna pentru referințe viitoare.

⚠ INFORMAȚII IMPORTANTE

- Fără aprobarea Autorității de omologare, scaunul auto pentru copil nu poate fi modificat în niciun fel și nici nu se pot face adăugări.
- Pentru a vă menține copilul protejat corespunzător, este absolut esențial să utilizați scaunul auto aşa cum este descris în acest ghid de utilizare.
- Acest scaun auto pentru copil poate fi instalat numai pe scaune auto aprobate pentru utilizarea sistemelor de siguranță pentru copii în conformitate cu manualul vehiculului.
- Potrivit numai pentru scaune auto cu centuri automate în trei puncte, aprobate în conformitate cu regulamentul ONU 16 sau un standard comparabil.
- Nu utilizați alte puncte de fixare decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe scaunul auto pentru copil.
- Întreaga suprafață a spătarului scaunului pentru copil trebuie să fie în contact cu spătarul scaunului vehiculului.
- Centura de umăr trebuie să poată rula în sus și înapoia în poziția înclinată. Nu trebuie să alunecă niciodată mai sus de punctul superior al centurii de siguranță a vehiculului dv.
- Cătarama centurii vehiculului nu trebuie să treacă niciodată peste ghidajul centurii scaunului. Dacă centura protecțoare este prea lungă, scaunul pentru copil nu este potrivit pentru a fi utilizat în această poziție în vehicul. În caz de îndoială, vă rugăm să contactați producătorul scaunului pentru copil.
- Centura în trei puncte trebuie să treacă numai prin locurile desemnate. Traseele centurii sunt descrise în detaliu în acest manual și sunt marcate cu verde pe scaunul auto pentru copil.
- Centura peste coapse trebuie să treacă cât mai jos peste bazinul copilului dv. pentru a avea un efect optim în caz de accident.
- Înaintea fiecărei utilizări, asigurați-vă că centura automată în trei puncte a vehiculului este reglată corect și se fixează strâns pe corpul copilului. Nu răsuții niciodată centura!
- Doar o tetieră ajustată optim poate oferi copilului dv. protecție și confort maxim, asigurând în același timp că centura de umăr este fixată fără probleme.
- Scaunul pentru copil trebuie să fie întotdeauna fixat corect în vehicul cu centura vehiculului, chiar și atunci când nu este utilizat.
- Asigurați-vă întotdeauna că scaunul pentru copil nu este niciodată blocat atunci când închideți ușa mașinii sau când reglați scaunul din spate.
- Scaunul pentru copil este, de asemenea, testat și omologat fără protectorii de impact linear lateral.
- Protecția liniară împotriva impactului lateral (L.S.P.) orientată spre interiorul vehiculului trebuie pliată în cazul în care scaunul auto este utilizat pe scaunul pasagerului din față sau o altă persoană stă pe scaunul din spate al vehiculului.
- Dacă folosiți scaunul auto pentru copil pe scaunul din mijloc al banchetei din spate a vehiculului, protecția liniară împotriva impactului lateral (L.S.P.) nu trebuie pliată niciodată.
- Bagajele sau orice alte obiecte prezente în vehicul trebuie să fie întotdeauna bine fixate. În caz contrar, acestea pot fi aruncate în mașină, ceea ce ar putea provoca răni fatale.
- Scaunul auto pentru copil nu trebuie utilizat niciodată fără husa scaunului. Asigurați-vă că se utilizează doar o husă originală CYBEX, deoarece husa este un element cheie al funcției scaunului.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în mașină.
- Piesele din sistemul de siguranță pentru copil se încălzesc la soare și ar putea arde pielea copilului tău. Protejați-vă copilul și scaunul auto de expunerea directă la soare.
- Un accident poate provoca daune scaunului auto, care pot fi greu de identificat cu ochiul liber. Vă rugăm să înlocuți scaunul auto după un accident. În caz de îndoială, vă rugăm să consultați distribuitorul sau producătorul.
- Nu utilizați acest scaun auto mai mult de 9 ani. Scaunul auto este expus la stres ridicat pe durata sa de viață, ceea ce duce la modificări ale calității materialelor sale o dată cu înaintarea în vîrstă.
- Părțile din plastic pot fi curățate cu un agent de curățare usor și apă caldă. Nu folosiți niciodată agenți de curățare puternici sau înălbitori!
- Pentru vehiculele a căror scaunele sunt fabricate din materiale sensibile, scaunele auto pentru copil pot lăsa urme și/sau pot provoca decolorare. Pentru a preveni acest lucru, puteți așeza o pătură sau un prosop sau materiale similară sub scaunul pentru copil pentru a proteja scaunul vehiculului.

PIESELE PRODUSULUI

- (a) Spătar
- (b) Tetieră inclinabilă
- (c) Adaptor înălțime tetieră
- (d) Înălțător
- (e) Ghidul centurii de bazin
- (f) Ghidul centurii de umăr
- (g) Protecția liniară împotriva impactului lateral (L.S.P.)
- (h) Brațe de blocare ISOFIX
- (i) ISOFIX-Mâner ajustare
- (j) ISOFIX-Butoane de eliberare
- (k) ISOFIX- Indicator de siguranță
- (l) ISOFIX-Puncte de ancorare

ASAMBLARE INITIALĂ

Conectați spătarul (a) la înălțătorul (d) agățând bagheta de ghidare pe axa înălțătorului. Spătarul (a) este apoi pliat spre înainte.

POZIȚIA CORECTĂ ÎN VEHICUL

Cu brațele de blocare ISOFIX retrase (h) scaunul auto poate fi utilizat pe scaunele vehiculului care sunt echipate cu o centură automată în trei puncte. Pentru utilizarea ISOFIX, vă rugăm să consultați lista vehiculelor compatibile de pe go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Peste o înălțime de 135 cm a copilului, compatibilitatea dintre Solution T i-Fix și vehiculul dv. ar putea fi redusă. Vă rugăm să consultați lista de vehicule compatibile pentru a verifica dacă scaunul auto poate fi utilizat în toate pozițiile tetierei fără restricții.

În cazuri excepționale, scaunul auto pentru copil poate fi folosit și pe scaunul pasagerului din față. Respectați întotdeauna recomandările producătorului mașinii.

INSTALAREA SCAUNULUI PENTRU COPIL ÎN VEHICUL

1. Asigurați-vă întotdeauna că ...
 - spătarele din vehicul sunt blocate în poziție verticală.
 - atunci când instalați scaunul pentru copil pe scaunul pasagerului din față, reglați scaunul vehiculului căt mai în spate, fără a afecta traseul centurii.
2. Folosiți mânerul de reglare ISOFIX (i) sub înălțător (d) și trageți cele două brațe de blocare ISOFIX (h) în cea mai îndepărtată extindere.
3. Acum răsuțuiți brațele de blocare ISOFIX (h) 180°, astfel încât acestea să fie orientate spre direcția punctelor de ancorare ISOFIX (l).
4. Amplasați scaunul auto pentru copil pe scaunul corespunzător din mașină.
5. Împingeți cele două brațe de blocare ISOFIX (h) în punctele de ancorare ISOFIX(l) până când acestea se blochează cu un "CLIC" sonor.

6. Folosiți mânerul de reglare ISOFIX (i) și împingeți scaunul auto pe scaunul vehiculului.

7. Asigurați-vă că întreaga suprafață a spătarului (a) scaunului pentru copil este plasată pe spătarul scaunului vehiculului.

 Dacă tetiera vehiculului este în cale, trageți-o în sus în cea mai îndepărtată poziție sau îndepărtați-o complet (cu excepția scaunelor vehiculului orientate spre spate).

8. Asigurați-vă că scaunul este fix încercând să-l scoateți din punctele de ancorare ISOFIX (l). Indicatorii de siguranță de culoare verde (k) trebuie să fie clar vizibili pe ambele părți ale scaunului.

9. În cazul în care scaunul este utilizat fără ISOFIX, acesta poate fi depozitat în partea de jos a scaunului.

 Folosind ISOFIX, se creează o legătură cu vehicul care mărește siguranța copilului dv. Copilul dv. trebuie să fie încă asigurat cu centura în trei puncte a vehiculului.

10. Deschideți sistemul liniar de protecție laterală la impact (L.S.P.) (g) cu fața spre ușă vehiculului, prin apăsarea fermă a zonei de pe L.S.P. marcată cu "APĂSATI".

11. Pentru a închide protecția împotriva impactului lateral (L.S.P.) (g) de pe partea opusă ușii vehiculului, glisați-o înapoi și împingeți-o spre interior până când se blochează în poziție. Pentru a deschide protecția împotriva impactului lateral (L.S.P.) (g), apăsați ferm suprafața L.S.P. cu marcajul "PRESS".

 Scaunul auto poate fi utilizat și fără L.S.P. în uz, dacă nu există suficient spațiu în vehicul.

SCOATEREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPIL DIN VEHICUL

Urmați pașii de instalare în ordine inversă.

1. Deblocați brațele de blocare ISOFIX (h) pe ambele părți apăsând butoanele de eliberare ISOFIX (j) și trăgându-le înapoi simultan.
2. Scoateți scaunul din punctele de ancorare ISOFIX (l).
3. Scoateți scaunul pentru copil și păstrați ISOFIX- în ordinea inversă instalării.

TETIERA INCLINABILĂ

Tetiera inclinabilă **(b)** previne capul copilului să înainteze periculos înspre înainte în timpul somnului. Poate fi setată pe una din cele 3 poziții. Împingeți tetiera inclinabilă **(b)** spre înainte până când este atinsă poziția dorită. Pentru a reveni în poziția inițială, tetiera inclinabilă **(b)** trebuie ridicată și trasă înapoi.

 Capul copilului trebuie să fie întotdeauna în contact cu tetiera inclinabilă.

REGLAREA TETIEREI

Tetiera **(b)** poate fi reglată folosind adaptorul de înălțime a tetierei **(c)** în partea din spate a tetierei **(b)**. Există 12 poziții de înălțime care pot fi setate. Reglați tetiera **(b)**, astfel încât max. 2 cm (aprox. 2 degete lățime) rămân între umerii copilului și tetieră. **(b)**.

 Înălțimea tetierei poate fi reglată și în timp ce scaunul este instalat în mașină.

SECURIZAREA COPILULUI

1. Rotiți centura de siguranță a vehiculului în jurul copilului dv. și introduceți limba centurii în catarama centurii. Trebuie să se blocheze cu un "CLIC" audibil.
2. Puneți centura de bazin în ghidajele de culoare verde ale centurii **(e)** scaunului pentru copii.
3. Trageti centura de umăr pentru a strângă centura de coapse.
4. Pe partea scaunului auto de lângă catarama centurii, centura de umăr și centura de bazin trebuie introduse împreună în ghidul centurii de bazin **(e)**.
5. Treceți centura de umăr prin ghidajul centurii de umăr **(f)** până când se află în interiorul ghidajului centurii.
6. Asigurați-vă că centura de umăr trece peste clavicula copilului dv. și nu atinge gâtul copilului. Dacă este necesar, reglați înălțimea tetierei **(b)** pentru a schimba poziția centurii.

DEMONTAREA ȘI REAȘEZAREA HUSEI SCAUNULUI

Husa scaunului pentru copil este formată din 5 părți (tetieră 2x, spătar 2x și înălțător). Acestea sunt ținute în poziție în mai multe locuri cu capse, velcro și benzi elastice. După ce toate au fost eliberate, părțile separate ale husei pot fi eliminate. Pentru a pune husele înapoi pe scaun, urmați instrucțiunile de îndepărtare în ordine inversă.

 Îmbrăcăminte poate fi spălată la mașina de spălat, la o temperatură de 30° C cu un program de spălare delicat, altfel poate duce la decolorarea țesăturii. Vă rugăm să spălați îmbrăcăminteua separat de alte rufe și să nu o uscați în uscător sau în lumina directă a soarelui!

REGLEMENTĂRILE PRODUCĂTORULUI PRIVIND GARANȚIA ȘI ELIMINAREA PRODUSULUI

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) vă oferă 3 ani garanție pentru acest produs. Garanția este valabilă în țara în care acest produs a fost vândut initial de către un comerciant cu amănuntul către un client. Conținutul garanției și toate informațiile esențiale necesare pentru confirmarea garanției pot fi găsite pe pagina noastră de web

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dacă în descrierea articolului apare o garanție, drepturile dv. legale împotriva noastră pentru defecte rămân neafectate.

Vă rugăm să respectați reglementările privind eliminarea deșeurilor din țara dv.

CERTIFIKIMI

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 - 150 cm

Rekomandohet përafërsisht
nga moshat 3 deri në
12 vjeç



Faleminderit që zgjodhët **Solution T i-Fix** si sexholino për fëmijën tuaj.

Lexoni me kujdes këtë manual përdorimi para se ta instaloni sexholinon në automjet dhe mbajeni gjithnjë në një vend praktik për t'iu referuar në të ardhmen.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

- Sexholinos nuk mund t'i bëhen modifikime apo shtime të çfarëdolloj forme pa miratimin e Autoritetit Miratues të Tipit.
- Për mbrojtjen e duhur të fëmijës suaj, është absolutisht e rëndësishme që ta përdorni sexholinon siç tregohet në këtë manual.
- Kjo sexholino mund të montohet vetëm në sediljet e automjeteve të miratuara për përdorimin e sistemeve mbrojtëse të fëmijëve në përputhje me manualin e automjetit.
- Ajo është e përshtatshme për sediljet e automjeteve me rripa sigurimi automatikë trepikësh që janë miratuar sipas rregullores 16 të OKB-së ose sipas një standardi të baravshërsëm.
- Mos përdorni pika mbështetëse të ndryshme nga ato të përshkruara te udhëzimet dhe të shënuara në sistemin mbrojtës të fëmijës.
- Sipërfaqja e plotë e mbështetëses së sexholinos duhet t'jetë në kontakt me mbështetësen e automjetit.
- Rripi i supave duhet t'ka kalojë lart dhe mbrapa me njëfarë pjerrësie. Asnjëherë nuk duhet t'ka kalojë përparrë pikës së sipërme të rripit në automjet.
- Tokëza e rripit të sigurimit të automjetit nuk duhet t'ka kalojë asnjëherë mbajtësen e rripit të sediljes. Nëse rripi është tepër i gjatë, sexholinoja nuk është e përshtatshme për t'u përdorur në këtë pozicion në automjet. Nëse nuk jeni të sigurt, ju lutemi kontaktoni prodhuesin e sexholinos.
- Rripi i sigurimit trepikësh i automjetit duhet t'ka kalohet në vendet e caktuara. Pikit e kalimit të rripit tregohen me hollësi në këtë manual dhe janë shënuar me jeshile te sexholinoja.
- Rripi i prehrit duhet t'ka kalojë sa më poshtë ijëve të fëmijës që t'jetë e mundur për t'pasur një efekt optimal në rast aksidenti.

PJESËT E PRODUKTIT

- | | |
|---|--|
| (a) Mbështetësja e shpinës | (g) Mbrojtësja lineare për goditjet anësore (L.S.P.) |
| (b) Mbështetësja këndore e kokës | (h) Krahët e kryçes ISOFIX |
| (c) Rregullues i lartësisë së mbështetës së kokës | (i) Doreza e rregullimit ISOFIX |
| (d) Përforcuesi | (j) Butoni i lëshimit ISOFIX |
| (e) Pika e kalimit të rriptit të prehrit | (k) Treguesi i sigurisë ISOFIX |
| (f) Pika e kalimit të rriptit të shpatullave | (l) Pikat e kapjes ISOFIX |

MONTIMI FILLESTAR

Lidheni mbështetësën (a) me përforcuesin (d) duke e fiksuar kunjën te aksi i përforcuesit. Më pas mbështetësja e shpinës (a) paloset përparrë.

POZICIONI I SAKTË NË AUTOMJET

Me krahët e kryçes ISOFIX të tërhequr (h), sexholinoja mund të përdoret në sedilje makinash që janë të pajisur me rrjep sigurimi automatik në tre pika. Për përdorimin e ISOFIX, ju lutemi t'i referoheni listës së automjeteve të pajtueshme në go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Në rast se fëmija ka trup mbi 135 cm, mund të reduktohet pajtueshmëria mes Solution T i-Fix dhe automjetit tuaj. Ju lutemi t'i shikonit listën e automjeteve të pajtueshme për të kontrolluar nëse sexholinoja mund të përdoret pa kufizime në të gjitha pozicionet e mbështetësës së kokës.

Në raste të veçanta, sexholinoja mund të përdoret edhe në sediljen e pasagjerit përparrë. Zbatoni gjithnjë rekondimet e prodhuesit të automjetit.

INSTALIMI I SEXHOLINOS NË AUTOMJET

SQ

1. Sigurohuni gjithmonë që...
 - mbështetëset e shpinës në mjet të jenë të fiksuar në pozicion vertikal.
 - kur instaloni sexholinon në sediljen e pasagjerit përparrë, shtyjeni sediljen e makinit sa më mbrapa që është e mundur pa ndikuar ta kalimi i rriptit.
2. Përdorni dorezën e rregullimit ISOFIX (i) poshtë përforcuesit (d) dhe tërhiqini dy krahët e kryçes ISOFIX (h) deri në maksimum.
3. Tani rrötulloni krahët e kryçes ISOFIX (h) 180° në mënyrë që të jenë përballë drejtimtë pikave të kapjes ISOFIX (l).
4. Vendoseni sexholinon në sediljen e përshtatshme në makinit.
5. Shtyjini dy krahët e kryçes ISOFIX (h) në pikat e kapjes ISOFIX (l) derisa të fiksohen duke bërë një zhurmë "KLIKIMI".

6. Përdorni dorezën e rregullimit ISOFIX (i) dhe shtyjeni sexholinon kundrejt sediljes së automjetit.

7. Sigurohuni që e gjithë sipërfaqja e mbështetëses (a) së sexholinos të jetë e mbështetur në mbështetësen e sediljes së automjetit.

 Nëse mbështetësja e kokës së sediljes së automjetit është pengesë, tërhiqeni lart deri në maksimum ose hiqeni komplet (përveç në rastin e sediljeve të automjeteve të kthyerë mbrapa).

8. Sigurohuni që sexholinoja të jetë e fiksuar duke e tërhequr nga pikat e kapjes ISOFIX (l). Treguesit jeshil të sigurisë (k) duhet të janë të dukshëm qartë në të dyja anët e sexholinos.

9. Në rast se sexholinoja përdoret pa ISOFIX, ajo mund të mbahet poshtë sexholinos.

 Duke përdorur ISOFIX, krijohet një lidhje me automjetin e cila rrit sigurinë përfëmijën tuaj. Megjithatë, fëmija juaj duhet të sigurohet me rripin e sigurimit trepikësh të automjetit.

10. Hapni në drejtim të derës së automjetit mbrojtësen lineare për goditjet anësore (L.S.P.) (g) duke shtypur fort zonën e markuar "PRESS" (SHTYPE) në L.S.P.

11. Për ta myllur mbrojtësen e goditjeve anësore (L.S.P.) (g) jo përballë derës së automjetit, lëvizeni mbrapa dhe më pas shtyjeni përbreda derisa të fiksohet. Për ta palosur përsëri mbrojtësen e goditjeve anësore (L.S.P.) (g), shtypni fort te pjesa mbi L.S.P. ku është shënuar "PRESS".

 Sexholinoja mund të përdoret edhe pa L.S.P., në rast se në mjet nuk ka hapësirë të mjatueshme.

HEQJA E SEXHOLINOS NGA AUTOMJETI

Bëni në radhë të kundërt hapat e instalimit.

1. Zhbllokoni krahët e kryçes ISOFIX (i) në të dyja anët duke i shtyrë butonat e lëshimit ISOFIX (j) dhe duke i tërhequr ato njëkohësisht.

2. Tërhiqeni sexholinon nga pikat e kapjes ISOFIX (l).

3. Hiqeni sexholinon dhe vendoseni ISOFIX sipas radhës së kundërt të instalimit.

MBËSHTETËSJA KËNDORE E KOKËS

Mbështetësja e kokës me pjerrësi (**b**) ndihmon që koka e fëmijës të mos anohet tepër përparrë gjatë gjumit. Ajo mund të vendoset në një prej 3 pozicioneve.

Shtyjeni mbështetësen e kokës (**b**) përpara derisa të arritet pozicioni që doni. Për ta kthyer në pozicionin fillestar, mbështetësja këndore e kokës (**b**) duhet të ngrihet dhe të tërhiqet mbrapa.

 Koka e fëmijës duhet të jetë gjithnjë në kontakt me mbështetësen e kokës.

RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË KOKËS

Mbështetësja e kokës (**b**) mund të lëvizet duke përdorur regulatorin e lartësisë së mbështetëses së kokës (**c**) në pjesën e pasme të mbështetëses së kokës (**b**). Mund të vendoset në 12 pozicione të ndryshme. Çojeni mbështetësen e kokës (**b**) në mënyrë që të ketë një hapësirë maksimale prej 2 cm (rreth sa gjérësia e 2 gishtave) mes shpatullave të fëmijës dhe mbështetëses së kokës (**b**).

 Lartësia e mbështetëses së kokës mund të lëvizet edhe ndërkokë që sexholinoja është e montuar në makinë.

SIGURIMI I FËMIJËS

1. Kalojeni rripin e sigurimit të automjetit anembanë fëmijës dhe vendoseni gjuhëzën e rripit te tokëza e rripit. Duhet të fiksohet në vend me një "KLIKIM".
2. Vendoseni rripin e prehërit te pikat me ngjyrë jeshile të kalimit të rripit të prehërit (**e**) në sexholino.
3. Tërhiqeni rripin e shpatullave për ta shtrënguar rripin e prehërit.
4. Anash makinës pranë tokëzës së rripit, ripi i shpatullave dhe ripi i prehërit duhet të futen së bashku te pika e kalimit të rripit të prehërit (**e**).
5. Kalojeni rripin e shpatullave te pika e kalimit të rripit të shpatullave (**f**) derisa të jetë brenda pikës së kalimit të rripit.
6. Sigurohuni që ripi i shpatullave të kalojë te klavikula e fëmijës dhe të mos e prekë qafën e fëmijës. Nëse është e nevojshme, rregulloni lartësinë e mbështetëses së kokës (**b**) për të ndryshuar pozicionin e rripit.

HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBULESËS SË SEXHOLINOS

Mbulesa e sexholinos së fëmijës përbëhet nga 5 pjesë (2x mbështetësja e kokës, 2x mbështetësja e shpinës dhe përforcuesi). Këto qëndrojnë të fiksuarë në vend në disa pika me kopsa, velkro dhe rrapi elastikë. Pasi të jenë liruar të gjitha, pjesët e mbulesës mund të hiqen një nga një.

Për t'i vendosur përsëri mbulesat në sexholino, ndiqni sipas radhës së kundërt udhëzimet për heqjen.

 Mbulesa mund të lahet vetëm në temperaturë 30 °C, me një program delikat larjeje. Në të kundërt, copa e mbulesës mund të çngjyrosë. Mos e lani mbulesën së bashku me rrobat e tjera dhe mos e thani në makinën tharëse apo mos e ekspononi ndaj rrezeve të drejtpërdrejtëja të diellit!

GARANCIA E PRODHUESIT DHE RREGULLORET E ASGJËSIMIT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Gjermani) ju ofron 3 vite garanci për këtë produkt. Garancia është e vlefshme në vendin ku produkti i është shitur fillimisht një klienti nga një shitës me pakicë. Përbajtja e garancisë dhe të gjitha informacionet e rëndësishme që nevojiten për garancinë, mund të gjenden në faqen tonë të internetit go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Në rast se përshkrimi i artikullit përfshin garancinë, të drejtat tuaja ligjore kundrejt nesh në raste defektosh mbeten të pacenuara.

Zbatoni rregulloret për asgjësimin e mbetjeve në vendin tuaj.

CERTIFIKACIJA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Preporučuje se za približno
od 3 godine do 12 godina



Hvala vam što ste se odlučili za **Solution T i-Fix** prilikom izbora auto sjedišta.

Prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitali svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu s priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu s automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu s UN uredbom 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputama ili označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu s naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonu. Nikada se ne smije kretati prema naprijed po gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaš pojas predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, обратите se proizvođaču sistema vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Smjerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na dječjem sjedištu su označeni zelenom bojom.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake upotrebe provjerite je li automatski pojaz za vozilo u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtati pojaz!

- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijedujući glatko postavljanje ramenog pojasa.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojasmem za vozilo, čak i kad se ne koristi.
- Uvijek obezbijedite da se dječje sjedište ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja zadnjeg sjedišta.
- Dječje sjedište je takođe testirano i homologirano bez linearne zaštite od bočnog udara.
- Linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P) okrenuta prema unutrašnjosti vozila mora se preklopiti ako se auto sjedište koristi na suvozačevom sjedištu ili ako druga osoba sjedi na zadnjem sjedištu vozila.
- Ako auto sjedište koristite na srednjem sjedištu zadnje kluge vozila, linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.) se nikako ne smije rasklapati.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionisanja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeti kožu vašeg djeteta. Zaštite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja sunca.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identifikovati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 9 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa staranjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.

- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, upotreba dječjih sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to sprečili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti pokrivač ili peškir, ili slično, kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|--|---|
| (a) Naslon za leđa | (g) Linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.) |
| (b) Podesivi naslon za glavu | (h) ISOFIX Ručice za zaključavanje |
| (c) Dio za podešavanje visine naslona za glavu | (i) ISOFIX Ručica za podešavanje |
| (d) Izdignuti dio | (j) ISOFIX Dugme za otpuštanje |
| (e) Vodilica pojasa za krilo | (k) ISOFIX Sigurnosni indikator |
| (f) Vodilica pojasa za ramena | (l) ISOFIX Tačke usidrenja |

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (a) s izdignutim dijelom(d) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (a) je tada preklopljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

S uvućenim ISOFIX ručicama za zaključavanje (h) ovo auto sjedište se može koristiti na sjedištima u vozilu koja su opremljena automatskim pojasmom na tri tačke vezivanja. Za korištenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution T i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste provjerili može li se auto sjedište koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može se koristiti i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
2. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podešavanje (i) ispod izdignutog djela (d) i povucite dvije ISOFIX ručice za zaključavanje (h) do njihovog krajnjeg položaja.

3. Sada zakrenite ISOFIX ručice za zaključavanje (h) 180° tako da budu okrenute u smjeru ISOFIX tačaka usidrenja (l).
4. Postavite sjedište za dijete na odgovarajuće sjedište u automobilu.
5. Gurnite dvije ISOFIX ručice za zaključavanje (h) u ISOFIX tačke usidrenja (l) dok se ne zaključaju uz zvukno "KLIK".
6. Upotrijebite ISOFIX ručicu za podešavanje (i) i gurnite auto sjedište prema sjedištu vozila.
7. Provjerite je li cijela površina naslona za leđa (a) dječjeg sjedišta postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.

 Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištima vozila okrenutim unazad).

8. Provjerite je li sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja (l). Zeleni sigurnosni indikatori (k) moraju biti jasno vidljivi na obje strane sjedišta.
9. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez ISOFIX-a, može se spremiti na dno sjedišta.

 Korištenjem ISOFIX-a stvara se veza s vozilom koja povećava sigurnost vašeg djeteta. I pored toga vaše dijete treba osigurati pojasm vozila u tri tačke.

10. Otvorite linearnu zaštitu od bočnog udara (L.S.P.) (g) tako što ćete čvrsto pritisnuti mjesto označeno s "PRESS".
11. Za zatvaranje linearne zaštite od bočnog udara (L.S.P.) (g) koja nije okrenuta prema vratima vozila, povucite je unazad i zatim gurnite prema unutra dok se ne zaključa na mjestu. Za ponovno rasklapanje linearne zaštite od bočnog udara (L.S.P.) (g), čvrsto pritisnite mjesto na L.S.P. označeno sa "PRESS" ..

 Auto sjedište se može koristiti i bez L.S.P.-a ako nema dovoljno prostora u vozilu.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redom.

1. Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje (h) s obje strane pritiskajući ISOFIX dugmad za otpuštanje (j) i povlačeći ih istovremeno unazad.
2. Izvucite sjedište iz ISOFIX tačaka usidrenja (l).
3. Uklonite dječje sjedište i spakujte ISOFIX obrnutim redoslijedom od ugradnje.

PODESIVI NASLON ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (**b**) pomaže spriječiti da se djetetova glava opasno nagnije naprijed tokom spavanja. Može se postaviti u jedan od 3 položaja. Gurnite podesivi naslon za glavu (**b**) naprijed dok se ne postigne željeni položaj. Da bi se vratilo u prvobitni položaj, podesivi naslon za glavu (**b**) mora se podići i povući nazad.

 Glava djeteta bi uvjek trebala biti u kontaktu s podesivim naslonom za glavu.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslон за glavu (**b**) može se podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (**c**) na zadnjoj strani naslona za glavu (**b**). Može se postaviti 12 položaja visine. Podesite naslon za glavu (**b**) tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (**b**).

 Visina naslona za glavu i dalje se može podešavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA

- Postavite sigurnosni pojaz za vozilo oko svog djeteta i umetnите jezičak pojasa u kopču pojaza. Mora se zaključati na mjesto zvučnim "KLIK".
- Postavite pojaz za krilo u zelene vodilice pojaza za krilo (**e**) dječjeg sjedišta.
- Povucite rameni pojaz da biste stegnuli pojaz za krilo.
- Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojaza, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojaza za krilo (**e**).
- Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojaza za ramena (**f**) dok ne bude unutar vodilice pojaza.
- Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (**b**) da biste promjenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od 5 dijelova (2x naslon za glavu, 2x naslon za leđa i izdignuti dio). Fiksirani su na nekoliko mjesta drkerima, čičkom i elastičnim trakama. Nakon što se svi otpuste, pojedini dijelovi pokrivača se mogu ukloniti.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

PROIZVODAČKA GARANCija I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prвobitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebitni za utvrđivanje garancije mogu se naći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

СЕРТИФИКАЦИЈА

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 см

Се препорачува за
возраст од приближно 3
до 12 години



Ви благодариме што одлучувите да го купите детското седиште **Solution T i-Fix** за своето дете.

Прочитајте го внимателно ова Упатство за корисник пред да го монтирате седиштето за автомобил во возилото и секогаш чувајте го при рака за идно користење.

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

- Без одобрение од органот за типска хомологација, детското седиште за автомобил не смее да се менува или да се додава на каков било начин.
- Со цел детето да биде заштитено правилно, апсолутно е неопходно да го користите детското седиште како што е описано во овој прирачник.
- Ова детско седиште може да се монтира само на седишта на возило што се одобрени за користење со системи за врзување деца во согласност со прирачникот на возилото.
- Соодветно е само за седишта на возила со автоматски каиши со три точки за фиксирање одобрени во согласност со Регулативата 16 на ОН или со споредлив стандард.
- Не користете какви било носечки контактни точки освен оние описани во упатството и означенни на системот за врзување деца.
- Целата површина на наслонот за грб на детското седиште мора да доаѓа во допир со наслонот за грб на возилото.
- Каишот за рамо мора да минува нагоре и назад дијагонално. Никогаш не смее да минува напред во правец на горната точка на каишот во возилото.
- Закопчувалката на каишот на возилото никогаш не смее да се вкруства со водилката на каишот на седиштето. Ако фиксните држач на каишот е премногу долг, детското седиште е несоодветно за користење во оваа позиција во возилото. Ако не сте сигури, контактирајте со производителот на системот за врзување.
- Каишите со три точки за фиксирање во возилото мора да минуваат само низ назначените жлебови. Жлебовите за водење на каишот се детално описани во овој прирачник и означенци се на детското седиште со зелена боја.

- Скутиот каиш мора да минува што е можно пониско преку слабините на детето за да има максимален ефект при судир.
- Пред секоја употреба треба да се погрижите автоматскиот сигурносен каиш за возило со три точки на прицврстување да биде приспособен правилно и да е добро прицврстен на телото на детето. Никогаш не превитнувајте го каишот!
- Само оптимално приспособениот наслон за глава може да му понуди на детето максимална заштита и удобност, а истовремено да гарантира денা каишот за рамо се поставува без пречки.
- Детското седиште мора секогаш да биде прицврстено правилно со каишот на возилото, дури и кога не се употребува.
- Секогаш треба да бидете сигури дека детското седиште во ниеден момент не е заглавено кога ја затворате вратата на автомобилот или кога го приспособувате задното седиште.
- Детското седиште е исто така тестирано и одобрено за користење без линеарните странични заштитници од удар.
- Линеарната странична заштита од удари (L.S.P.) што е завртена кон внатрешноста на возилото мора да биде затворена ако седиштето за автомобил се употребува на предното патничко седиште или ако друго лице седи на задното седиште на возилото.
- Детското седиште е исто така тестирано и одобрено за користење без линеарните странични заштитници од удар.
- Багажот или кои било други предмети во возилото мора секогаш да бидат добро прицврстени. Во спротивно, може да се разлетаат низ автомобилот, што би можело да предизвика смртоносни повреди.
- Детското седиште никогаш не смее да се употребува без навлаката на седиште. Погрижете се да се употребува само оригинална навлака на седиште CYBEX, бидејќи навлаката е клучен елемент за функционирање на седиштето.
- Никогаш не оставяйте го детето во автомобилот без надзор.
- Деловите на системот за врзување деца се загреваат на сонце и може да предизвикаат изгореници на детската кожа. Защитете ги детето и детското седиште од директно изложување на сончева светлина.
- Сообраќајна несреќа може да предизвика оштетување на детското седиште што не може да се види со голо око. Заменете го седиштето за автомобил по сообраќајна несреќа. Ако се двоумите, советувајте се со застапникот или со производителот.
- Не користете го ова детско седиште подолго од 9 години. Детското седиште е изложено на големо оптоварување за време на рокот на траење на производот, што води до промени во квалитетот на материјалот со текот на времето.

- Пластичните делови може да се чистат со благо средство за чистење и топла вода. Никогаш не користете остри средства за чистење или белила!
- На некои седишта на возило изработени од чувствителни материјали, користењето детски седиште може да остави дамки и/или да предизвика бледнеене. За да го спречите ова, може да ставите ќебе, крпа или сличен предмет под детското седиште за да го заштитите седиштето на возилото.

ДЕЛОВИ НА ПРОИЗВОДОТ

- | | |
|--|--|
| (a) Наслон за грб | (g) Линеарна странична заштита од удари (L.S.P.) |
| (b) Приспособлив наслон за глава | (h) Рачки за заклучување ISOFIX |
| (c) Регулатор на висина на наслон за глава | (i) Рачка за приспособување ISOFIX |
| (d) Перничче | (j) Копче за ослободување ISOFIX |
| (e) Водилка на скутен каиш | (k) Сигурносен показател ISOFIX |
| (f) Водилка на каишот за рамо | (l) Точки за закотвување ISOFIX |

ПОЧЕТНО СКЛОПУВАЊЕ

Поврзете го наслонот за грб (a) со перничето (d) со прикачување на водилката со кука на осовината на перничето. Наслонот за грб (a) потоа се преклопува напред.

ТОЧНА ПОЗИЦИЈА ВО ВОЗИЛОТО

Седиштето за автомобил може да се употребува со вовлечени рачки за заклучување ISOFIX (h) на седишта на возило опремени со автоматски каиш со три точки за фиксирање. За користење на ISOFIX, ве молиме осврнете се на списокот со компатibilни возила на go.cybex-online.com/solution-t-fix-car-compatibility.

Кога детето има висина поголема од 135 см, компатibilноста помеѓу Solution T i-Fix и вашето возило може да се намали. Прегледајте го списокот со компатibilни возила за да проверите дали седиштето на возило може да се употребува во сите позиции на потпирачот за глава без ограничувања.

Во особени случаи, детското седиште за автомобил може, исто така, да се употребува на предното патничко седиште. Секогаш почитувајте ги препораките на производителот на возилото.

МОНТИРАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ВО ВОЗИЛОТО

1. Секогаш треба да бидете сигурни дека...
 - наслоните за грб во возилото се закочени во исправена позиција,
 - кога го монтирате детското седиште на предното патничко седиште, тоа е приспособено што е можно поназад, без да влијае врз жлебовите за водење на каишот.
2. Употребете ја рачната за приспособување ISOFIX (i) под перничето (d) и повлечете ги целосно двете рачки за заклучување ISOFIX (h).
3. Сега, завртете ги рачните за заклучување ISOFIX (h) 180 степени, така што ќе бидат завртени во правец на точките за закотвување ISOFIX (l).
4. Поставете го детското седиште на соодветното седиште во возилото.
5. Турнете ги рачните за заклучување ISOFIX (h) во точките за закотвување ISOFIX (l) сè додека не се заклучат во соодветната позиција и додека не слушнете звук на закопчување.
6. Употребете ја рачната за приспособување ISOFIX (i) и туркајте го седиштето на автомобил кон седиштето на возилото.
7. Бидете сигурни дека целата површина на наслонот за грб (a) на детското седиште се потпира врз наслонот за грб на седиштето на возилото.

 Ако потпирачот за глава на возилото претставува препрека, повлечете го целосно нагоре или отстранете го (освен каде седишта во возило завртени напазад).

8. Бидете сигурни дека седиштето е добро прицврстено, обидувајќи се да го извлечете од точките за закотвување ISOFIX (l). Зелените сигурносни показатели (k) мора да бидат јасно видливи на двете страни на седиштето.
9. Ако седиштето се употребува без ISOFIX, може да се остави на долнот дел на седиштето.

 Кога користите ISOFIX, се создава врска со возилото што ја зголемува безбедноста на детето. Детето сепак треба да се врзе со каишот со три точки за фиксирање на возилото.

10. Отворете го Linear Side-impact Protection (L.S.P.) штитникот од странични удари (g) што се наоѓа од страната на вратата на возилото, така што цврсто ќе го притиснете делот на штитникот означен со „PRESS“ (ПРИТИСНИ).
11. За да ја затворите Линеарната заштита од страничен удар (L.S.P.) (g) да не е завртена кон вратата на возилото, турнете ја напазад, а потоа турнете ја навнатре се додека не влезе во позиција. За да ја отворите

повторно Линеарната заштита од страничен удар (L.S.P.) (g), притиснете силно во областа на L.S.P. означена со „PRESS“ („ПРИТИСНИ“).

Седиштето за автомобил може исто така да се употребува и без активирана L.S.P. ако во возилото нема доволно простор.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ОД ВОЗИЛОТО

Извршете ги чекорите за монтажа по обратен редослед.

1. Отклучете ги рачните за заклучување ISOFIX (h) на двете страни туркајки ги копчињата за отклучување ISOFIX (j) и истовремено влечејќи ги напазад.
2. Извлечете го седиштето од точките за закотвување ISOFIX (l).
3. Отстранете го детското седиште и складирајте го ISOFIX по спротивен редослед на чекорите за монтирање.

ПРИСПОСОБЛИВ НАСЛОН ЗА ГЛАВА

Приспособливиот наслон за глава (b) помага да се спречи опасноста главата на детето да пада нанапред додека спие. Може да се постави во една од 3 позиции. Туркајте го приспособливиот наслон за глава (b) нанапред сè додека не го поставите во саканата позиција. За да го вратите во првичната позиција, мора да го дигнете приспособливиот наслон за глава (b) и да го повлечете напазад.

Главата на детето секогаш треба да го допира приспособливиот наслон за глава.

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАСЛНОТО ЗА ГЛАВА

Наслонот за глава (b) може да се приспособи со помош на рачната за приспособување на наслонот за глава (c) што се наоѓа во задниот дел на наслонот за глава (b). Може да го поставите во 12 различни позиции. Приспособете го наслонот за глава (b) така што максималното растојание меѓу рамениците на детето и наслонот за глава да не биде поголемо од 2 см (приближно 2 прста) (b).

Висината на наслонот за глава може да се приспособи додека седиштето се монтира во автомобилот.

ВРЗУВАЊЕ НА ДЕТЕТО

1. Насочете го каишот на седиштето на возилото околу детето и внесете го јазичето од каишот во закопчувалката. Мора да го закопчате добро и да го слушнете карактеристичниот звук.

2. Поставете го скунтиот каиш во зелените водилки на скунтен каиш (e) на детското седиште.
3. Повлечете го каишот за рамо за да го притегнете скунтиот каиш.
4. На страната на седиштето за автомобил што се наоѓа до закопчувалката, каишот за рамо и скунтиот каиш мора да се внесат заедно во водилката на скунтиот каиш (e).
5. Влечете го каишот за рамо низ водилката на каишот за рамо (f) сè додека не влезе во водилката на каишот.
6. Бидете сигури дека каишот за рамо минува преку клучната коска на детето и дека не го допира вратот на детето. Ако е потребно, приспособете ја висината на наслонот за глава (b) за да ја измените позицијата на каишот.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВУВАЊЕ НА НАВЛАКАТА НА СЕДИШТЕ

Навлаката на детското седиште се состои од 5 дела (2 дела за наслонот за глава, 2 дела за наслонот за грб и перниче). Овие се прицврстени во соодветна позиција на неколку места со дримери, велкро и еластични ленти. Штом ќе ги откопчате сите, може да ги отстраните поединечните делови на навлаката.

За да ги поставите повторно навлаките на седиштето, следете ги упатствата за отстранување по обратен редослед.

Навлаката може да се пере само на температура од 30°C, на програма за благо перење, бидејќи во спротивно може да се јави бледнеене на материјалот на навлаката. Перејте ја навлаката одделно од друга облека и не сушете ја во машина за сушење алишта или на директна сончева светлина!

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ И РЕГУЛАТИВИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ВО ОТПАД

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германија) за овој производ дава 3 години гаранција. Гаранцијата важи во земјата во која производот му беше продаден на клиентот од застапник или во малопродражба. Содржината на гаранцијата и сите основни информации потребни за потврдување на гаранцијата може да се најдат на нашата почетна страница: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ако гаранцијата е прикажана во описот на производот, тоа нема да влијае врз вашите законски права кон нас во поглед на дефекти.

Почитувајте ги регулативите за отстранување во отпад во вашата земја.

CERTIFIKACIJA

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Preporučuje se za približno
od 3 godine do 12 godina



Hvala vam što ste se odlučili za **Solution T i-Fix** prilikom izbora auto sjedišta.

Prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitali svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu sa priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu sa automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu sa UN uredbom 16 ili upoređivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputstvima i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu sa naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonu. Nikada se ne smije kretati prema naprijed po gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaši pojasa predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, obratite se proizvođaču sistemu vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Smjerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na dječjem sjedištu su označeni zelenom bojom.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake upotrebe provjerite je li automatski pojaz za vozilo u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtati pojaz!

- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijedujući glatko postavljanje ramenog pojasa.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojasem za vozilo, čak i kad se ne koristi.
- Uvijek obezbijedite da se dječje sjedište ne zaglaviti prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja zadnjeg sjedišta.
- Dječje sjedište je takođe testirano i homologirano bez linearne zaštite od bočnog udara.
- Linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P) okrenuta prema unutrašnjosti vozila mora se preklopiti ako se auto sjedište koristi na suvozačevom sjedištu ili ako druga osoba sjedi na zadnjem sjedištu vozila.
- Ako auto sjedište koristite na srednjem sjedištu zadnje kluge vozila, linearna zaštita od bočnog udara (L.S.P.) se nikako ne smije rasklapati.
- Prtljak ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvijek biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionisanja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opereći kožu vašeg djeteta. Zaštite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja sunca.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identifikovati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 9 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa staranjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, upotreba dječjih sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti čebe ili peškir, ili slično, kako biste zaštitali sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|---|--|
| (a) Čuvanje Uputstava za upotrebu
Odjeljak | (f) Vodilica pojasa za ramena |
| (a) Naslon za leđa | (g) Linearna zaštita od bočnog udara
(L.S.P.) |
| (b) Podesivi naslon za glavu | (h) ISOFIX-Ručice za zaključavanje |
| (c) Dio za podešavanje visine naslona
za glavu | (i) ISOFIX-Ručica za podešavanje |
| (d) Izdignuti dio | (j) ISOFIX-Dugme za otpuštanje |
| (e) Vodilica pojasa za krilo | (k) ISOFIX-Sigurnosni indikator |
| | (l) ISOFIX-Tačke usidrenja |

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (a) sa izdignutim djelom (d) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (a) je tada preklopjen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

S uvućenim ISOFIX-ručicama za zaključavanje (h) ovo auto sjedište se može koristiti na sjedištima u vozilu koju su opremljena automatskim pojasmom na tri tačke vezivanja. Za korištenje ISOFIX pogledajte popis kompatibilnih vozila na go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution T i-Fix i vašeg vozila bi mogla biti smanjena. Pregledajte popis kompatibilnih vozila kako biste provjerili da li se auto sjedište može koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može se koristiti i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEĆJEG SJEDIŠTA U VOZILO

- Uvijek obezbijedite da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
- Upotrijebite ISOFIX-ručicu za podešavanje (i) ispod izdignutog dijela (d) i povucite dvije ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) do njihovog krajnjeg položaja.
- Sada zakrenite ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) 180° tako da budu okrenute u smjeru ISOFIX tačaka usidrenja (l).
- Postavite sjedište za djebove na odgovarajuće sjedište u automobilu.

- Gurnite dvije ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) u ISOFIX-tačke usidrenja (l) dok se ne zaključaju uz zvučno "KLIK".
- Upotrijebite ISOFIX ručicu za podešavanje (i) i gurnite auto sjedište prema sjedištu vozila.

 Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištima vozila okrenutim unazad).

- Provjerite da li je sjedište sigurno time što ćete pokušati da ga izvučete iz ISOFIX-tačaka usidrenja (l). Zeleni sigurnosni indikatori (k) moraju biti jasno vidljivi na obje strane sjedišta.
- U slučaju da se ovo sjedište koristi bez ISOFIX-a, može se spremiti na dno sjedišta.

 Korištenjem ISOFIX-a stvara se veza sa vozilom koja povećava sigurnost vašeg djeteta. I pored toga vaše dijete treba osigurati pojasm vozila u tri tačke.

- Otvorite linearnu zaštitu od bočnog udara (LZBU) (g) koja gleda na vrata vozila saznanim pritiskom na dio LZBU-a označen tekstom "PRITISNI".
- Zatvaranje linearne zaštite od bočnog udara (L.S.P.) (g) koja nije okrenuta prema vratima vozila, povucite je unazad a zatim gurnite prema unutra dok se ne zaključa na mjestu. Kako bi ponovo rasklopili linearnu zaštitu od bočnog udara (L.S.P.) (g), čvrsto pritisnite oblast na L.S.P. označenu sa "PRESS"..

 Auto sjedište se može koristiti i bez L.S.P.-a ako nema dovoljno prostora u vozilu.

UKLANJANJE DJEĆJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redoslijedom.

- Otključajte ISOFIX-ručice za zaključavanje (h) sa obje strane pritiskujući ISOFIX-dugmad za otpuštanje (j) i povlačeći ih istovremeno unazad.
- Izvucite sjedište iz ISOFIX-tačaka usidrenja (l).
- Uklonite dječje sjedište i spakujte ISOFIX obrnutim redoslijedom od ugradnje.

PODESIVI NASLON ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (**b**) pomaže da se spriječi da se djetetova glava opasno nagnije naprijed tokom spavanja. Može se postaviti u jedan od 3 položaja. Gurnite podesivi naslon za glavu (**b**) naprijed dok se ne postigne željeni položaj. Da bi se vratilo u prvobitni položaj, podesivi naslon za glavu (**b**) mora se podići i povući nazad.

 Glava djeteta bi uvjek trebala biti u kontaktu sa podesivim naslonom za glavu.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslон за glavu (**b**) se može podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (**c**) na zadnjoj strani naslona za glavu (**b**). Može se postaviti 12 položaja visine. Podesite naslon za glavu (**b**) tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (**b**).

 Visina naslona za glavu i dalje se može podešavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA

- Postavite sigurnosni pojaz za vozilo oko svog djeteta i umetnite jezičak pojasa u kopču pojaza. Mora se zaključati na mjesto zvučnim "KLIK".
- Postavite pojaz za krilo u zelene vodilice pojaza za krilo (**e**) dječjeg sjedišta.
- Povucite rameni pojaz da biste pritegli pojaz za krilo.
- Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojaza, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojaza za krilo (**e**).
- Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojaza za ramena (**f**) dok ne bude unutar vodilice pojaza.
- Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (**b**) da biste promjenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od 5 dijelova (2x naslon za glavu, 2x naslon za leđa i izdignuti dio). Fiksirani su na nekoliko mjesta drikерима, čičkom i elastičnim trakama. Nakon što se svi otpuste, pojedini dijelovi pokrivača se mogu ukloniti.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

PROIZVODAČKA GARANCija I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvo putan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebi za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

प्रमाणीकरण

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 सेमी

इनकी सिफारिश की गई है। 3 से

12 साल तक



अपने बच्चों की सीट चुनते समय Solution T i-Fix लेने का फैसला करने के लिए धन्यवाद।

अपने वाहन में कार की सीट स्थापित करने से पहले इस प्रयोग-निर्देशिका को सावधानी से पढ़ें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे हमेशा अपने पास रखें।

जरुरी जानकारी

- ताइप अप्रूवल अर्थात् रिटी की मंजूरी के बिना, बच्चे की सीट को किसी भी तरीके से बदला या उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है।
 - अपने बच्चे को ठीक से सुरक्षित रखने के लिए, यह पूरी तरह से ज़रूरी है कि आप बच्चे की सीट का इस्तेमाल डस्ट मैनुअल में बताए निर्देशों के अनुसार करें।
 - यह बच्चे की सीट सिर्प उन वाहन सीटों पर लगाई जा सकती है जो वाहन मैनुअल के अनुसार चाइल्ड रीस्ट्रैंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र के नियम 16 या एक तुलनीय मापदंड के अनुसार सिर्प स्वीकृत स्वचालित तीन-बिंदु बैल वाले वाहन सीटों के लिए उपयुक्त हैं।
 - निर्देशों में बताए और चाइल्ड रीस्ट्रैंट पर अंकित के अलावा किसी भी लोड बिअरिंग कांटेक्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल न करें।
 - बच्चे की सीट के बैकरेस्ट की पूरी सतह का वाहन के बैकरेस्ट के साथ संपर्क बनाना चाहिए।
 - शोल्डर बैल ऊपर की ओर और पीछे की तरफ झुका होना चाहिए। इसे कभी भी आपके वाहन में अपर बैल बिंदु के आगे नहीं होना चाहिए।
 - वाहन बैल बैकल को कभी भी सीट के बैल गाइड को पार नहीं करना चाहिए। अगर बैल व्हिप बहुत लंबा है, तो बच्चे की सीट इस पोजिशन में वाहन में उपयोग के लिए ठीक नहीं है। संशय के मामले में कृपया चाइल्ड रीस्ट्रैंट निर्माता से संपर्क करें।
 - तीन-बिंदु वाहन बैल को सिर्प निर्धारित क्रम से लगा होना चाहिए। बैल रुट को इस मैनुअल में विस्तार से बताया गया है और बच्चे की सीट पर हरे रंग में अंकित किया गया है।
 - दुर्घटा की स्थिति में कम से कम नुकसान के लिए लैप बैल आपके बच्चे के कमर पर जितना संभव हो उताना नीचे लगाया जाना चाहिए।

- प्रत्येक इस्टेमाल से पहले सुनिश्चित करें कि स्वचालित तीन-बिंदु वाहन बेल्ट सही ढंग से समायोजित किया गया है और बच्चे के शरीर पर कसकर फिट बैठता है। बेल्ट को कभी न मोड़ें।
 - सिर्फ एक सही समायोजित हैटरेस्ट आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और आराम प्रदान कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि शोल्डर बेल्ट को आसानी से फिट किया जा सकता है।
 - बच्चे की सीट हमेशा इस्टेमाल में न होने पर भी वाहन में वाहन के बेल्ट के साथ सही ढंग से सुरक्षित होनी चाहिए।
 - हमेशा सुनिश्चित करें कि कार के दरवाजे को बंद करते समय या पीछे की सीट को समायोजित करते समय बच्चे की सीट को कभी भी जाम न करें।
 - बच्चे की सीट की भी जांच की गयी है और लीनिंयर साइड इम्पेक्ट प्रोटेक्टर्स के बिना होमोलोगेट किया गया है।
 - यदि कार की सीट का उपयोग सामने वाले यात्री की सीट पर किया जाता है या कोई अन्य व्यक्ति वाहन की पिछली सीट पर बैठा हो, तो वाहन के अंदर का सामान करने वाले रेलिंग साइड-इफेक्टर प्रोटेक्शन (L.S.P.) को मोड़ा जाना चाहिए।
 - यदि वाहन की पिछली बैंक की बीच की सीट पर कार सीट का इस्टेमाल किया जाता है, तो लीनिंयर साइड इम्पेक्ट प्रोटेक्टर्स (L.S.P.) कभी भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
 - वाहन में मौजूद सामान या कोई अन्य वस्तु हमेशा मजबूती से सुरक्षित की जानी चाहिए। नहीं तो, उन्हें कार के अंदर फेंक दिया जा सकता है, जिससे खतरनाक घोट लग सकती है।
 - सीट कवर के बिना बच्चे की सीट का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सिर्फ एक असली CYBEX सीट कवर का इस्टेमाल किया जाता है, क्योंकि कवर सीट फँक्शन का एक प्रमुख अंश है।
 - अपने बच्चे को कभी भी गाड़ी में अकेला न छोड़ें।
 - चाइल्ड रीट्रैट सिस्टम के हिस्से धूप में गर्भ हो जाते हैं और संभावित रूप से आपके बच्चे की त्वचा को जला सकते हैं। अपने बच्चे और बच्चे की सीट को सीधी धूप के संपर्क से बचाएं।
 - दुर्घटना से बच्चे की सीट को नुकसान हो सकता है जो नग्न आंसों से पहचाने जाने योग्य नहीं हो सकता है। कृपया दुर्घटना के बाद सीट को बदल दें। संशय होने पर, कृपया अपने डीलर या निर्माता से सलाह लें।
 - इस बच्चे की सीट का इस्टेमाल 9 साल से ज्यादा न करें। बच्चे की सीट अपने उत्पाद जीवन काल के दौरान उच्च प्रतिबंद के संपर्क में होता है, जो आयु के बढ़ने के साथ सामग्री की गुणवत्ता में बदलाव की ओर जाता है।
 - प्लास्टिक के हिस्सों को हल्के लवीरिंग एंटों या बीच का उपयोग कभी न करें।
 - संवेदनशील सामग्री से बेने कुछ वाहन सीटों पर, बच्चे की सीटों का उपयोग निशान छोड़ सकता है और/या फीका हो सकता है। इसे रोकने के लिए, आप वाहन की सीट की सुरक्षा के लिए बच्चे की सीट के नीचे एक कंबल या टौलिया या ऐसा ही कुछ रख सकते हैं।

उत्पाद के भाग

- (a) बैकरेस्ट
 (b) रीकलाइनिंग हेडरेस्ट
 (c) हेडरेस्ट हाउट एडजस्टर
 (d) बूस्टर
 (e) लैप बैल्ट गाइड
 (f) शोल्डर बैल्ट गाइड
- (g) लीनियर साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन (L.S.P.)
 (h) ISOFIX लॉकिंग आर्म्स
 (i) ISOFIX एडजस्टमेंट हैंडल
 (j) ISOFIX-रिलीज़ बटन
 (k) ISOFIX सेफ्टी इंडिकेटर
 (l) ISOFIX-एंकरेज पॉइंट्स

आरंभिक फिटिंग

बैकरेस्ट (a) को बूस्टर (d) से जोड़ने के लिए बूस्टर के एक्सेस पर गाइड लग को ढुक करें। बैकरेस्ट (a) को फिर आगे की ओर मोड़ा जाता है।

वाहन में सही स्थिति

हाटा गए ISOFIX-लॉकिंग आर्म्स (h) के साथ कार की सीट का उपयोग उन वाहन सीटों पर किया जा सकता है जो स्वचालित तीन पॉइंट बैल्ट से लैस हैं। ISOFIX का उपयोग करने के लिए कृपया go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility पर संगत वाहनों की सूची देखें। 135 सीमा कर से ऊपर के बच्चे के लिए, Solution T i-Fix और आपके वाहन के बीच संगतता कम हो सकती है। कृपया यह जानकारी के लिए संगत वाहनों की सूची की समीक्षा करें कि वर्धा कार की सीट का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के सभी हेडरेस्ट स्थितियों में किया जा सकता है।

असाधारण मामलों में, बच्चे की कार की सीट का इस्तेमाल आगे वाली यात्री की सीट पर भी किया जा सकता है। हमेशा वाहन नियमों की सिफारिशों का पालन करें।

वाहन में बच्चे की सीट इंस्टाल करना

- हमेशा सुनिश्चित करें कि...
 - वाहन में बैकरेस्ट उनके अपराइट पोजीशन में लॉक है।
 - आगे की सीट पर बच्चे की सीट इंस्टाल करते समय, बैल्ट रूटिंग को प्रभावित किए बिना जितना हो सके पीछे तक ले जाया जाता है।
- बूस्टर (i) के तहत ISOFIX-एडजस्टमेंट हैंडल (d) का इस्तेमाल करें और दो ISOFIX-लॉकिंग आर्म्स (h) को सबसे दूर तक खींचें।
- अब ISOFIX-लॉकिंग आर्म्स (h) 180° तक घुमाएं ताकि वे ISOFIX एंकरेज पॉइंट्स (l) के सामने की ओर हों।
- बच्चे की सीट का कार में उचित सीट पर रखें।
- दो ISOFIX-लॉकिंग आर्म्स (h) को ISOFIX एंकरेज पॉइंट्स (l) एक "क्लिक" की आवाज के साथ लॉक न हो जाए।

6. ISOFIX-एडजस्टमेंट हैंडल (i) और वाहन सीट की तरफ कार सीट को दबाएं।

7. सुनिश्चित करें कि बच्चे की सीट के बैकरेस्ट (a) की पूरी सतह वाहन सीट के बैकरेस्ट की तरफ है।
 (४) यदि वाहन का हेडरेस्ट रास्ते में है, तो इसे ऊपर की ओर खींचें जितना दूर हो सके या इसे पूरी तरह से हटा दें (पीछे की ओर वाहन सीटों की छोड़कर)।

- सुनिश्चित करें कि ISOFIX एंकरेज पॉइंट्स (l) से बाहर निकलने की कोशिश करके सीट सुरक्षित है। हरे रंग के सुरक्षा इंडिकेटर्स (k) सीट के दोनों ओर साफ रूप से दिखाई देने चाहिए।
- यदि सीट का इस्तेमाल ISOFIX के बिना किया जाता है, तो इसे सीट के नीचे स्टोर किया जा सकता है।

(५) ISOFIX का इस्तेमाल करके, वाहन का एक कनेक्शन बनाया जाता है जो आपके बच्चे की सुरक्षा को बढ़ाता है। आपके बच्चे की अभी भी वाहन के तीन-बिंदु बैल्ट के साथ सुरक्षित करने की जरूरत है।

- लीनियर साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन (L.S.P.) खोलें (g) एलएसपी पर "प्रेस" अंकित क्षेत्र को मजबूती से दबाकर वाहन के दरवाजे का समाना करें।
- लीनियर साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन (L.S.P.) (g) जो वाहन के दरवाजे की ओर नहीं है उसे बंद करने के लिए उसे पीछे की ओर स्लाइड करें और फिर तब तक अंदर की ओर धकेलें जब तक कि यह लॉक न हो जाए। लीनियर साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन (L.S.P.) (g) को फिर से लगाने के लिए, L.S.P. के क्षेत्र पर "प्रेस" के साथ चिह्नित बटन को मजबूती से दबाएं।

(६) कार की सीट का इस्तेमाल L.S.P. के बिना भी किया जा सकता है, अगर वाहन में ज़्या दा जगह नहीं है।

वाहन से बच्चे की सीट निकालकर

रिवर्स ऑर्डर में इंटरालेशन रेस्प पूरे करें।

- ISOFIX-रिलीज़ बटन (j) को दबाकर और उन्हें एक साथ वापस खींचकर ISOFIX-लॉकिंग आर्म्स (h) को दोनों तरफ से अनलॉक करें।
- सीट को ISOFIX-एंकरेज पॉइंट्स (l) से दूर खींचें।
- बच्चे की सीट निकालें और इंटरालेशन के लिए ISOFIX को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करें।

रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट

रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट (b) नींद के दौरान बच्चे के सिर को खत्तनाक रूप से आगे बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इसे 3 पोजीशन में से एक पर सेट किया जा सकता है। रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट के इच्छित पोज़िशन तक पहुँचने तक रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट (b) को आगे दबाएं। इसे मूल स्थिति में वापस लाने के लिए, रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट (b) को आगे दबाकर वापस खींचा होगा।

(७) बच्चे का सिर हमेशा रिक्लाइनिंग हेडरेस्ट के संपर्क में होना चाहिए।

हेडरेस्ट को एडजस्ट करना

हेडरेस्ट (b) के पीछे हेडरेस्ट हाइट एडजस्टर (c) का इस्तेमाल करके हेडरेस्ट (b) को एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें 12 हाइट पोजीशन उपलब्ध हैं जिन्हें सेट किया जा सकता है। हेडरेस्ट (b) को इस प्रकार एडजस्ट करें कि बच्चे के कंधे और हेडरेस्ट के बीच अधिकतम 2 सेमी (लगभग 2 उंगली की ऊँझाई) बनती रहे।

Q हेडरेस्ट की हाइट अभी भी एडजस्ट की जा सकती है, जिस समय कार में सीट इंस्टाल है।

बच्चे को सुरक्षित करना

1. अपने बच्चे के चारों ओर वाहन सीट बैल्ट लगाएँ और बैल्ट डकल में बैल्ट टंग डालें। यह एक "विलेक्ट" की आवाज़ के साथ जगह पर लॉक होना चाहिए।
2. बच्चे की सीट के हरे रंग के लैप बैल्ट गाइड (e) में लैप बैल्ट रखें।
3. लैप बैल्ट को कसने के लिए शोल्डर बैल्ट रखीं।
4. बैल्ट डकल के साथ वाली कार की सीट पर, शोल्डर बैल्ट और लैप बैल्ट को एक साथ लैप बैल्ट गाइड (e) में डाला जाना चाहिए।
5. शोल्डर बैल्ट गाइड (f) के द्वारा शोल्डर बैल्ट को तब तक डाले जब तक कि यह बैल्ट गाइड के अंदर न हो।
6. सुनिश्चित करें कि शोल्डर बैल्ट आपके बच्चे के कलौंविकल के अनुदिश है और आपके बच्चे की गर्दन को नहीं छूती है। यदि ज़रूरी हो, तो बैल्ट की पोज़िशन को बदलने के लिए हेडरेस्ट (b) की हाइट को एडजस्ट करें।

सीट कवर को हटाना और फिर से जोड़ना

बच्चे की सीट का कवर 5 भाग से बनता है (2x हेडरेस्ट, 2x बैकरेस्ट और बूस्टर)। ये प्रेस-स्टड, वेल्को और इलास्टिक टेप द्वारा कई स्थानों पर पोज़िशन में लगाए जाते हैं। एक बार सभी स्टड छोड़ जाने के बाद, कवर के हर एक भागों को हटाया जा सकता है।

सीट पर वापस कवर लगाने के लिए, हटाने के निर्देशों का रिवर्स ऑर्डर में पालन करें।

Q कवर सिर्फ़ 30 डिग्री सेल्सियस पर एक डेलीकेट वाश से धोया जाए अन्यथा कवर का कपड़ा रंग खो सकता है। कृपया कवर को अन्य लॉन्ड्री से अलग धोएं और झायर या सीधे धूप में न सुखाएं।

निर्माता की वारंटी और निपटान विनियमन

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) आपको इस उत्पाद पर 3 साल की वारंटी देता है। वारंटी देश में मान्य है, जहां इस उत्पाद को शुरू में एक ग्राहक को रिटेलर द्वारा बेचा गया था। वारंटी की विषय-वस्तु और वारंटी के दावे के लिए ज़रूरी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे होमपेज go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats पर देखी जा सकती है। यदि लेख विवरण में कोई वारंटी दिखाई जाती है, तो त्रुटियों के लिए हमारे प्रति आपके कानूनी अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

कृपया अपने देश के अपशिष्ट निपटान नियमों का अवलोकन करें।

การรับรอง

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 ซม.

แนะนำให้ใช้กับอายุประมาณ

3 ปีถึง 12 ปี



ขอขอบคุณที่ตัดสินใจซื้อ Solution T i-Fix เมื่อเลือกการซื้อสำหรับเด็กให้กับ
ครอบครัวของคุณ

โปรดอ่านคู่มือใช้นี้อย่าง仔細ก่อนติดตั้งคาร์ซีทในยานพาหนะของคุณ และควรเก็บ
ไว้ใกล้เด็กเสมอเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

! ข้อมูลสำคัญ

- หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รับรองผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าตัดแปลงหรือเพิ่มเติม
คาร์ซีทนี้ในวิธีใดก็ตาม
- เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้รับรองกีฬาอย่างเหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะ
ต้องใช้ลูกค้าซึ่งดำเนินการแนะนำในคู่มือเล่มนี้
- ควรซื้อสำหรับเด็กที่สามารถติดตั้งได้เฉพาะบนเบาะที่มีช่องของยานพาหนะที่ได้รับการ
รับรองให้ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กตามคู่มือของยานพาหนะเท่านั้น
- แนะนำสำหรับน้ำหนักและอายุของเด็กที่ต้องใช้รับรองตามกฎระเบียบ UN 16 หรือมาตรฐานที่เทียบเคียงเท่านั้น
- หากใช้จุด拴รับน้ำหนักใดๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในค่าแนะนำและที่ทำ
เคื่องหมายไว้บนระบบยึดเหนี่ยวเด็ก
- ห้ามใช้วัสดุพันพิมพ์ของเครื่องซีลสำหรับเด็กต่อลงลับผสานพนักพิงของยานพาหนะอย่าง
เด็ดขาด
- เข็มขัดคาดที่หละต้องพาดไปด้านบนและด้านหลังเมื่อปรับอ่อน ห้ามพาดไปด้าน
หน้าและไปยังจุดยึดเข็มขัดที่ด้านบนในยานพาหนะของคุณ
- ห้ามใช้เข็มขัดของยานพาหนะและต้องไม่พาดผ่านไกด์บันไดเข็มขัดของคาร์ซีท หากสาย
เข็มขัดยาวเกินไป ควรซื้อสำหรับเด็กอาจไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานในตำแหน่งนั่งของ
ยานพาหนะ ในการถือที่มีช่องสลับ โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบยึดเหนี่ยวเด็ก
- สายเข็มขัดนิรภัยชนิดเดียวกันของลูกคุณ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปรับเข็มขัดนิรภัยชนิดเดียวกันของยานพาหนะอย่างถูกต้องแล้ว และแน่นพอต่อกันร่างกายของเด็ก โปรดอ่านข้อมูลนี้!
- พนักพิงศีรษะที่มีการปรับอ่อนอย่างเหมาะสมและแข็งแรงที่สุด สามารถให้การป้องกันได้
ความรุนแรงอย่างสูงสุดแก่กลุ่มของเด็ก ในขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าสามารถส่วน
ໃเล็กที่สุดของเด็กได้อย่างดีเยี่ยม
- ควรซื้อสำหรับเด็กตั้งแต่ได้รับการยึดติดอย่างถูกต้องเข้ากับเข็มขัดนิรภัยในยานพาหนะ
แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลักษณะของเด็กจะไม่เปลี่ยนแปลงกันสักนิดเมื่อปีดประจำฤดูกาล
หรือปรับเปลี่ยนหลัง
- นอกจากนี้ควรซื้อสำหรับเด็กตั้งแต่ได้รับการทดสอบและอนุมัติให้ใช้งานโดยปราศจาก
อุปกรณ์กันกระแทกค้านข้าง (Linear Side Impact Protectors)
- อุปกรณ์กันกระแทกค้านข้าง (L.S.P.) ที่หันหน้าไปทางด้านในของยานพาหนะจะต้อง
ถูกหันเข้าหากันก่อนการเดินทาง เนื่องจากเด็กที่นั่งด้านหลังของยานพาหนะจะต้อง¹
อ่อนน้อมอยู่บนเบาะที่นั่งด้านหลังของยานพาหนะ ดังนั้นผู้โดยสารด้านหน้าหรือห้องมีบุคคล
อื่นที่นั่งอยู่บนเบาะที่นั่งด้านหลังของยานพาหนะ
- การเป้าเดินทางหรือวัดอุณหภูมิที่ไม่อยู่ในยานพาหนะจะต้องได้รับการยึดไว้อย่างแน่น
หนา มิใช่แค่แล้ว รัดดึงกล่าวว่าจะกระเด็นกระเด็นในรถ และทำให้เกิดการบาด
เจ็บถึงชีวิตได้
- หากใช้ลูกค้าซึ่งทำให้เด็กต้องคงอยู่ในรถ ก็ต้องใช้ลูกค้าที่ได้รับการทดสอบและอนุมัติ
โดยนิติบุคคล (LSP) จะดีกว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
- ห้ามใช้ลูกค้าซื้อสำหรับเด็กในยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต ควรสอบถามให้แน่ใจว่าได้ใช้
ปลอกหุ้มลูกค้า CYBEX ของแท้เท่านั้น เมื่อจากปลอกหุ้มเป็นของผู้ประกอบหลัก
ของฟังก์ชันการทารุณสำหรับเด็ก
- อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถโดยไม่มีใครดูแล
- ขึ้นส่วนบนของระบบยึดเหนี่ยวเด็กนั้นจะเกิดความร้อนได้เมื่อถูกแสงแดดโดยตรง
และอาจทำให้ผิวหนังของเด็กไหม้ได้ ป้องกันเด็กและเบาะนั่งสำหรับเด็กในไก่ถุง
แสงแดดโดยตรง
- การเกิดอุบัติเหตุอาจสร้างความเสียหายแก่ลูกค้าซึ่งทำตามอย่างไม่เป็นไปตามที่ได้
โปรดเปลี่ยนลูกค้าซึ่งหันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดปรึกษาด้วยแพทย์
เจ้าหน้าที่หรือผู้ผลิต
- ห้ามใช้ลูกค้าซื้อสำหรับเด็กน้ำหนัก 9 ปี ลูกค้าซึ่งหันหลังให้มีความเครียดสูงในช่วง
อายุการใช้งานของลูกค้า ซึ่งน้ำหนักสูงจะส่งผลต่อความสามารถของเด็กในการรับประทาน
อาหารที่เพิ่มขึ้น

- ชั้นส่วนเพลสติกสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารทาร์ความสะอาดอ่อนๆ และน้ำอุ่น ห้ามใช้สารทาร์ความสะอาดหรือสารลอกข้าวที่รุนแรง!
 - บนเบาะยางพานฯจะระบุว่าที่ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถ การใช้เครื่องซีลฟลามเบรนเดก็อาจ ทึบงูเรอย และ/หรือ ทำให้เสื่อมไปได้หากถังมีปืนหัวหิน ควรอาไว้ วางหัวมือเรือคู่เขี้ยวตัวเรือล็อกคลายกันไว้ได้เครื่องซีลฟลามเบรนเดก็เพื่อป้องกันเบนฯ ของยางพานฯ

ขั้นส่วนผลิตภัณฑ์

- (a) พนักพิง
(b) พนักพิงศีรษะที่ปรับเอ็นได้
(c) ตัวปรับความสูงพนักพิงศีรษะ¹
(d) บูสเตอร์
(e) ไก่น่าเขินขี้ดัดดัก²
(f) ไก่น่าเขินขี้ดัดดักในลี่³
(g) อุปกรณ์เก็บกระแทกด้านหน้า (L.S.P.)
(h) แขนล็อก ISOFIX
(i) คันบีบัน ISOFIX
(j) ปุ่มปล่อย ISOFIX
(k) อินดิเคเตอร์หรือสัญญาณ ISOFIX
(l) จุดยึด ISOFIX

การประกอบน้ำจ่องตัน

เชื่อมต่อพนักพิง (a) เช้ากับบูสเตอร์ (d) โดยการเกี่ยวไกต์นำเข้ากับแกนของบูสเตอร์ จากนั้นพันเข็มขัดพิง (a)

គំរូរាជការនាចំណែកជាតិ

ควรซื้อฟาร์มาร์ตในบ้านเนื่องจากบ้านพานาที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดยึดสามจุดวัสดุไม่มีตัวแขวนหลัง ISOFIX แบบถอดกลับได้ (h) สำหรับการใช้งาน ISOFIX โปรดศึกษาการบ้านพานาที่เข้ากันได้บน go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility สำหรับความสูงของเด็กที่มากกว่า 135 ซม. ความเข้ากันได้ระหว่าง Solution T i-Fix และบ้านพานาที่ของคุณอาจลดลง โปรดตรวจสอบรายการบ้านพานาที่ที่เข้ากันได้ เพื่อดูว่ารุ่นที่คุณสนใจได้ในตัวแทนผู้แทนพักทิพย์ชั้นนำทุก ๆ ตัวแทนโดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ หรือไม่

ในการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเด็กกับเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้าได้เป็นกัน ปฏิบัติตามค่านะนำของผู้ผลิตยานพาหนะอย่างสมอ

การคิดตั้งจาร์ชีฟส่วนรับเด็กในงานพานิช

- ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่า...
 - หนังพิงในยานพาหนะถูกหล็อคให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
 - เมื่อดึงตัวคาร์บีฟล้าหันเดินบนเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้า ให้ปรับเบาะที่นั่งไปด้านหลังให้มากที่สุดโดยไม่ส่งผลต่อการพำนัชสายเข็มขัด
 - ใช้คันบันรัน ISOFIX (I) ที่อยู่ด้านล่างบูสเตอร์ (d) และถอดแขนล็อค ISOFIX (h) ทั้งสองแขนให้ก่อนมาจานสุด
 - ควรนำให้เดินแขนล็อค ISOFIX (h) 180° เพื่อให้หันไปตามทิศทางของจุดยึด ISOFIX (I)

4. วงศาร์ชีฟล่าห์รับเด็กไว้ในเบาะที่นั่งที่เหมาะสมในรถ
 5. ด้านแข็งของ ISOFIX (h) ทึ้งสองแข็งเข้าไปในจุดยึด ISOFIX (l) จนกระแทกสื่อค เช่นที่ได้มายังเสื่อต์
 6. ใช้คันปรับ ISOFIX (I) และด้านขวาที่ให้ดักกับเบาะที่นั่ง yanpanne
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเก็บห่วงดูดของหนีกพิง (a) ของวงศาร์ชีฟล่าห์รับเด็ก อยู่มิด กับนิ้วที่มองเห็นที่นั่ง yanpanne

💡 หากพนักพิงศีรษะของyanพาหนะวางหาง ให้ดึงขึ้นไปด้านบนจนสุดหรือกดต่ออ ก (ยกเว้นว่าที่นั่งของyanพาหนะทันหน้าไปทางด้านหลัง)

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาร์บีดแม่นและโดยลงทุกส่วนต้องออกจากจุดยึด ISOFIX (I) วินเดดเคอร์นาร์บล็อกเชีย (K) จะต้องมองเห็นได้เป็นชัดเจนในทิ่งสองด้านของรัชช์

9. ในกรณีที่คาร์บีดถูกใช้งานโดยไม่มี ISOFIX อาจจัดเก็บไว้ที่ด้านล่างของรัชช์ได้

□ ดูงานໄใช้ ISOFIX ยานพาหนะจะมีการใช้มือต่อ กับรัชช์ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัย ให้กับลูกของคุณ อย่างไรก็ตาม ลูกของคุณยังคงต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วย เชิญชัดมีรับข้อบังคับส่วนตัวของยานพาหนะ

10. เปิดระบบป้องกันการกระแทกดำเนินช่วงเชิงเส้น (L.S.P.) (g) ทันทีเมื่อไปทางประตูรถโดยรถลับ บริจาค L.S.P. ที่เชื่อมไว้ "PRESS" (กด)

11. ในการรับภาระของเกราะหลังคาชั้น (L.S.P.) (g) เพื่อให้หันไปทางประตูรถ ให้ส่องไฟชั่วขณะแล้วดำเนินชั้นในกรอบรัชช์ ในการที่หันไปกรอบรัชช์ให้เกราะหลังคาชั้น (L.S.P.) (g) ออก มา ให้กดที่ L.S.P. ไฟเรืองที่มีเครื่องหมาย "PRESS"

 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องซีที่ได้โดยไม่ต้องใช้ L.S.P. หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในยานพาหนะ

การก่อจดหมายเชิงรุนแรง

ท่าดามขึ้นความการอิมศั้งแฉใช้อาศูนเป็นก้อน

1. ปลดล็อกชุดนั่งเด็ก ISOFIX (**h**) ทึ้งสองข้างโดยกดปุ่มปล่อย ISOFIX (**j**) และดึงกลับหรือยก lên
 2. ดึงสายรัดออกจากจุดยึด ISOFIX (**I**)
 3. ถอนสายรัดเด็กออกและจัดเก็บ ISOFIX ตามลักษณะกลับของขั้นตอนการติดตั้ง

พนักพิงศีรษะที่ปรับเบนได้

พนักพิงศีรษะที่ปรับเบนได้ (b) ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ศีรษะของเด็กได้รับอันตรายจากการหลักไปข้างหน้าระหว่างการนอนหลับ การปรับเบนสามารถปรับตั้งได้ 3 ตำแหน่ง ด้านพนักพิงศีรษะที่ปรับเบนได้ (b) ไปทางหน้าบ่าหรือทั้งสองด้านหนึ่งที่ต้องการ ในการครอบยกลิ้นคืนสู่ตำแหน่งเดิม พนักพิงศีรษะที่ปรับเบนได้ (b) จะต้องถูกยกขึ้นและถึงกับลิ้น

▢ ศีรษะของเด็กควรสัมผัสถกันพนักพิงศีรษะที่ปรับเบนได้อยู่เสมอ

การปรับเบนพนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะ (b) สามารถปรับได้โดยใช้ด้าวปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ (c) ที่อยู่ด้านหลังพนักพิงศีรษะ (b) มีความสูง 12 ตำแหน่งที่สามารถตั้งค่าได้ ปรับพนักพิงศีรษะ (b) เพื่อให้ มีช่องวางหลีโนเมกิน 2 ชั้น. (ประมาณเท่ากับ ความกว้างของน้ำมือ 2 นิ้ว) ระหว่างให้ล็อกเด็กกับนั่งพนักพิงศีรษะ (b)

▢ ความสูงของพนักพิงศีรษะสามารถปรับได้ในขณะที่ติดตั้งคาร์ซีทในรถ

การยึดเหนี่ยวเด็ก

1. คาดเข็มขัดนิรภัยของน้ำหนาบนพานหัวนรบด้วยเด็กและสอดลิ้นเข็มขัดเข้าไปในหัวเข็มขัด ซึ่งจะต้องล็อกให้เข้าที่โดยไม่เสียง "คลิก"
2. พานเข็มขัดคาดตัวเด็กไว้ในไกต์น่าเข็มขัดคาดตัว (e) ที่มีเสียงของคาร์ซีท
3. ดึงเข็มขัดคาดตัวให้ล็อกเพื่อปรับความตึงของเข็มขัดคาดตัวเด็ก
4. ที่ตัวน้ำหนาของคาดตัวเด็กจากหัวเข็มขัดคาดตัว (e) ที่ตัวน้ำเข็มขัดคาดตัวให้ล็อก สอดใส่พร้อมกันเข้าในไกต์น่าเข็มขัดคาดตัว (e)
5. ม้วนเข็มขัดคาดตัวให้ล็อกเข้าในไกต์น่าเข็มขัดคาดตัวในไกต์น่าเข็มขัด (f) จนกระแทกเข้าไปอยู่ข้างในไกต์น่าเข็มขัด
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดคาดตัวให้ล็อกผ่านกระดูกในปลาร้าของเด็กและไม่สัมผัสถกับคอของเด็ก หากจำเป็น ให้ปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ (b) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มขัด

การกดและการใช้ปลอกหุ้มคาร์ซีท

ปลอกหุ้มคาร์ซีทสำหรับเด็กประกอบด้วย 5 ส่วน (2x พนักพิงศีรษะ, 2x พนักพิงและบูส เดอะร์) ปลอกหุ้มเหล่านี้จะถูกติดตั้งในหลาย ๆ ตำแหน่งโดยใช้กระดุมแมปิก ตีนตุ๊กแก และเทปปะยางยืด เมื่อปลดกระดุมทั้งหมดออกแล้ว จะสามารถถอดหุ้มได้ ขอปลอกหุ้มออกได้ ในการเปลี่ยนหุ้มกลับด้าน ให้ทำความสะอาดและนำในการครอบปลอกหุ้มและใช้ล้างด้วยน้ำอุ่นก่อน

▢ ปลอกหุ้มสามารถซักล้างได้ที่อุณหภูมิ 30 °C ด้วยโปรแกรมการซักที่อ่อนโยนเท่านั้น มีฉนวนแล้วจ้าทำให้ปลอกหุ้มลิสติดได้ โปรดซักล้างปลอกหุ้มแยกค้างหากจากผ้าอื่นๆ และห้ามอบแห้งในเครื่องอบผ้าหรือตากแดดโดยตรง!

กฎระเบียบในการก้าวจัดผลิตภัณฑ์และการรับประกันโดยผู้ผลิต

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 ไบรอยท์, เยอรมนี) รับประกันผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณเป็นเวลา 3 ปี การรับประกันนี้ใช้ได้ในประเทศที่ผลิตภัณฑ์มีถูกจ่ายนาบเป็นครั้งแรกให้กับลูกค้าผ่านผู้ค้าปลีก เป็นข้อของเงื่อนไขประกันและข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเอาประกัน สามารถได้ที่ go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats ถ้ามีการรับประกันแสดงอยู่ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิ์ทางกฎหมายของคุณที่มีอยู่ในเรื่องสิ่งค้าบกพร่องนั้นจะนำไปใช้บังคับระหว่าง กฎสามาชิกากฎหมายในการก้าวจัดผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

CHỨNG NHẬN

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Độ tuổi khuyến cáo là từ
khoảng 3 đến 12 tuổi



Cám ơn bạn đã chọn sản phẩm ghế xe trẻ em **Solution T i-Fix**.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp ghế ngồi xe hơi cho trẻ em vào xe của bạn và luôn giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này.

⚠ THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Nếu không có sự phê chuẩn của Cơ Quan Phê Chuẩn Loại Xe, không được phép sửa đổi hoặc bổ sung ghế xe trẻ em này.
 - Để bảo vệ an toàn cho con của bạn, bạn cần sử dụng ghế xe trẻ em theo đúng hướng dẫn trong cuốn sổ tay này.
 - Chi có thể lắp ghế xe trẻ em này trên các ghế xe được phép sử dụng cho các hệ thống buộc giữ trẻ em theo số tay hướng dẫn sử dụng chiếc xe đó.
 - Chi thích hợp với các loại ghế xe có các dây buộc ba điểm tự động đã được chấp thuận cho sử dụng theo quy chế 16 của Liên Hợp Quốc hoặc tiêu chuẩn tương đương.
 - Không sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào ngoài những điểm mô tả trong phần hướng dẫn và được đánh dấu trên phần buộc giữ trẻ em.
 - Toàn bộ bề mặt của phần tựa lưng của ghế xe trẻ em phải tiếp xúc với phần tựa lưng của ghế xe.
 - Dây deo qua vai phải chạy lên phía trên và ngả ra phía sau. Không bao giờ được chạy về phía điểm chốt phía trên trong chiếc xe của bạn.
 - Khóa dây của xe không bao giờ được vắt ngang qua phần đánh dấu dây buộc của ghế ngồi. Nếu dây buộc quá dài, có nghĩa là loại ghế xe trẻ em đó không phù hợp sử dụng ở vị trí này trong xe. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với hãng sản xuất dụng cụ buộc giữ trẻ em.
 - Dây buộc ba điểm trong xe chỉ được phép chạy qua các hướng quy định. Hướng dây buộc được mô tả chi tiết trong số tay này và được đánh dấu màu xanh lá cây trên ghế xe trẻ em.
 - Dây buộc qua đùi phải vắt ngang qua vùng háng của em bé càng thấp càng tốt để bảo vệ tối ưu trong trường hợp xảy ra tai nạn.
- Trước mỗi hành trình, bảo đảm phần dây buộc ba điểm của xe đã được điều chỉnh đúng và vừa khít với người của em bé. Không bao giờ được xoắn dây!
 - Chi có phần tựa đầu đã điều chỉnh phù hợp mới có thể bảo vệ em bé và giúp em bé thoải mái ở mức tối đa, đồng thời bảo đảm các dây buộc qua vai luôn vừa khít.
 - Phải luôn buộc ghế xe trẻ em này đúng cách bằng dây buộc trong xe ngay cả khi không sử dụng.
 - Luôn bảo đảm ghế xe trẻ em không bị kẹt khi đóng cửa xe hoặc điều chỉnh ghế phía sau.
 - Ghế xe dành cho trẻ em cũng được kiểm nghiệm và công nhận mà không cần các Bộ Phận Bảo Vệ Chống Va Đập Hai Bên.
 - Phải gấp bộ phận Bảo Vệ Chống Va Đập Hai Bên (L.S.P) đối diện với bên trong chiếc xe vào nếu sử dụng ghế xe dành cho trẻ em ở ghế hành khách phía trước hoặc người khác đang ngồi ở ghế sau của xe.
 - Nếu đặt ghế xe dành cho trẻ em ở phần ghế giữa trên băng ghế xe, không bao giờ được gấp phần bảo vệ chống va đập hai bên (L.S.P).
 - Hành lý hoặc bất kỳ đồ vật nào khác trong xe phải luôn được giữ chắc. Nếu không, chúng có thể bị văng ra trong xe dẫn đến thương tích gây tử vong.
 - Không bao giờ được sử dụng ghế xe trẻ em mà không có tấm bọc ghế. Bảo đảm chỉ sử dụng tấm bọc ghế CYBEX nguyên bản, vì tấm bọc này là bộ phận chính của chiếc ghế.
 - Không bao giờ để em bé của bạn ở trong xe mà không có người trông coi.
 - Các bộ phận trong hệ thống buộc giữ trẻ em nóng lên khi bị nắng chiếu và có thể gây phỏng da cho em bé. Bảo vệ em bé và ghế xe tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp.
 - Tai nạn có thể gây ra các hư hỏng cho ghế xe trẻ em mà không thể nhìn được bằng mắt thường. Vui lòng thay ghế xe trẻ em sau khi xảy ra tai nạn. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với đại lý bán xe hoặc nhà sản xuất.
 - Không sử dụng ghế xe trẻ em này quá 9 năm. Ghế xe bị tác động nhiều trong vòng đời sản phẩm, dẫn đến các thay đổi về chất lượng vật liệu về sau.
 - Có thể làm sạch các bộ phận nhựa bằng xà bông có nồng độ nhẹ và nước ấm. Không sử dụng thuốc tẩy hoặc xà bông có nồng độ mạnh!
 - Trên một số ghế xe làm bằng vật liệu nhạy cảm, ghế xe trẻ em có thể để lại các vết hàn và/hoặc gây bột màu. Để tránh tình trạng này, bạn có thể đặt một chiếc khăn, khăn lau hoặc vật dụng tương tự ở phía dưới ghế xe trẻ em để bảo vệ ghế xe.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

- | | |
|---|--|
| (a) Phần Tựa Lưng | (g) Bộ phận bảo vệ chống va đập hai bên (L.S.P.) |
| (b) Phần Tựa Đầu Có Thể Ngả Ra Sau | (h) Các Căn Khóa ISOFIX |
| (c) Bộ Phận Điều Chỉnh Chiều Cao của Phần Tựa Đầu | (i) Cân Điều Chỉnh ISOFIX |
| (d) Phần Ghế Nâng | (j) Nút Nhà ISOFIX |
| (e) Bộ Phận Luôn Dây Buộc Qua Đầu | (k) Đèn Chỉ Báo An Toàn ISOFIX |
| (f) Bộ Phận Luôn Dây Buộc Qua Vai | (l) Các Điểm Giữ ISOFIX |

LẮP LẦN ĐẦU TIỀN

Nối phần tựa lưng (a) với ghế nâng (d) bằng cách móc hoa tiêu vào trực của ghế nâng. Sau đó gấp phần tựa lưng (a) về phía trước.

VỊ TRÍ ĐÚNG TRONG XE

Với các cản khóa ISOFIX ở vị trí gấp vào (h), có thể sử dụng ghế xe trẻ em trên các ghế xe có trang bị dây buộc ba điểm tự động. Để sử dụng ISOFIX, vui lòng tham khảo danh sách các loại xe tương thích trên go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility.

Với trẻ có tầm vóc trên 135cm, khả năng tương thích giữa Solution T i-Fix và xe của bạn có thể giảm đi. Vui lòng xem lại danh sách các loại xe tương thích để kiểm tra xem có thể sử dụng ghế này ở tất cả các vị trí tựa đầu mà không bị hạn chế hay không.

Trong các trường hợp ngoại lệ, cũng có thể sử dụng ghế xe trẻ em ở trên ghế hành khách phía trước. Luôn tuân thủ các khuyến cáo của hãng sản xuất xe.

LẮP GHẾ XE TRẺ EM TRONG XE

1. Luôn bảo đảm...
 - các phần tựa lưng trong chiếc xe được khóa ở vị trí thẳng đứng.
 - Khi lắp ghế xe trẻ em ở ghế hành khách phía trước, bạn có thể điều chỉnh ghế xe ra xa hết cỡ mà không làm vướng dây đeo.
2. Sử dụng cẩn điều chỉnh ISOFIX (i) ở dưới ghế nâng (d) và kéo hai tay khóa ISOFIX (h) xa hết cỡ.
3. Bây giờ, xoắn hai tay khóa của ISOFIX sao cho (h) 180° hướng về phía các điểm giữ ISOFIX (i).
4. Đặt ghế xe trẻ em trên ghế thích hợp trong chiếc xe.
5. Đẩy hai tay khóa (h) vào trong các Điểm giữ ISOFIX (i) cho đến khi khóa vào vị trí và nghe thấy tiếng "CẠCH".
6. Sử dụng cẩn điều chỉnh ISOFIX (i) và đẩy ghế xe trẻ em khớp vào ghế xe.

7. Bảo đảm toàn bộ bề mặt phần tựa lưng (a) của ghế xe trẻ em áp vào phần tựa lưng của ghế xe.

Q Nếu vướng vào phần tựa đầu của xe, hãy kéo lên trên xe hết cỡ hoặc tháo hẳn ra (trừ khi đặt trong ghế xe hướng mặt về phía sau).

8. Bảo đảm ghế xe trẻ em đã được giữ chắc bằng cách thử kéo ghế ra khỏi các Điểm giữ (i). Các đèn chỉ báo an toàn màu xanh lá cây (k) phải có thể nhìn thấy rõ ở cả hai bên ghế.

9. Trong trường hợp sử dụng ghế mà không cần dùng tới ISOFIX, có thể cất đi ở dưới đáy ghế.

Q ISOFIX giúp tạo điểm kết nối với chiếc xe để tăng độ an toàn cho em bé của bạn. Em bé vẫn cần phải được buộc giữ chắc bằng dây buộc ba điểm của chiếc xe.

10. Mở hệ thống Bảo Vệ Va Cham Tuyến Tính Từ Bên Hồng (L.S.P.) (g) đối diện với cửa xe bằng cách ấn mạnh vào khu vực trên L.S.P. được đánh dấu bằng chữ "PRESS" (BẤM).

11. Để đóng bộ phận Bảo Vệ Chống Va Đập Hai Bên (L.S.P.) (g) ở phía không đối diện với cửa xe, hãy trượt nó về phía sau rồi đẩy vào trong cho đến khi bộ phận này khóa vào vị trí. Để gấp bộ phận Bảo Vệ Chống Va Đập Hai Bên (L.S.P.) (g), hãy nhấn thật mạnh vào khu vực trên L.S.P. có chữ "PRESS" (NHẤN).

Q Cũng có thể sử dụng ghế xe dành cho trẻ em mà không cần sử dụng L.S.P., nếu trong xe không có đú chỗ.

THÁO GHẾ XE TRẺ EM RA KHỎI XE

Thực hiện các bước lắp đặt theo thứ tự ngược lại.

1. Mở khóa các tay khóa ISOFIX (h) ở cả hai bên bằng cách đẩy các nút nhà ISOFIX(j) đồng thời kéo chúng ngược trở lại.
2. Kéo ghế ra khỏi các điểm giữ ISOFIX (i).
3. Lấy ghế xe trẻ em ra và cất ISOFIX theo thứ tự ngược lại khi lắp đặt.

PHẦN TỰA ĐẦU NGÀ RA

Phần Tựa Đầu Ngà Ra (b) giúp tránh để đầu em bé bị gập về phía trước khi ngủ gây nguy hiểm. Có thể định vị phần tựa đầu theo một trong 3 vị trí. Đẩy Phần Tựa Đầu Ngà Ra (b) về phía trước đến vị trí mong muốn. Để đưa trở lại vị trí ban đầu, phải nâng và kéo ngược trở lại phần tựa đầu ngà ra (b).

Q Đầu của em bé bao giờ cũng nên tiếp xúc với Phần Tựa Đầu Ngà Ra.

ĐIỀU CHỈNH PHẦN TỰA ĐẦU

Có thể điều chỉnh Phần tựa đầu (b) bằng cách sử dụng Cần điều chỉnh phần tựa đầu (c) ở phía sau Phần tựa đầu (b). Có thể điều chỉnh 12 vị trí chiều cao. Điều chỉnh phần tựa đầu (b) sao cho duy trì khoảng cách tối đa. 2 cm (khoảng bằng chiều dài 2 ngón tay) giữa vai của em bé và phần tựa đầu (b).

Q Vẫn có thể điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu trong khi lắp đặt ghế trong xe.

BUỘC GIỮ EM BÉ

1. Vòng dây buộc quanh em bé và đút phần lưỡi khóa vào trong ổ khóa. Phải khóa dây đúng cách và phải nghe thấy tiếng "CẠCH".
2. Đặt dây buộc đùi vào rãnh d้าน dây buộc đùi màu xanh lá cây (e) của ghế xe trẻ em.
3. Kéo dây buộc vai để thắt chặt dây buộc đùi.
4. Ở bên phía ghế xe trẻ em bên cạnh phần khóa dây, dây buộc vai và dây buộc đùi phải cùng được luồn vào trong rãnh d้าน dây buộc đùi (e).
5. Luồn dây buộc vai qua rãnh d้าน dây buộc vai (f) cho đến khi dây nằm bên trong rãnh d้าน.
6. Bảo đảm dây buộc vai vắt ngang qua bả vai của em bé chứ không chạm vào cổ của em bé. Nếu cần, điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu (b) để thay đổi vị trí dây.

THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM BỌC GHẾ

Tấm bọc của ghế xe trẻ em có 5 phần (2 phần tựa đầu, 2 phần tựa lưng và ghế nâng). Các bộ phận này được giữ cố định ở nhiều vị trí bằng các khuy bấm, miếng dính và băng co giãn. Sau khi đã nhả tất cả ra, có thể tháo từng bộ phận của tấm bọc.

Để lắp tấm bọc lại vào ghế, hãy làm theo các hướng dẫn về tháo tấm bọc theo thứ tự ngược lại.

Q Chỉ được phép giặt tấm bọc ở nhiệt độ 30 °C và ở chế độ giặt nhẹ nhàng, nếu không có thể làm phần vải của tấm bọc bị bớt màu. Vui lòng không giặt tấm bọc chung với các đồ vật khác và không sấy khô trong máy sấy hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp!

BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ QUY ĐỊNH VỀ VỨT BỎ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Đức) bảo hành cho sản phẩm này trong 3 năm. Bảo hành có giá trị ở quốc gia nơi sản phẩm này được một cơ sở bán lẻ bán cho khách hàng lúc ban đầu. Nội dung bảo hành và tất cả các thông tin quan trọng cần thiết để thực hiện bảo hành có trên trang chủ của chúng tôi tại: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Nếu trong phần mô tả sản phẩm có nội dung bảo hành, các quyền pháp lý của bạn đối với việc kiện chúng tôi về các lỗi sản phẩm vẫn không thay đổi.

Vui lòng tuân thủ các quy định về thải bỏ rác thải tại quốc gia của bạn.

PENSIJILAN

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

Disyorkan daripada umur
kira-kira 3 tahun hingga
12 tahun



Terima kasih kerana memilih **Solution T i-Fix** apabila memilih kerusi keselamatan kanak-kanak anda.

Baca panduan pengguna ini dengan teliti sebelum memasang kerusi kereta di dalam kenderaan anda dan sentiasa simpan di tangan untuk rujukan masa depan.

MAKLUMAT PENTING

- Tanpa kelulusan Lembaga Kelulusan Jenis, kerusi kanak-kanak tidak boleh diubah suai atau ditambahkan dalam apa-apa cara sekali pun.
- Untuk terus melindungi anak anda dengan baik, penting untuk anda menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak seperti yang diterangkan dalam Panduan pengguna.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak ini hanya boleh dipasang pada kerusi kenderaan yang diluluskan untuk kegunaan kerusi keselamatan kanak-kanak mengikut manual kenderaan.
- Hanya sesuai untuk kerusi kenderaan yang mempunyai tali pinggang keledar tiga titik automatik yang diluluskan mengikut peraturan UN 16 atau standard yang setanding.
- Jangan gunakan sebarang titik sentuh galas muatan selain daripada yang diterangkan dalam Panduan pengguna dan ditandakan pada kerusi keselamatan kanak-kanak.
- Permukaan penuh penyandar belakang kerusi kanak-kanak mesti menyentuh penyandar belakang kenderaan.
- Tali buah keledar mesti dilulaskan ke arah atas dan di belakang tempat condongnya. Tali buah keledar itu tidak boleh sekali-kali dilulaskan ke depan ke titik atas tali pinggang keledar di dalam kenderaan anda.
- Kancing tali pinggang keledar kenderaan tidak sekali-kali boleh menyilangi panduan tali pinggang keledar kerusi tersebut. Jika libas tali pinggang keledar terlalu panjang, kerusi kanak-kanak tidak sesuai untuk digunakan dalam kedudukan ini di dalam kenderaan. Sekiranya ragu-ragu sila hubungi pembuat kerusi keselamatan kanak-kanak ini.
- Tali pinggang keledar tiga titik kenderaan mesti hanya dilulaskan melalui turutan yang ditetapkan. Turutan tali pinggang keledar diterangkan secara terperinci dalam manual ini dan ditandakan dengan warna hijau pada kerusi kanak-kanak.
- Tali riba keledar mesti dilulaskan serendah yang mungkin menyilangi lipatan paha anak anda untuk memperoleh kesan optimum sekiranya berlaku kemalangan.
- Sebelum setiap penggunaan pastikan tali pinggang keledar tiga titik kenderaan dilaraskan dengan betul dan dilepaskan dengan ketat pada badan kanak-kanak. Jangan sekali-kali pintal tali pinggang keledar itu!
- Hanya penyandar kepala yang dilaraskan secara optimum boleh menawarkan perlindungan dan keselesaan yang maksimum kepada anak anda sambil memastikan tali buah keledar dipasang dengan baik.
- Kerusi kanak-kanak mesti sentiasa disemat dengan betul menggunakan tali pinggang keledar kenderaan di dalam kenderaan meskipun apabila tidak digunakan.
- Sentiasa pastikan bahawa kerusi kanak-kanak tidak pernah tersangkut semasa menutup pintu kereta atau melaraskan kerusi belakang.
- Kerusi kanak-kanak juga diuji dan diluluskan tanpa Pelindung Impak Sisi Linear.
- Perlindungan Impak Sisi Linear (L.S.P.) yang menghadap bahagian dalam kenderaan perlu dilipat ke dalam jika kerusi keselamatan kanak-kanak digunakan di kerusi penumpang hadapan atau orang lain duduk di kerusi belakang kenderaan.
- Jika menggunakan kerusi kereta di kerusi tengah tempat duduk belakang kenderaan, perlindungan impak sisi linear (L.S.P.) mestilah tidak sekali-kali dilipat keluar.
- Bagasi atau mana-mana objek lain yang ada dalam kenderaan perlu sentiasa berada di kedudukannya dengan kemas. Jika tidak, objek tersebut mungkin tercampak di dalam kereta, yang boleh menyebabkan kecederaan maut.
- Kerusi kanak-kanak tidak sekali-kali boleh digunakan tanpa pelapis kerusi. Pastikan hanya pelapis kerusi CYBEX asli digunakan, kerana pelapis ialah elemen penting daripada fungsi kerusi.
- Jangan sekali-kali tinggalkan anak anda tanpa pengawasan di dalam kereta.
- Bahagian dalam kerusi keselamatan kanak-kanak boleh menjadi panas di bawah sinaran matahari dan berkemungkinan boleh menyebabkan kulit anak anda melecur. Lindungi anak dan kerusi kanak-kanak anda daripada terdedah kepada pancaran matahari.
- Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan pada kerusi kanak-kanak yang tidak dapat dikesan dengan mata kasar. Sila gantikan kerusi selepas kemalangan. Sekiranya ragu-ragu, sila rujuk wakil penjual anda atau pengeluar.
- Jangan gunakan kerusi kanak-kanak ini melebihi 9 tahun. Kerusi kanak-kanak terdedah kepada tekanan yang tinggi semasa hayat produknya, yang menyebabkan perubahan dalam kualiti bahan dengan peningkatan umur.

- Bahagian plastik boleh dibersihkan dengan agen pencuci lembut dan air suam. Jangan sekali-kali gunakan agen pencuci yang kasar atau peluntur!
- Bagi sesetengah kerusi kenderaan yang diperbuat daripada bahan sensitif, penggunaan kerusi kanak-kanak mungkin meninggalkan tanda dan/atau menyebabkan perubahan warna. Untuk mencegah perkara ini, anda boleh meletakkan selimut atau tuala atau yang seumpamanya di bawah kerusi kanak-kanak untuk melindungi kerusi kenderaan.

BAHAGIAN PRODUK

- | | |
|---|---|
| (a) Penyandar belakang | (g) Perlindungan impak sisi linear (L.S.P.) |
| (b) Penyandar Kepala Boleh Condong | (h) Lengan Penguncian ISOFIX |
| (c) Pelaras Ketinggian Penyandar Kepala | (i) Pemegang Pelarasan ISOFIX |
| (d) Perangsang | (j) Butang Pelepasan ISOFIX |
| (e) Panduan Tali Riba Keledar | (k) Penunjuk Keselamatan ISOFIX |
| (f) Panduan Tali Bahu Keledar | (l) Titik Penambat ISOFIX |

PEMASANGAN AWAL

Sambungkan penyandar belakang (a) ke perangsang (d) dengan mencangkulkan cuping pada gandar perangsangnya. Penyandar kepala (a) kemudiannya dilipat ke depan.

KEDUDUKAN YANG BETUL DI DALAM KENDERAAN

Dengan lengan penguncian ISOFIX boleh sentap (h) kerusi keselamatan kanak-kanak boleh digunakan pada kerusi kenderaan yang dilengkap dengan tali pinggang keledar tiga titik automatik. Untuk menggunakan ISOFIX sila rujuk senarai kenderaan yang serasi di go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility.

Di atas ketinggian kanak-kanak 135cm, keserasian antara Solution T i-Fix dan kenderaan anda mungkin berkurangan. Sila semak senarai yang serasi dengan kenderaan untuk memeriksa sama ada kerusi kenderaan boleh digunakan dalam semua kedudukan sandaran kepala tanpa sekatan.

Dalam keadaan yang luar biasa, kerusi kanak-kanak boleh juga digunakan pada kerusi penumpang depan. Sentiasa patuh saranan pengilang kenderaan.

MEMASANG KERUSI KANAK-KANAK DI DALAM KENDERAAN.

1. Sentiasa pastikan bahawa...
- penyandar di dalam kenderaan yang dikunci dalam kedudukan menegaknya.

- semasa memasang kerusi kanak-kanak pada kerusi penumpang depan, laraskan kerusi itu ke belakang sejauh yang mungkin tanpa menjelaskan penghalaan tali pinggang keledar.
- 2. Gunakan pemegang pelarasan ISOFIX (i) di bawah perangsangnya (d) dan tarik dua lengan penguncian ISOFIX (h) sejauh yang mungkin.
- 3. Sekarang putar lengan penguncian ISOFIX (h) 180° supaya lengan penguncian itu menghadap ke arah titik penambat ISOFIX (l).
- 4. Letakkan kerusi kanak-kanak di atas kerusi yang sesuai di dalam kereta.
- 5. Tekan dua lengan penguncian ISOFIX (h) ke dalam titik penambat ISOFIX (l) sehingga lengan penguncian itu terkunci pada tempatnya dan kedengaran bunyi "KLIK".
- 6. Gunakan pemegang pelarasan ISOFIX (i) dan tolak kerusi kereta pada kerusi kenderaan.
- 7. Pastikan keseluruhan permukaan penyandar belakang (a) kerusi kanak-kanak diletakkan pada penyandar belakang kerusi kenderaan.

 Jika penyandar kepala kenderaan menghalangnya, tarik ke atas sejauh yang mungkin atau tanggalkan sepenuhnya (kecuali untuk kerusi menghadap ke belakang).

8. Pastikan kerusi diketatkan dengan cuba untuk menariknya keluar dari titik penambat ISOFIX (l). Penunjuk keselamatan berwarna hijau (k) mesti dapat dilihat dengan jelas pada kedua-dua sisi kerusi tersebut.
9. Sekiranya kerusi digunakan tanpa ISOFIX, kerusi itu boleh disimpan di bahagian bawah kerusi.

 Dengan menggunakan ISOFIX, sambungan kepada kenderaan diwujudkan dan dapat meningkatkan keselamatan anak anda. Anak anda masih perlu dikukuhkan dengan tali pinggang keledar tiga titik kenderaan.

10. Buka Perlindungan Impak Sisi Linear (L.S.P.) (g) yang berhadapan pintu kenderaan dengan menekan kuat pada bahagian L.S.P yang ditandakan dengan "PRESS".
11. Untuk menutup Perlindungan Kesan Sisi Linear (L.S.P.) (g) tidak menghadap pintu kenderaan luncurkannya ke belakang dan kemudian tolaknya ke dalam sehingga ia terkunci pada tempatnya. Untuk melipat Perlindungan Kesan Sisi Linear (L.S.P.) (g) sekali lagi, tekan dengan kuat pada kawasan pada L.S.P. ditandakan dengan "PRESS".

 Kerusi kereta boleh juga digunakan tanpa menggunakan L.S.P., jika tidak cukup ruang di dalam kenderaan.

MENGELOUARKAN KERUSI KANAK-KANAK DARIPADA KENDERAAN.

Jalankan langkah-langkah pemasangan dalam urutan terbalik.

1. Buka kunci lengan penguncian ISOFIX (**h**) pada kuedua-dua sisi dengan menekan butang pelepas ISOFIX (**j**) dan menariknya semula secara serentak.
2. Tarik kerusi jauh daripada titik penambat ISOFIX (**i**).
3. Tanggalkan kerusi kanak-kanak dan simpan ISOFIX dalam urutan terbaik pemasangan.

PENYANDAR KEPALA BOLEH CONDONG

Penyandar Boleh Condong (**b**) membantu untuk menghalang kepala kanak-kanak daripada terjungket ke depan semasa tidur. Penyandar kepala ini boleh ditetapkan kepada satu daripada 3 kedudukan. Tolak Penyandar Boleh Condong (**b**) ke depan sehingga kedudukan yang dingini dicapai. Untuk mengembalikannya kepada kedudukan asalnya, penyandar kepala rebah (**b**) mesti diangkat dan ditarik ke belakang.

 Kepala kanak-kanak hendaklah sentiasa menyentuh Penyandar Kepala Boleh Condong.

MELARASKAN PENYANDAR KEPALA

Penyandar kepala (**b**) boleh dilaraskan dengan menggunakan pelaras ketinggian penyandar kepala (**c**) di bahagian belakang penyandar kepala (**b**). Terdapat 12 kedudukan ketinggian yang boleh ditetapkan. Laraskan penyandar kepala (**b**) supaya maks. 2 cm (anggaran 2 jari lebar) kekal antara bahu kanak-kanak dengan penyandar kepala (**b**).

 Ketinggian penyandar kepala masih boleh dilaraskan semasa kerusi sedang dipasang di dalam kereta.

MENGUKUHKAN KEDUDUKAN ANAK

1. Lalukan tali pinggang keledar kenderaan di sekeliling anak anda dan masukkan lidah tali pinggang keledar ke dalam kancing tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar itu mesti terkunci di tempatnya apabila kedengaran bunyi "KLIK".
2. Letakkan tali riba keledar mengikut panduan tali riba keledar berwarna hijau (**e**) daripada kerusi kanak-kanak.
3. Tarik tali bahu keledar untuk mengetatkan tali riba keledar.
4. Di bahagian tepi kerusi kereta di sebelah kancing tali pinggang dan tali bahu keledar mesti dimasukkan bersama-sama di dalam panduan tali keledar riba (**e**).

5. Masukkan tali keledar bahu melalui panduan tali keledar bahu (**f**) sehingga masuk ke dalam panduan tali keledar.
6. Pastikan tali keledar bahu dilalukan pada tulang selangka anak anda dan tidak menyentuh leher anak anda. Jika perlu, laraskan ketinggian penyandar kepala (**b**) untuk menukar kedudukan tali keledar.

MENANGGALKAN DAN MEMASANG SEMULA PELAPIK KERUSI

Pelindung kerusi kanak-kanak terdiri daripada 5 bahagian (2x penyandar kepala, 2x, penyandar belakang dan perangsang). Bahagian ini diletakkan dalam kedudukan di beberapa tempat oleh butang katup, velcro dan pita elastik. Setelah semua butang katup dilepaskan, bahagian tunggal pelapik boleh ditanggalkan.

Untuk memasang semula pelapiknya pada kerusi, ikut arahan pengeluaran mengikut urutan terbalik.

 Pelapiknya hanya boleh dibasuh pada suhu 30 °C dengan program basuh lembut, jika tidak fabrik pelapik itu akan berubah warna. Sila basuh pelapik secara berasingan daripada pakaian lain dan jangan keringkan di dalam mesin pengering atau di bawah sinaran matahari!

PERATURAN WARANTI DAN PELUPUSAN PENGELUAR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Jerman) memberi anda waranti 3 tahun pada produk ini. Waranti ini sah di negara produk ini dijual pada awalnya oleh peruncit kepada pelanggan. Kandungan jaminan dan semua maklumat penting yang diperlukan untuk pengesahan jaminan terdapat pada halaman utama kami di go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Jika waranti ditunjukkan dalam penerangan artikel, hak undang-undang terhadap kami kerana kecacatan kekal tidak terjejas.

Sila patuhi peraturan pelupusan sisa di negara anda.

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 սմ

Խորհրդային է տրված
կիրառել 3-ից մինչև 12
տարեկանների համար



Ընորհակալությունը Ձեր երեխայի նստատեղն ընտրելիս **Solution T i-Fix**-ի
վրա կանգ առնենու համար:

Նախաքան մերենայի նստատեղը ձեր մերենայի մեջ տեղադրեն՝ ուշադիր
կարողացք այս օգտագործողի ձեռնարկը և միշտ պահեք այն ձեռքի տակ՝
հետաքան տեղեկության համար:

⚠ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Առաջարկ Նմուշի հավաստագրման մարմնի հավանության՝ չի կարելի ձևափոխել կամ որևէ մաս ավելացնել մերենայի մանկական նստատեղին:
- Ձեր երեխայի պատշաճ պաշտպանվածությունն ապահովելու համար միանգամայն կարող է, որ որուք օգտագործեք մերենայի մանկական նստատեղը ձեռնարկում նկարագրվածի համաձայն:
- Մերենայի մանկական նստատեղը կարեն է միայն տեղադրել տրանսպորտային միջոցի այլափիփ նստատեղերի վրա, որուք հաստատված են երեխաների համար պահի անվտանգության համակարգերի օգտագործման համար՝ ըստ տրանսպորտային միջոցի ուղեցույցի:
- Զարմար է միայն ՄԱԿ-ի կանոնակարգ 16-ին կամ համարելի ստանդարտին համապատասխան հստառավածք երեք կետանոց ավտոմատ գոտիներով տրանսպորտային միջոցների նստատեղի համար:
- Մի օգտագործեք թեր կորո այլ կոնտակտային կետեր, բացառությամբ հրահանքներում նկարագրված և երեխայի համար պահի անվտանգության համակարգի վրա նշված կետերից:
- Երեխայի նստատեղի թիկնակի ամրող մակերեսը պետք է հպվի մերենայի թիկնակին:
- Ուսագրող պետք է ձգվի դեպի վեր և ամրանա մեջքին: Մերենայի մեջ այն երեք չպետք է ձգվի առաջ՝ դեպի գոտու վերին կետը:

• Մերենայի գոտու ամրակը երեք չպետք է անցին նստատեղի խորոշ միջոց՝ եթե գոտու լեզվակը չափազան երկար է, ապա մանկական նստատեղը հարմար չէ մերենայում այս դիրքում օգտագործելու համար: Կասկած ունենայլու դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել ապահով անվտանգության համակարգի արտադրողի հետ:

• Տրանսպորտային միջոցի երեք կետանոց գոտին պետք է անցին միջայ դրա համար նախատեսված ուղղություններով: Գոտու ուղղությունները մանրամասն կերպով մկանագոված են տոյն ձեռնարկում և Նշված են կամաց գոյւնով մանկական նստատեղի վրա:

• Գոտկատեղի անվտանգության գոտին պետք է հնարավորին ցածր արագեցնել Ձեր երեխայի անոնի շուրջը պատահարի դեպքում առաջարկվում է անվտանգություն ապահովելու համար:

• Ամեն անգամ օգտագործելու առաջ համոզվեք, որ երեք կետանոց ամրագործին ճշու հարմարեցված է և ամուր գրկում է երեխայի մասինը: Երեք մի որորք գոտին:

• Միայն օպտիմալ կերպով կարգավորված գլխակալը կարող է ապահովել Ձեր երեխայի առավելագույն պաշտպանությունը և հարմարվածելունը՝ միաժամանակ ապահովելով ուսագործիների համապատասխան հարմարեցվումը:

• Երեխայի նստատեղը պետք է մշտական ճիշտ ամրացված լինի տրանսպորտային միջոցի գոտիով, նույնիսկ այն չօգտագործելու դեպքում:

• Մշտական ստորգեք, որ տրանսպորտային միջոցի դուռը փակելիս կամ հեռակ նստատեղը հարմարեցնելիս մերենայի նստատեղը սեղմակա չ ընթառի որևէ մակերեսի:

• Մերենայի մանկական նստատեղը նաև փորձարկվել և հաստատվել է առաջ Կողային ագրեցության գծային պաշտպանիչների:

• Կողային հարվածների ժամանակ գծային պաշտպանությունը՝ տրանսպորտային միջոցի ներփակությամբ, պետք է ներս ծավալ, եթե մերենայի նստատեղն օգտագործվում է առջև ուղևորի նստատեղի վրա, կամ էլ մեկ այլ անձ է նստած տրանսպորտային միջոցի հետևի նստատեղին:

• Եթե մանկական նստատեղը տեղադրվում է մերենայի հետևի կետնորոշական նստատեղին, Կողային ագրեցության գծային պաշտպանությունը (ԳՊԴ) երեք չպետք է դուրս ծավալ:

• Մերենայում առկա ուղերեզը կամ ցանկացած այլ առարկա պետք է մշտական ամուր կապված լինի: Այլապես, դրանք կարող են ընկեր տրանսպորտային միջոցի մեջ, որը կարող է հանգեցնել մահացու վնասվածքների:

- Մեթենայի մանկական նստատեղը երեք չպետք է օգտագործել առաջ նստատեղի պատյանի: Համզպէր, որ միայն օրիգինալ CYBEX նստատեղի պատյան է օգտագործվում, քանի որ պատյանը նստատեղի գործառույթի գլխավոր տարր է:
- Երեք մի թողեք ենք երեխային առանց ուղեցության մեթենայի մեջ:
- Երեխաների համար պահպի անվտանգության համակարգի մասերը կարող են տարանա արևի ճառագայթերից և կարող են այդք ենք երեխային մաշկը: Պաշտպանեք ենք երեխային և մեթենայի նստատեղն արևի ուղիղ ճառագայթերից ազդեցությամբ:
- Պատահարը կարող է մեթենայի մանկական նստատեղին այսպիսի վնաս պատճառել, որն անզեն աչքով տեսանելի չէ: Խնդրում ենք փոխեցնել մեթենայի մանկական նստատեղը պատահարից հետո: Կամականի դիպարում խնդրում ենք խորիությանցիք ենք վաճառքի գործակալի կամ արտադրողի հետ:
- Մի օգտագործեք այս մանկական նստատեղը 9 տարուց ավելի: Մեթենայի մանկական նստատեղը ժամանակի ընթացքում՝ ենթարկվում է ծանրաբեռնվածության, որն էլ տարիների ընթացքում հանգեցնում է նյութայի որակական փոփոխությունների:
- Դաստիարակ մասերը կարենի է վլաստ նույր մաքրող լոյթով և տար ջողով: Երեք մի՛ օգտագործեք կոչու մաքրող միջոցներ կամ սպիտակեցնող միջոցներ:
- Զայուն նյութից պատրաստված որոշ մեթենաների նստատեղերի վրա մեթենայի մանկական նստատեղի օգտագործումը կարող է թողնել շշաներ և/կամ առաջացնել գունազրկում: Սա կանխելու նպատակով կարող եք օգտագործել ծածկոց, սրբիչ կամ մանատիղ այլ իր մեթենայի մանկական նստատեղի տակ, որպեսզի պաշտպանեք մեթենայի նստատեղը:

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՐ

- | | |
|---|---|
| (a) Թիկնակ | (g) Կողային հարվածների ժամանակ գծային պաշտպանություն (ԿՊԴ) |
| (b) Դեպի հետ թեքվող գլխակալ | (h) ISOFIX-Կողային փականներ |
| (c) Գլխակալի բարձրության կարգավորիչ | (i) ISOFIX-Կարգավորման թռնակ |
| (d) Նստատեղ բռստեր | (j) ISOFIX-Արձակման կրծքական պատճեն |
| (e) Գոտկատեղի անվտանգության գոտիների ուղեցույց | (k) ISOFIX-Ամսվանագության ցուցչի |
| (f) Ուսագրությունի ուղեցույց | (l) ISOFIX-Ամրացման կետեր |

ԱԿՐԵԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱԺՈՒՄԸ

Ամրացրեք թիկնակը **(a)** նստատեղ բռստերին **(d)** մոցնելով սոլյորիման սեղմիջը բռստերի առանցքի մեջ: Թիկնակը **(a)** այժմ աղջում է:

ԲԻՃ ԴԻ-ՖԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՑԻՇՆ ՄԻՋՈՒՅՆԻՒՄ

Ցես քաշված ISOFIX-Կողային փականներով **(h)** մեթենայի նստատեղը կարենի է օգտագործել այլ նստատեղի վրա, որում հագեցած են ավտոման երեք կենսանց գոտիներ: ISOFIX-ի օգտագործման համար խնդրում ենք ծանրանալ համատեղի ավտոմեթենաների ցանկին go.cyber-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility կայքում:

Եթե երեխայի հասակը 135 սմ ինչ բարձր, Solution T i-Fix և ձեր մեթենայի միջև համատեղի ենթայլում կարող է նվազել: Խնդրում ենք սուսանի համատեղի մեթենաների ցանկը՝ համզպէրու, որ մեթենայի նստատեղը կարող է օգտագործել պյուի հենարանի բոլոր դիրքերում առանց սահմանափակումների:

Բացահի դեպքերում, մեթենայի մանկական նստատեղը կարող է օգտագործել նաև առջևի ուղղորդ նստատեղի վրա: Միշտ հետևե տրանսպորտային միջոցի արտադրողի կողմից նշված խորհուրդներին:

ՄԱԿԱԿԱՆ ՆՏՏԱՏԵՂԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՑԻՇՆ ՄԻՋՈՒՅՆԻՒՄ

- Միշտ համոզվեք, որ...
 - տրանսպորտային միջոցով թիկնակները կողպաված են ուղիղ դիրքում:
 - մեթենայի նստատեղն առջևի ուղղորդ նստատեղի վրա տեղադրելու ժամանակ կարգավորեք տրանսպորտային միջոցի նստատեղը հնարավորին հետ առանց գոտու ուղղության վրա ազդեցու:
- Օգտագործեք ISOFIX-կարգավորման թռնակը **(i)** նստատեղ բռստերի տակ **(d)** և քաշեք երկու ISOFIX-Կողային փականները **(h)** մինչև վեր:
- Այժմ պոտեք ISOFIX-Կողային փականները **(h)** 180° այնպես, որ դրանք նայեն ISOFIX-Ամրացման կետերի **(l)** ուղղությամբ:
- Տեղադրեք մանկական նստատեղը մեթենայի համապատասխան նստատեղի վրա:
- Հրեց ISOFIX-Կողային փականները **(h)** ISOFIX-Ամրացման կետերում **(l)**, մինչև դրանք ամրանան լսելի «ՉխԿՈՑ»-ով:
- Օգտագործեք ISOFIX- կարգավորման թռնակը **(i)** և հրեց մեթենայի մանկական նստատեղը մեթենայի նստատեղի ուղղությամբ:
- Համոզվեք, որ մանկական նստատեղի թիկնակի ամրոց մակերեսը **(a)** տեղադրված է մեթենայի նստատեղի թիկնակի ուղղությամբ:

Ց Եթե մերենայի գլխակալը խանգարում է, ապա քաշեք այն հնարավորին դեպի վեր կամ հանեք այն ամբողջությամբ (բացառությամբ դեպի հետ ուղղությամբ մերենայի նստատեղի դեպքով):

- Ց Ամոնզեք, որ նստատեղն անվտանգ է՝ փորձելով հանել այն ISOFIX-Ամրացման կետերից (**I**): Անվտանգության կանաչ ցուցիչները (**k**) պետք է հստակ տեսանելի լինեն նստատեղի երևու կողմերով:
- Ց Եթե նստատեղն օգտագործվում է առանց ISOFIX-ի, այս կարող է պահպես նստատեղ տալ:

Ց ISOFIX օգտագործելու դեպքում այն դաշտում է մերենայի անբաժան մասը, որն ավելացնում է ձեր երեխայի անվտանգության աստիճանը: Ձեր երեխայի անվտանգությունն ամեն դեպքում պետք է ապահովագույն մերենայի երեք կետանոց գոտու օգնությամբ:

10. Բացե՛ք կողային հարվածից գծային պաշտպանությունը (L.S.P. - Linear Side-impact Protection) դեպի մերենայի դրաշը՝ ամոր սեղմելով L.S.P.-ի վրա զուտով «ՄԵՂՄԵՒ» շշմաբ հատվածին:
11. Դեպի ավտոմերենայի դուռը շրջեվլած կողային հարվածների ժամանակ գծային պաշտպանությունը (ԿԳԴ) (**g**) սահեցեք այն ետ, այնուհետև հրեց այն դեպի սերո, միևնույն փակավի իր տեղում: Կողային հարվածների ժամանակ գծային պաշտպանությունը (ԿԳԴ) (**g**) կրկնու ծանրեց համար, ամոր սեղմեք ԿԳԴ-ի հատվածի վրա Նշանած «PRESS» (սեղմեք):

Ց Մերենայի նստատեղը կարելի է նաև օգտագործել առանց ԿԳԴ-ի, եթե տրանսպորտային միջոցում քավարար տեղադուրբարուն չկա:

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԱՏԱՏԵՐԻ ՀԱՆԵԼԸ ՄԵՔԵՆԱՏԻՑ

Կատարեք տեղադրման քայլերը հակառակ հերթականությամբ:

1. Բացեք ISOFIX-Կողայող փականները (**h**) երկու կողմերում սեղմելով ISOFIX-Արձակման կոճակները (**j**) և մինչույն ժամանակ դրանք հետ քաշելով:
2. Դուռը քաշեք մերենայի նստատեղը ISOFIX-Ամրացման կետերից (**I**):
3. Դանեք մանկական նստատեղը և տեղադրեք ISOFIX-ը՝ տեղադրման քայլերի հակառակ հերթականությամբ:

ՀԵՏ ԹԵՐՎՈՌ ԳԼԽԱԿԱԿԱՆ

Յետ թերվող գլխակալն (**b**) օգնում է կանչել, որպեսզի երեխայի գլուխը ընած ժամանակ չընկնի դեպի առաջ: Այն կարող է կարգավորվել 3 դիրքով: Երեք հետ թերվող գլխակալ (**b**) դեպի առաջ նախընտրելու

դիրքին հասնելու համար: Այն սկզբանական դիրքին վերադարձնելու համար պետք է բարձրացնել հետ թերվող գլխակալ (**b**) և հետ քաշել:

Ց Երեխայի գլուխը միշտ պետք է հպվի Յետ թերվող գլխակալին:

ԳԼԽԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԿՈՐՈՌՈՒՄ

Գլխակալը (**b**) կարելի է հարմարեցնել՝ օտագործելով գլխակալի բարձրության կարգավորիչը (**c**) գլխակալի հետևի մասում (**b**): Անկա են բարձրության 12 դիրքեր, որոնք կարող են կարգավորվել: Կարգավորեք գլխակալը (**b**) այնպես, որ առավել 2 ամ (մոտավորապես 2 մաս լայնություն) մաս երեխայի ուղև և գլխակալի միշտ (**b**):

Ց Գլխակալ բարձրությունը կարելի է կարգավորել նույնիսկ նստատեղը մեքենայում տեղադրելուց հետո:

ԵՐԵԽԱՅԻՆ ԱՄՐԱՏԵԼԸ

1. Պատեք մերենայի անվտանգության գոտին ձեր երեխայի շուրջը և տեղադրեք ամրագործու լեզվակը դրա համար նախատեսված ճարմանը: Այն պետք է կողայի լեզվի <ՉԽԿՈՑ>-ու:
2. Տեղադրեք գոտկատեղի անվտանգության գոտին մանկական նստատեղի կանաչ գոյսին գոտկատեղի անվտանգության գոտիների խորցի (**e**) մեջ:
3. Բացեք ուսագործին գոտկատեղի անվտանգության գոտին ամրացնելու համար:
4. Մերենայի մանկական նստատեղի կողմի վրա, գոտու ճարմանը լյորին, ուսագործին և գոտկատեղի անվտանգության գոտին պետք է միասին մոցնել գոտկատեղի անվտանգության գոտու խորցի (**f**) մեջ:
5. Մոցեք ուսագործին ուսագործու խորցի (**f**) միջո վմիչը այն լիայստնի գոտու խորցի մեջ:
6. Համոնզեք, որ ուսագործին անցնում է ձեր երեխայի անրակի վիայով և չի դիպում երեխայի պարանոցին: Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք գլխակալի բարձրությունը (**b**) գոտու դիրքը փոխելու համար:

ՆԱՏԱԵՐԻ ՊԱՅԱՌԱՆԸ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ՆՈՐԻՑ ԱՄՐԱՑՆԵԼԸ

Մանկական նստատեղի պատյանը կազմված է 5 մասից (2x գլխակալ, 2x թիկուն և բուստեր): Դրանք ամրացված են մի քանի դիրքերում՝ սեղման ճամանակներով, կաջուն և առածզական ժապավեններուն։ Ամբողջ արձակելու դեպքում պատյանի առանձին մասերը կարելի է հանել։

Պատյանը կրկին ամրացնելու համար հետևեք հանելու ցուցումներին հակառակ հերթականությամբ։

- ⌚ Պատյանը պետք է լվանալ միայն 30°Ց շերմաստիճանով՝ նույր հագուստի լվացման ծրագրով, հակառակ դեպքում պատյանի գործվածքը կարող է գունազոլվել։ Խնդրում ենք լվանալ պատյանն առանձին և չչորացնել այն չղորացման սարքում կամ արևի ուղիղ ճառագայթերի ներքո։

ԿՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՐԱԾԽԻՔԸ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Բայրոյթ, Գերմանիա)

Ընկերությունը տրամադրում է 3 տարվա երաշխիք այս արտադրանքի համար։ Երաշխիքը գործում է այն երկում, որտեղ ապահով վաճառողն ի սկզբանե վաճառել է հաճախորդին։ Երաշխիքը բովանդակությունը և երաշխիքի հաստատման համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր տեղեկությունները կարող եք գտնել մեր գլխավոր էջում՝ go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats։ Եթե արտադրանքի նկարագրության մեջ առկա է երաշխիքը, ապա թերությունների համար մեր նկատմամբ ձեր օրինական իրավունքները մնում են ուժի մեջ։

Խնդրում ենք հետևել ձեր երկրում թափուների հեռացման համար սահմանված կանոնակարգերին։

证明

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 - 150 厘米

建议约 3 岁到 12 岁的
儿童使用



感谢您在选择儿童座椅时决定使用 **Solution T i-Fix**。

在将车内婴儿座椅安装到车辆中之前，请仔细阅读本用户指南，并将其存放在手边以备将来参考。

重要信息

- 未经“类型批准机构”(Type Approval Authority) 的批准，不得以任何方式修改或增加儿童座椅。
- 为了使您的孩子得到适当的保护，请务必按照本手册中的说明使用儿童座椅。
- 这种儿童座椅只能安装在根据汽车手册允许使用儿童保护系统的车辆座椅上。
- 仅适用于配有根据联合国第 16 号法规或类似标准批准的自动三点式安全带的车辆座椅。
- 请勿使用除本手册中所述且在儿童保护装置上标记的接触点以外的任何承重接触点。
- 此儿童座椅靠背的整个表面必须与车辆座椅靠背接触。
- 肩带必须向上，且向后倾斜。它决不能向前跑到车辆的上安全带点。
- 车辆安全带扣不得穿过座椅的安全带导槽。如果安全带鞭过长，则儿童座椅不适合在车辆的该位置使用。如有疑问，请联系儿童保护装置制造商。
- 三点式车辆安全带只能通过指定的路线。本手册详细介绍了安全带的路线，并在儿童座椅上用绿色标记。
- 腰带必须尽可能低地穿过儿童的腹股沟，以便在发生事故时发挥最佳效果。
- 每次使用前，确保自动三点式车辆安全带得到正确调整，并与儿童身体紧密贴合。切勿使安全带扭在一起！
- 只有经过优化调整的头枕才能为您的孩子提供最大程度的保护和舒适，同时确保可以顺畅地安装肩带。
- 即使不使用儿童座椅，也必须始终使用车内的车辆安全带将其正确固定。
- 关闭车门或调整后座时，务必确保儿童座椅不会卡住。

- 儿童座椅也已经过测试并批准在没有线性侧面碰撞保护装置 (Linear Side impact Protector) 的情况下使用。
- 如果在前排乘客座椅上使用车内婴儿座椅或其他人坐在车辆后排座椅上，则必须折叠面向车辆内侧的线性侧面碰撞保护 (L.S.P.) 装置。
- 如果在车辆后座中间座椅上使用儿童座椅，线性侧面碰撞保护装置 (L.S.P.) 绝不可折叠。
- 必须始终牢牢地固定好车内的行李或任何其他物品。否则，它们可能会被抛到车内，造成致命伤害。
- 如果没有座椅罩子，就不能使用儿童座椅。确保仅使用原装 CYBEX 座椅罩子，因为该座椅罩子是座椅功能的关键元件。
- 切勿把您的孩子留在车内无人看管。
- 儿童保护系统的部件在阳光下会发热，可能会灼伤儿童的皮肤。保护您的孩子和儿童座椅免受阳光直射。
- 事故可能会对儿童座椅造成肉眼无法识别的损坏。发生事故后请更换儿童座椅。如有疑问，请咨询您的经销商或制造商。
- 请勿使用此儿童座椅超过 9 年。此儿童座椅在其产品使用寿命期间会受到高应力的影响，这会导致材料质量随着使用年限的增加而发生变化。
- 可以用温和的清洁剂和温水清洁塑料零件。切勿使用刺激性的清洁剂或漂白剂！
- 在某些由敏感材料制成的车辆座椅上，使用儿童座椅可能会留下痕迹和/或导致变色。为了防止这种情况，您可以在儿童座椅下面放一条毯子、毛巾或类似的东西来保护车辆座椅。

产品零件

- (a) 靠背
- (b) 可调节头枕
- (c) 头枕高度调节器
- (d) 助推器
- (e) 腰带导槽
- (f) 肩带导槽
- (g) 线性侧面碰撞保护装置 (L.S.P.)
- (h) ISOFIX 锁定臂
- (i) ISOFIX 调节手柄
- (j) ISOFIX 释放按钮
- (k) ISOFIX 安全指示灯
- (l) ISOFIX 固定点

初始组装

通过钩住助推器轴上的导向凸耳，将靠背 (a) 连接到助推器 (d)。然后将靠背 (a) 向前折叠。

车辆中的正确位置

有了缩回式 ISOFIX 锁定臂 (h)，此车内婴儿座椅可在配备有自动三点式安全带的车辆座椅上使用。如需了解如何使用 ISOFIX，请参阅 go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility 上的兼容车辆列表。

如果孩子的身高超过 135 厘米，则 Solution T i-Fix 与您的车辆的兼容性可能会降低。请查阅兼容车辆列表，以检查车内婴儿座椅是否可以在所有头枕位置不受限制地使用。

在特殊情况下，车内儿童座椅也可在前排乘客座椅上使用。始终遵守车辆制造商的建议。

在车辆中安装儿童座椅

1. 始终确保...
 - 将车辆中的椅背锁定在垂直位置。
 - 在前排乘客座椅上安装儿童座椅时，应将车辆座椅尽可能向后调节，且不影响安全带的布置。
2. 使用助推器 (d) 下的 ISOFIX 调节手柄 (i) 并将两条 ISOFIX 锁定臂 (h) 拉到最大限度。
3. 现在将 ISOFIX 锁定臂 (h) 扭转 180°，使其朝向 ISOFIX 固定点 (l) 的方向。
4. 将儿童座椅安放在车内合适的座椅上。
5. 将两条 ISOFIX 锁定臂 (h) 推入 ISOFIX 固定点 (l)，直到听到“咔嗒”一声锁定到位。
6. 使用 ISOFIX 调节手柄 (i) 将儿童座椅推向汽车座椅。
7. 确保儿童座椅靠背 (a) 的整个表面紧靠车辆座椅靠背。

如果车辆座椅的头枕挡在路上，则将其向上拉至最大程度，或将其完全拆下（后向车辆座椅除外）。

8. 努力将儿童座椅从 ISOFIX 固定点 (l) 拉出，以确保其安放牢固。绿色安全指示灯 (k) 必须在座椅两侧清晰可见。

9. 如果在没有 ISOFIX 的情况下使用座椅，可将 ISOFIX 存放在座椅底部。

通过使用 ISOFIX，可以与车辆建立连接，从而提高您孩子的安全性。您的孩子仍然需要用车辆的三点式安全带固定好。

10. 面向车门，在 L.S.P. 区域上标注的“PRESS”处用力按下，即可打开侧边防撞系统 (L.S.P.) (g)。

11. 要关闭不面向车门的线性侧面碰撞保护装置 (L.S.P.) (g)，请将其向后滑动，然后向内推，直至其锁定到位。要再次展开线性侧面碰撞保护装置 (L.S.P.) (g)，用力按压 L.S.P. 上标有“PRESS”（按下）的区域。

如果车内空间不足，也可以在不使用 L.S.P. 的情况下使用车内儿广座椅。

从车辆上拆下儿童座椅

请按与执行安装步骤时相反的顺序执行拆卸操作。

1. 通过按下 ISOFIX 释放按钮 (j) 并同时向后拉，解锁两侧的 ISOFIX 锁定臂 (h)。
2. 从 ISOFIX 固定点 (l) 拉出儿童座椅。
3. 按与安装相反的顺序拆下儿童座椅并存放 ISOFIX。

倾斜式头枕

倾斜式头枕 (b) 有助于防止儿童的头部在睡眼中危险地向前倾斜。它可以设置到 3 个位置之一。向前推倾斜头枕 (b)，直达到所需位置。要使其回到原始位置，必须抬起倾斜的头枕 (b) 并向后拉。

儿童的头部应始终与倾斜头枕接触。

调节头枕

头枕 (b) 可通过头枕 (b) 背面的头枕高度调节器 (c) 进行调节。可设置 12 个高度位置。调节头枕 (b)，使儿童肩部和头枕 (b) 之间最多保留 2 厘米（约 2 个手指宽度）。

当座椅安装在车内时，头枕的高度仍然可以调节。

缚紧孩子

1. 将车辆安全带绕过您的孩子，并将安全带舌片插入安全带扣中。必须听到“咔嗒”声将其锁定到位。
2. 将安全腰带放在儿童座椅的绿色安全腰带导槽 (e) 中。
3. 拉动肩带以收紧腰带。
4. 在儿童座椅靠近安全带扣的一侧，肩带和腰带必须一起插入腰带导槽 (e) 中。
5. 将肩带穿过肩带导槽 (f) 直到它位于肩带导槽内。
6. 确保肩带穿过孩子的锁骨，不要碰到孩子的脖子。如有必要，调节头枕 (b) 的高度以改变安全带的位置。

拆卸和重新安装座椅罩子

儿童座椅罩子由 5 个部分 (2x 头枕、2x 靠背和助推器) 组成。它们通过压钉、尼龙搭扣和松紧带固定在多个位置。松开所有这些零件后，即可拆下罩子的各个部分。

要重新将罩子安装回座椅上，请按照拆卸步骤的相反顺序执行操作。

⌚ 罩子只能在 30 °C 下用精细的洗涤程序洗涤，否则可能会导致罩子织物变色。
请与其他衣物分开清洗，不要在烘干机或阳光直射下烘干！

制造商保修和处置规定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 为您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客户出售该产品的国家/地区有效。我们的主页 (go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) 上提供了保修内容和请求保修时所需提供的所有基本信息。如果产品说明中显示了保修，则您对我们的缺陷享有的法律权利将不受影响。

请遵守您所在国家/地区的废物处理规定。

證明

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 - 150 毫米

建議約 3 歲到 12 歲的
兒童使用



感謝您在選擇兒童座椅時決定使用 **Solution T i-Fix**。

在將車內嬰兒座椅安裝到車輛中之前，請仔細閱讀本使用者指南，並將其存放在手邊以備將來參考。

⚠ 重要資訊

- 未經“類型批准機構” (Type Approval Authority) 的批准，不得以任何方式修改或增加兒童座椅。
- 為了使您的孩子得到適當的保護，請務必按照本手冊中的說明使用兒童座椅。
- 這種兒童座椅只能安裝在根據汽車手冊允許使用兒童保護系統的車輛座椅上。
- 僅適用於配有多項聯合國第 16 號法規或類似標準批准的自動三點式安全帶的車輛座椅。
- 請勿使用除本手冊中所述且在兒童保護裝置上標記的接觸點以外的任何承重接觸點。
- 此兒童座椅靠背的整個表面必須與車輛座椅靠背接觸。
- 肩帶必須向上，且向後傾斜。它決不能向前跑到車輛的上安全帶點。
- 車輛安全帶扣不得穿過座椅的安全帶導槽。如果安全帶鞭過長，則兒童座椅不適合在車輛的該位置使用。如有疑問，請聯繫兒童保護裝置製造商。
- 三點式車輛安全帶只能通過指定的路線。本手冊詳細介紹了安全帶的路線，並在兒童座椅上用綠色標記。
- 腰帶必須盡可能低地穿過兒童的腹股溝，以便在發生事故時發揮最佳效果。
- 每次使用前，確保自動三點式車輛安全帶得到正確調整，並與兒童身體緊密貼合。切勿使安全帶扭在一起！
- 只有經過優化調整的頭枕才能為您的孩子提供最大程度的保護和舒適，同時確保可以順暢地安裝肩帶。
- 即使不使用兒童座椅，也必須始終使用車內的車輛安全帶將其正確固定。
- 關閉車門或調整後座時，務必確保兒童座椅不會卡住。

- 兒童座椅也已經過測試並批准在沒有線性側面碰撞保護裝置 (Linear Side impact Protector) 的情況下使用。
- 如果在前排乘客座椅上使用車內嬰兒座椅或其他人坐在車輛後排座椅上，則必須折疊面向車輛內側的線性側面碰撞保護 (L.S.P.) 裝置。
- 如果在車輛後座中間座椅上使用兒童座椅，線性側面碰撞保護裝置 (L.S.P.) 絶不可折疊。
- 必須始終牢牢地固定好車內的行李或任何其他物品。否則，它們可能會被拋到車內，造成致命傷害。
- 如果沒有座椅罩子，就不能使用兒童座椅。確保僅使用原裝 CYBEX 座椅罩子，因為該座椅罩子是座椅功能的關鍵元件。
- 切勿把您的孩子留在車內無人看管。
- 兒童保護系統的部件在陽光下會發熱，可能會灼傷兒童的皮膚。保護您的孩子和兒童座椅免受陽光直射。
- 事故可能會對兒童座椅造成肉眼無法識別的損壞。發生事故後請更換兒童座椅。如有疑問，請諮詢您的經銷商或製造商。
- 請勿使用此兒童座椅超過 9 年。此兒童座椅在其產品使用壽命期間會受到高應力的影響，這會導致材料品質隨著使用年限的增加而發生變化。
- 可以用溫和的清潔劑和溫水清潔塑膠零件。切勿使用刺激性的清潔劑或漂白劑！
- 在某些由敏感材料製成的車輛座椅上，使用兒童座椅可能會留下痕跡和/或導致變色。為了防止這種情況，您可以在兒童座椅下面放一條毯子、毛巾或類似的東西來保護車輛座椅。

產品零件

- (a) 靠背
- (b) 可調節頭枕
- (c) 頭枕高度調節器
- (d) 助推器
- (e) 腰帶導槽
- (f) 肩帶導槽
- (g) 線性側面碰撞保護裝置 (L.S.P.)
- (h) ISOFIX 鎖定臂
- (i) ISOFIX 調節手柄
- (j) ISOFIX 釋放按鈕
- (k) ISOFIX 安全指示燈
- (l) ISOFIX 固定點

初始組裝

通過鉤住助推器軸上的導向凸耳，將靠背 (a) 連接到助推器 (d)。然後將靠背 (a) 向前折疊。

車輛中的正確位置

有了縮回式 ISOFIX 鎖定臂 (h)，此車內嬰兒座椅可在配備有自動三點式安全帶的車輛座椅上使用。如需瞭解如何使用 ISOFIX，請參閱 go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibility 上的相容車輛列表。如果孩子的身高超過 135 公分，則 Solution T i-Fix 與您的車輛的相容性可能會降低。請查閱相容車輛列表，以檢查車內嬰兒座椅是否可以在所有頭枕位置不受限制地使用。

在特殊情況下，車內兒童座椅也可在前排乘客座椅上使用。始終遵守車輛製造商的建議。

在車輛中安裝兒童座椅

1. 始終確保...
 - 將車輛中的椅背鎖定在垂直位置。
 - 在前排乘客座椅上安裝兒童座椅時，應將車輛座椅盡可能向後調節，且不影響安全帶的佈置。
2. 使用助推器 (d) 下的 ISOFIX 調節手柄 (i) 並將兩條 ISOFIX 鎖定臂 (h) 拉到最大限度。
3. 現在將 ISOFIX 鎖定臂 (h) 扭轉 180°，使其朝向 ISOFIX 固定點 (l) 的方向。
4. 將兒童座椅安放在車內合適的座椅上。
5. 將兩條 ISOFIX 鎖定臂 (h) 推入 ISOFIX 固定點 (l)，直到聽到“咔噠”一聲鎖定到位。
6. 使用 ISOFIX 調節手柄 (i) 將兒童座椅推向汽車座椅。
7. 確保兒童座椅靠背 (a) 的整個表面緊靠車輛座椅靠背。

如果車輛座椅的頭枕擋在路上，則將其向上拉至最大程度，或將其完全拆下（後向車輛座椅除外）。

8. 努力將兒童座椅從 ISOFIX 固定點 (l) 拉出，以確保其安放牢固。綠色安全指示燈 (k) 必須在座椅兩側清晰可見。
9. 如果使用的是不帶在沒有 ISOFIX 的情況下使用座椅，可將 ISOFIX 其存放在座椅底部。

通過使用 ISOFIX，可以與車輛建立連接，從而提高您孩子的安全性。您的孩子仍然需要用車輛的三點式安全帶固定好。

10. 面向車門，在 L.S.P. 區域上標示的「PRESS」處用力按下，即可開啟側撞防護系統 (L.S.P.) (g)。

11. 要關閉不面向車門的線性側面碰撞保護裝置 (L.S.P.) (g)，請將其向後滑動，然後向內推，直至其鎖定到位。要再次展開線性側面碰撞保護裝置 (L.S.P.) (g)，用力按壓 L.S.P. 上標有“PRESS”（按下）的區域。

如果車內空間不足，也可以在不使用 L.S.P. 的情況下使用車內兒童座椅。

從車輛上拆下兒童座椅

請按與執行安裝步驟時相反的循序執行拆卸操作。

1. 通過按下 ISOFIX 釋放按鈕 (j) 並同時向後拉，解鎖兩側的 ISOFIX 鎖定臂 (h)。
2. 從 ISOFIX 固定點 (l) 拉出兒童座椅。
3. 按與安裝相反的順序拆下兒童座椅並存放 ISOFIX。

傾斜式頭枕

傾斜式頭枕 (b) 有助於防止兒童的頭部在睡眠中危險地向前傾斜。它可以設置到 3 個位置之一。向前推傾斜頭枕 (b)，直到達到所需位置。要使其回到原始位置，必須抬起傾斜的頭枕 (b) 並向後拉。

兒童的頭部應始終與傾斜頭枕接觸。

調節頭枕

頭枕 (b) 可通過頭枕 (b) 背面的頭枕高度調節器 (c) 進行調節。可設置 12 個高度位置。調節頭枕 (b)，使兒童肩部和頭枕 (b) 之間最多保留 2 公分（約 2 個手指寬度）。

當座椅安裝在車內時，頭枕的高度仍然可以調節。

繩緊孩子

1. 將車輛安全帶繞過您的孩子，並將安全帶舌片插入安全帶扣中。必須聽到“咗噠”聲將其鎖定到位。
2. 將安全腰帶放在兒童座椅的綠色安全腰帶導槽 (e) 中。
3. 拉動肩帶以收緊腰帶。
4. 在兒童座椅靠近安全帶扣的一側，肩帶和腰帶必須一起插入腰帶導槽 (e) 中。
5. 將肩帶穿過肩帶導槽 (f) 直到它位於肩帶導槽內。
6. 確保肩帶穿過孩子的鎖骨，不要碰到孩子的脖子。如有必要，調節頭枕 (b) 的高度以改變安全帶的位置。

拆卸和重新安裝座椅罩子

兒童座椅罩子由 5 個部分 (2x 頭枕、2x 靠背和助推器) 組成。它們通過壓釘、尼龍搭扣和鬆緊帶固定在多個位置。鬆開所有這些零件後，即可拆下罩子的各個部分。

要重新將罩子安裝回座椅上，請按照拆卸步驟的相反循序執行操作。

💡 罩子只能在 30 °C 下用精細的洗滌程式洗滌，否則可能會導致罩子織物變色。
請與其他衣物分開清洗，不要在烘乾機或陽光直射下烘乾！

製造商保修和處置規定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 為您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客戶出售該產品的國家/地區有效。我們的主頁 (go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) 上提供了保修內容和請求保修時所需提供的所有基本資訊。如果產品說明中顯示了保修，則您對我們的缺陷享有的法律權利將不受影響。

請遵守您所在國家/地區的廢物處理規定。

認証

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 ~ 150 cm

推奨される対象年齢 およ
そ3歳から12歳



Solution T i-Fixをお買い求めいただき、ありがとうございます。

チャイルドシートを車に取り付ける前にこのユーザーガイドをよくお読みください。ユーザーガイドは、いつでも参照できるように手元に置いてください。

■ 重要な情報

- 型式承認当局の承認なしには、チャイルドシートを、いかなる方法でも修正したり何かを追加したりすることはできません。
- お子さんを適切に保護するため、チャイルドシートを本説明書で説明された通りに使用することが非常に重要です。
- このチャイルドシートは車両マニュアルで、チャイルドシートの使用が承認されている車両座席上のみに取付けることができます。
- UN R 16または同等の基準に従って承認されている自動3点式ベルト座席を有する車両にのみ適します。
- 本取扱説明書に記載、およびカーシートにマーキングされている場所以外で、耐荷重接触させないでください。
- チャイルドシートの背もたれの全表面が、車の背もたれと接触する必要があります。
- 肩ベルトは、後ろに向かって斜めに配置してください。車内のベルト上部固定場所に向けて絶対に配置しないでください。
- 車のベルトバックルは、シートのベルトガイドと交差させないでください。ベルトホップが長すぎる場合には、この位置でのチャイルドシートの使用は適しません。確信が持てない場合には、チャイルドシートメーカーにご相談ください。
- 3点式ベルトは、指示された経路のみを通してください。ベルトの経路は、この使用説明書に詳細に記載され、チャイルドシート上にも緑色でマーキングされています。
- ラップベルトは、事故があつた場合最大の効果を持たせるため、お子さんの足の付け根部分を通して、なるべく低い位置に設置する必要があります。

- ご使用の前にはいつも、自動3点式ベルトが正しく調整され、お子さんの体にぴったりとフィットしていることを確認してください。ベルトは絶対にねじらないでください!
- 肩ベルトをスムースにフィットさせることができると、ヘッドレストが最適に調整されると、お子さんを最大限に保護し快適さを与えることができます。
- チャイルドシートは、使用していないときでも、車のベルトで正しく取付けられている必要があります。
- 車両のドアをしましたり、後方シートを調節したとき、チャイルドシートが何かに干渉していないことを常に確認してください。
- チャイルドシートは、線形側面衝撃保護(L.S.P.)なしの状態での使用でも試験、承認されています。
- カーシートを助手席で使用している、または車両の後方座席に誰かが乗っている場合には、車両内側に向いている線形側面衝撃保護(L.S.P.)を置み込んでおく必要があります。
- 車両の後部座席の真ん中でシートベルトを使用する場合には、線形側面衝撃保護(L.S.P.)は絶対に広げないでください。
- 車内の荷物またはその他のものは、常にしっかりと固定する必要があります。さもなくとも、それらが車内で投げ出され、重大傷害を起こす可能性があります。
- チャイルドシートは、シートカバーなしには決して使用しないでください。シートカバーは、シートが正しく機能するための重要な要素であるため、CYBEXの純正シートカバーのみを使用してください。
- お子さんは車の中に絶対に放置しないでください。
- このチャイルドシートの部品は、日光に当たると加熱し、お子さんがやけどをする可能性があります。お子さんとチャイルドシートを直射日光から保護してください。
- 事故は、裸眼では識別できない損傷をチャイルドシートに与える可能性があります。事故があった場合、チャイルドシートを取り換えてください。確信が持てない場合には、ディーラーまたは製造者にご相談ください。
- このチャイルドシートは9年以上使用しないでください。チャイルドシートは製品寿命中、高ストレスにさらされ、年と共に、素材の品質の変化に至ります。
- プラスチックの部分は、中性洗剤と温水できれいにすることができます。強い洗剤または漂白剤は決して使用しないでください!
- 座席が傷つきやすい素材でできている場合には、チャイルドシートの使用によって跡がついたり、そして/または変色することがあります。これを避けるためには、座席を保護するため、ブランケット、タオル、または類似のものをチャイルドシートの下に置くことができます。

製品パート

- (a) パックレスト
- (b) リクライニングヘッドレスト
- (c) ヘッドレスト高さ調節装置
- (d) ブースター
- (e) ラップベルトガイド
- (f) 扱ベルトガイド
- (g) 線形側面衝撃保護(L.S.P.)
- (h) ISOFIX ロッキングアーム
- (i) ISOFIX調節ハンドル
- (j) ISOFIXリリースボタン
- (k) ISOFIX安全インジケーター
- (l) ISOFIXアンカーポイント

最初の組立

パックレスト(a)をブースター軸の取っ手で留めて、ブースター(d)に接続させる。それからパックレスト(a)を前方に曲げる。

車内での正しい位置

ISOFIXロッキングアーム(h)を引っ込めると、カーシートを自動三点式ベルトを備える車に使用することができます。ISOFIXを使用する場合は、go.cybex-online.com/solution-t-ifix-car-compatibilityで互換車両の一覧をご確認ください。

身長135 cmを超えるお子様の場合は、Solution T i-Fixとお客様の車両との互換性が減少する場合があります。互換車両の一覧を参照して、チャイルドシートをすべてのヘッドレスト位置で制限なく使用できるかどうか確認してください。

例外的に、チャイルドシートを助手席で使用できる場合もあります。自動車メーカーの推奨事項に常に従ってください。

チャイルドシートの車への取付け

1. 以下に気を付けてください。
 - 車内の背もたれが、直立位置にロックされていること。
 - 助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、ベルト経路に影響を与えることなく、座席ができる限り後ろに下げる。
2. ブースター(d)下のISOFIX調節ハンドル(l)を使用して、2つのISOFIXロッキングアームを(h)最大長さまで引っ張る。
3. ISOFIXロッキングアーム(h)を180°ひねってISOFIXアンカーポイント(l)の方向に向ける。
4. チャイルドシートを車内の適切な座席上に置く。
5. 2つのISOFIXロッキングアーム(h)をISOFIXアンカーポイント(l)の所定の位置に「カチッ」という音がして収まるまで押す。
6. ISOFIX調節ハンドル(l)を使用して、カーシートを車の座席に向かって押す。
7. チャイルドシートのパックレスト(a)の表面全体を、車両座席の背もたれが支えていることを確認する。

車のヘッドレストが邪魔な場合には、一番高い位置まで引っ張るか、完全に取り除く(車の座席が後ろ向きの場合を除く)。

8. カーシートが固定されたことを確かめるため、ISOFIXアンカーポイント(l)から引出そうとしてみてください。シート両側の緑色の安全インジケーター(k)がはつきりと見える必要があります。
9. シートをISOFIXなしに使用する場合には、シート底部に保管することができます。

ISOFIXを使用すると、車への接続ができ、それによりお子さんの安全性が増します。お子さんは、それでも車の3点式ベルトで固定する必要があります。

10. 車両のドアに面している側の線形側面衝撃保護(L.S.P.) (g)の「PRESS」と記載された部分をしっかりと押し込み、L.S.P.を開きます。

11. 車両ドア反対側の線形側面衝撃ガード(L.S.P.) (g)を閉じるには、後方にスライドさせてから、定位位置にロックされるまで内側に押します。線形側面衝撃ガード(L.S.P.) (g)をもう一度広げるには、L.S.P.の「PRESS」(押す)と書かれている部分を強く押してください。

車内に十分なスペースがない場合には、L.S.P.を使用することなくカーシートを使用することもできます。

チャイルドシートの車からの取外し

取付け手順を逆に行ってください。

1. ISOFIXリリースボタン(j)を押して、ISOFIXロッキングアーム(h)両側のロックを解除し、同時にそれらを後ろに引く。
2. ISOFIXアンカーポイント(l)からシートを引っ張り出す。
3. チャイルドシートを取り外し、ISOFIXを取り付けたときと逆の手順で保管する。

リクライニング・ヘッドレスト

リクライニング・ヘッドレスト(b)は、お子さんが寝ている間、危険なほど前傾することを防ぐ役に立ちます。位置は、3つのどれかに設定することができます。お好みの位置まで、リクライニング・ヘッドレスト(b)を前に押してください。元の位置に戻すには、リクライニング・ヘッドレスト(b)を持ち上げて後ろに引っ張る必要があります。

お子さんの頭は、常にリクライニング・ヘッドレストに接触している必要があります。

ヘッドレストの調節

ヘッドレスト(b)は、ヘッドレスト(b)後ろのヘッドレスト高さ調節装置(c)を使用して調節できる。設定できる高さは12か所あります。ヘッドレスト(b)を調節するときは、お子さんの肩とヘッドレスト(b)の間が最大2cm(指約2本分の幅)未満であるようにしてください。

⌚ ヘッドレストの高さは、シートを車に取付ける間も調節することができます。

お子さんの固定

- 車のシートベルトをお子さんの周りに巻き付けてベルト・タングをバックルに差し込む。「カチッ」という音が聞こえるまで差し込み、ロックする必要があります。
- ラップベルトをチャイルドシートの緑色のラップベルトガイド(e)の中に入れます。
- ラップベルトを締めるため、肩ベルトを引っ張る。
- カーシートのベルトバックルの側で、肩ベルトとラップベルトをラップベルトガイド(e)に一緒に入れる必要があります。
- 肩ベルトが肩ベルトガイド(f)の中に入るまで、通す。
- 肩ベルトがお子さんの鎖骨を横切り、首には触らないようにしてください。必要に応じてベルトの位置を変えるためにヘッドレスト(b)の高さを調節してください。

シートカバーの取付けと取外し

カバーは5つのパーツから成っています。(ヘッドレスト2つ、バックレスト2つ、ブースター)。これらは留め具、ベルクロ、および伸縮テープで数か所留められています。すべてを外すと、カバーの個々のパーツを取り外すことができます。

シートにカバーをもどすには、取外し手順を逆に行ってください。

⌚ カバーは、30°Cで、デリケート洗いで洗濯することができます。それ以外の方法では、カバーの生地が変色する可能性があります。カバーは他の洗濯物とは別に洗い、ドライヤーまたは直射日光のもとで乾燥させないでください!

メーカー保証および廃棄物処分に関する規則

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)による本製品の保証期間は3年間です。この保証は、本製品が最初に小売業者によってお客様に販売された国で有効です。保証の内容およびすべての保証請求のために必要とされるすべての必須情報は、以下の弊社ホームページをご覧いただけます。

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats。保証が商品明細に示されている場合、欠陥に関する弊社に対する購入者の法的権利は、影響を受けません。

ご使用国における廃棄物処理規則をお守りください。

인증

R129/03

CYBEX Solution T i-Fix

100 – 150 cm

사용 권장 연령: 약

3 – 12세



Solution T i-Fix 카시트를 선택해 주셔서 감사합니다.

카시트를 차량에 설치하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조 할 수 있도록 항상 가까운 곳에 보관하십시오.

⚠ 중요 정보

- 형식 승인 기관의 승인 없이는, 어떤 방식으로든 카시트를 개조하거나 변형할 수 없습니다.
- 아이를 적절히 보호하려면, 반드시 사용 설명서에 적힌 대로 카시트를 사용해야 합니다.
- 본 카시트는 차량 설명서에 따라 어린이 보호 시스템 사용이 승인된 차량의 좌석에만 설치할 수 있습니다.
- UN 규정 16번 또는 그에 상응하는 표준에 따라 승인된 자동 3점식 벨트가 장착된 차량 좌석에만 적합합니다.
- 사용 설명서 및 어린이 보호장치(카시트)에 명시된 것 이외의 하중 지지 접점을 사용하지 마십시오.
- 카시트 등받이의 표면 전체가 차량 시트의 등받이와 접촉해야 합니다.
- 어깨 벨트는 좌석이 뒤로 젖혀진 상태에서 반드시 위쪽 뒤에 위치해야 합니다. 어깨 벨트가 차량의 상단 벨트 지점 앞에 위치해서는 안 됩니다.
- 차량 벨트 버클은 시트의 벨트 가이드를 가로지르면 안 됩니다. 벨트 흔이 너무 긴 경우, 카시트가 차량의 해당 위치에서 사용하기에 적합하지 않은 것입니다. 의문사항은 어린이 보호장치 제조업체에 문의하십시오.
- 3점식 차량 벨트는 지정된 경로만을 통과해야 합니다. 벨트 경로는 본 설명서에 자세히 설명되어 있으며, 카시트에 녹색으로 표시되어 있습니다.
- 사고 발생 시 최적의 보호 기능을 발휘하려면 무릎 벨트를 아이의 사타구니 양쪽에 최대한 밀착시켜야 합니다.
- 사용 시마다 자동 3점식 차량 벨트가 올바르게 조정되었으며 아이의 몸에 꼭 맞는지 확인하십시오. 벨트를 꾸지 마십시오!
- 헤드레스트를 반드시 최적 상태로 조절해야 아이를 최대한 보호하고 편안하게 할 수 있으며 어깨 벨트를 몸에 알맞게 착용할 수 있습니다.

- 카시트는 사용하지 않는 동안에도 항상 차량 벨트와 함께 올바르게 장착되고 고정되어야 합니다.
- 차량의 문을 닫거나 뒷좌석을 조절할 때는 카시트가 끼이지 않도록 항상 각별히 주의하십시오.
- 또한, 본 카시트는 일직선형 측면 보호대를 사용하지 않은 상태에서 테스트를 거치고 승인되었습니다.
- 카시트를 조수석에 장착하거나 다른 사람이 차량의 뒷좌석에 앉아 있는 경우, 차량 내부를 향하는 일직선형 측면 보호대(L.S.P.)를 접어야 합니다.
- 차량 뒷좌석 중앙에서 카시트를 사용하는 경우, 측면 충격 흡수 시스템 (L.S.P.)을 접어서는 안 됩니다.
- 차량에 적재된 짐이나 기타 물품은 항상 단단히 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 물품들이 차 안에서 마구 움직여 치명적인 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 카시트는 시트커버 없이 사용해서는 안 됩니다. 커버는 시트가 올바르게 작동하는 데 핵심적인 요소이므로 반드시 정품 gb 시트커버만을 사용해야 합니다.
- 절대로 아이를 차량에 홀로 방치하지 마십시오.
- 본 어린이 보호장치의 부품은 직사광선에 노출되면 뜨거워질 수 있어 아이가 피부 화상을 입을 수 있습니다. 아이와 카시트가 직사광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 사고 시 카시트에 육안으로 확인할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 사고가 발생한 후에는 카시트를 교체해 주십시오. 의문사항은 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.
- 본 아동용 시트를 9년 이상 사용하지 마십시오. 카시트는 제품 수명 기간 동안 고도의 스트레스에 노출되며, 이로 인해 노후화가 진행됨에 따라 품질에 변화가 생기게 됩니다.

- 플라스틱 부품은 순한 세정제와 온수로 세척할 수 있습니다. 강한 세정제와 표백제는 절대 사용하지 마십시오!
- 민감한 소재로 제작된 일부 차량 좌석에서 카시트를 사용하면 자국이 남거나 변색이 일어날 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 차량 좌석 보호용 담요, 수건 등을 시트 아래에 깔 수 있습니다.

제품 부품

- | | |
|------------------|------------------------|
| (a) 등받이 | (g) 일직선형 측면 보호대(L.S.P) |
| (b) 각도 조절형 헤드레스트 | (h) ISOFIX 락킹 암 |
| (c) 헤드레스트 높이 조절기 | (i) ISOFIX 조절 핸들 |
| (d) 부스터 | (j) ISOFIX 해제 버튼 |
| (e) 무릎 벨트 가이드 | (k) ISOFIX 안전 인디케이터 |
| (f) 어깨 벨트 가이드 | (l) ISOFIX 고정 지점 |

최초 조립

부스터 축에 가이드 러그를 걸어 등받이(a)를 부스터(d)에 연결합니다. 그러면 등받이(a)가 앞으로 접힙니다.

차량에서의 올바른 위치

카시트는 ISOFIX 락킹 암(h)이 접힌 상태로 자동 3점식 벨트가 설치된 차량 좌석에서 사용할 수 있습니다. ISOFIX를 사용하는 경우 호환되는 차종 목록은 go.cybex-online.com/solution-t-i-fix-car-compatibility에서 확인하십시오.

아이의 키가 135cm를 넘는 경우 Solution T i-Fix 와 차량 간의 호환성이 떨어질 수 있습니다. 호환되는 차량 목록을 검토하여 헤드레스트가 어느 위치에 있어도 카시트를 제약 없이 사용할 수 있는지 확인하십시오.

예외적인 경우에는 카시트를 조수석에서도 사용할 수 있습니다. 항상 차량 제조업체의 권장 사항을 준수하십시오.

차량에 카시트 설치하기

1. 다음을 항상 확인하십시오.
 - 차량의 등받이가 똑바로 세워져 있는지 확인합니다.
 - 조수석에 카시트를 설치할 때는 차량 좌석이 벨트 경로에 영향을 주지 않도록 최대한 뒤로 조절합니다.
2. 부스터(d) 아래의 ISOFIX 조절 핸들(i)을 사용하여 두 ISOFIX 락킹 암(h)을 최대한 밖으로 당깁니다.
3. 이제 ISOFIX 락킹 암(h)을 180°로 비틀어 ISOFIX 고정 지점(l) 방향을 향하도록 합니다.
4. 차량의 적절한 좌석에 카시트를 놓습니다.

5. 두 ISOFIX 락킹 암(h)을 “딸깍” 소리와 함께 제자리에 고정될 때까지 ISOFIX 고정 지점(l)에 밀어 넣습니다.
6. ISOFIX 조절 핸들(i)을 사용하여 카시트를 차량 좌석 쪽으로 밀입니다.
7. 카시트의 등받이(a) 표면 전체가 차량의 등받이와 접촉하도록 합니다.

차량 헤드레스트가 방해가 되는 경우 최대한 위로 당기거나 완전히 제거하십시오(후방 좌석 제외).

8. ISOFIX 고정 지점(l)에서 카시트를 당겨보아 확실히 고정되었는지 확인합니다. 녹색 안전 인디케이터(k)가 카시트 양 옆에 명확하게 표시되는지 확인합니다.
9. ISOFIX 없이 카시트를 사용하는 경우 이를 시트 하단에 보관할 수 있습니다.

ISOFIX를 사용하여 차량에 연결하면 아이의 안전이 더욱 강화됩니다. 항상 차량의 3점식 벨트로 아이를 카시트에 고정해야 합니다.

10. PRESS(누르기)라고 표시된 L.S.P. 부위를 꾹 눌러 차량 도어를 마주 보는 선형 측면 충격 보호 장치(L.S.P.)(g)를 엽니다.
11. 선형 측면 충격 보호 장치(L.S.P.)(g)가 차량 문을 향하지 않도록 하여 닫으려면 이를 뒤쪽으로 미끄러지듯이 민 다음 제자리에 고정될 때까지 안쪽으로 밀니다. 선형 측면 충격 보호 장치(L.S.P.)(g)를 다시 접으려면 L.S.P.에서 'PRESS'로 표시된 부위를 강하게 누릅니다.

차량에 공간이 충분하지 않은 경우 L.S.P. 없이도 카시트를 사용할 수 있습니다.

차량에서 카시트 제거하기

설치 단계를 역순으로 수행하십시오.

1. ISOFIX 해제 버튼(j)을 누른 상태로 양 쪽의 ISOFIX 락킹 암(h)을 동시에 뒤로 당겨 잠금을 해제합니다.
2. ISOFIX 고정 지점(l)에서 카시트를 당겨 빼냅니다.
3. 설치 역순으로 카시트를 제거하고 ISOFIX를 보관합니다.

각도 조절형 헤드레스트

각도 조절형 헤드레스트(b)는 아이의 머리가 수면 중 위험하게 앞으로 기울어지는 것을 방지합니다. 3가지 위치 중 하나로 설정할 수 있습니다. 원하는 위치에 도달할 때까지 각도 조절형 헤드레스트(b)를 앞으로 밀니다. 원래 위치로 되돌리려면 각도 조절형 헤드레스트(b)를 들어 올리고 뒤로 당겨야 합니다.

아이의 머리는 항상 각도 조절형 헤드레스트에 닿아 있어야 합니다.

헤드레스트 조절

헤드레스트(b)는 헤드레스트(b) 후면의 헤드레스트 높이 조절 핸들(c)을 사용하여 조절할 수 있습니다. 높이 위치는 12가지를 설정할 수 있습니다. 헤드레스트(b)를 조절하여 최대 2cm(순가락 약 2개 너비)의 공간이 아이의 어깨와 헤드레스트(b) 사이에 있도록 하십시오.

⌚ 시트가 차량에 설치된 상태에서도 헤드레스트의 높이를 조절할 수 있습니다.

율바른 착석 방법

1. 차량 안전벨트를 아이의 몸 주위에 배치한 후 벨트 텅을 벨트 버클에 삽입합니다. "딸깍" 소리와 함께 제자리에 고정되어야 합니다.
2. 무릎 벨트를 카시트의 녹색 무릎 벨트 가이드(e)에 배치합니다.
3. 어깨 벨트를 당겨 무릎 벨트를 조입니다.
4. 벨트 버클 옆의 카시트 측면에서 어깨 벨트와 무릎 벨트를 무릎 벨트 가이드(e)에 반드시 함께 삽입해야 합니다.
5. 어깨 벨트를 끌어당겨 어깨 벨트 가이드(f)를 통과하게 하여 벨트가 벨트 가이드 안쪽에 위치하도록 합니다.
6. 어깨 벨트가 아이의 쇄골 부분을 가로지르고 아이의 목에는 닿지 않도록 하십시오. 필요한 경우 벨트의 위치를 변경하기 위해 헤드레스트(b)의 높이를 조절하십시오.

시트 커버 제거 및 재부착

카시트의 커버는 다섯 부분으로 구성되어 있습니다(헤드레스트 2개, 등받이 2개 및 부스터). 이러한 커버는 프레스 스터드, 멤크로 및 엘라스틱 테이프를 통해 여러 위치에 고정됩니다. 모두 해제하면 커버의 단일 부분을 제거할 수 있습니다.

커버를 시트에 다시 부착하려면 제거 지침을 역순으로 따라 하십시오.

⌚ 커버는 30°C에서 섬세 코스로만 세탁해야 하며, 그렇지 않으면 커버 천이 변색될 수 있습니다. 커버는 다른 세탁물과 분리하여 세탁하고 건조기 또는 직사광선 아래에서 건조하지 마십시오!

제조업체 보증 및 폐기 규정

CYBEX GmbH(Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)는 본 제품을 3년간 보증합니다. 해당 보증은 본 제품이 소매업체를 통해 고객에게 최초 판매된 국가에서 유효합니다. 보증 내용 및 해당 보증을 주장하는 데 필요한 모든 필수 정보는 당사 홈페이지

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats에서 확인할 수 있습니다. 품목 설명에 보증이 표시된 경우, 결함과 관련한 고객님의 당사에 대한 법적 권한은 영향을 받지 않습니다.

해당 국가의 폐기율 처리 규정을 준수하십시오.

REVISION INDEX

Pos.	Document code	Version	Date of issue
1	CY_172_0744_A1223	A	12.2023
2	CY_172_0744_B0124	B	01.2024
3	CY_172_0744_C0224	C	02.2024

CYBEX GmbH
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

www.cybex-online.com



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)